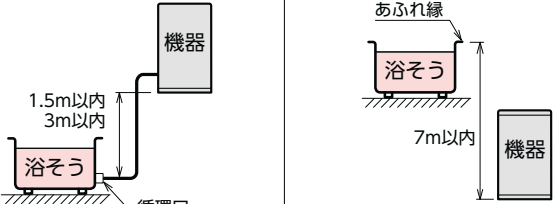
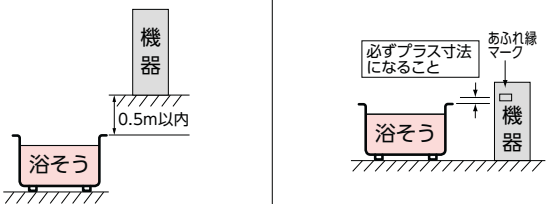



強制追いだきタイプ設置基準寸法

水道直圧式	減圧式
 • 浴そうの循環口と機器の底面は1.5m以内。 フルオート・オートタイプは3m以内。 • 浴そうのあふれ縁と機器の底面は7m以内。	 • 浴そうのあふれ縁と機器の設置面は0.5m以内。 • 機器側面のマークが浴そうのあふれ縁より高くなるように設置してください。
ふる配管長さ - 銅配管(φ12.7)の場合は片道10m、10曲がり以内です。※(フルオートタイプ・オートタイプは片道15m、10曲がり以内です。) - 樹脂管の場合は10A以上とし、片道10m(フルオート・オートタイプは15m)以内で必ず内径8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。	
鳥居配管 鳥居配管は3m以内で、水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプのみ可能です。	

転倒防止措置について

「建築基準法施行令」に基づき、給湯設備を2013年4月1日以降に施工する場合、転倒防止措置として給湯器を建物又は基礎に固定することが義務化されました。つきましては、各機器に付属している工事説明書に従い正しく施工してください。

エコフィールのドレン排水配管について

当該地区の指定工事店に依頼し、下水道法の規定に従ってください。

- エコフィールは、潜熱回収型高効率給湯器のため、「ドレン水出口」または「排水用ホッパー」からドレン水が排出されます。
- 必ずドレン排水配管工事を行い、各市町村下水道局(課)の条例に基づき施工してください。
- 配管材料は、塩ビ管を使用してください。


- 汚水系統に排水する場合は間接排水とし、臭気対策のためにトラップを必ず設けてください。(下図参照)
- 側溝に排水する場合はトラップを設ける必要はありませんが、配管の末端は側溝のあふれ縁より5cm以上の空間を確保してください。(下図参照)
- 凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、電気ヒーターなど)をしてください。電気ヒーターはエコフィットヒーター(P68参照)をおすすめします。

EHK-4771DXF・4771DXE EHK-4771DAF
EHK-4570SXGH EHK-4570SAG(H)
EHK-3870SAG EHI-4771DF
EHI-4570SG(H) EHI-3870SG


EHK-(U) 4771DKXF
EHK-4771DKAF
EHI-4771DKF

EPGシリーズ
EDBシリーズ


汚水ますへ排水する場合




汚水ますへ排水する場合




汚水ますへ排水する場合




側溝へ排水する場合



側溝へ排水する場合



側溝へ排水する場合



※EHK-4570SXGH、EHK-4570SAG(H)、EHI-4570SG(H)、EHK-3870SAG、EHI-3870SGの排水用ホッパーは左側にあります。

※EDBシリーズのドレン水出口は後側にあります。

「入浴剤」について


硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。ふる循環ポンプの不具合や腐食の原因になります。




「浴そうや洗面台が青くなる」現象について

浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯あかなどが残らないようお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。

リモコン関連部品

品名・形状	型名	長さ	価格
リモコンコード 台所・増設リモコン用(2心)	RK-3P-5M [960645]	5m	¥2,090 (税抜¥1,900)
	RK-3P-8M [960646]	8m	¥2,860 (税抜¥2,600)
	RK-3P-15M [960643]	15m	¥4,730 (税抜¥4,300)
	RK-3P-20M [960644]	20m	¥6,380 (税抜¥5,800)
リモコンコード 浴室・防水形増設リモコン用(2心)	KFR-3P-5M [960714]	5m	¥2,090 (税抜¥1,900)
	KFR-3P-8M [960715]	8m	¥2,860 (税抜¥2,600)
	KFR-3P-15M [960717]	15m	¥4,730 (税抜¥4,300)

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
リモコンパイプセット RPS-1 [968678] 	¥1,980 (税抜¥1,800)


品名・型名・形状・寸法(mm)	適用リモコン	価格
台所リモコン 取替化粧カバーA VS-MTC-A [803733] 	CMR-2200シリーズ CMR-2300シリーズ CMR-2500シリーズ CMR-2700シリーズ CMR-2900シリーズ CMR-3100シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)
台所リモコン 取替化粧カバーC VS-MTC-C [968924] 	CMR-2800シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)
浴室リモコン 取替化粧カバーB VS-FTC-B [968925] 	YST-2500シリーズ YST-2700シリーズ YST-2900シリーズ YST-3100シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・型名・形状	適用機種	価格
電力測定ユニット EPM-200 [883195] 	フルオートタイプ・ オートタイプ	¥38,500 (税抜¥35,000)

※リモコン表示画面に測定した電気の使用量を表示することができます。

凍結防止器(エコフィットヒーター)

形状・寸法(mm)


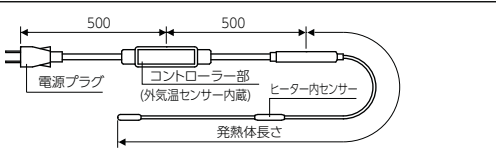


この図は、エコフィットヒーターの断面図を示しています。左側には電源プラグがあり、その右側には長さ500mmのケーブルが伸びています。このケーブルの途中には「コントローラー部(外気温センサー内蔵)」が設置されています。さらに500mmのケーブルが伸び、右側には「ヒーター内センサー」が設置されています。ヒーター内センサーからは、発熱体長さのケーブルが伸びています。

※ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーター

型 名	電圧(V)	容量(W)	発熱体長さ(m)	価 格
EFH 0.5 [883730]	100	3.8	0.5	¥10,780(税抜¥9,800)
EFH 0.75 [883731]		5.6	0.75	¥11,605(税抜¥10,550)
EFH 1 [883732]		7.5	1	¥11,880(税抜¥10,800)
EFH 1.5 [883733]		11.3	1.5	¥12,925(税抜¥11,750)
EFH 2 [883734]		15	2	¥13,970(税抜¥12,700)

給水給湯配管部品

品名・型名・形状・寸法(mm)	設定圧力	価格
減圧弁 GD-56R (水抜き付) [850218] 	0.08MPa (0.8kgf/cm ²)	¥19,360 (税抜¥17,600)
逃し弁(安全弁) BA-1 [800110] 	0.095Ma (0.95kgf/cm ²)	¥9,900 (税抜¥9,000)

品名・形状・寸法(mm)	接続口径	使用範囲	価格
エア抜き弁 	1/2B (15A) [946916]	0.01~0.3MPa (0.1~3kgf/cm ²)	¥7,480 (税抜¥6,800)
	3/4B (20A) [943309]		¥7,700 (税抜¥7,000)

ソーラー接続ユニット

形状・寸法(mm)


当社製、すべての石油給湯器に接続できます。ただし、給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モード(設定温度)の変更が必要となります。
[注] 1. 太陽熱温水器で沸き上がったお湯をそのままの温度で取り出すことはできません。 2. ソーラー接続ユニットを通すと水道直結式太陽熱温水器の場合でも減圧されるため、給湯器単独で設置した場合と比較し、出湯量は減少します。 3. SSU-03PIは高圧力型減圧弁(0.17MPa)が内蔵されています。給水圧が低い場合(給水シスターンタンク設置時等)には出湯圧の確保および出湯温度の安定のため、給水用の加圧ポンプ(※)が必要です。 4. 寒冷地で使用される場合は凍結のおそれがありますので、事前に当社または販売店にご相談ください。 (※)推奨圧:「給水シスターンタンクの落差分+給水用の加圧ポンプの締切圧」が0.15MPa以上。給水用の加圧ポンプは、当社製SHCシリーズ相当の製品をご使用ください。

型名	接続太陽熱温水器	価格
SSU-03 (ポンプレスタイプ) [290704] NEW	水道直結式太陽熱温水器	¥75,900 (税抜¥69,000)
SSU-03P (ポンプ内蔵タイプ) [290705] NEW	自然循環式太陽熱温水器 設置高さ 5~8m以内	¥117,700 (税抜¥107,000)

型名	SSU-03	SSU-03P
設置場所/設置方法	屋外・屋内設置兼用/据置・壁掛兼用	
使用水压	0.3MPa(3.0kgf/cm ²)以下	給水側:0.75MPa(7.5kgf/cm ²)以下 ソーラー側:0.08MPa(0.8kgf/cm ²)以下
外形寸法	高さ371mm 幅283mm 奥行230mm	
質量	6.9kg	9.0kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	6W	145W
待機時消費電力	1.2W	
電源コードの長さ	2.0m	
通信コードの長さ	2.5m	
配管接続口径	ソーラー	R1/2(15A)
	給水	R1/2(15A)
	出湯	R3/4(20A)
電流ヒューズ	5A	
安全装置	高温出湯防止装置	
その他の装置	凍結予防装置・過圧逃し弁・電流ヒューズ・逆止弁	

KIB用一口循環口

※出口・戻口どちらでも可(無極性)

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96 [888204] 	¥8,910 (税抜¥8,100)
YJ-96L [888205] 	¥8,910 (税抜¥8,100)
YJ-906SP [888208] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付 	¥13,640 (税抜¥12,400)
YJ-906LP [888209] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付 	¥13,640 (税抜¥12,400)

銅フレア接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-56 [888200] 	¥14,410 (税抜¥13,100)
YJ-56L [888201] ・浴そう穴アケ径 50mm ・浴そう厚さ 15mmまで ・使用銅パイプ径: 15.88(外径) ・保温材付 	¥14,410 (税抜¥13,100)

KIB用一口循環口

※出口・戻口どちらでも可（無極性）

10A架橋ポリエチレン管接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96B [888206] ・浴そう穴ケ径φ50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥10,670 (税抜¥9,700)
YJ-96BL [888207] ・浴そう穴ケ径φ50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥10,670 (税抜¥9,700)

KIB用一口循環口関連

品名・形状	型名	長さ	価格
 1/2ゴムパッキン(4ヶ) 材質 内面層: ポリ塩化ビニル 外面層: ポリ塩化ビニル ※給水・給湯配管には使用不可	STW-YJ-30cm [887759]	30cm	¥5,830 (税抜¥5,300)
	STW-YJ-50cm [887760]	50cm	¥6,380 (税抜¥5,800)
	STW-YJ-1m [887761]	1m	¥6,820 (税抜¥6,200)
	STW-YJ-1.5m [887762]	1.5m	¥7,920 (税抜¥7,200)
	STW-YJ-2m [887763]	2m	¥9,130 (税抜¥8,300)
	STW-YJ-3m [887764]	3m	¥11,000 (税抜¥10,000)

品名・型名・形状・寸法(mm)	仕様	価格
架橋ポリエチレン管(樹脂管) VH-PE10A-80 [336130] 内径φ10 外径φ13	10A×80m	¥29,040 (税抜¥26,400)
遮熱管 CU2-14 [336169] 内径φ14 外径φ19	50m	¥11,880 (税抜¥10,800)
保温付10Aペア管 PET-10A-HZ-50 [336221]	50m	¥49,940 (税抜¥45,400)
遮光テープ CST-20 [810668]	幅50mm×20m	¥5,280 (税抜¥4,800)
樹脂管接続部品セット(φ10) YJB-PP-10 [804205] G1/2 1/2×10A(4ヶ) 1/2ゴムパッキン(4ヶ) ピンバンド(4ヶ)	—	¥3,740 (税抜¥3,400)
銅管ロウ付部品セット(φ12.7) YJB-CP-3/8 [804206] G1/2 1/2×φ12.7(4ヶ) 1/2ゴムパッキン(4ヶ)	—	¥2,090 (税抜¥1,900)
銅管ロウ付部品セット(φ15.88) YJB-CP-1/2 [804207] G1/2 1/2×φ15.88(4ヶ) 1/2ゴムパッキン(4ヶ)	—	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
化粧カバー(循環口ふさぎ板) GT-M(200角) GT-L(300角) ネジ・プラグ付	GT-M [801850]	200角 材質:SUS304	¥3,080 (税抜¥2,800)
	GT-L [806223]	300角 材質:SUS304	¥3,740 (税抜¥3,400)

露出している部分には遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)


配管洗浄剤

品名・外観	容量	価格
配管洗浄剤 [910043] 	500g入 (1回使用分)	¥2,860 (税抜¥2,600)

排水栓付プラグ

品名・形状・寸法	価格
排水栓付プラグ [871734]  R1/2 ※凍結予防で減圧水出口からも 水を抜く場合に使用します。	¥792 (税抜¥720)

ロストル

型名・形状・寸法(mm)	価格	型名・形状・寸法(mm)	価格
CHC缶ロストル(2枚1組) [830185] 	¥5,830 (税抜¥5,300)	CH2C缶ロストル [830144] 	¥5,610 (税抜¥5,100)


ふろ配管部材

品名・形状・寸法(mm)	備考	価格
バスキャップ(内締) [800421] ※浴そうの中からドライバーで取り付け	浴そう穴ケ径: φ48~56 浴そう厚さ: 20mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)
バスキャップ(外締) [800422]	浴そう穴ケ径: φ48~52 浴そう厚さ: 10mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)



品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格
ストロングパイプ [830191] ステンレス製 2本1組 厚さ20mmまで	L:300 [090223] ¥9,680 (税抜¥8,800) L:400 [090224] ¥9,900 (税抜¥9,000) L:500 [090236] ¥10,890 (税抜¥9,900)
連結ゴム [960131] 1個	¥792 (税抜¥720)
ワイヤクランプ [830109] φ53 1個	¥132 (税抜¥120)
Z型ゴムエルボ(2本1組) [830191] ワイヤクランプ付	¥4,070 (税抜¥3,700)
S型ゴムエルボ(2本1組) [830184] ワイヤクランプ付	¥4,070 (税抜¥3,700)
ゴムエルボ(φ45) 1本 [830103]	¥726 (税抜¥660)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
循環口ふさぎ板 (ふろがま用)	H63 [830275]	ステンレス製 取付ピッチ100用 ※1:100~150 ※2:100	¥3,740 (税抜¥3,400)
	H63CH [810126]	ステンレス製 取付ピッチ160用 ※1:150~200 ※2:90	


据置台

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
KSD-4771F [889129] 	EHK-(U) 4771DKXF EHK-4771DKAF EHI-4771DKF	¥27,500 (税抜¥25,000)


配管カバー

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-HC-4771F [889130] 	EHK-(U) 4771DKXF EHK-4771DKAF EHI-4771DKF	¥17,600 (税抜¥16,000)
VK-HC-4770F [887963] 	KIB-4771DKXF KIB-(U) 4771DKAF KIB-4771DKF KIB-3971DKF KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF IB-3971DKF IB-4771DKF-L	¥16,060 (税抜¥14,600)

配管カバースペーサー

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-HCT-4770F (2個1組) [888113]  ※他メーカーからの交換時、壁掛金具セット(VK-KK-4770F)と 配管カバー(VK-HC-4770F)を使用する場合に必要な (詳細はお問い合わせください。)	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

壁掛金具セット

型名・形状・寸法(mm)	適用機種	価格
VK-KK-4770F [887961] 	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

関連部品

※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。


混合水栓

品名・形状	価格	品名・形状	価格
シングルレバー MSK110KZT (寒冷地仕様) [190690]	¥34,320 (税抜¥31,200)	サーモスタット式シャワー水栓 KF800VCF2 (寒冷地仕様) [190673]	¥46,200 (税抜¥42,000)
2ハンドル混合栓 KM14N2WZ (寒冷地仕様) [190663]	¥17,105 (税抜¥15,550)	サーモスタット式シャワー水栓 KF800WT (寒冷地仕様) [190675]	¥51,810 (税抜¥47,100)
2ハンドルシャワー水栓 KF30N2WZ (寒冷地仕様) [190665]	¥28,160 (税抜¥25,600)		

油タンク

型名・形状・寸法(mm)	価格
OT-21 [190121] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:18L 質量:3kg 給油ソケット(Rc1/8メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 ※OT-21を屋外に設置する場合は、 軒下など雨水があたらない場所に設置してください。	¥8,030 (税抜¥7,300)
SOT-901 [190208] 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:18kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥62,700 (税抜¥57,000)
OT-90 [190189] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥37,400 (税抜¥34,000)
OT-90L [190186] 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:82L 質量:19kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属	¥40,590 (税抜¥36,900)
OT-198 [190119] 壁設置 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:195L 質量:42kg ストレーナ(Rc1/4メネジ) Rニッパル(G1/4オネジ)付属	¥72,600 (税抜¥66,000)

油配管部材

品名・型名・形状・寸法(mm)		価格	
IBストレーナ OF-50SVH [800206]		¥4,400 (税抜¥4,000)	
品名・型名・形状・寸法(mm)		仕様	価格
オイルサーバー 屋内設置専用 OS-806 [662153] (樹脂スリーブ接続)		吸い上げ能力:15L/h以上(揚程6m) 最高揚程:8m(外径8mm銅管) 消費電力:14/13W 貯油容量:0.53L	¥51,700 (税抜¥47,000)





排気筒関連


品名・形状・寸法(mm)	接続径	価格
アミ付エルボトップ 166 106:内径φ107 120:内径φ121	φ106[191043]	¥3,850 (税抜¥3,500)
	φ120[191243]	¥3,850 (税抜¥3,500)
品名・形状	接続径	価格
排気筒セット	φ106[191001]	オープン価格
	φ115[191101]	オープン価格
	φ120[191201]	オープン価格
	φ150[191501]	オープン価格

レジャーサセット

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	材質	価格
VK-RD-4770F (2個1組) [887962] ※排気筒・給気ホース 接続口径をφ70から φ80に変更できます。	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	SUS304	¥8,360 (税抜¥7,600)

専用排気筒(NKPφ100) エコフィール専用

形状・寸法(mm) [材質:SUS304]	品名	全長(mm)	価格
直管  内径φ101.4 外径φ100.8	直管L600 [883046]	L:650	¥5,280 (税抜¥4,800)
	直管L900 [883047]	L:950	¥7,040 (税抜¥6,400)
短管  内径φ101.4 外径φ100.8	短管L55 [885078]	L:105	¥3,960 (税抜¥3,600)
	短管L100 [885079]	L:150	¥4,070 (税抜¥3,700)
スライド管  内径φ101.4 外径φ100.8	スライド管(L145~190) [885080]	L:195~240	¥6,050 (税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260) [885081]	L:230~310	¥6,160 (税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410) [883460]	L:305~460	¥6,380 (税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710) [883048]	L:455~760	¥9,020 (税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm) [材質:SUS304]			価格
フレキ管 (L450) [885082]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥10,120 (税抜¥9,200)
90°エルボ [883049]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥4,840 (税抜¥4,400)
45°エルボ [885083]  内径φ101.4 外径φ100.8			¥4,840 (税抜¥4,400)
エルボトップ [883050]  内径φ101.4			¥5,170 (税抜¥4,700)
メガネリング [810342]  内径φ100 外径φ224			¥1,870 (税抜¥1,700)
固定金具 (225~390) ※天吊用 [883051] 			¥3,410 (税抜¥3,100)
専用排気筒セット (NKP φ 100) [191009]			¥29,480 (税抜¥26,800)
 直管 L900×1			
 スライド管 (L405~710)×1			
 90°エルボ ×1  エルボトップ ×1  固定金具 (225~390) ×1			

固定金具 (ニツ割φ100)と「壁取付金具受け足」を組付けて使用します。 ※壁固定用	品名・形状				価格
組付寸法 (参考図) 	ニツ割φ100 [885915]				¥1,210 (税抜¥1,100)
[材質: SUS304]					
形状 [材質: SUS304]	品名	L1(長さ)	L2(壁厚)	L3	価格
	壁取付金具受け足 L350 [885916]	350	247	747	¥1,980 (税抜¥1,800)
	壁取付金具受け足 L400 [885917]	400	283	818	¥2,090 (税抜¥1,900)
	壁取付金具受け足 L450 [885918]	450	318	889	¥2,200 (税抜¥2,000)
	壁取付金具受け足 L550 [885919]	550	389	1030	¥2,640 (税抜¥2,400)
	壁取付金具受け足 L600 [885920]	600	424	1101	¥3,080 (税抜¥2,800)
	壁取付金具受け足 L650 [885921]	650	460	1172	¥3,410 (税抜¥3,100)
	壁取付金具受け足 L750 [885922]	750	530	1313	¥4,180 (税抜¥3,800)

排気筒取付方法


- ①排気筒の設置... EHK-4771DXE・EPGシリーズを除き、立上りリは最低1mは必要です。機器からすぐ横引きすることはできません。 EHK-4771DXE・EPGシリーズは90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きすることができます。
 - 横引きは4m以内、曲がりは2か所以内(トップは含まない)
 - 排気筒トップは必ず専用のエルボトップを使用してください。
 - 総延長5mまで。
- ②排気筒のトップ位置
エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。排気の凝縮水が落ちますので、支障のない場所に設置してください。
- ③排気筒の接続
●排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
●絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
●ははず場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、ストッパーピースを押し付けた状態で引き抜いてください。

FF用給排気筒セット部品一覧

寸法(mm)

FF-70-092 [192838]
¥20,900(税抜¥19,000)

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(A)(ツメ付)	1
⑨	給気ホース口	1
⑩	給気ホース	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

FF-70-082 [192837]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-082K [192855]
¥20,900(税抜¥19,000)
(壁掛よこ標準タイプ)

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(C)(ツメ付)	1
⑦	排気エルボ(C)(ツメ付)	1
⑧	直管(ツメ付)	1
⑨	給気ホース口	1
⑩	給気ホース	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

※寸法	
FF-70-082	175
FF-70-082K	245

FF-70-082R [192845]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-082RK [192856]
¥20,900(税抜¥19,000)
(壁掛よこ近接タイプ)

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L750)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

※寸法	
FF-70-082R	120
FF-70-082RK	200

FF-70-062 [192836]
¥20,900(税抜¥19,000)

FF-70-062K [192853]
¥20,900(税抜¥19,000)
(壁掛うしろ標準タイプ)

接続口径：φ70
対応壁厚：160～300
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L450)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

※寸法	
FF-70-062	120
FF-70-062K	200

FF-70-062L [192842]
¥25,080(税抜¥22,800)

FF-70-062LK [192854]
¥25,080(税抜¥22,800)
(壁掛うしろ左タイプ)

接続口径：φ70
対応壁厚：140～280
壁穴径：φ120




No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管エルボ	1
⑦	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑧	抜け防止金具	2
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ75-L750)	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

※寸法	
FF-70-062L	120
FF-70-062LK	200

FF-80-092 [192844]
¥37,950(税抜¥34,500)


接続口径：給気：φ80
排気：φ100
対応壁厚：150～290
壁穴径：φ140



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ4-L25)	4
⑥	90°エルボ(φ100)	1
⑦	スライド管(φ100)	1
⑧	給気ホース(φ95-L1000)	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース取付金具	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

FF-49-01 [192835]
¥20,900(税抜¥19,000)


接続口径：φ49
対応壁厚：135～240
壁穴径：φ83～φ96



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ50-L700)	1
⑫	断熱カバー(L420)	1
⑬	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1

FF-49-03E(保温材付) [192857]
¥36,740(税抜¥33,400)

接続口径：φ49
対応壁厚：135～240mm
壁穴径：φ83～φ96



No.	部 品 名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	保温材	1
⑦	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑧	抜け防止金具	1
⑨	排気エルボ	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ50-L700)	1
⑬	断熱カバー(L420)	1
⑭	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1


FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-70-092

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

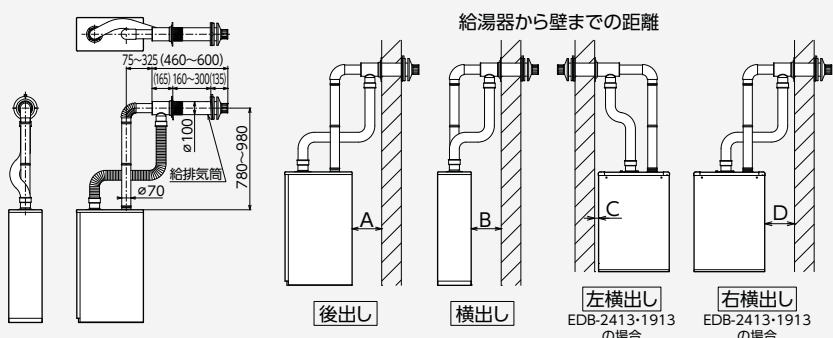

EHK・EHI-4771(据置)	A(後出し):140 ^{※2} ～320	—
	B(横出し):80 ^{※1} ～260	—
KIB・IB-4770・3970(据置)	A(後出し):140～310	—
	B(横出し):80 ^{※1} ～260	—
KIB・IB-3867	A(後出し):100～280	—
	B(横出し):110～280	—
KIB・IB-4567	A(後出し):10～140	—
	B(横出し):80～260	—
PG-4005、DB-4004	A(後出し):50 ^{※1} ～190	—
	B(横出し):50 ^{※1} ～190	—
	A(後出し):150～360	—
EDB-2413・1913	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚) 30～380
	D(右横出し):100～360	—

※1.不燃物との距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
※2.別売の排気エルボ(D)(P74参照)を使用することで、最小10にすることができま。

FF用給排気筒取付寸法


寸法(mm)

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

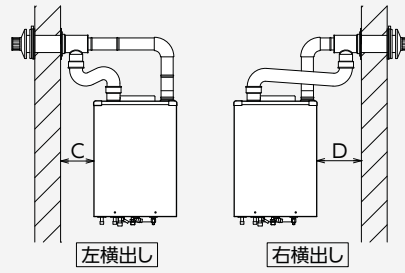

EHK・EHI-4771 (壁掛)	C(左横出し):110 ^{※1} ~260 D(右横出し):180~360 伸縮管なし
KIB・IB-4771・3971 (壁掛)	C(左横出し):120 ^{※1} ~270 D(右横出し):190~360 伸縮管なし

※1.不燃物との離隔距離です。
可燃物の場合は150以上
離してください。


	※寸法
FF-70-082	280~350
FF-70-082K	350~420

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

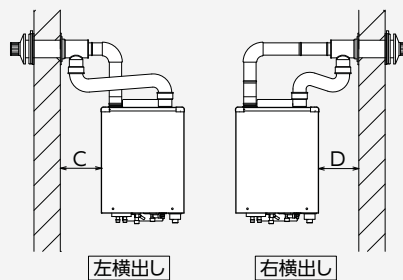

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)	C(左横出し):160~340 伸縮管なし D(右横出し):150~300
-------------------------	---


	※寸法
FF-70-082	305~375
FF-70-082K	375~445

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

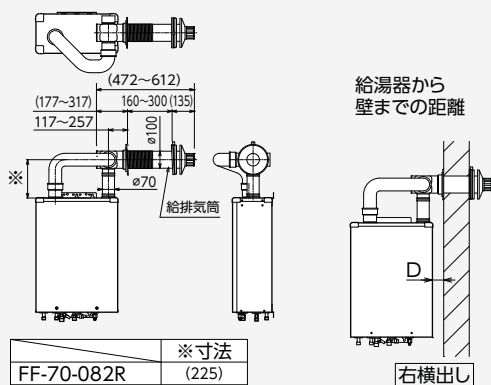

給湯器から壁までの距離




	※寸法
FF-70-082R	(225)
FF-70-082RK	(295)

EHK・EHI-4771 (壁掛)	D(右横出し): 60 ^{※1} ~200	(D寸法+壁厚): 360以下 ^{※2}
KIB・IB-4771・3971 (壁掛)	D(右横出し): 65 ^{※1} ~205	(D寸法+壁厚): 365以下 ^{※2}

※1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
※2.別売の厚壁アダプターセット(P74参照)を使用することで(D寸法+壁厚)が最大
[590(EHK・EHI-4771), 595(KIB・IB-4771・3971)]まで対応できます。

別売部品が必要になる設置条件

- (A):厚壁アダプターD(P74参照)で対応
- (B):厚壁アダプターセット(P74参照)で対応
- (C):給排気筒セットのみで対応可能

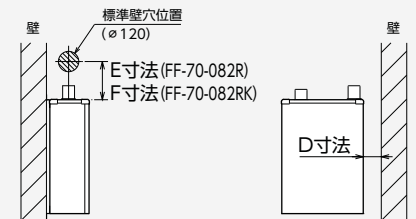

EHK・EHI-4771 (壁掛)

D	E	壁厚	寸法
230	217	300	290
220	217	280	270
210	218	260	250
200	218	240	230
190	219	220	210
180	219	200	190
170	220	180	170
160	220	160	150
150	221	140	130
140	221	120	110
130	222	100	90
120	222	80	70
110	223	60	50
100	223		
90	224		
80	224		
70	225		
60	225		

KIB・IB-4771・3971 (壁掛)

D	E	F	壁厚	寸法
235	217	287	300	290
225	217	287	280	270
215	218	288	260	250
205	218	288	240	230
195	219	289	220	210
185	219	289	200	190
175	220	290	180	170
165	220	290	160	150
155	221	291	140	130
145	221	291	120	110
135	222	292	100	90
125	222	292	80	70
115	223	293	60	50
105	223	293		
95	224	294		
85	224	294		
75	225	295		
65	225	295		

E寸法・F寸法について


給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化はありません。)

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160～300 壁穴径：φ120

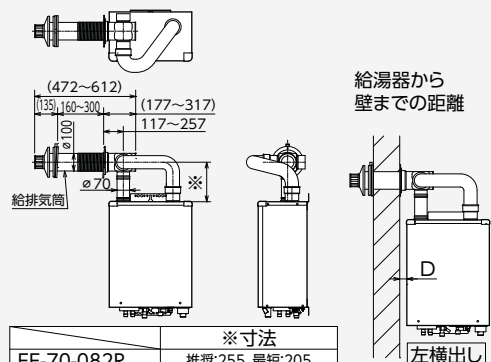

給湯器から壁までの距離




	※寸法
FF-70-082R	推奨:255, 最短:205
FF-70-082RK	推奨:325, 最短:275

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)	D(左横出し): 50~175	(D寸法+壁厚): 340以下 ^{※1}
-------------------------	--------------------	----------------------------------

※1.別売の厚壁アダプターセット(P74参照)を使用することで
(D寸法+壁厚)が最大570まで対応できます。

別売部品が必要になる設置条件

- (A):厚壁アダプターD(P74参照)で対応
- (B):厚壁アダプターセット(P74参照)で対応
- (C):給排気筒セットのみで対応可能

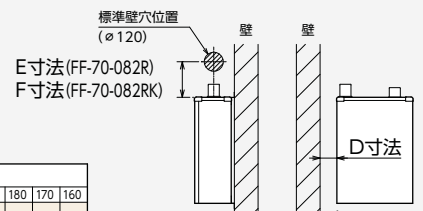

KIB・IB-4771-L[左排気] (壁掛)

D	E	F	壁厚	寸法
190	248	318	300	290
180	248	318	280	270
170	249	319	260	250
160	249	319	240	230
150	250	320	220	210
140	250	320	200	190
130	251	321	180	170
120	251	321	160	150
110	252	322	140	130
100	252	322	120	110
90	253	323	100	90
80	253	323	80	70
70	254	324	60	50
60	254	324		
50	255	325		

E寸法・F寸法について

給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化はありません。)


FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)

KIB・IB-4771-L[左排気]を除く


接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$

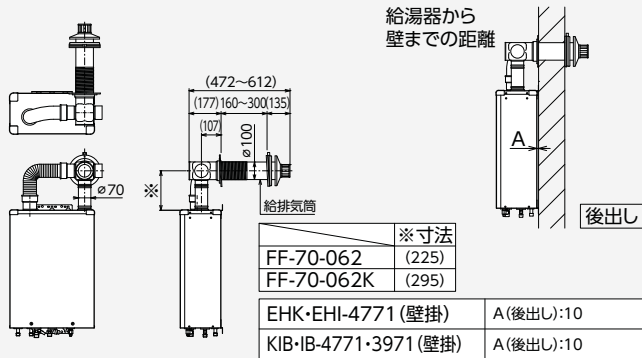

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)

KIB・IB-4771-L[左排気]


接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$

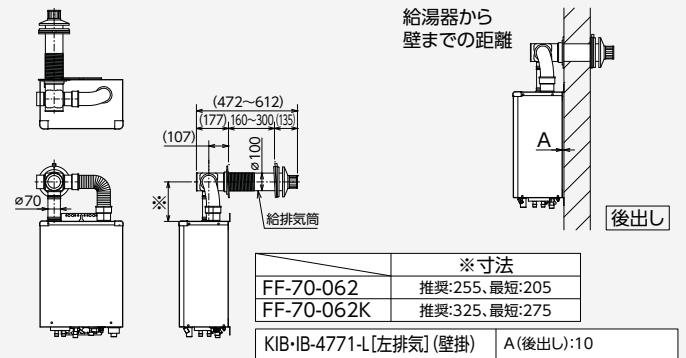

FF-70-062L・FF-70-062LK
(壁掛うしろ左タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径: $\phi 70$
対応壁厚: 140~280 壁穴径: $\phi 120$

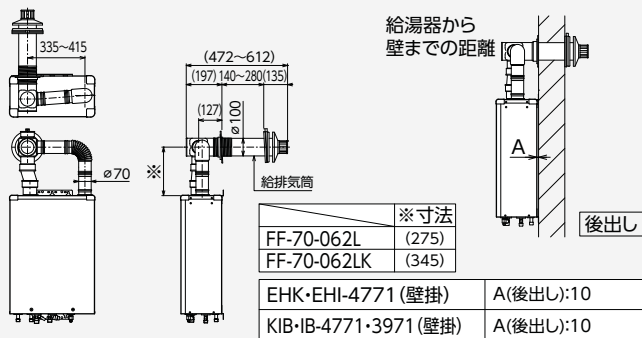

FF-80-092


接続口径 給気: $\phi 80$ 排気: $\phi 100$
対応壁厚: 150~290 壁穴径: $\phi 140$

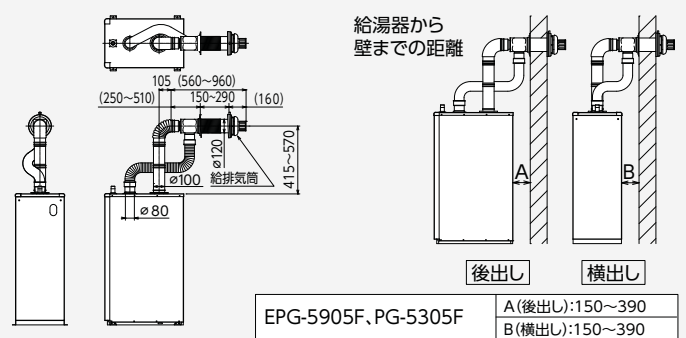

FF-49-01

接続口径: $\phi 49$

対応壁厚: 135~240 壁穴径: $\phi 83 \sim \phi 96$

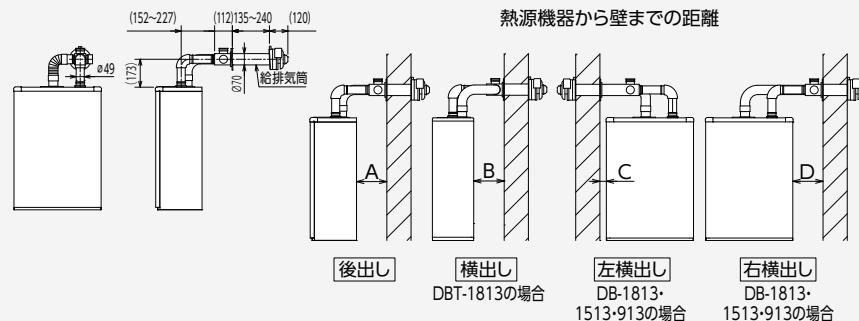


DB-1813RGF	A(後出し) :150~220	—
DB-1513RGF	C(左横出し) :30以上	(C寸法+壁厚):70~250
DB-913RGF	D(右横出し) :150~220	—
DB-1813RGFL	A(後出し) :150*1~220	—
DB-1513RGFL	C(左横出し) :30以上	(C寸法+壁厚):70~250
DB-1513RGFL	D(右横出し) :150~220	—
DBT-1813RGF	A(後出し) :150*2~220	—
DBT-1813RGF	B(横出し) :150~220	—

・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P75参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P75参照)が必要です。
※1.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小30にすることができます。
※2.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小10にすることができます。

FF-49-03E(保温材付)

接続口径: $\phi 49$

対応壁厚: 135~240 壁穴径: $\phi 83 \sim \phi 96$





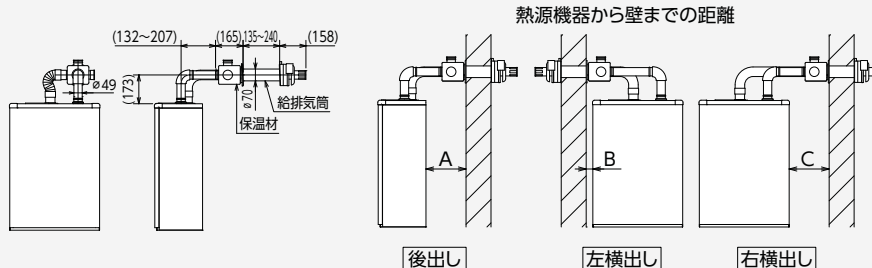


・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P75参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P75参照)が必要です。
(※1)別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P75参照)を使用することで最小50にすることができます。

関連部品





※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。

FF用給排気筒関連 (接続口径φ70)

形状・寸法(mm) [材質:SUS304]	品名	全長(mm)	価格
 伸縮管※1 内径φ70.4 外径φ70 L: 40	伸縮管210 [850786]	L:250~333	¥2,420 (税抜¥2,200)
	伸縮管310 [920289]	L:370~573	¥3,190 (税抜¥2,900)
	伸縮管610 [884568]	L:590~995	¥3,960 (税抜¥3,600)
 排気アダプタ※1 内径φ70.4 外径φ70 ※ツメ付の接続部には不可	排気アダプタ [901993]	L:120	¥1,320 (税抜¥1,200)
	排気アダプタ200 [886884]	L:200	¥1,980 (税抜¥1,800)
	品名・形状・寸法(mm) [材質:SUS304]		価格
 フレキパイプ※1 [850787] 内径φ70.4 外径φ70 L: 450			¥4,400 (税抜¥4,000)
 排気エルボ(A)※1 [810665] 内径φ70.4 外径φ70 L: 395			¥2,420 (税抜¥2,200)
 排気エルボ(B)※1 [920291] 内径φ70.4 外径φ70 L: 125			¥2,090 (税抜¥1,900)
 排気エルボ(D)※1 [886883] 内径φ70.4 外径φ70 L: (290)			¥5,170 (税抜¥4,700)
 厚壁アダプターD [810559] 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取り付けできません。			¥4,510 (税抜¥4,100)
 厚壁アダプターセット [885722] 厚壁アダプターD ※給排気筒 (FF-70-082R (K)) の (D寸法+壁厚) が最大 [590 (EHK・EHI-4771)・595 (KIB・IB-4771・3971)・570 (KIB・IB-4771-L [左排気])] まで対応できます。			¥5,830 (税抜¥5,300)
 メスメスジョイント※1 [810560] ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。			¥1,870 (税抜¥1,700)
 抜け防止金具 (φ70用) [901992]			¥396 (税抜¥360)

※1. 抜け防止金具 (φ70用) は付属していません。


FF用給排気筒関連 (接続口径φ100: 排気側 / 接続口径φ80: 給気側)

接続口径φ100: 排気側 (NKPφ100)	品名	全長(mm)	価格
 直管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	直管L600 [883046]	L:650	¥5,280 (税抜¥4,800)
	直管L900 [883047]	L:950	¥7,040 (税抜¥6,400)
 短管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	短管L55 [885078]	L:105	¥3,960 (税抜¥3,600)
	短管L100 [885079]	L:150	¥4,070 (税抜¥3,700)
 スライド管 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 50	スライド管(L145~190) [885080]	L:195~240	¥6,050 (税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260) [885081]	L:230~310	¥6,160 (税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410) [883460]	L:305~460	¥6,380 (税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710) [883048]	L:455~760	¥9,020 (税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 フレキ管 (L450) [885082] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 500			¥10,120 (税抜¥9,200)
 90°エルボ [883049] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: 155			¥4,840 (税抜¥4,400)
 45°エルボ [885083] 内径φ101.4 外径φ100.8 L: (165)			¥4,840 (税抜¥4,400)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 厚壁用トップ [885088] 対応壁厚: 300~440mm L: 478			¥25,080 (税抜¥22,800)

温水ボイラエコフィール用保温材セット (接続口径φ100)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。


品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
 給排気筒保温材セット VK-HZ-801 [885084] 内径φ140 外径φ190 ※FF-80-092用 幅75×L640	¥10,560 (税抜¥9,600)
 排気筒保温材 [885085] 内径φ102 外径φ152 L: 1,000	¥3,960 (税抜¥3,600)
 排気エルボ保温材 [885086] 内径φ114 外径φ164	¥5,280 (税抜¥4,800)

品名・形状・寸法(mm)	材質	価格
 給気ホース (φ70用) [809966] L: 1,530	オレフィン系樹脂	¥4,840 (税抜¥4,400)
 給気ホース固定金具(B) [901983]	メッキ銅板	¥594 (税抜¥540)
 断熱カバー	1m [901990]	¥1,320 (税抜¥1,200)
	3m [800889]	¥3,960 (税抜¥3,600)
	ガラス繊維	





品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
 寒冷地用給気ホース (φ70用) 内径φ70	1,530 [885012]	FF-70-092 FF-70-082 (K)	¥19,250 (税抜¥17,500)
	500 [885011]	FF-70-062 (K)	¥14,080 (税抜¥12,800)

エコフィール用保温材セット (接続口径φ70)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
 給排気筒保温材セット VK-HZ-061 [810417] ※FF-70-062 (K)・FF-70-062L (K)・FF-70-082R (K) 用 内径φ114 外径φ164	¥5,940 (税抜¥5,400)
 給排気筒保温材セット VK-HZ-091 [810418] ※FF-70-092・FF-70-082 (K) 用 内径φ102 外径φ152	¥6,380 (税抜¥5,800)
 排気筒保温材 [803925] 内径φ76 外径φ116 L: 1,000	¥2,640 (税抜¥2,400)
 排気エルボ保温材 [885046] 内径φ76 外径φ116	¥2,090 (税抜¥1,900)

EPG-5905F、PG-5305F用








接続口径φ80: 給気側	品名	全長(mm)	価格
 直管 (φ80用) 内径φ81 外径φ80 L: 28	直管L600 [885089]	L:628	¥3,300 (税抜¥3,000)
	直管L900 [885090]	L:928	¥3,850 (税抜¥3,500)
 スライド管 (φ80用) 内径φ81 外径φ80 L: 28	スライド管(L180~250) [885091]	L:208~278	¥3,300 (税抜¥3,000)
	スライド管(L250~350) [885092]	L:278~378	¥3,520 (税抜¥3,200)
	スライド管(L350~550) [885093]	L:378~578	¥4,070 (税抜¥3,700)
	スライド管(L550~950) [885094]	L:578~978	¥5,720 (税抜¥5,200)
品名・形状・寸法(mm)			価格
 フレキ管 (L450) (φ80用) [885095] 内径φ81 外径φ80 L: 478			¥5,720 (税抜¥5,200)
 90°エルボ (φ80用) [885096] 内径φ81 外径φ80 L: 125			¥2,640 (税抜¥2,400)
 45°エルボ (φ80用) [885097] 内径φ81 外径φ80 L: (130)			¥2,640 (税抜¥2,400)
 給気ジョイント (φ80用) [885099] ※給気側に給気ホースを使用せず、内径φ81 ステンレス管にする場合に使用します。 内径φ81 L: 100			¥2,750 (税抜¥2,500)
 抜け防止金具 (φ80用) [885098]			¥528 (税抜¥480)
 給気ホース取付金具 (φ80用) [803431]			¥1,980 (税抜¥1,800)

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
 寒冷地用給気ホース (φ80用) [885087] 内径φ80	1,000	FF-80-092	¥19,800 (税抜¥18,000)

関連部品

※北海道地区において一部取扱いのない商品がございますので、ご了承ください。

FF用給排気筒関連(接続口径φ49) EDB-1513RGF・1213RGF・1513RGFL・1213RGFL・DB-1813RGF・1513RGF・913RGF・1813RGFL・1513RGFL・DBT-1813RGF用

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格
1m伸縮管 UL-A3E [884288] 	SUS304	¥4,730 (税抜¥4,300)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
50cm伸縮管 UL-B3E [884287] 	SUS304	¥3,740 (税抜¥3,400)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
20cm伸縮管 UL-D3E [884286] 	SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
短管※1 L63-E [885778] 	SUS304	¥1,540 (税抜¥1,400)
※接続部2重Oリング		
エルボ UL-C3E [884289] 	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
排気エルボ※1 UL-QC3E [887306] 	SUS304	¥5,170 (税抜¥4,700)
※スライド管付		
自在管(35cm) UL-M3SE [884290] 	SUS304	¥3,410 (税抜¥3,100)
※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付		
給気ホース (φ49用) 	長さ:1,000 [810329] 長さ:2,000 [810330] 長さ:3,000 [810331] オレフィン系樹脂	¥2,860 (税抜¥2,600) ¥5,830 (税抜¥5,300) ¥8,690 (税抜¥7,900)
給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335] 	メッキ銅板	¥1,100 (税抜¥1,000)



※1. ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格
断熱カバー(3m) UL-GN [804075] 	耐熱合成繊維	¥4,730 (税抜¥4,300)
ストッパーリング(抜け防止金具) UL-L [804089] 	SUS304	¥264 (税抜¥240)
うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS [810332] 	SUS304	¥2,090 (税抜¥1,900)
※壁厚135mm未満に使用		
うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B [803359] 	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)
対応壁厚:240~370mm		
レジューサセット VH-RD-1813 [889649] 	排気筒 SUS304 給気ホース 軟質PVC	¥15,400 (税抜¥14,000)
※DB-1813RGF用 ※排気筒・給気ホース接続口径をφ49からφ70に変更できます。 ※ストッパーリング(1個)付、ホースバンド(1個)付		

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
寒冷地用給気ホース (φ49用) [885013] 	1,000	FF-49-01 FF-49-03E	¥13,750 (税抜¥12,500)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			



品名・型名・形状・設置イメージ	価格
壁フランジセット VH-KF-120 [336800] 	¥5,500 (税抜¥5,000)
※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。	

暖房ボイラ専用部品

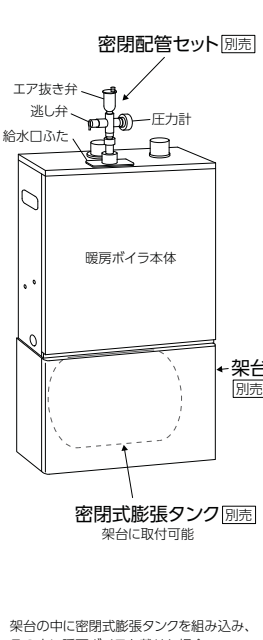品名・型名・形状・寸法(mm)・仕様・価格	■各部品設置図
密閉配管セット VH-MHS-1513 [889122] ¥24,970 (税抜¥22,700) 	
エア抜きセット VH-ANS-1513 [889127] ¥9,680 (税抜¥8,800) 	
架台 ¥36,080 (税抜¥32,800) VH-KD-1511 (W:470) [885736] 適用機種: DB-1813RGF・1513RGF・913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL VH-KD-E1511 (W:540) [885737] 適用機種: EDB-2413RGF・1913RGF・1513RGF EDB-1213RGF・1513RGFL・1213RGFL 	
密閉式膨張タンク V-12CH (直径270、幅315) [889650] ¥30,800 (税抜¥28,000) 最大システム水量:47L以下 V-18CH (直径273、幅415) [889651] ¥36,300 (税抜¥33,000) 最大システム水量:70L以下 ※写真はV-18CHです。 ※写真はG3/4【★】 ※写真はG3/4【★】	
【★】付属の変換アダプタでR3/4に交換可能	

汲上ポンプセット

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
汲上ポンプセット VH-KP-1513FF [カバー付] [888536] 	EDB-2413RGF・1913RGF EDB-1513RGF・1213RGF EDB-1513RGFL・1213RGFL DB-1813RGF・1513RGF DB-913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL	¥19,800 (税抜¥18,000)
汲上ポンプセット NEW VH-KP-T1813 [889792] 	DBT-1813RGF	¥24,200 (税抜¥22,000)

本体固定具セット


型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
本体固定具セット VH-HK-160 [801113] 	EDB-2413RGF・1913RGF EDB-1513RGF・1213RGF EDB-1513RGFL・1213RGFL DB-1813RGF・1513RGF DB-913RGF DB-1813RGFL・1513RGFL	¥1,980 (税抜¥1,800)

温水暖房エコフィール用保温材セット(接続口径φ49)


給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
排気筒保温材 [884282] 内径φ61 外径φ101 	￥2,420 (税抜¥2,200)
排気エルボ保温材 [885045] 内径φ61 外径φ101 	￥1,870 (税抜¥1,700)


EPG・PGシリーズ専用部品

品名・型名・形状	価格
換気扇連動リレーセット VK-KRR-75 [887693] 	￥5,500 (税抜¥5,000)
※EPG・PGシリーズの運転と同時に換気扇も運転させることができます。	

転倒防止金具

形状・寸法(mm)	価格
転倒防止金具 [819984] 	￥1,430 (税抜¥1,300)

転倒防止金具延長アダプタ

形状・寸法(mm)	価格
転倒防止金具延長アダプタ [937643] 	￥528 (税抜¥480)

不凍液・補充液


不凍液等の別売部品は必ず当社指定の部品をご使用ください。
他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。

品名・形状・寸法・仕様	価格
不凍液 VH-LLB-18-36 [292516] (18L、ロングライフ) 凍結温度: -36℃ ※不凍液の廃液は環境汚染等のおそれあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 	￥26,400 (税抜¥24,000)
補充液 VH-HB-2 [292514] (2L、ロングライフ) ※不凍液が蒸発して水位が下がったときに補充します。 長府不凍液専用品 	￥1,540 (税抜¥1,400)


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EHK-(U)4771DKXF/EHK-4771DKAF

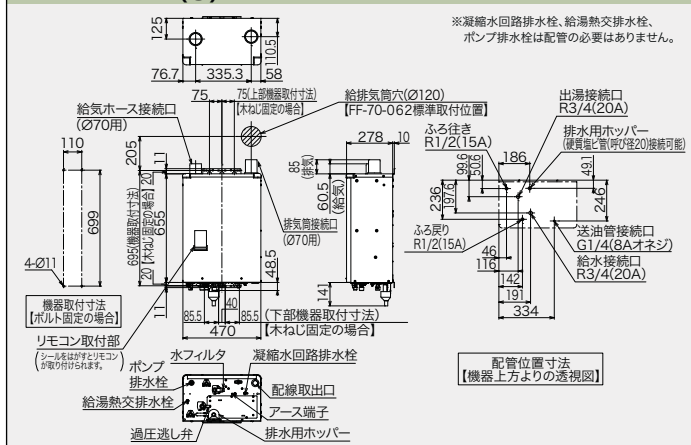


EHK-4771DXE

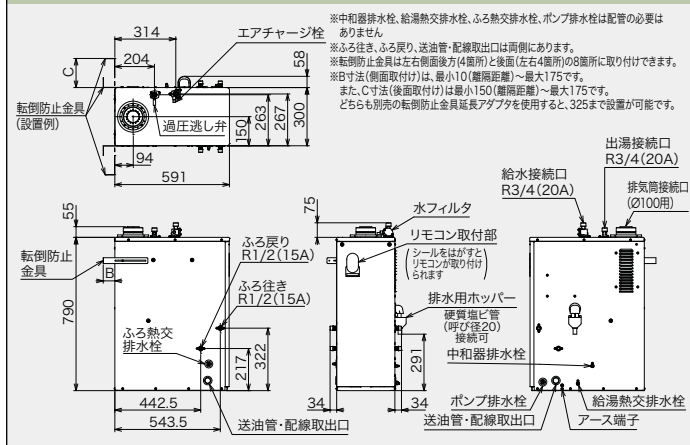


EHK-4771DXF/EHK-4771DAF

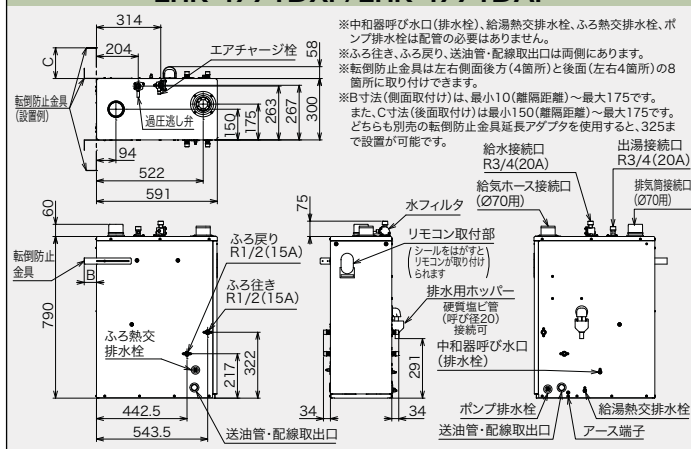


EHI-4771DKF

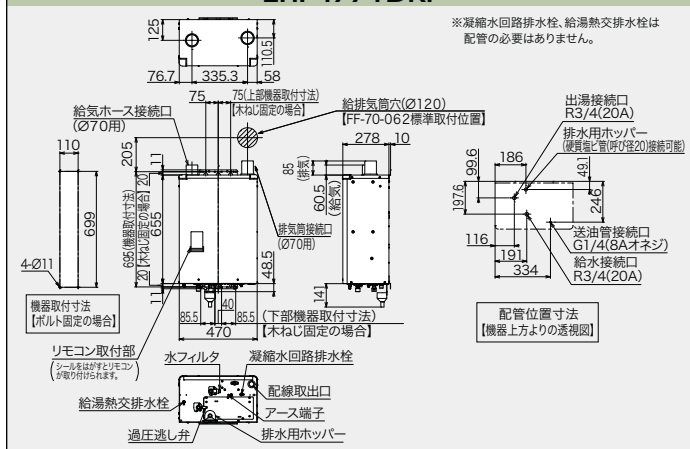


EH1-4771DF

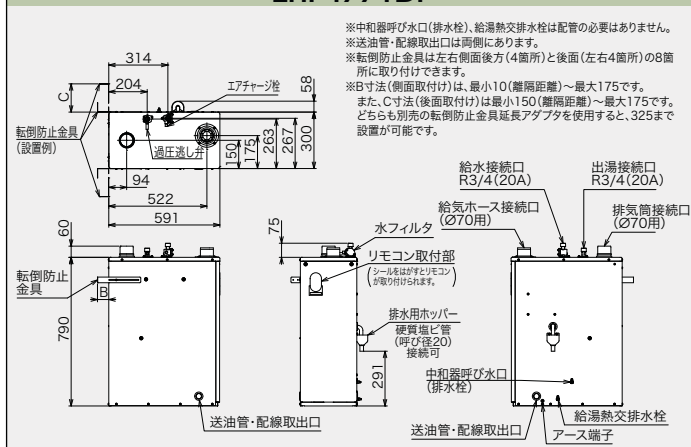


EHK-4570SXGH/EHK-4570SAGH/EHK-4570SAG

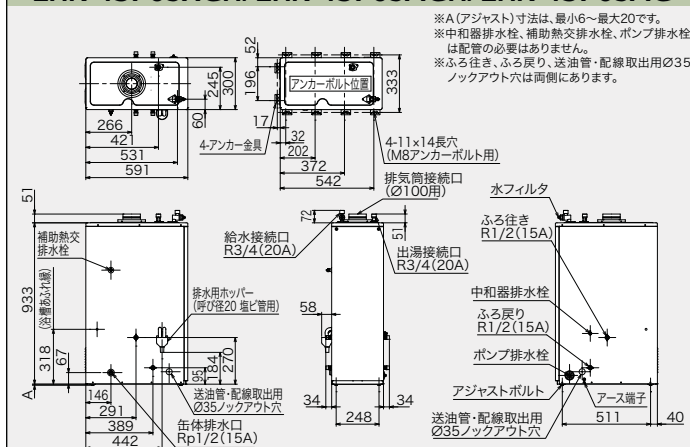

EHK-3870SAG

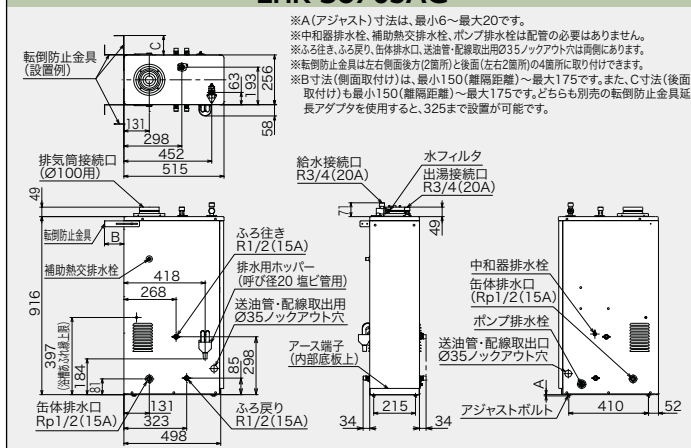


EHI-4570SGH/EHI-4570SG

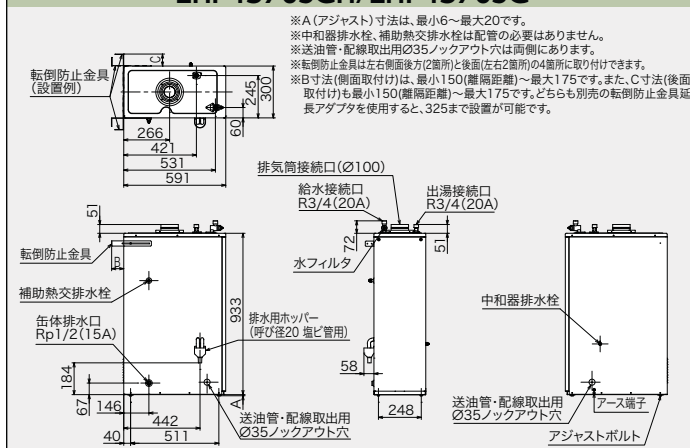


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EH1-3870SG

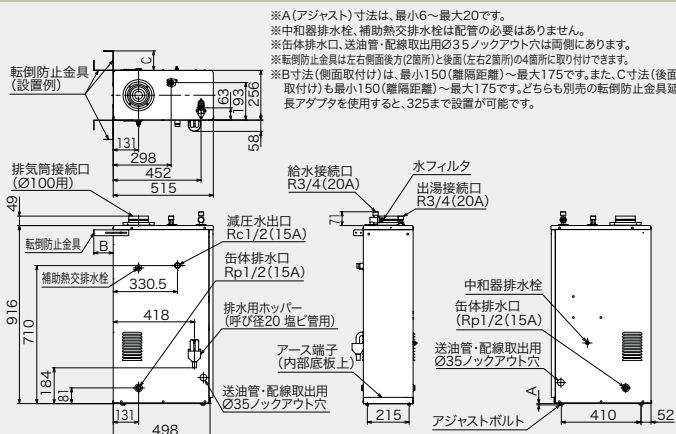


KIB-4771DKXF/KIB-(U)4771DKAF

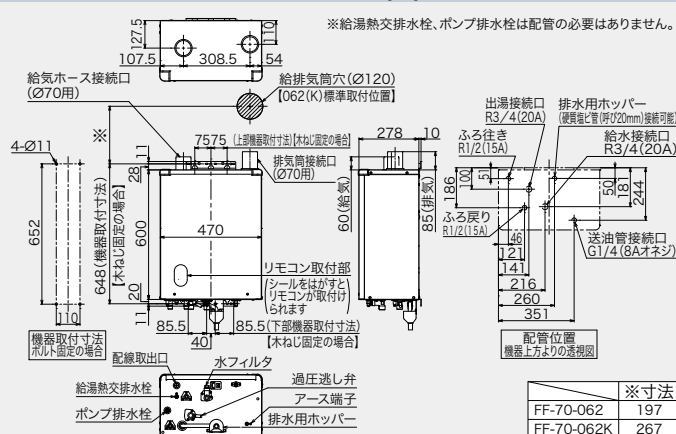


KIB-4771DKXF-L/KIB-4771DKAF-L

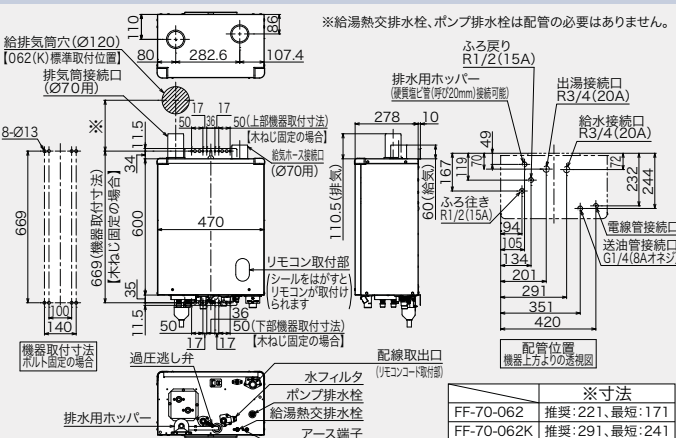


KIB- (U) 4770DAE

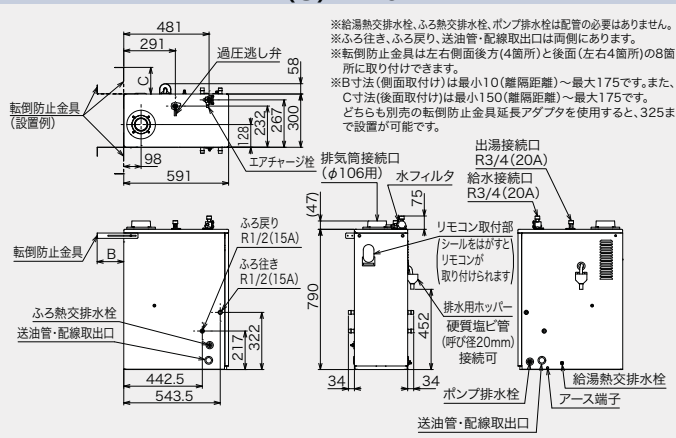


KIB-4770DAF

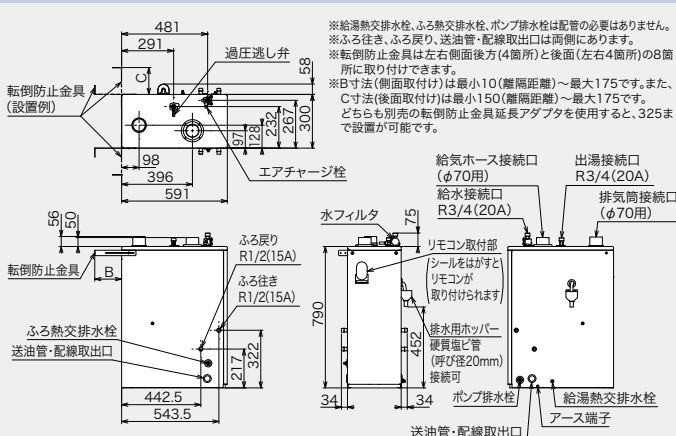


KIB-4770DF/KIB-3970DF

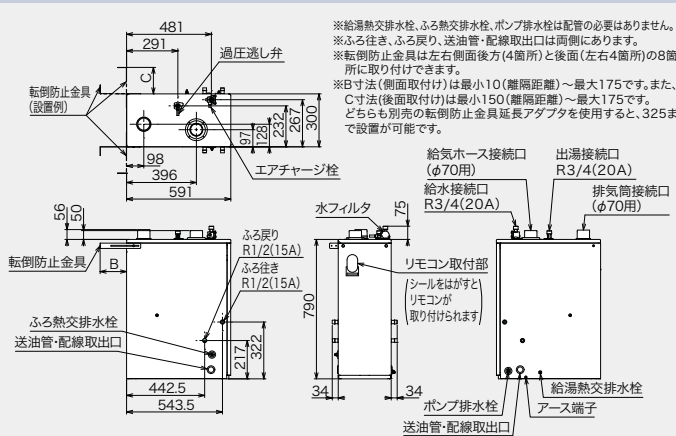

KIB-3970DE








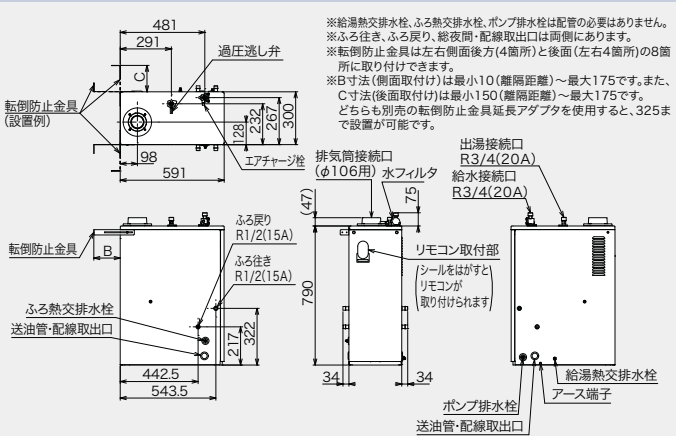


KIB-4771 DKF/KIB-3971 DKF

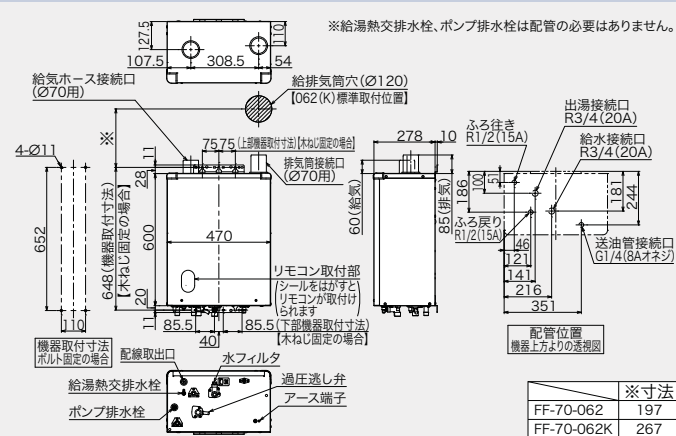

寸法図


ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

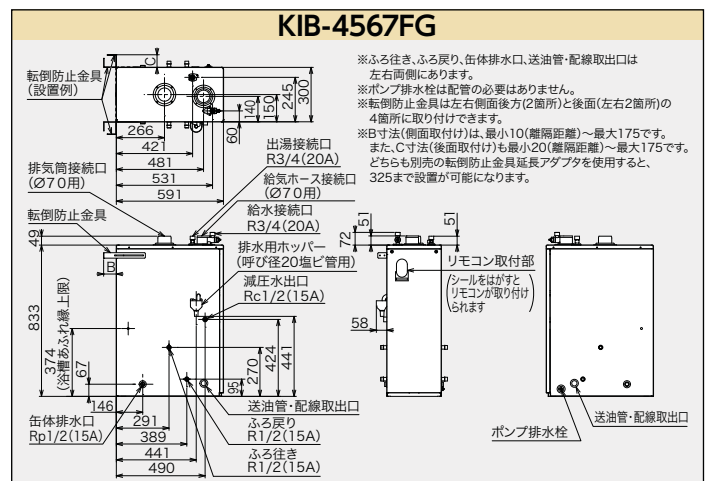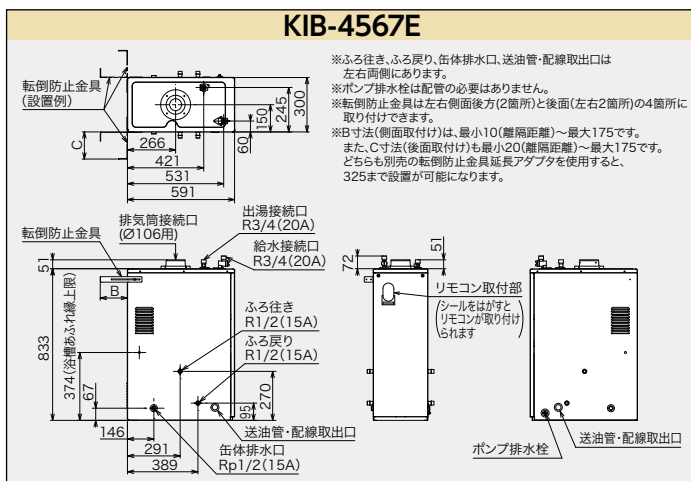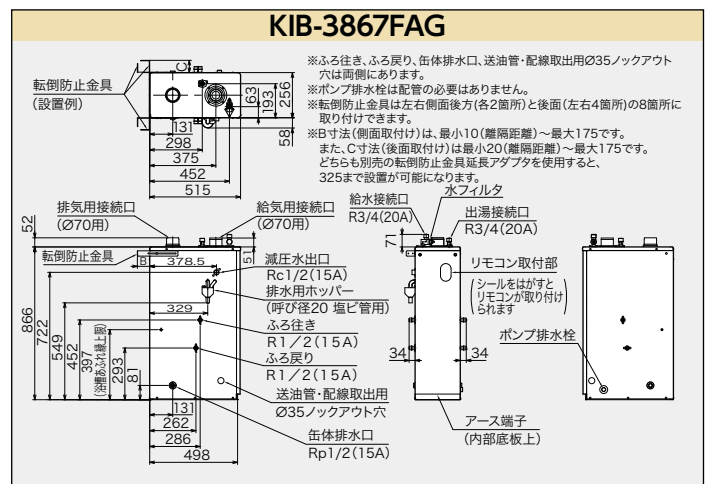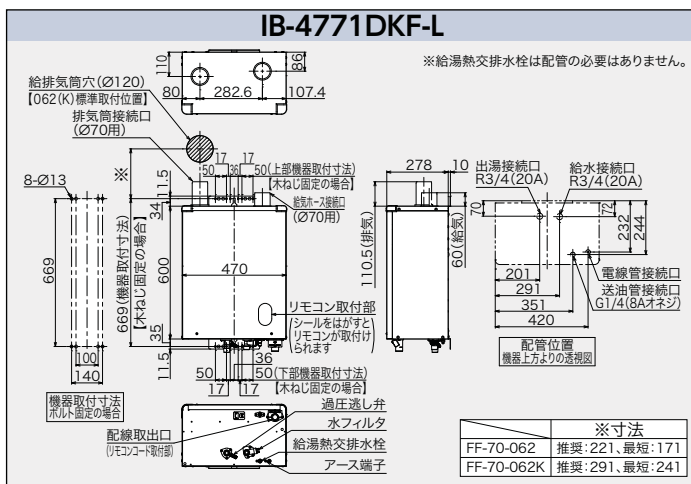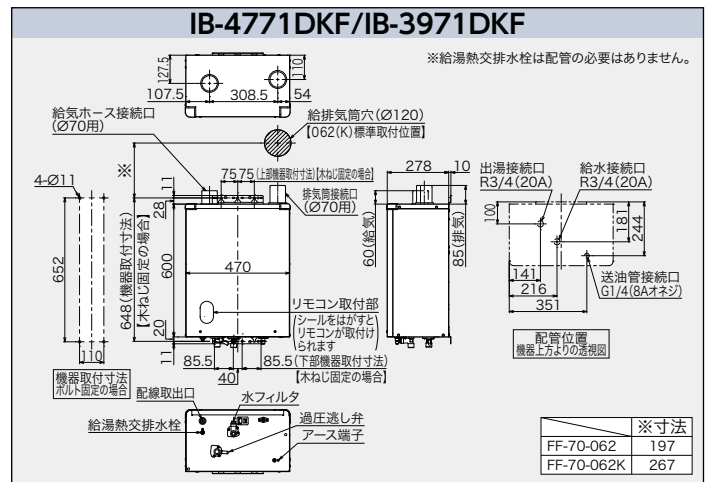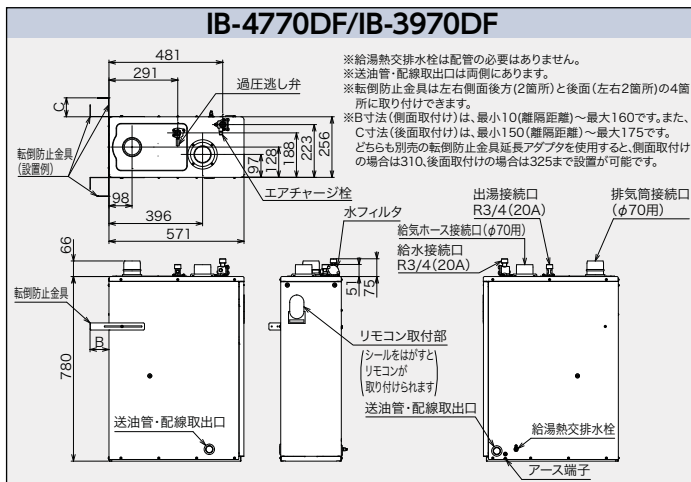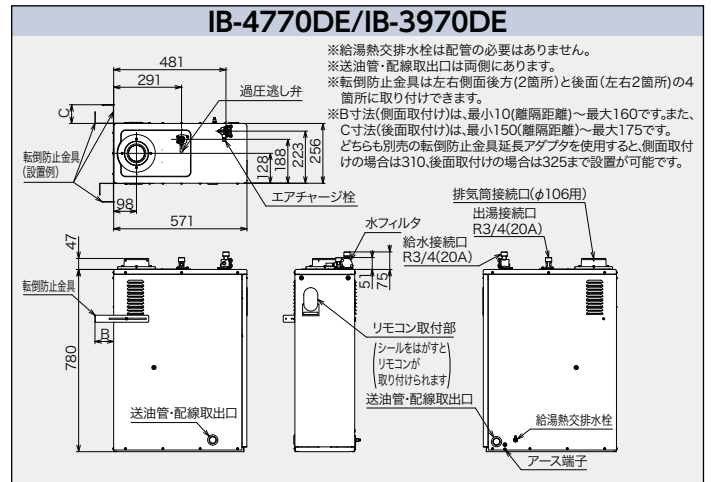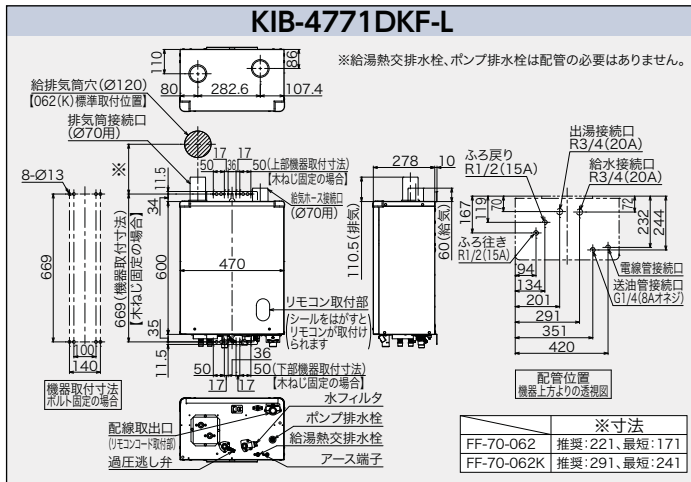


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


KIB-3867E

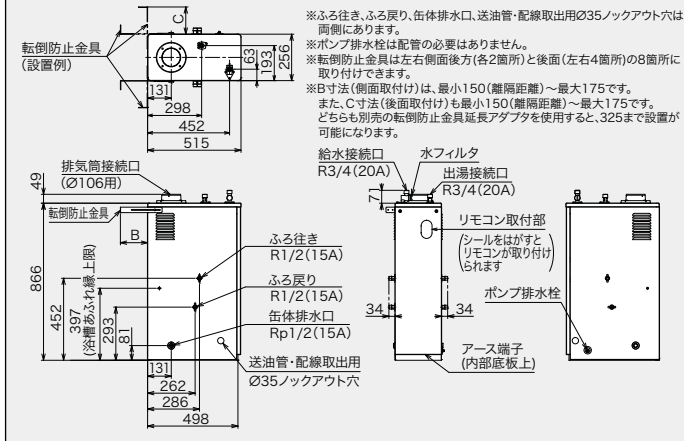


KIB-3867EG

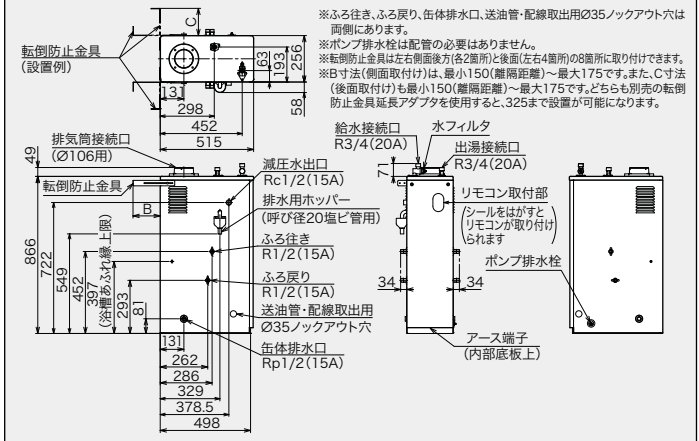


KIB-3867F

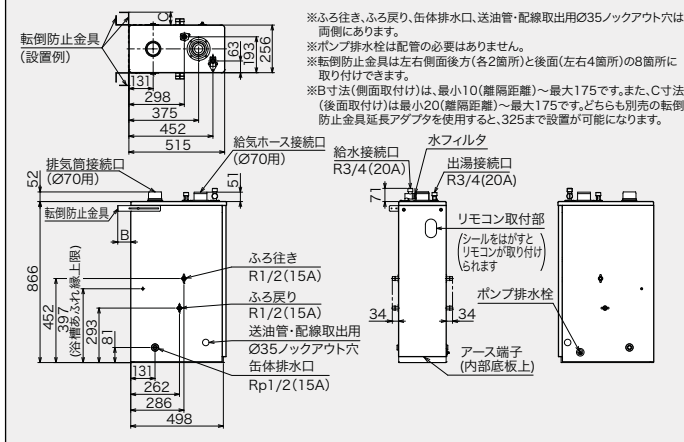


KIB-3867FG

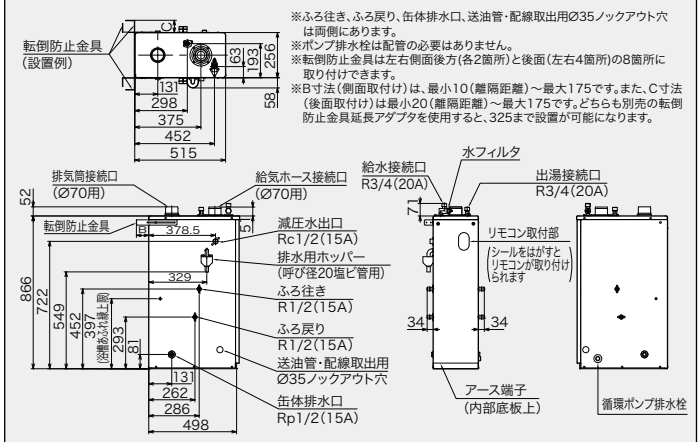


IB-4567E

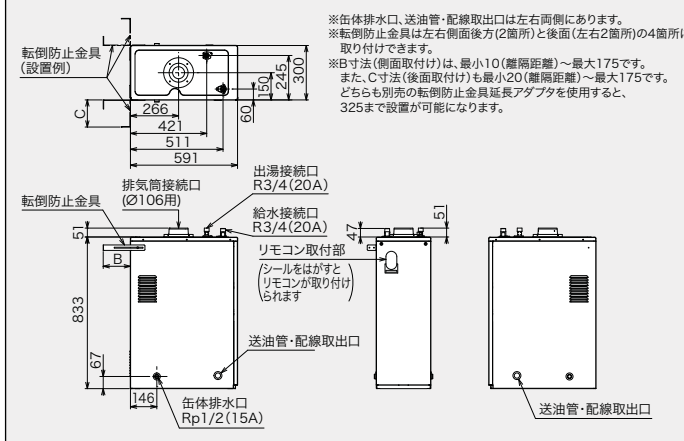


IB-4567FG

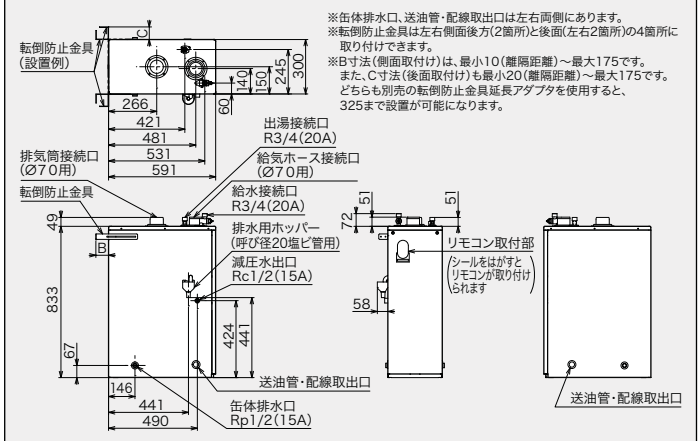


IB-3867E

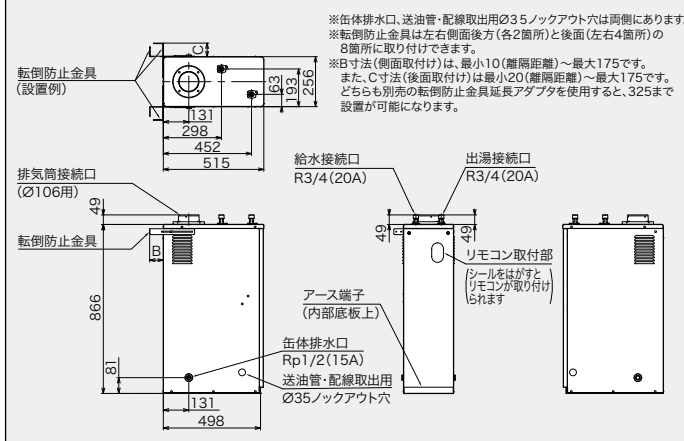


IB-3867EG

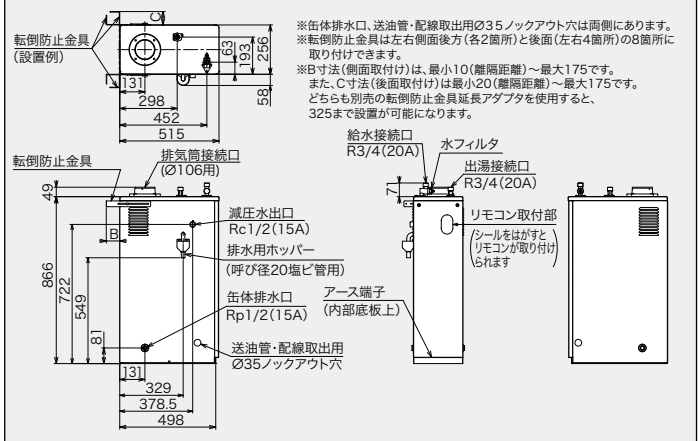


IB-3867F

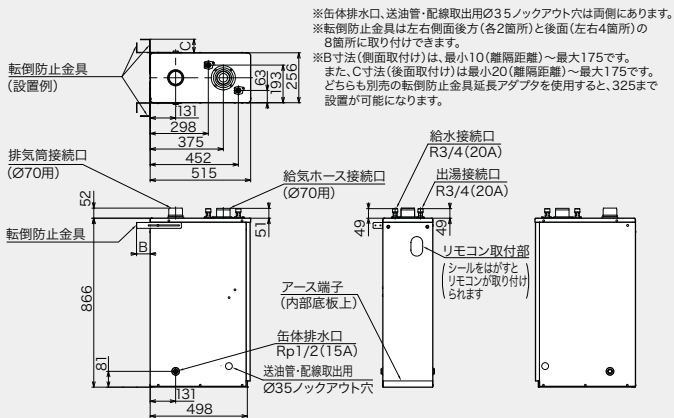


IB-3867FG

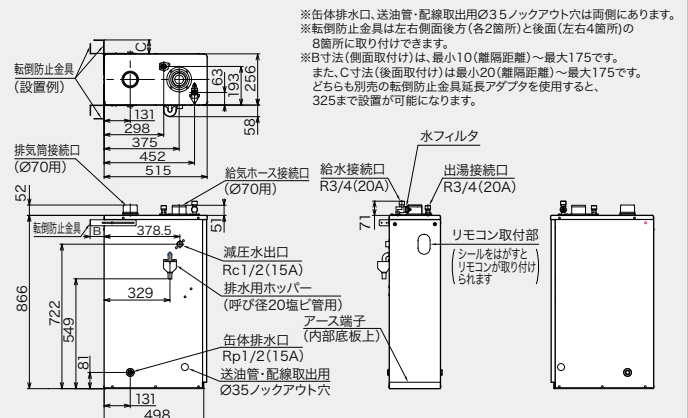


EPG-5905

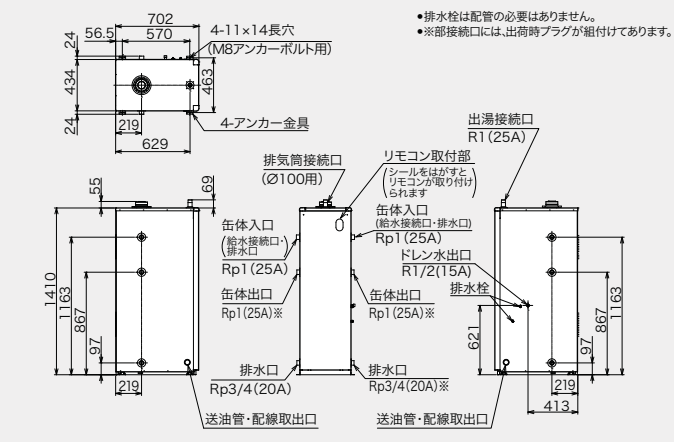


EPG-5905F

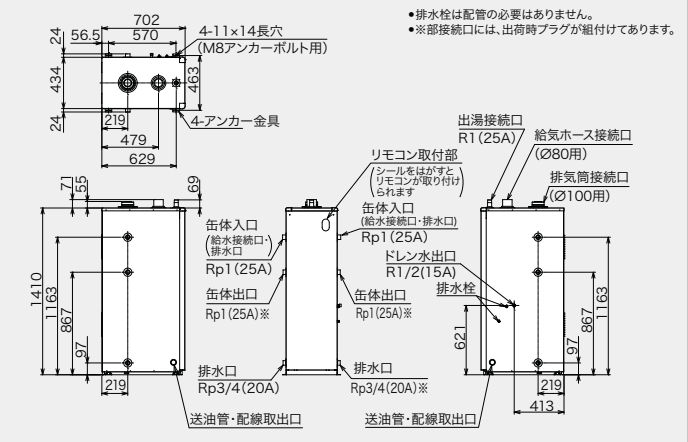


PG-5305

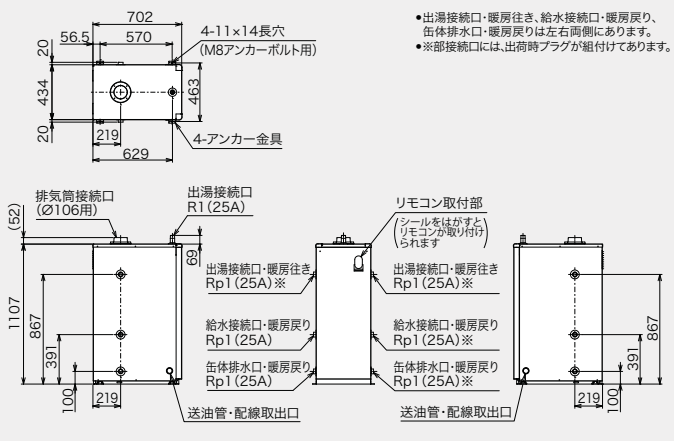


PG-5305F

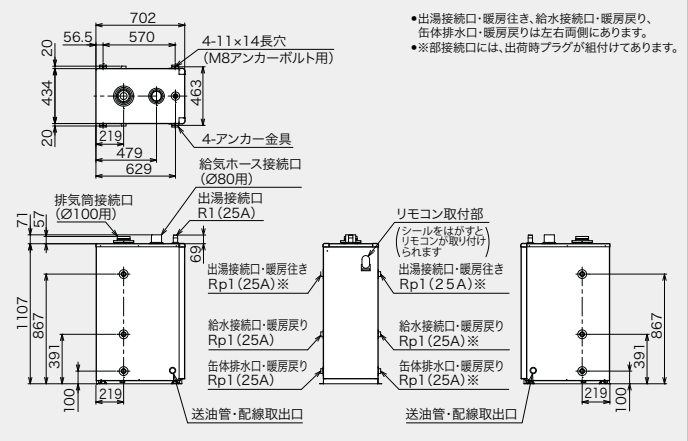

PG-4005

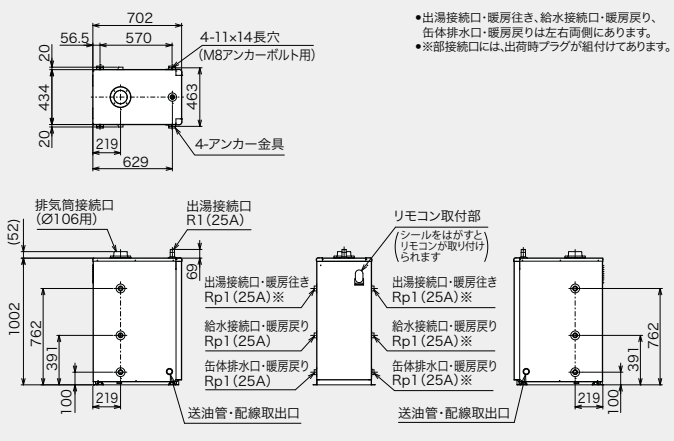


PG-4005F

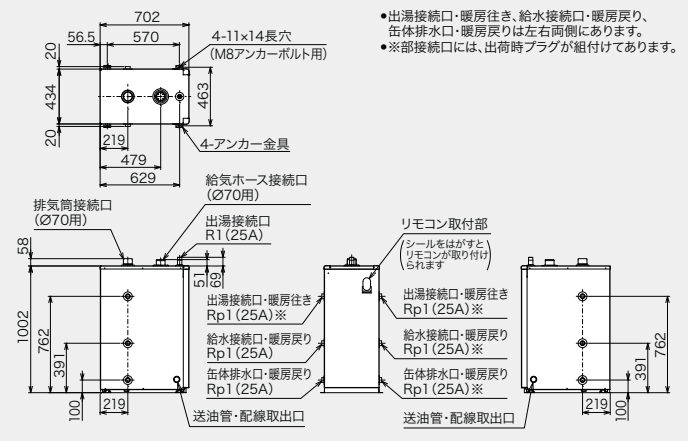


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


PG-7005

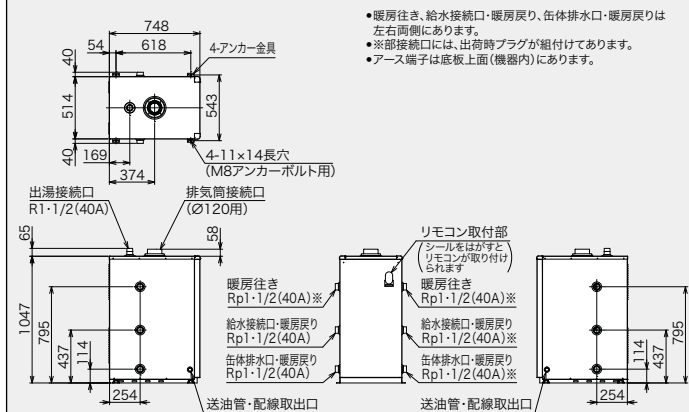


PG-5305W

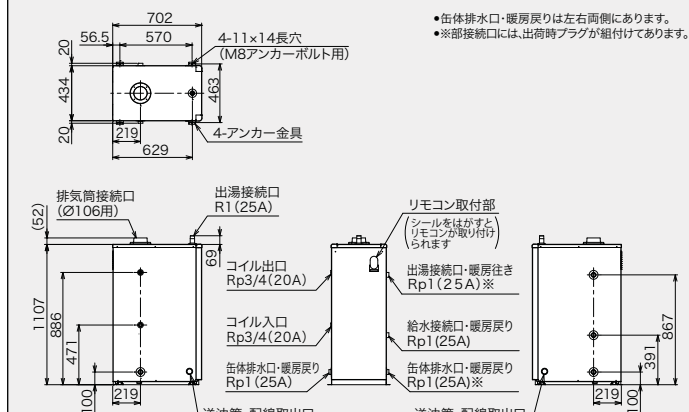


PG-4005W

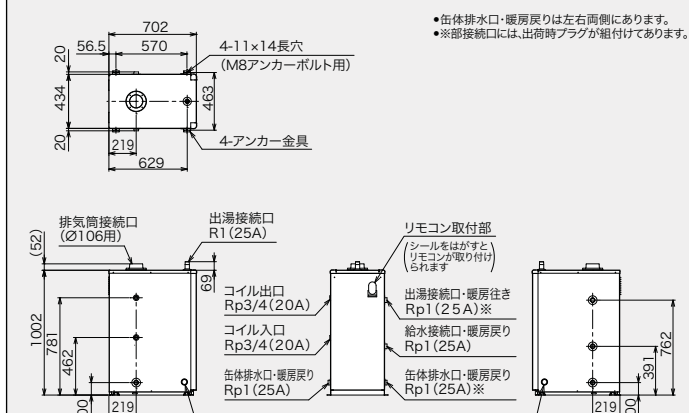

PG-4005WF

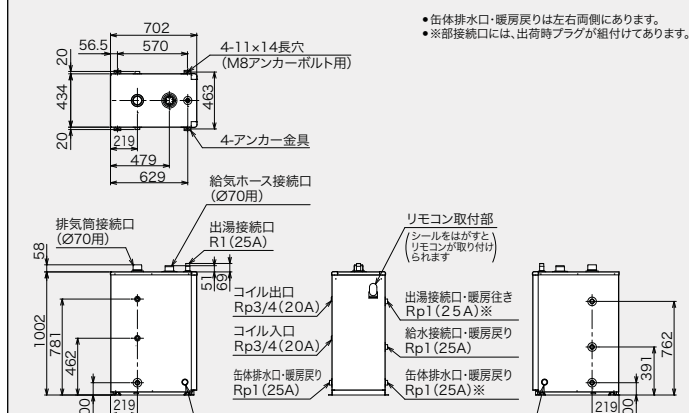


LHG-4010S

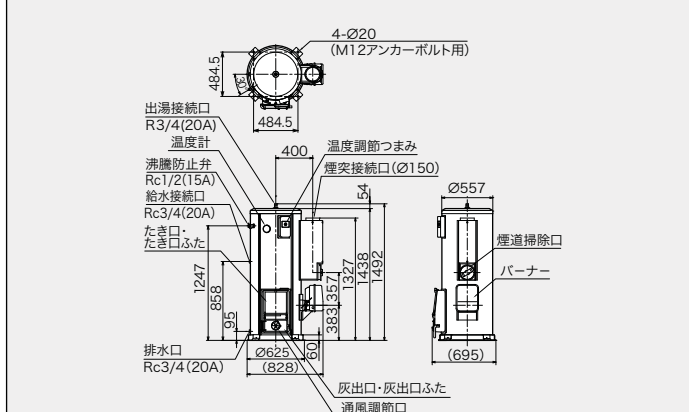


JPK-N6

※パーナー接続口は3カ所のうち1カ所を選んで取付可。
 ※口寸法は、ピッチ100仕様。

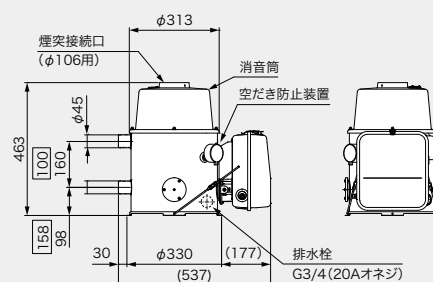


CH₂S-6

※パーナー取付け左・右可能。(左・右キャップ付)
 焚口開口寸法/幅220×高140(mm)

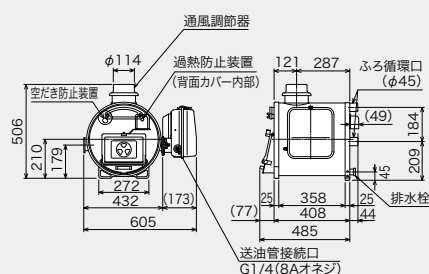









CHS-6

※パーナー取付け左・右可能。(左・右キャップ付)
 焚口開口寸法/幅220×高140(mm)

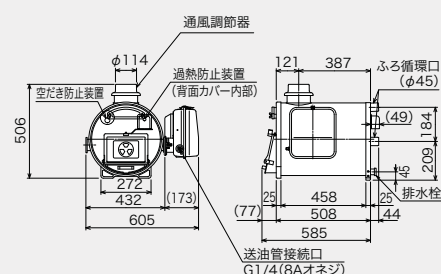










寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

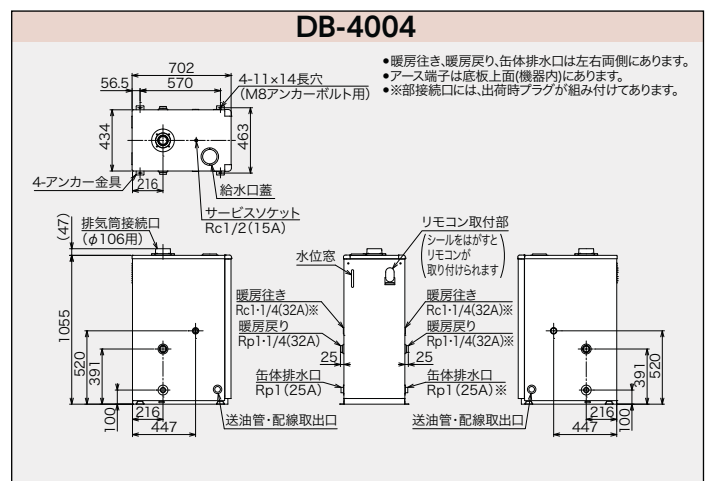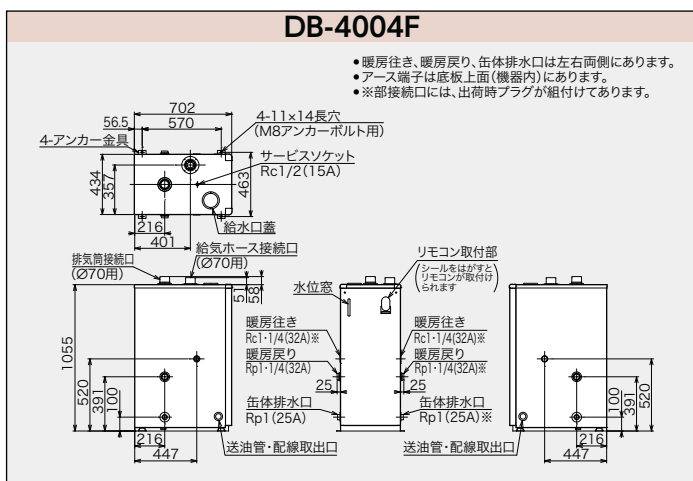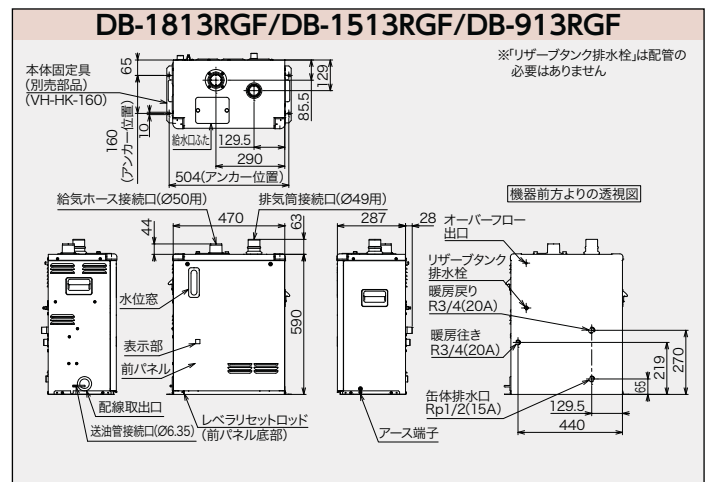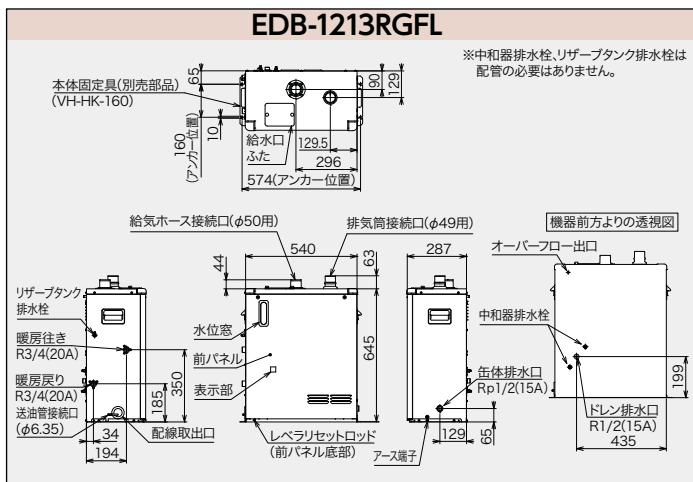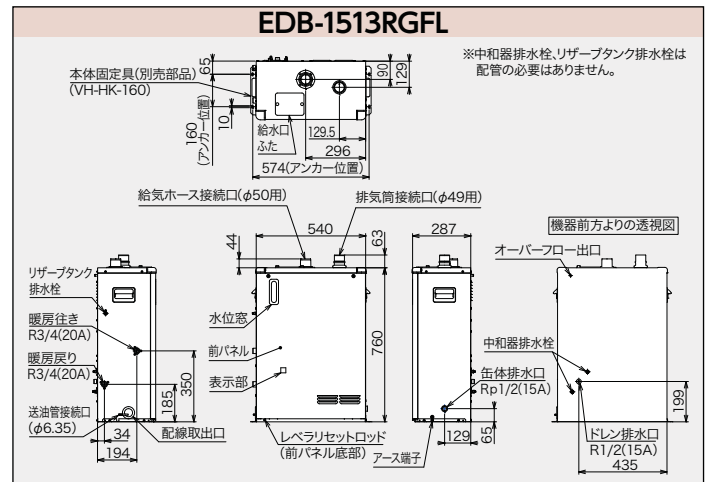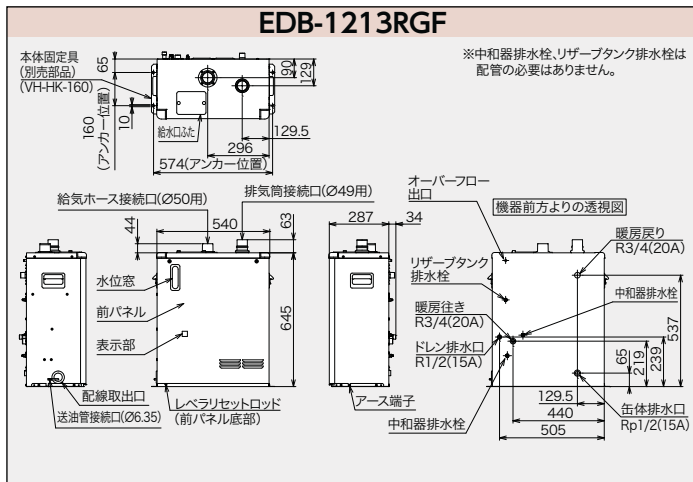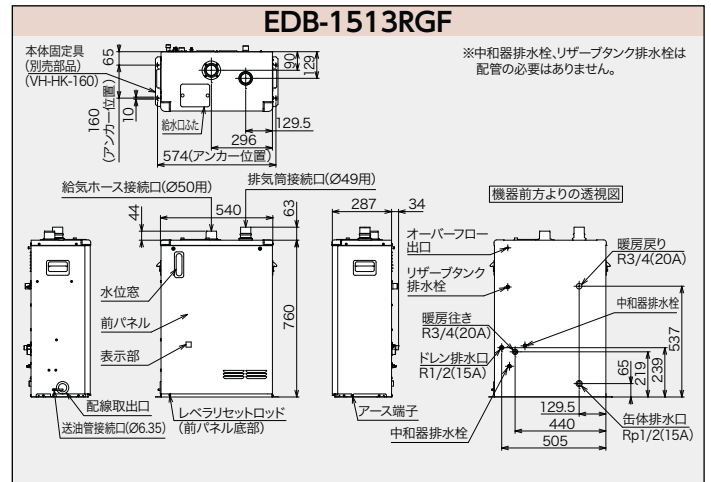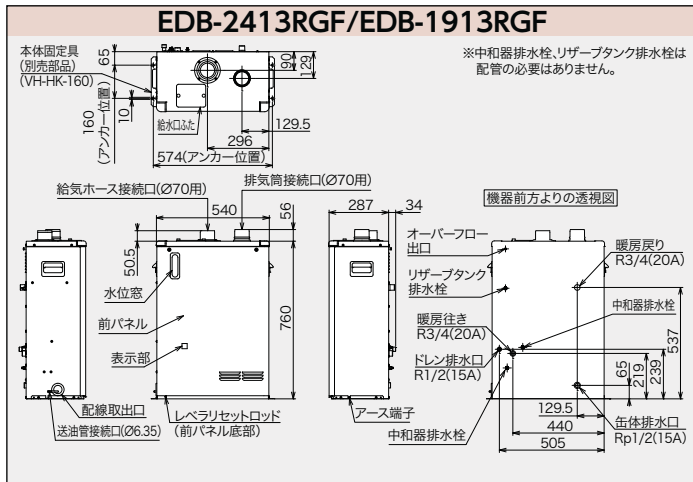

寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

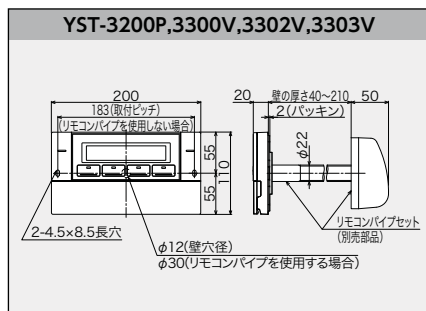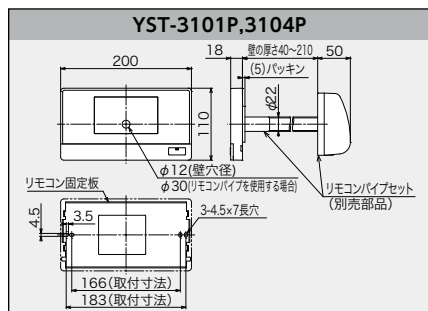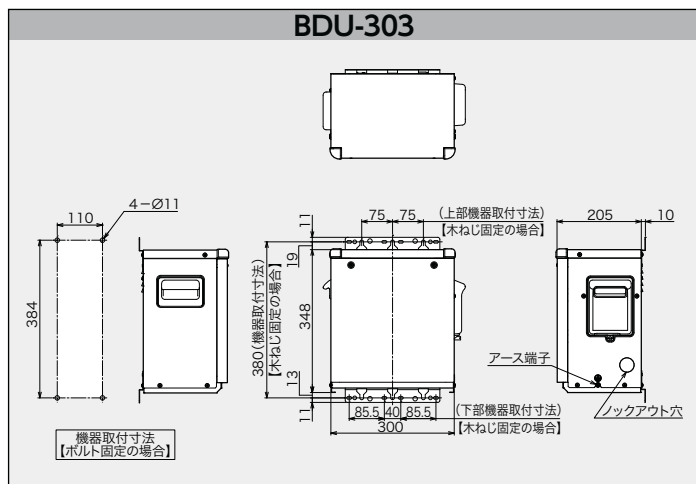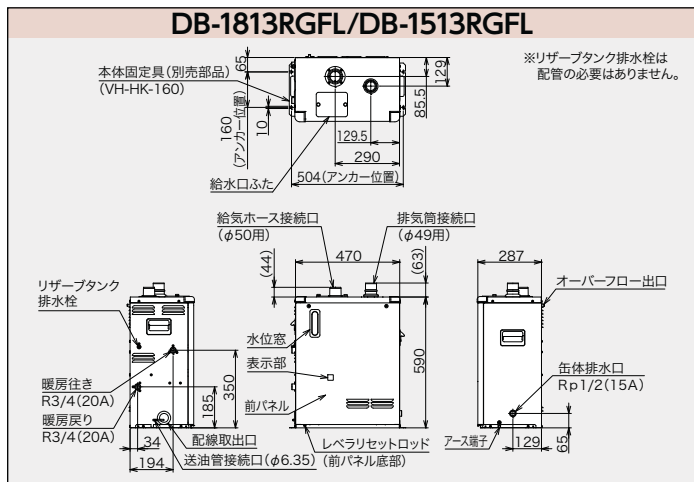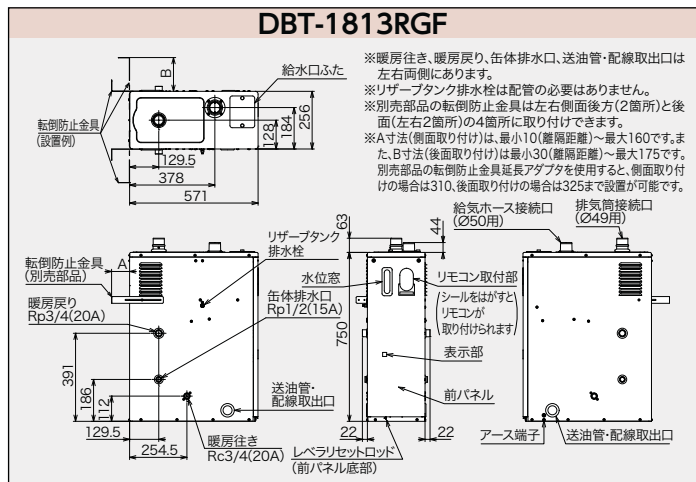

仕様表

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)					排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(モード) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶体 材質			
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		◆ 待機時										
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時											
■エコフィール																							
EHK-U4771DKXF	46.5[40,000]	15 [12,900]	1.1	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	70/65	110/105	140/135	170/165	2.0	70(100)	35	Ⅲ	Ⅲ-1	92.0	95.0	主銅製 補助ステンレス製				
EHK-4771DKXF									68/68	90/90	130/130		155/150	100									
EHK-4771DKAF														65/65						110/105	135/130	170/165	70(100)
EHK-4771DXE			70/65						110/105	—		1.8	32		Ⅰ								Ⅰ-1
EHK-4771DXF			65/60						110/105				38										
EHI-4771DAF			45.3[39,000]						15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	116/112	87/84	177/175			151/147	2.2	100	44
EHK-4570SXGH	—	17.0		177/175	151/147	39																	
EHK-4570SAGH						43																	
EHI-4570SGH	15.3	15.2		170/170	145/145	33																	
EHK-4570SAG	37.8[32,500]	[13,200]		13.0	650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]		105/105							78/78	—	1.9	38	Ⅱ		
EHI-4570SG	45.3[39,000]			17.0	780	47.7[4.64]	1.2G			116/112							87/84			29			
EHI-3870SAG	37.8[32,500]		14.5	650	39.8[3.87]	1.1G	105/105		78/78														

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)					排気筒接続径mm (排気筒口径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(モード) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶体 材質						
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		◆ 待機時													
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時														
■水道直圧式																										
KIB-4771DKXF	46.5[40,000]	15 [12,900]	0.8	800	53.8[5.23]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29	Ⅲ	Ⅲ-1	86.5	86.5	銅製							
KIB-4771DKXF-L								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29												
KIB-U4770DAE								70/65	100/95	150/145	170/165	2.0	106	37												
KIB-4770DAE								70/65	100/95	150/145	170/165	2.0	106	37												
KIB-4770DAF								70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38												
KIB-U4771DKAF								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29												
KIB-4771DKAF								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29												
KIB-4771DKAF-L								70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	29												
KIB-4770DF								70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38												
KIB-3970DE								70/65	90/85	155/150	155/150	2.0	106	37												
KIB-3970DF	39.0[33,500]			70/65	105/100	140/140	175/170	2.0	70(100)	38																
KIB-4771DKF	46.5[40,000]			800	53.8[5.23]	70/65	125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	28	86.5	86.5												
KIB-4771DKF-L	70/65			125/120	135/130	170/165	2.0	70(100)	28																	
KIB-3971DKF	39.0[33,500]			670	44.8[4.35]	70/65	105/100	135/130	155/150	2.0	70(100)	28			87.0											
IB-4770DE	46.5[40,000]	—	800	53.8[5.23]	44.8[4.35]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	70/65	95/90	—	—	1.8	70(100)	32	Ⅰ	Ⅰ-1	86.0	86.5	銅製							
IB-4770DF								75/70	115/110					33												
IB-3970DE								70/65	90/85					32												
IB-3970DF								75/70	100/95					33												
IB-4771DKF								70/65	125/120	26				87.0						86.5						
IB-4771DKF-L								70/65	125/120	26																
IB-3971DKF								39.0[33,500]	670	44.8[4.35]										70/65	105/100	135/130	155/150	2.0	70(100)	26

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)					排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(モード) (%)	連続 給湯効率 (%)	缶体 材質
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用		◆ 待機時							
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時								
■減圧式 標準圧力型																				
KIB-3867FAG	37.8[32,500]	14 [12,000]	10.3	650	43.2[4.20]	1.2G	0.1[1.0]	108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31	Ⅳ	—	77.0	87.5	ステンレス製	
KIB-4567E	45.3[39,000]		14.5	780	51.4[5.00]	1.35G		115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	37						
KIB-4567FG	37.8[32,500]		10.3	650	43.2[4.20]	1.2G		121/119	88/86	182/180	158/156	1.9	70(100)	38						
KIB-3867E								105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	30						
KIB-3867EG								105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	31						
KIB-3867F								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	30						
KIB-3867FG								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31						
IB-4567E	45.3[39,000]	—	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	115/110	87/83	—	1.2	106	33	Ⅱ	—	78.0	87.5				
IB-4567FG	121/119						88/86	1.2		70(100)	34									
IB-3867E	100/100						75/75	1.2		106	24									
IB-3867EG	100/100						75/75	1.2		106	25									
IB-3867F	108/108						80/78	1.2		70(100)	24									
IB-3867FG	108/108						80/78	1.2		70(100)	25									

仕様表

仕様 機種	給湯出力 (kW[kcal/h])	加熱方式	缶容量 (L)	給湯量 (50℃Cup [L/h])	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			バーナー 型名	排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	連続給湯 効率 (%)	缶体 材質
								点火時	燃焼時	待機時					
■減圧式 貯湯型															
EPG-5905	58.6[50,400]	1缶1水路式	76.3	1,008	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	120/120	95/95	2.1	—	100	64	95.0	ステンレス製
EPG-5905F	暖房:56.1[48,200]		58.6	904	61.7[6.00]	1.75G		120/115	95/90	2.1	—	給気80/排気100(120)	64		
PG-5305	53.2[45,800]							110/110	80/80	2.1	—	106	49		
PG-5305F	暖房:52.6[45,200]	1缶2水路式	コイル:5.2 缶体52.6	904	61.7[6.00]	1.75G		100/100	75/75	2.1	—	給気80/排気100(120)	50	86.2	
PG-5305W	53.2[45,800] (コイル:51.0[43,900]) 暖房:52.6[45,200] (コイル:22.1[19,000])							110/110	80/80	2.1	—	106	54		
PG-4005	39.9[34,300]	1缶1水路式	48.4	680	46.3[4.50]	1.25G		95/90	70/65	2.1	—	106	46		
PG-4005F	暖房:39.5[34,000]	1缶2水路式	コイル:4.0 缶体43.8	680	46.3[4.50]	1.25G		110/105	85/80	2.1	—	70(100)	46		
PG-4005W	39.9[34,300] (コイル:35.6[30,600])							95/90	70/65	2.1	—	106	50		
PG-4005WF	暖房:39.5[34,000] (コイル:17.5[15,100])							110/105	85/80	2.1	—	70(100)	50		
PG-7005	70.1[60,300] 暖房:69.0[59,300]		75	1,200	81.3[7.90]	2.0G		125/120	105/100	2.1	—	120	69		
LHG-4010S	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	1缶1水路式	165	680	54.5[5.30]	1.5G	最高使用水頭圧 10m	91/84	91/83	—	BM-40S	150	117	約73.0	

仕様 機種	出力 (kW [kcal/h])	釜型名	燃料消費量 (kW [L/h])	ノズル	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)			バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径 [mm])	質量 (kg)	湯沸効率 (%)	缶体材質
					点火時	燃焼時	◆待機時					
■石油ふろがま												
JPK-N6	14.3 [12,300]	JK-N6缶	22.6 [2.20]	0.65G	67/62	0.9	—	BM-76	106	12	63.3	ステンレス製
CHS-6	14.9 [12,800]	CHC缶	26.7 [2.60]	0.75G	67/62	0.9	—	SB-76	115	31.7	—	
CHS-6		CHC缶			67/62	0.9	—	SB-76		25.7		

仕様 機種	暖房出力 (kW[kcal/h])	本体内部 保有水量 (L)	最大燃料消費量 (kW[L/h])	最高使用圧力 (MPa[kg/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	暖房効率 (%)	缶体材質	
					点火時	燃焼時	待機時								
■暖房ボイラ															
EDB-2413RGF	24.0[20,640]~6.0[5,160]	19	25.8[2.51]	0.1[1.0]	920/920	115/115	1.3	70(100)	32	V	V-2	93.0	93.0	ステンレス製	
EDB-1913RGF	19.0[16,340]~6.0[5,160]	19	20.4[1.98]		910/910	100/100	1.3	70(100)	32						
EDB-1513RGF	15.0[12,900]~6.0[5,160]	19	16.1[1.56]		680/680	90/90	1.3	49(70)	31.5						
EDB-1213RGF	12.0[10,340]~5.3[4,560]	16	12.9[1.25]		640/640	70/70	1.3	49(70)	29						
EDB-1513RGFL	15.0[12,900]~6.0[5,160]	19	16.1[1.56]		680/680	90/90	1.3	49(70)	31.5						
EDB-1213RGFL	12.0[10,340]~5.3[4,560]	16	12.9[1.25]		640/640	80/80	1.3	49(70)	29						
DB-1813RGF	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		910/910	100/100	1.2	49(70)	24		V-2	87.1	87.1		
DB-1513RGF	15.0[12,900]~6.0[5,160]	13	17.2[1.67]		680/690	90/90	1.2	49(70)	24						
DB-913RGF	9.0[7,740]~4.3[3,700]	13	10.3[1.00]		645/650	75/75	1.2	49(70)	24						
DB-4004F	40.3[34,600]	55	46.0[4.47]		230/275	230/275	0.9	70(100)	59		V-1	87.6	87.6		
DB-4004	40.3[34,600]	55	46.0[4.47]		220/265	220/265	0.9	106	59						
DBT-1813RGF	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		880/880	100/100	1.2	49(70)	27		V-2	87.1	87.1		
DB-1813RGFL	18.0[15,500]~6.0[5,160]	13	20.7[2.01]		910/910	100/100	1.2	49(70)	24						
DB-1513RGFL	15.0[12,900]~6.0[5,160]	13	17.2[1.67]		680/690	90/90	1.2	49(70)	24						

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は1個)

保証料をご負担いただく
と修理費が無料になります。

長府製作所 延長保証制度

延長保証制度
対象商品

《延長修理保証の内容》

- 対象製品／石油給湯器、暖房ボイラ（石油温水暖房機）
- 保証期間／機器設置日から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- 保証内容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- お申込有効期間／機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料金	保証期間		5年	8年	10年
	保証料	石油給湯器 暖房ボイラ	6,600円(税抜6,000円) 6,490円(税抜5,900円)	13,750円(税抜12,500円) 13,750円(税抜12,500円)	30,250円(税抜27,500円) 22,000円(税抜20,000円)

延長保証の 対象期間	設置		1年	5年	8年	10年
	5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
	8年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
	10年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の 有料修理		

※一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。

●特定保守製品の法定点検、あんしん点検、定期点検については延長保証の対象外です。

●(E)PGシリーズ、マキ焚兼用給湯器[LHGシリーズ]、石油ふろがま及び、暖房ボイラ（石油温水暖房機）の暖房回路にかかる故障、不具合は対象外です。詳しくはホームページの「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。

※2026年10月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）



安全に関する
ご注意!

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油機器（EPG・PGシリーズを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。（業務用石油機器EPG・PGシリーズも給湯・暖房以外には使用しないでください。）また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取り付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに記載の石油給湯器は、AC100V（50Hz／60Hz）でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 給排気筒・排気筒は絶対に集合煙突に接続しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 油ゴムホースは絶対に機器内・屋外で使用しないでください。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器を温泉水・井戸水で使用する、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。

- 硫酸・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。ふる循環ポンプや熱交換器等が腐食する原因になります。
- 高圧力型は上水道用であり、家庭用以外の用途にご使用の場合は、労働基準監督署への届け出が必要となる場合があります。
- 水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- このカタログに掲載の石油機器を、標高1000m以上（壁掛タイプのFF、エコフィールのFF、4770・3970シリーズは800m以上、DB-4004Fを除く暖房ボイラは500m以上）の高地で使用する、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器（ソーラー）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出る場合があります。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）があると、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水压・高水压の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水压0.2～0.735MPa（2.0～7.5kgf/cm²）の範囲内での使用をおすすめいたします。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替える際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水（結露水）がたまりまますので、定期的な水抜きを行ってください。
- 別売部品の不凍液等は必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れや油漏れがある。
- 煙が出たり、灯油の臭いがある。
- 運転中にこげくさい臭いがある。
- 異常な音や振動がある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、送油バルブと給水元栓を閉めて、ご購入求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

- 一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは 0570-666-339（通話料金がかかります）

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10～18:00
土日祝 8:10～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報、は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。



「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」「FBIA」ロゴは、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
株式会社 長府製作所は、一般社団法人ファインバブル産業会の会員です。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

株式会社 長府製作所

工場・営業部・ショールーム（*印を除く）
本社 〒752-8555 下関市長府扇町2-1

花巻 巻 〒025-0301
宇都宮 宮 〒321-3231
滋賀 賀 〒520-2394

* 花巻市北湯口第2地割1番地26
宇都宮市清原工業団地30番
野洲市野洲1473-1

TEL (083) 248-1111
FAX (083) 248-1906
TEL (0198) 37-1115
TEL (028) 667-6111
TEL (077) 588-4111

支店／営業所・ショールーム（*印を除く）

札幌支店 〒065-0042
東京支店 〒160-0022
大阪支店 〒568-0053
福岡支店 〒812-0024

* 札幌市東区本町2条10-1-25
新宿区新宿5-14-6
吹田市江の木町18-27
福岡市博多区綱場町9-20

TEL (011) 785-1211
TEL (03) 5369-3511
TEL (0166) 74-4585
TEL (092) 273-2811

釧路営業所 〒085-0051
帯広営業所 〒080-0023
旭川営業所 〒070-8002
函館営業所 〒041-0851

* 釧路市光陽町8-1
* 帯広市西13条南11-9
* 旭川市神楽2条9-3-10
* 函館市本通4-17-25

TEL (0154) 22-5821
TEL (0155) 22-1335
TEL (0166) 74-4585
TEL (0138) 53-2583

青森営業所 〒030-0131
盛岡営業所 〒020-0122
秋田営業所 〒010-0914
仙台営業所 〒980-0012
埼玉営業所 〒352-0001
横浜営業所 〒224-0003
千葉営業所 〒261-0001

* 青森市問屋町2-18-18
盛岡市みたけ5-15-50
* 秋田市保戸野千代田町15-17
仙台市青葉区錦町1-4-6
* 新座市東北2-24-3
横浜市都筑区中川中央1-36-21
千葉市美浜区幸町2-24-32

TEL (017) 738-4141
TEL (019) 641-0811
TEL (018) 824-3421
TEL (022) 264-0311
TEL (048) 471-8420
TEL (045) 912-3111
TEL (043) 248-4111

名古屋営業所 〒465-0095
金沢営業所 〒921-8550
松本営業所 〒390-0852

名古屋市長東区高社1-72-1
金沢市玉鉾4-17
* 松本市大字島立354-1

TEL (052) 779-2111
TEL (076) 292-3111
TEL (0263) 63-2111

香川営業所 〒764-8510
岡山営業所 〒700-0976
広島営業所 〒732-0811
沖縄営業所 〒901-2101

仲多度郡多度津町東港町7-8
岡山市北区辰巳3-111
広島市南区段原1-1-1
浦添市西原3-18-10

TEL (0877) 33-2311
TEL (086) 245-1111
TEL (082) 261-5111
TEL (098) 877-3111

北海道地区販売協力会社
(株)ハンダ 〒003-0809

札幌市白石区菊水9条2-3-1

TEL (011) 813-2210

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

IB-26-0103-改 ※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2026年10月現在のものです。

'26.9.30巻 (TOP)