CHOFU

ガス機器

総合カタログ 2026 Ⅱ

温度にいちばん敏感、な企業でありたい。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

もっと、快適創造企業へ

あらゆる人たちが快適と感じる温度に、
もっと敏感な企業でありたい。
私たち長府製作所は、
長年培った給湯や空調などの技術を活かし、
もっと「人と地球にやさしい快適さ」を
創造する企業を目指します。

目次

ウルトラファインバブル 3
IoT システム 5
あんしん点検のご案内 7
ラインアップ一覧 9
カタログ表示マーク一覧 11
給湯器の選び方 12
バックアップ電源ユニット 15
機能説明 16

リモコン

GFK-WS･GFK-(U)S･GFK シリーズ用
無線 LAN 対応タッチパネルリモコン 17
無線 LAN 対応インターホンリモコン 19
音声リモコン 20

GK-S シリーズ用
音声リモコン 21
カンタンリモコン 21

GK シリーズ用
音声台所リモコン 22
音声防水形増設リモコン 22

高効率ガスふろ給湯器 ecoジョーズ
GFK-WS シリーズ 23
GFK-(U)S シリーズ 29

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 ecoジョーズ
GFKD-S シリーズ 36

高効率ガス給湯器（給湯専用）ecoジョーズ
GK-S シリーズ 39

普及型ガスふろ給湯器
GFK シリーズ 42

普及型ガス給湯器（給湯専用）
GK シリーズ 47

ガスふろがま 49

ガスバランス型ふろがま 50

ガス温水暖房専用熱源機 51

浴室換気暖房乾燥機 52

温水ルームヒーター 52

施工関連資料 53
関連部品 54
寸法図 59
仕様表 63

長府製作所延長保証制度 66

ウルトラファインバブル機能搭載ガス給湯器

キレイ は つくれる

ウルトラファインバブルは肌のうるおいや洗浄効果などが期待できます。

微細な泡で うれしい 実感

- 肌のうるおい
- リラックス効果
- さっぱり感
- 排水管の汚れ除去
- 浴室内の汚れ除去
- 保温効果
- メイクや皮脂汚れの落ちやすさ

＼体験者の声／

髪質が改善した

シャンプーの泡立ちが良くなった気がする

お湯のきめが細かくなって気持ちよかった

●20代から50代の男女43人のアンケート結果（自由記述）から抜粋した体験談です。内容については個人の感想であり、すべての人に効果を保証するものではありません。

【試験方法】保温効果、メイクや皮脂汚れの落ちやすさ、肌のうるおい、リラックス効果、さっぱり感は、20代から50代の男女43人に10日間ウルトラファインバブルを体験してもらい、「不満←（1・2・3・4・5）→満足」で、平均評価3以上が得られた効果。
浴室内の汚れ除去、排水管の汚れ除去の評価結果は次ページ参照。国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

給湯のながれ

給湯器にウルトラファインバブル発生装置を搭載。
家中にウルトラファインバブルのお湯が供給できます。

混合水栓でお湯を使用する場合、水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少しますので、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定し、水が混ざらないようにすることをおすすめします。

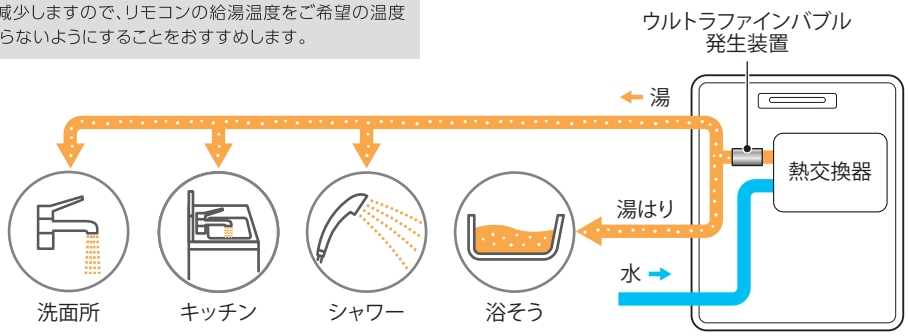

うるおい肌に

ウルトラファインバブルのお湯は、シャワー直後の肌の水分量を通常水と比べて 6.2%アップする効果が確認できました。

【試験方法】
シャワーを利用して手の甲に10L/min、30秒の条件で試験水を流水。
【試験条件】
試験水:水道水(山口県下関市)、水温40°C。
社内モニター(20代から50代の男女12人)による試験結果(平均値)。
効果には個人差があります。当社調べ。

ピンク汚れの原因菌を除去

浴室内のぬめり、ピンク汚れの原因菌の除去を、通常水と比べて3倍のスピードで除去する効果が確認できました。

【試験方法】
一般家庭の浴そうで採取した菌約20mgを当社システムバスの床に直径10mmの円となるように均一に塗布。除去効果の評価は画像解析を行い流水前後の面積差とした。
【試験条件】
試験水:水道水(山口県宇部市)、水圧:0.2MPa、流量:10L/min、当社システムバスの床までの距離250mm。
国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

通水時間	0秒	60秒	180秒
ウルトラファインバブル			
	ー	除去率:99%	ー
通常水			
	ー	除去率:42%	除去率:99%

排水管汚れ除去率アップ

掃除がしづらい排水管内の汚れ除去で、通常水と比べて除去率約17%※1アップの効果が確認できました。

※1.通水時間60秒の場合

【試験方法】
排水管に疑似汚れを溜め、開放状態の排水管に通水。
【試験条件】
試験水:水道水(山口県宇部市)、水圧:0.2MPa、流量:7L/min。残存物の化学的酸素要求量(Chemical Oxygen Demand:COD)をクロム法(COD_{Cr})により有機物量として求め、通水前後のCODから汚れの残存率を求めた。
国立大学法人 山口大学 今井教授との共同研究による。

通水時間	0秒	60秒	120秒
ウルトラファインバブル			
	ー	除去率:71%	除去率:82%
通常水	ー	除去率:54%	除去率:68%

共同研究者の声

国立大学法人 山口大学 工学部循環環境工学科　今井剛教授

台所や手洗いのシンクとその下の配管、浴室などの水まわりは、ぬめりやピンク汚れ、排水管内の汚れなどが発生しやすい場所です。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が認められました。ウルトラファインバブルのお湯は、ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果が期待できます。

CHOFU IoTシステムのイメージ

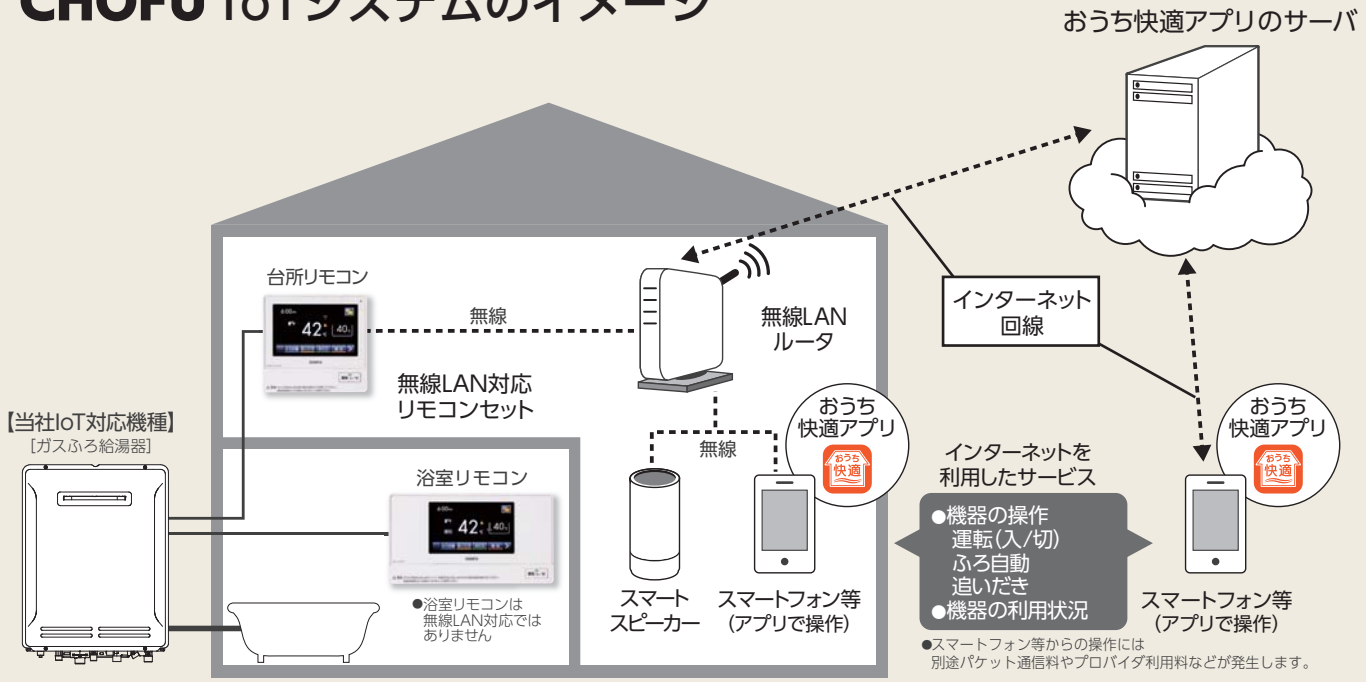

■お客様に準備していただくもの

① 無線LAN対応リモコンセット

無線LAN対応 ※1(インターネット接続)タッチパネルリモコンセット

CR-118PM (GFK-WSシリーズ、GFK-(U)Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)

台所リモコン
非防水形 ※2

浴室リモコン

無線LAN対応 ※1(インターネット接続)インターホンリモコンセット

CR-110PM (GFK-WSシリーズ、GFK-(U)Sシリーズ、GFKシリーズのみ選択可能)

台所リモコン
非防水形 ※2

浴室リモコン

※1：台所リモコンのみ　※2：非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。

② 無線LANルータ(モバイルルータ不可) ③ アプリ対応端末(スマートフォン等) ④ インターネット常時接続

■離れた場所からカンタン操作

スマートフォン等で「おうち快適アプリ」を使えば、給湯器の操作ができます。
外出中にお湯はりをしておけば、帰宅時間には入浴できます。

●スマートフォンで
外出先からでも
カンタン操作

●市販のスマートスピーカーを設置して声で操作

● イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。● 操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。●浴室の状態を確認の上、操作してください。

■おうち快適アプリ

[対応しているスマートフォン等]
●Android™端末
Android8.0以上
●iPhone,iPad
iOS11.3以上
※国内で発売されている端末に限ります。
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2026年1月時点での対応状況です。

おうち快適アプリ設定・操作のご紹介

[対応しているスマートスピーカー]
●Amazon Echoシリーズ
※Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com.inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2026年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

おうち快適アプリの操作一覧

項　目	機　能
操　作	運転(入/切) ※3
	ふろ自動
	追いだき
表　示(確認)	設定温度(給湯/ふろ) ※4
	お湯の利用状況

※3:運転(入/切)には可能条件があります。
詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。
※4:設定温度の変更はできません。

おうち快適アプリの画面表示例（スマートフォン等）

ふろ自動の操作や給湯温度の確認

追いだきの操作

お湯の利用状況の確認

●スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
●画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

■離れて暮らすご家族の利用状況を確認

離れて暮らすご家族の給湯器を登録することで、毎日のお湯の利用状況を確認できます。

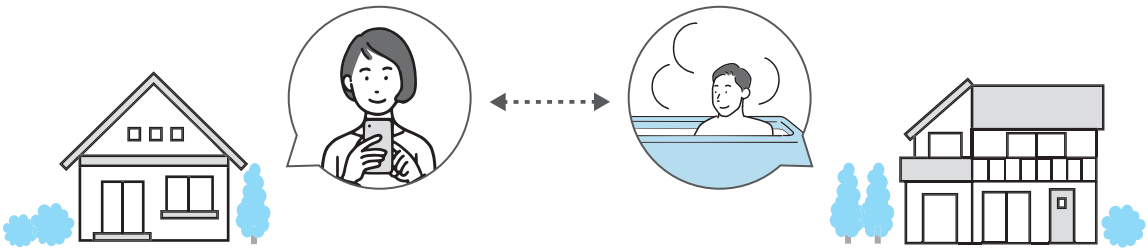

■HEMS にも対応 ※5

HEMSとは…ガスふろ給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、
スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

HEMSシステム図の一例

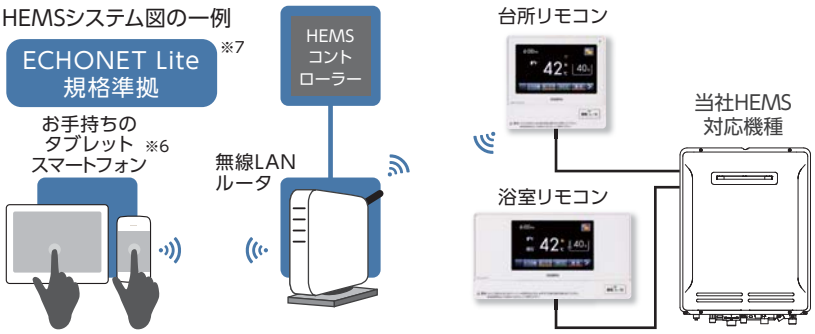

※5:GFK-WSシリーズ、GFK-(U)Sシリーズ、GFKシリーズ別売の無線LAN対応リモコンセット(CR-118PM・110PM)とHEMSコントローラーが必要です。
また、長府ガスふろ給湯器が接続するHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
※6:スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。
※7:ECHONET Lite(エコーネットライト)は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電やガスふろ給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。
共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

あんしん点検のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。
長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、
製品の状態を確認させていただく「点検（有料）」を受けていただきますようお願いします。

■あんしん点検の流れ

販売・引渡し時の説明

製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

点検の通知 ↓ 返信ハガキまたは電話での申込み

点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

点検の受付・実施

受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。

■機器への表示

製品のフロントカバーに項目が表示されていますので、確認してください。

該当製品

カタログ掲載の製品に
あんしん点検 マークの
入ったものが該当製品となります。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。
製　造　年　月：
設計上の標準使用期間：10年
型 名（製 品 名）：GFK-S2452WKA

※見本につき現物とは異なります。

■設計上の標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間：10年

■あんしん点検について（有償）

経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。
点検は弊社が委託した点検員が行います。点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検マニュアル・点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
※点検内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目・内容が決められており、法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金　点検料金はお客様のご負担となります。

	料　金	備　考
出　張　料	3,300円（税抜3,000円）～4,400円（税抜4,000円）	［出張料について］ 片道30kmまで：3,300円（税抜3,000円） 片道30kmを超える場合：4,400円（税抜4,000円）
点検技術料	7,700円（税抜7,000円）	
合　　計	11,000円（税抜10,000円）～12,100円（税抜11,000円）	

（2026年10月1日現在の料金です）

［注意事項］
・原則として点検時間は平日9時～17時です。
・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額（船代、高速料金など）は含まれておりません。
・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ
フリーコール **0120-921-971**
受付時間（平日）9時～17時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
https://www.chofu.co.jp/

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所　CHOFU

■あんしん点検

対象製品〔あんしん点検 のマークのある製品（BF-109S、BFS-639S・859Sを除く）〕について

所有者登録していただくと

通常1年の保証期間が **3年保証** になります。

ご注意
●業務用としてお使いの場合は対象外となります。
●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

お申込み方法

●所有者登録
同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●当社より
「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」を郵送します。

CHOFUガス機器　ラインアップ一覧

ライフスタイルに合わせて、
リモコンもお選びいただけます。

給湯方法/機能				ガスふろ給湯器			
				温水暖房機能付		ウルトラファインバブル機能付	
お湯はりタイプ				フルオートタイプ	オートタイプ	オートタイプ	フルオートタイプ
効率タイプ				ecoジョーズ 高効率回路(給湯・暖房)	ecoジョーズ 高効率回路(給湯・暖房)	ecoジョーズ 高効率回路(給湯)	ecoジョーズ 高効率回路(給湯・追いだき)
設置場所／設置形態／製品型名	屋外壁掛型	設置フリー型  ※給湯専用タイプを除く	掲載頁 / 号数	P38	P38	P32	P25
			24号	GFKD-S2450KX	GFKD-S2450KA	GFK-US2452WKA	GFK-WS2452WKX
			20号			GFK-US2052WKA	GFK-WS2052WKX
			16号				
	屋外据置型	設置フリー型 	掲載頁 / 号数				P27
			24号				GFK-WS2452WX
			20号				GFK-WS2052WX
			16号				
		浴そう隣接設置型 	掲載頁 / 号数				
			20号				
対応リモコン	無線LAN対応タッチパネルリモコン(インターホン機能付き)					●	●
	無線LAN対応インターホンリモコン			▲※1	▲※1	●	●
	音声リモコン			●	●	●	●
	カンタン・ラクラクリモコン						
	本体操作(リモコンなし対応)						

※1：GFKD用インターホンリモコンは無線LANに対応しておりません。

ラインアップ一覧

このページに記載の製品は全て 延長保証制度対象商品 です。

ガスふろ給湯器					ガス給湯器	
フルオートタイプ		オートタイプ			給湯専用タイプ	
ecoジョーズ 高効率回路(給湯)	普及型	ecoジョーズ 高効率回路(給湯・追いだき)	ecoジョーズ 高効率回路(給湯)	普及型	ecoジョーズ 高効率回路(給湯)	普及型
P33	P43	P26	P34	P44	P40,P41	P47,P48
GFK-S2452WKX	GFK-2452WKX	GFK-WS2452WKA	GFK-S2452WKA	GFK-2452WKA	NEW GK-S2431K	GK-2450K
	GFK-2052WKX	GFK-WS2052WKA	GFK-S2052WKA	GFK-2052WKA	NEW GK-S2031K NEW GK-S2031K-BL-E★	GK-2050K
			GFK-S1652WKA	GFK-1652WKA	NEW GK-S1631K	GK-1650K
		P28	P35	P45		
		GFK-WS2452WA	GFK-S2452WA	GFK-2452WA		
		GFK-WS2052WA	GFK-S2052WA	GFK-2052WA		
				GFK-1652WA		
			P35	P46		
			GFK-S2052A	GFK-2052A		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●
					●	●
					●	●

★受注生産

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ラインアップ一覧

タイプ	設置場所・設置形態		号数	型　名	ページ	延長保証制度対象
ガスふろがま	屋外壁掛型	設置フリー型	–	GF-1010PK	49	
	屋外据置型	浴そう隣接設置型	–	GF-220D	49	
	浴室内据置型	バランス型	6.5	BFS-639S	50	
			8.5	BFS-859S	50	
			–	BF-109S	50	

タイプ			型　名	ページ	延長保証制度対象
温水暖房システム	温水暖房専用熱源機	屋外壁掛型	GDB-700K-3H	51	●
			GDB-1200K-6H	51	
	浴室換気暖房乾燥機	天井埋込型	YDK-334T	52	
		浴室内壁掛型	YDK-414K	52	
	温水ルームヒーター		RHC-65 (W・G)	52	
			RHC-45 (W・G)	52	

製品型名の見方

(例) **GFK - U WS 24 52 W K X-BL-E**

1 GFK　2 U　3 WS　4 24　5 52　6 W　7 K　8 X　9 BL　10 E

1 ガス機器の種類	GFKD=温水暖房付ふろ給湯器　GFK=ふろ給湯器 BF=バランス型ふろがま　BFS=バランス型ふろがまシャワー付 GK=給湯　GDB=暖房　GF=ふろがま（追いだき）
2 機　　能	U=ウルトラファインバブル機能搭載
3 効　　率	WS=ダブル潜熱回収（給湯・追いだき）　S=潜熱回収（給湯）
4 給 湯 能 力	24=24号　20=20号　16=16号
5 開 発 番 号	
6 ふ ろ 構 造	P=ふろ循環ポンプ内蔵　W=1缶2水路
7 設 置 方 式	K=壁掛型　※記号のないものは据置型
8 付 加 機 能	X=フルオート　A=オート　S=外装ステンレス製
9・10 そ の 他	BL=ベターリビング認定品　E=3Pアース付き電源コード採用

カタログ表示マーク一覧

■機能の詳細についてはこのページをご覧ください。それぞれの機種にマークを記載しておりますので参考にしてください。

安心機能

BDU対応　バックアップ電源ユニットBDU-303の取付けが可能。停電時でもお湯が使用できます。

給湯器機能

予約　**予約機能（フルオート・オート）**
時計機能付台所リモコンをセットすれば、あらかじめ予約した時刻に沸き上げが完了しています。

eco機能　[GFKD-S2450K（X・A）]
給湯・ふろ運転の省エネ性をさらに向上させます。
[GK-2450K、GFK-**52シリーズ]
使用流量を抑えガスや水を節約します。
[上記以外の機種]
季節に応じて最大能力を変化させ、ガス・水の使用量を抑えます。

急速湯はり　通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとあふれることがあります。

自動追いだき　浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだきを開始して、設定温度まで沸き上げます。
※リモコンでの設定が必要です。

ごきげんオート　人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れて"ぬるさ"を感じる前に追いだきをし、快適な入浴ができます。
（運転状況によっては機能しない場合があります。）
[GFKD-S2450KXのみ]

マイルド追いだき　入浴時の設定温度付近では、熱すぎない追いだきをします。
（運転状況によっては機能しない場合があります。）
[GFKD-S2450K（X・A）のみ]

フレックス保温　**〈フルオート〉**
センサーが人の入浴をチェック。
保温運転の間隔を短くし、いつも快適な温度で入浴できます。
〈オート〉
浴そうの湯温低下に応じて、「自動追いだき」を行う保温間隔を20分、45分、60分と可変させ、効率的な保温と省エネルギーを図ります。[GFKD-S2450K（X・A）のみ]

ウルトラファインバブル　ピンク汚れや排水管内の汚れに対する除去効果、美容体感効果、肌のうるおいが期待できます。

給湯器機能

保温　保温時間中は20分または設定間隔毎に温度をチェックし、設定温度まで沸き上げます。

強制追いだき　ポンプでお湯を強制的に循環させることにより浴そう内上下の温度差を少なくし沸かしムラを抑えます。
[浴そうと給湯器の間隔に関しての詳細はP53参照]

強制追いだき（2穴）　浴そうに隣接して機器を設置し、ポンプでお湯を強制的に循環させ、上下の循環パイプで沸かすタイプです。

自動配管クリーン　浴そう内の残り湯を排水すると自動的に追いだき配管内にきれいな湯（水※）を流して残り湯を洗い流します。
[※GFKD-S2450KXで運転スイッチ「入」の場合は湯、「切」の場合は水で洗い流します]

配管クリーン（手動）　浴そうのお湯を排水したあとに配管洗浄スイッチを押すと追いだき配管内に残っているお湯をきれいな湯で洗い流します。
[GFKD-S2450K（X・A）はリモコンでの設定が必要]

本体操作　リモコンを取付けなくても運転が可能です。ただし、出湯温度は固定です。
（混合水栓でご使用ください。）

温度制御等

Q機能　再出湯時の「冷水サンドイッチ現象」を防止する機能です。

ターボ給湯　最大出湯量が25%アップ。主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮します。
[GFKD-S2450K（X・A）のみ]

低温度出湯　35℃、32℃の低い温度での出湯が可能です。夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合は低い温度のお湯が出ない場合があります。

水メカ　より速く安定した出湯性能を実現しました。

水比例弁　設定湯温に対しマイコンが出湯可能最大流量を自動コントロールします。

リモコン機能

たし湯　スイッチを押すと設定温度のお湯を設定量たし湯します。

たし水　スイッチを押すと設定量のたし水をします。

省エネモード　一定時間何も操作しないときに、リモコンの画面表示を暗く又は消して電力の節約をします。

呼び出し　浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。

配管洗浄　浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯（水）を循環させて配管を洗浄します。

その他

QRコード　リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読みとれば、取扱説明書やエラーコードが確認できます。

IoT　スマートフォン等を使用することで給湯器の操作や利用状況を確認することができます。

浴室モニター　浴室リモコンには、人感センサーを内蔵。浴室への人の出入りを台所リモコンのアイコンで確認できます。

ふろタイマー　**入浴タイマー**　浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。

エネルック　給湯器で使用したガスやお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。

低NOx　NOx（窒素酸化物）値を60ppm以下におさえた環境にやさしいバーナーを採用。

点検お知らせ　一般的なご使用で10年相当の使用を経過したときに点検のお知らせをします。
安全のため点検（有料）を受けてください。

その他

凍結予防　マイナス20℃（無風時）まで自動的に凍結を予防します。

増設リモコン　台所、浴室リモコンの他に1つ追加できます。

暖房水自動補水　暖房水が減ると自動的に補給されます。

太陽熱　太陽熱温水器の接続が可能です。太陽熱温水器からの温度が高い場合は、設定温度での出湯ができません。

太陽熱（SSU）　フルオート・オートタイプと太陽熱温水器が接続できます。ただし、ソーラー接続ユニット（SSUシリーズ）の取付けが必要です。

E-con通信　端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。ただし、信号は、端末器→熱源機の一方通行で、端末器から熱源機の暖房運転をON/OFFさせることしかできません。

インテリジェント通信　インテリジェント通信対応端末器と熱源機を通信接続することで、端末器側の運転スイッチから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
E-con接続との違いは、端末器↔熱源機の間で運転状態のやり取りをし、他方を最適な運転状態に制御できることです。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■〈BL-bs〉認定マーク

BL認定番号
BLGH012328-A,B

（財）ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要因（環境の保全、ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特長を有する住宅部品（BL-bs部品：Better Living for better society）に付けられます。
BL認定品は保証期間が2年となります。

生活に合わせて給湯器を選びましょう!

❶ 給湯能力で選ぶ

お湯の使い方に合わせて、必要な給湯能力が選べます。

▶号数のめやす（水温+25℃のお湯を1分間に20L出せれば、20号となります。）

号数が大きいほど一度に大量のお湯を使うことができます。お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

2人以上で、シャワーとキッチンで同時に快適にお湯を使うご家庭なら

ハイパワーの24号タイプがおすすめ

一度にたくさんのお湯を使うことが少ないご家庭なら

20号・16号タイプがおすすめ

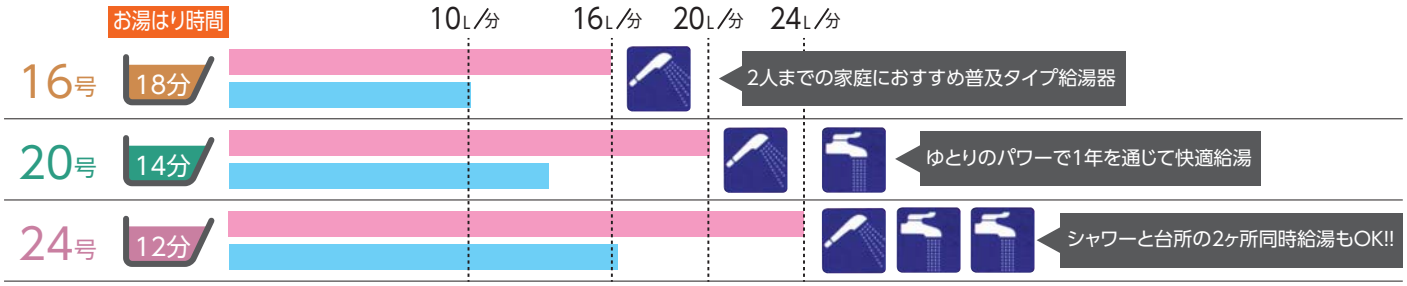

春・秋：水温17℃、設定温度42℃の場合
冬：水温5℃、設定温度42℃の場合

出湯量は水温5℃、設定温度42℃の場合（混合水栓使用時の計算値）。時間は、浴そう190L、水温5℃、湯はり温度42℃の場合の計算値です。

シャワーと台所の2ヵ所で同時に使用する場合　シャワー 約17号 ＋ 台　所 約7号 ➡ 24号

条件：冬場水温5℃のとき、シャワー40℃で12L/分、台所40℃で5L/分の場合

❷ 設置・給排気方式で選ぶ

▶設置場所・給排気方式

■屋外設置型

屋外に設置するタイプで壁掛型と据置型があります。給排気が全て屋外で行われる方式です。機器を波板や小屋などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。



軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損なわずスッキリとまとめることができます。



出窓の下のデッドスペースにスッキリ収まります。

■設置フリー型

浴そうから離れたところに給湯器があってもポンプで循環させるのでお湯はり、追いだきができます。



［浴そうと給湯器の間隔に関しての詳細はP53参照］

■浴そう隣接設置型

戸建住宅など浴そうのそばにガス給湯器を設置するときにおすすめのタイプです。ふろがまからの取替用に便利です。



■浴室内据置型

「BF型」

浴室内に据置設置するタイプでガス機器の設置場所が外壁に面している場合に取付けが可能です。屋外から空気を取り入れ排気ガスも屋外へ排出。浴室の空気を汚しません。



❸ 機能で選ぶ

給湯＋追いだき GFKD-S（暖房機能付）を含む

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯+追いだきができるタイプです。

給湯機能に加えて、おふろの追いだき機能が付いたタイプ。設置フリー型は離れた浴そうへの追いだきも可能です。

スイッチポンでおふろの準備OK。設定水位で自動停止

フルオートタイプ（全自動お湯はり）

設置フリー

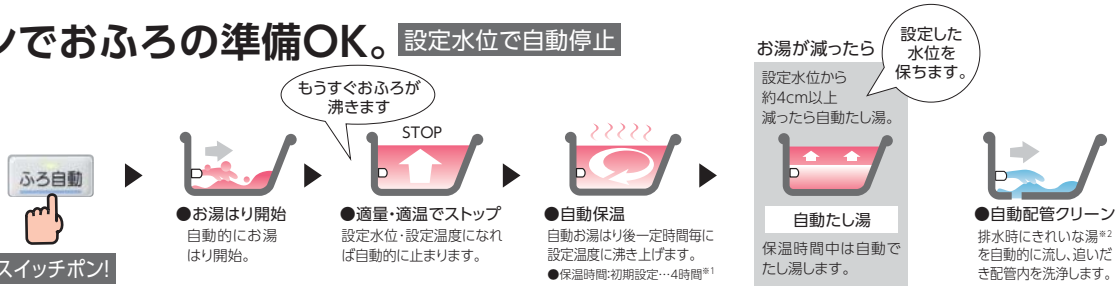

※1：GFKD-S2450KXは0～9時間、GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズは0～24時間に変更できます。
※2：GFKD-S2450KXで運転スイッチ「入」の時はお湯、「切」の時は水で洗い流します。

スイッチポンでおふろの準備OK。設定量で自動停止

オートタイプ（自動お湯はり）

設置フリー
浴そう隣接設置

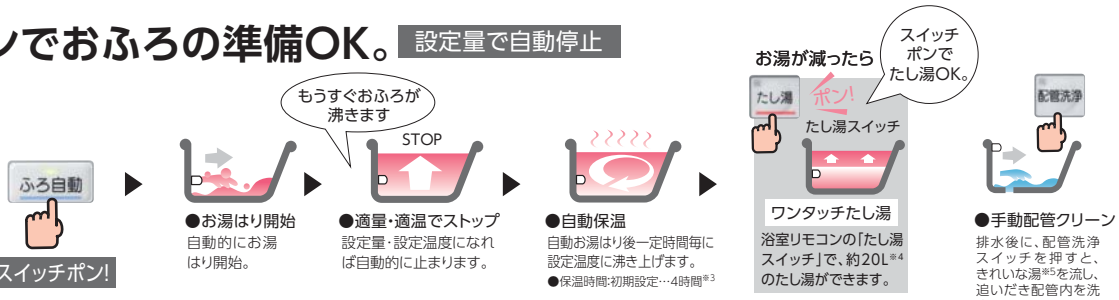

※3：GFKD-S2450KAは0～9時間、GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズは0～24時間に変更できます。
※4：GFKD、GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズでは10、20、40、60、80、100Lに変更できます。
※5：GFKD-S2450KAはリモコンの設定で行います。

お湯はり完了予告アナウンス機能

GFKD、GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズ

お湯はり完了が近づくとメロディと音声でお知らせします。
（設定により予告アナウンスをやめることもできます。）

自動で追いだきを開始

GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズのフルオートタイプ

入浴したとき（浴そうに入ったとき）に、浴そう内湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

いつでも入りごろ（保温間隔の変更が可能）

GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズ

ふろ保温運転時の保温沸き上げ間隔を10～30分まで5分刻み、30～60分まで10分刻みに変更可能。冬場の風呂温度の低下や、夏場の無駄な動きを低減できます。

たし湯量の変更が可能

GFKD、GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズ

たし湯量は10、20、40、60、80、100Lに変更可能です。

たし水量の変更が可能

GFKD、GFK-WS、GFK-(U)S、GFKシリーズ

GFK-WSシリーズ、GFK-(U)S、GFKシリーズは10、20、30L、GFKD-S2450K（X・A）は10、20、30、40、50、60Lに変更が可能です。

フルオートタイプからの取替えはフルオートタイプへ!
これまでフルオートタイプをお使いの場合の取替えには、「フルオートタイプ」をお勧めします。
「オートタイプ」には、自動たし湯、自動配管クリーン機能がありません。

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。

給湯機能だけのタイプ。浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。

シャワー　おふろ給湯　キッチン・洗面

お湯はり完了を**音声**でお知らせ。

定量止水
（オートストップ）

（注）別売リモコン
CMR-2706V、
CMR-3301V、
YST-2706V、
YST-3301Vの取付けが必要です。

●リモコンのスイッチを押します。

●お湯はり開始
リモコンの設定温度を入浴温度に合わせて給湯栓を開いて浴そうにお湯を入れます。

●設定量でストップ
設定量のお湯が入ると自動でストップ。リモコンから音声でお知らせします。
お湯はり完了後給湯栓を閉じ、再度リモコンのスイッチを押してください。
お湯はり中に他の場所でお湯を使うと、お湯はり量は少なくなります。

注意　オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。
GK-2450Kは太陽熱温水器と接続できません。

お湯はり完了を**リモコンのブザー**でお知らせ。

定量お知らせ機能
（手動）

（注）別売リモコン
CMR-2903、
CMR-3312V、
CMR-2801の取付けが必要です。

●お湯はり開始
給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。

●ブザーでお知らせ
設定量のお湯が入るとリモコンのブザーが鳴りお知らせします。
※給水流量をマイコンが判断して設定量でブザーを鳴らします。

●給湯栓を閉じる
給湯栓を閉じるとブザーが停止し、定量お知らせ機能は解除されます。
※お湯はり中に他の場所でお湯を使うとお湯はり量は少なくなります。

注意　定量お知らせ対応のCMR-2903・CMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。
定量お知らせ機能のないYST-2903、YST-3303Vを接続した場合も、高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。
GK-2450Kは太陽熱温水器と接続できません。

一台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯できます。

標準タイプ
（手動）

●お湯はり開始
給湯栓を開けて浴そうにお湯を入れます。

●給湯栓を閉じる
ご希望の湯量になったら給湯栓を閉じてください。

ふろがま

浴そうにためた水を沸かします。お湯が冷めても追いだきができます。

追いだき

浴そうにためた水を沸かします。
お湯がさめれば沸かし直しが可能です。
シャワー付タイプもあります。



おふろ沸かし・追いだき専用

GF-220Dはタイマーを回すだけの簡単着火。
時間が来れば自動消火します。

GF-1010PKは浴室リモコンで設定した温度になると自動消火します。

バックアップ電源ユニットを取付ければ

CHOFUのガス給湯器[※1]は停電してもお湯が使えます。

※1：GFKD-S2450KX、S2450KA、及びGK-**50Kシリーズは除きます。

バックアップ電源ユニットのバッテリーに貯めた電気を使います。

繰り返し充電できます

災害時など停電になってもシャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回（3日間）
給湯・シャワーを使用できます。

入浴中に停電になっても安心。

お湯が使えます

給湯・シャワー使用条件（目安）

- ●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L
- ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L

※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、ガスおよび水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・給湯出力:通常時24号→停電時20号（20号、16号は制限無し）
・停電時は「ふろ自動」「追いだき」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置」[※2]などは作動しません。

※2：凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

1 瞬時停電[※3]に対応

給湯器使用中の瞬時停電でも
バックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、
給湯器が途中で運転停止することがありません。※3：約5秒以内

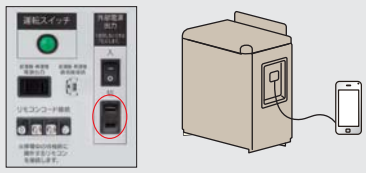

2 いざという時に携帯電話の充電などに使えるコンセント付（最大出力200W）

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに
使用できるコンセントを装備。
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

台所リモコン
（CMR−3104PM）の
バッテリー充電中表示（点滅）

3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、
停電復帰後に自動で充電します。



台所リモコン
（CMR−3104PM）の
ピークシフト運転表示

4 みんなで節電 ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を
優先的に使用するピークシフト運転ができます。
・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット・CMR−3310SV・CMR-2501SVに対応しています。

台所リモコン
（CMR−3104PM）の
バッテリー残量表示

5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等を
リモコンでお知らせします。

台所リモコン
（CMR−3104PM）の
バッテリー交換時期お知らせ
表示（点滅）

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用　据置・壁掛兼用タイプ（屋外設置の場合は壁掛のみ）

外装色：
シャンパンゴールド（防汚鋼板）

[887712]
BDU-303　希望小売価格 ¥126,500（税抜¥115,000）

- ●定格出力　300W
- ●バッテリー容量　288Wh
- ●通信線（3m）付［給湯器との通信用］
- ●外形寸法　高348×幅300×奥行205（mm）

停電しても
バッテリーの
電気を利用して
お湯をつくります。

■設置例

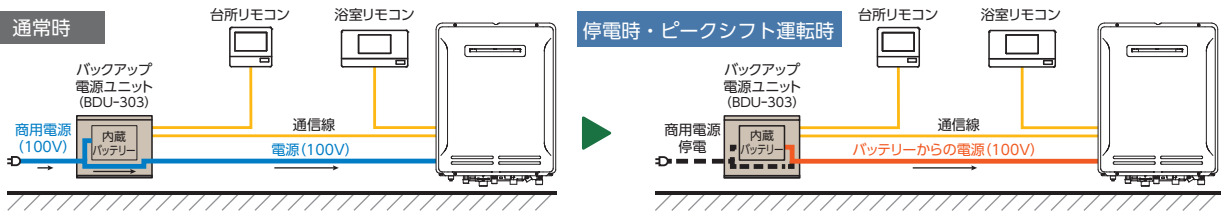

快適性をより向上させた機能が充実

■追いだき速度の大幅な向上（GFK-S**52・GFK-**52シリーズ）

追いだきの能力を向上させることで、追いだき完了までの待ち時間が短縮されました。

[GFK-**52シリーズについてはP42をご覧ください。]

●ふろ温度（+27℃上昇）の場合

GFK-S**51シリーズ（GFK-S2451WKAの場合）	GFK-S**52シリーズ（GFK-S2452WKAの場合）	
約44分	約35分	9分短縮

●ふろ温度（+5℃上昇）の場合

約13分	約 8 分	5分短縮

使用条件 /浴そう内湯量180L、配管3mの場合。

※配管条件（配管長・配管径・配管経路）、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。

■最低出湯号数の下限が改善。夏場の低温・少量出湯に対応（新型52シリーズ）

最低出湯号数が0.4号（間欠燃焼）に改善されたことにより、入水温度が高い夏場での、低温出湯・少量出湯でも安定したお湯を快適にご使用できます。

[GFK-**52シリーズについてはP42をご覧ください。]

GFK-WS**51シリーズ GFK-S　**51シリーズ	GFK-WS**52シリーズ GFK-S　**52シリーズ
2.0号	0.4号

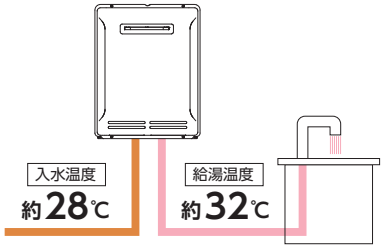

※配管条件（配管長・配管径・配管経路）、給水圧、出湯量、外気温などにより異なる場合があります。

■低温出湯が可能（給湯専用を除く）

32℃、35℃の低い温度での出湯が可能です。

冬場の洗い物

32℃ の 少しあったかい洗い物

冬場のキッチンにうれしい、ぬるま湯での洗い物が可能です。

夏場のシャワー

体温より低い 35℃ の快適シャワー

体温より少し低めの温度で、夏場やスポーツ後のシャワーに適しています。

■Q-SPEC制御（Q機能）

再出湯時のシャワーが急に冷たくなる「冷水サンドイッチ現象」を緩和するQ-SPEC制御で安定したお湯をお届けします。（GFK-WS、GFK-S、GFKシリーズ）

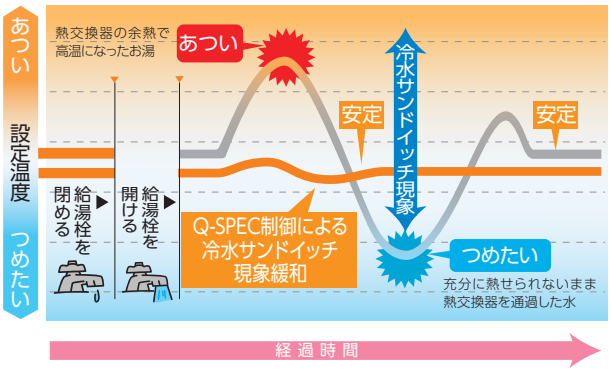

※条件:水温15℃、水量約10L/min、給湯配管1/2B（被覆銅管）・5m先での比較です。（給水温度・給水量によって変化します。）

Q-SPEC制御図



給湯単独使用時（配管5m先）で再出湯まで5分以内であれば、湯温の変動幅を±3℃以内とします。（配管条件・水圧・給水温度等で異なる場合があります）

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

GFK-WS・GFK-(U)S・GFKシリーズ用リモコン

くっきり見やすいカラー液晶画面！！
スマートフォンで操作できるタッチパネルリモコン！！

詳しくはP5、P6をご覧ください。

無線LAN対応タッチパネルリモコンセット※1 ※1:CMR-3104PMのみ
(インターネット接続)

エネルック機能　インターホン・音声機能　eco機能

[193436]
CR－118PM　¥71,500 (税抜 ¥65,000)

[台所リモコン]CMR－3104PM　[浴室リモコン]YST－3104P

台所リモコン

外形寸法　高120×幅128×奥18(mm)　非防水形

浴室リモコン

外形寸法　高110×幅200×奥18(mm)

タッチパネルの操作例

【かんたん画面に切替える場合】

標準画面　かんたん画面

【給湯温度を変更する場合】

「給湯温度表示」をタッチ後、＋ － のタッチで温度を変更します。

【お湯はりをする場合】

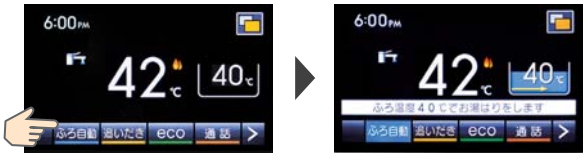

「ふろ自動」をタッチするとお湯はりを開始します。

【たし湯をする場合】(浴室リモコンのみ)

「たし湯」をタッチ、▲▼を押すとたし湯量を変更できます。
閉じる を押す、または5秒経過するとたし湯を開始します。
(設定量10L,20L,40L,60L,80L,100L)

■インターホン機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。

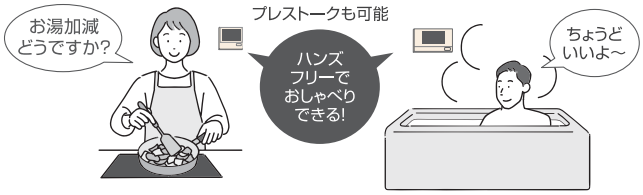

■エネルック機能

●エネルック表示で省エネ量が見えます。

ガス・お湯・電気※2の使用量、光熱費、CO_2排出量がひと目でわかるエネルック表示。

●CR-118PMのエネルック（今日の情報）表示例 ※3

●CR-118PMのエネルック（お湯-数値/月）表示例 ※3

エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※2：電気の使用量は、別売の電力測定ユニット（EPM-200）を取付けると表示できます。（P55参照）

※3：画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

●エネルギーモニタ表示

ガス・お湯・電気※2の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。

■ふろタイマー機能 （フルオートタイプでタッチパネルリモコンまたはインターホンリモコン選択時のみ）

●いねむりなどによる長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,750人※4。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。水位センサーで入浴者の状況を検知し、浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※4：2022年12月27日付　消費者庁 消費者への注意喚起より引用

ふろタイマー機能設定時

ふろタイマーカウント表示

おふろに入っている時間をカウントします。

台所リモコンの表示例

ふろタイマー表示　ふろタイマー終了時間を設定すると表示します。

灰：ふろタイマー待機中　青：浴そうに人がいない状態　赤：浴そうに人がいる状態

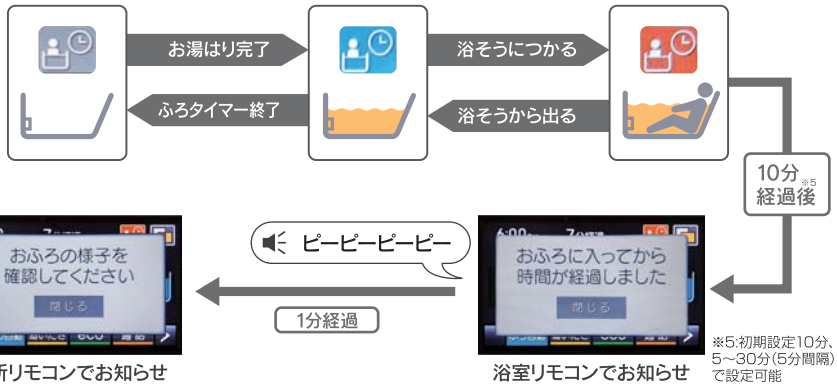

台所リモコンでお知らせ

浴室リモコンでお知らせ

※5:初期設定10分、5～30分（5分間隔）で設定可能

注意
●ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
●浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴や浴そうのサイズが大きいなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

■エラー発生時の対応・取り扱い方法をかんたんサポート （台所リモコンのみ）

●異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

●QRコードを表示して製品情報（取扱説明書・サポート情報等）を確認することができます。

［台所リモコンの画面表示］

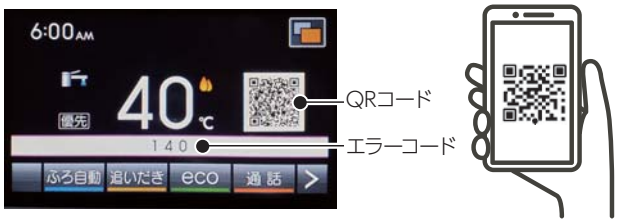

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

簡単操作、わかりやすい画面表示。

大きなボタン
一目でわかる大きなボタンで押しやすい!
らくらく操作で、毎日快適に使えます。

見やすい大型液晶画面
ご年配の方でも見やすい、はっきりとした表示画面。
表示内容もシンプルでわかりやすい。

無線 LAN 対応[※1]インターホンリモコンセット

※1:CMR-3200PMのみ

(インターネット接続)

エネルック機能　インターホン・音声機能　eco機能

[193438]

CR－110PM　¥60,500 (税抜 ¥55,000)

[台所リモコン]CMR-3200PM　[浴室リモコン]YST-3200P

通話スイッチ
ecoスイッチ
機能スイッチ
ふろ温度調節スイッチ
(33～48℃)
たし湯スイッチ

給湯温度調節/設定スイッチ
(32･35･37～50･55･60℃)
※機能設定操作時は、機能の選択や設定内容を変更します

たし水スイッチ

ふたを開いた状態です　ふたを開いた状態です

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)　非防水形

外形寸法　高110×幅200×奥20(mm)

■インターホン機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。
通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。

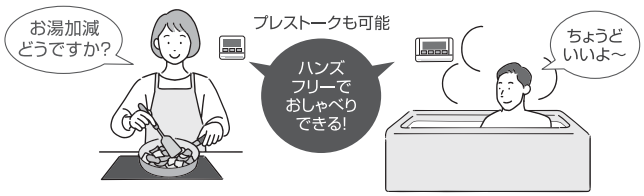

■エラー発生時の対応・取り扱い方法をかんたんサポート (台所リモコンのみ)

●異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

●QRコードを表示して製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面の例]



■エネルック機能

●エネルック表示で省エネ量が見えます。
お湯・電気[※2]の使用量、光熱費、CO_2排出量がひと目でわかるエネルック表示。

●CR-110PMのエネルック(今日の情報)表示例[※3]

●CR-110PMのエネルック(お湯-数値/月)表示例[※3]

エコ達成マーク
達成マークは3種類から選べます。

花	クローバー	顔	達成度
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使いすぎです。
			使いすぎです。

※2:電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取付けると表示できます。(P55参照)
※3:画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

●エネルギーモニタ表示
ガス・お湯・電気[※2]の使用量がリアルタイムで表示され、現在どれくらい使用しているか確認することができます。

音声で知らせてくれるから安心。

大きなボタン
一目でわかる大きなボタンで押しやすい!
らくらく操作で、毎日快適に使えます。

見やすい大型液晶画面
ご年配の方でも見やすい、はっきりとした表示画面。表示内容もシンプルでわかりやすい。

音声リモコンセット

音声機能　eco機能

[193440]
CR－111V　¥32,780（税抜 ¥29,800）
[台所リモコン]CMR-3300V　[浴室リモコン]YST-3300V

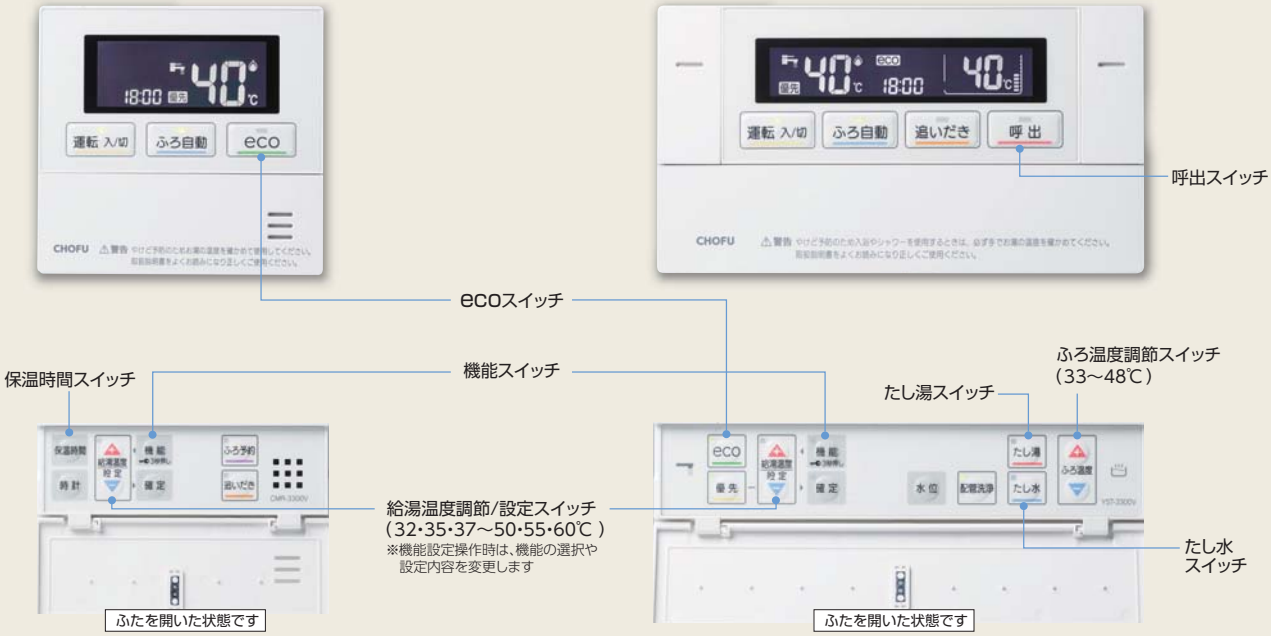

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)　非防水形

外形寸法　高110×幅200×奥20(mm)

浴室リモコンのみでも使用できます
[888369]
YST-3300V　¥22,000（税抜 ¥20,000）
※浴室リモコンのみ使用の場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

■音声案内機能

「おふろが沸きました」など音声でお知らせしてくれます。
シンプルで使いやすいリモコンです。

別売増設リモコン

別売増設リモコン（どちらか1台）の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

音声増設リモコン

音声機能

[888378]
CMR-3310SV 非防水形
¥19,800（税抜¥18,000）

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)

増設リモコン

[968703]
CMR-2801S 非防水形
¥9,900（税抜¥9,000）

外形寸法　高120×幅70×奥11(mm)

注意　別売のリモコン（セット）には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。
非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

エコジョーズ GK-Sシリーズ用

音声リモコン　定量止水対応（オートストップ）

音声機能　eco機能

音声台所リモコン
[968712]
CMR-2706V 非防水形
¥15,400（税抜¥14,000）

お湯はり量スイッチ（40～500L）
給湯温度調節スイッチ（37～75℃）
お湯はり温度スイッチ（37～48℃）
ふたを開いた状態です

外形寸法　高120×幅128×奥16.5（mm）

音声防水形増設リモコン
[968713]
YST-2706V
¥17,600（税抜¥16,000）

お湯はりスイッチ
eco スイッチ
呼出スイッチ
給湯温度調節スイッチ（37～75℃）
お湯はり量スイッチ（40～500L）
お湯はり温度スイッチ（37～48℃）



ふたを開いた状態です

外形寸法　高110×幅200×奥18.5（mm）

※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。
注意 オートストップ対応のリモコンは、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。

カンタンリモコン　定量お知らせ対応（CMR-2903のみ）

カンタン台所リモコン
[968704]
CMR-2903 非防水形
¥11,000（税抜¥10,000）

給湯温度調節スイッチ（37～75℃）
時計スイッチ
お湯はり量スイッチ（100～500L）

ふたを開いた状態です

外形寸法　高120×幅120×奥20（mm）

カンタン防水形増設リモコン
[968705]
YST-2903
¥13,750（税抜¥12,500）

呼出スイッチ



ふたを開いた状態です

外形寸法　高110×幅200×奥20（mm）

※防水形増設リモコンの時計表示は台所リモコンを取付時のみ表示します。

別売増設リモコン

別売増設リモコン（どちらか1台）の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
（別売増設リモコンのみでは使用できません。）

音声増設リモコン

音声機能

[883956]
CMR-2501SV 非防水形
¥19,800（税抜¥18,000）

バックアップ電源ユニット（BDU-303）を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

外形寸法　高120×幅128×奥16.5（mm）

増設リモコン

[968703]
CMR-2801S 非防水形
¥9,900（税抜¥9,000）

外形寸法　高120×幅70×奥11（mm）

※CMR-2501SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

注意 定量お知らせ対応のCMR-2903は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。
定量お知らせ機能のないYST-2903を接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

普及型　GKシリーズ用

音声台所リモコン

音声機能

(GK-2450K用)

[888373]

CMR-3301V 非防水形

¥19,800(税抜¥18,000)

定量止水対応　eco機能

ふたを開いた状態です

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)

(GK-2050K、1650K用)

[888692]

CMR-3312V 非防水形

¥19,800(税抜¥18,000)

定量お知らせ対応



ふたを開いた状態です

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)

給湯温度調節
/設定スイッチ
(37~75℃)

お湯はり量
スイッチ
(40~500L)

※ラクラク台所リモコンのCMR-2801と同時に取付けることはできません。

ラクラク台所リモコン

(GK共通)

[968911]

CMR-2801 非防水形

¥9,900(税抜¥9,000)

定量お知らせ対応

給湯温度調節
スイッチ
(37~75℃)

お湯はり量スイッチ
(100~500L)

外形寸法　高120×幅70×奥11(mm)

音声防水形増設リモコン

(GK-2450K用)

[888376]

YST-3301V

¥22,000(税抜¥20,000)

定量止水対応　eco機能

ふたを開いた状態です

外形寸法　高110×幅200×奥20(mm)

(GK-2050K、1650K用)

[888377]

YST-3303V

¥22,000(税抜¥20,000)

ふたを開いた状態です

外形寸法　高110×幅200×奥20(mm)

給湯温度調節
/設定スイッチ
(37~75℃)

※YST-3303Vに定量止水・定量お知らせ・eco機能はありません。

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能
(別売増設リモコンのみでは使用できません。)

音声増設リモコン

音声機能

[888378]

CMR-3310SV 非防水形

¥19,800(税抜¥18,000)

外形寸法　高120×幅128×奥20(mm)

増設リモコン

[968703]

CMR-2801S 非防水形

¥9,900(税抜¥9,000)

外形寸法　高120×幅70×奥11(mm)

※CMR-3310SVとCMR-2801Sを同時に取付けることはできません。

注意　定量止水対応のCMR-3301V・YST-3301V、定量お知らせ対応のCMR-3312V・CMR-2801は、太陽熱温水器と接続した場合、高温でお湯はりされるおそれがありますので、接続できません。
定量お知らせ機能のないYST-3303Vを接続した場合も、太陽熱温水器で沸いた高温のお湯が出湯され、設定温度にならない可能性があるため、サーモスタット付混合水栓を使用してください。
別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび防水形増設リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。
非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。