製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

あんしん点検（長期使用製品安全点検制度の点検基準に準じた点検）のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」を行っていただき、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」（有料）を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に あんしん点検 マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→ 返信ハガキまたは電話での申込み

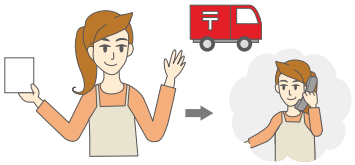

点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。（点検員資格を有した点検員が行います。）

製品本体の表示

■製品の前パネルに下記項目が表示されていますので、確認してください。

設計上の標準使用期間
10年

DB-0000
製造番号:0000000
製造年月:0000年00月

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

※見本につき現物とは異なります。

設計上の標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間：10年

あんしん点検（有料）について

経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。
点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に点検員資格を有している旨の認定書等を提示し、点検を実施いたします。
点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録票を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
※点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 **点検料金はお客様のご負担となります。**

	料　金	備　考
出　張　料	3,300円(税抜3,000円)～4,400円(税抜4,000円)	[出張料について] 片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円) 片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	
合　　計	11,000円(税抜10,000円)～12,100円(税抜11,000円)	

（2026年10月1日現在の料金です）

[注意事項]
・原則として点検時間は平日9時～17時です。
・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額（船代、高速料金など）は含まれておりません。
・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ
フリーコール 0120-921-971
受付時間（平日）9時～17時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
https://www.chofu.co.jp/
住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所 CHOFU

「あんしん点検」対象製品〔GFKD-S2450KX・S2450KA、GDB-700K-3H・1200K-6H〕について

所有者登録していただくと

通常1年の保証期間が **3年保証** になります。

ご注意
●業務用としてお使いの場合は対象外となります。
●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●弊社より

「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」を郵送します。

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 24.0～6.0kW (20,640～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長：3m3曲がりまで(※1)

(※1)給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装 [112560]

EDB-2413RGF

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥495,000 (税抜¥450,000)

- ●外形寸法　高760×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径φ70/給排気筒径φ100)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 24.0～7.3kW (20,640～6,280kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

外装塗装鋼板 [112650]

EDBF-2413RG

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥474,100 (税抜¥431,000)

- ●外形寸法　高845×幅540×奥行287(mm)
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 19.0～6.0kW (16,340～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長：3m3曲がりまで(※1)

(※1)給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装 [112550]

EDB-1913RGF

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥463,100 (税抜¥421,000)

- ●外形寸法　高760×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径φ70/給排気筒径φ100)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 19.0～7.3kW (16,340～6,280kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

外装塗装鋼板 [112640]

EDBF-1913RG

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥442,200 (税抜¥402,000)

- ●外形寸法　高845×幅540×奥行287(mm)
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200 (税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

熱源機通信について　熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)



5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)

●本体固定具セット
VH-HK-160 [801113]
¥1,980(税抜¥1,800)



●密閉配管セット
VH-MHS-1513
(アイボリー) [889122]
¥24,970(税抜¥22,700)
VH-MHS-1513C
(シャンパンゴールド) [889123]
¥24,970(税抜¥22,700)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●エア抜きセット
VH-ANS-1513
(アイボリー) [889127]
¥9,680(税抜¥8,800)
VH-ANS-1513C
(シャンパンゴールド) [889128]
¥9,680(税抜¥8,800)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●架台
VH-KD-E1511
(アイボリー) [885737]
¥36,080(税抜¥32,800)
VH-KD-E1511C
(シャンパンゴールド) [885208]
¥33,110(税抜¥30,100)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。
※写真の色はアイボリーです。

●汲上ポンプセット

型名・形状	VH-KP-1513FF [888536] **¥19,800** (税抜¥18,000) [カバー付]	VH-KP-E1513 [889544] **¥19,800** (税抜¥18,000)
	 [機器に組付けたときのイメージ図 (左側面に取り付け)]	 [機器に組付けたときのイメージ図 (機器内に取り付け)]
	※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。	※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。
機種	EDB-2413RGF/EDB-1913RGF	EDBF-2413RG/EDBF-1913RG

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH[889650]	¥30,800(税抜¥28,000)	270	315
V-18CH[889651]	¥36,300(税抜¥33,000)	273	415
V-25CH[889652]	¥44,660(税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。※写真はV-18CHです。

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ70) [EDB-2413RGF・1913RGF用]

●伸縮管210(※1)
[850786]
¥2,420(税抜¥2,200)



材質:SUS304

●伸縮管310(※1)
[920289]
¥3,190(税抜¥2,900)



材質:SUS304

●伸縮管610(※1)
[884568]
¥3,960(税抜¥3,600)



材質:SUS304

●排気アダプター(※1)
[901993]
¥1,320(税抜¥1,200)



材質:SUS304

●フレキパイプ(※1)
[850787]
¥4,400(税抜¥4,000)



材質:SUS304

●排気エルボ(A)(※1)
[810665]
¥2,420(税抜¥2,200)



材質:SUS304

●排気エルボ(B)(※1)
[920291]
¥2,090(税抜¥1,900)



材質:SUS304

●排気エルボ(D)(※1)
[886883]
¥5,170(税抜¥4,700)



材質:SUS304

●厚壁アダプターD
[810559]
¥4,510(税抜¥4,100)



材質:SUS304
対応壁厚:390~530mm
※300~390mmの壁には取り付けできません。
※複数個の延長はできません。

●メスメスジョイント(※1)
[810560]
¥1,870(税抜¥1,700)



材質:SUS304
※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。

●抜け防止金具
[901992]
¥396
(税抜¥360)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具(B)
[901983]
¥594(税抜¥540)



材質:メッキ鋼板

●寒冷地用給気ホース(φ70用)
[885012]
¥19,250(税抜¥17,500)



※給気ホースが結露する場合に使用します。

●給排気筒保温材セット
VK-HZ-091 [810418]
¥6,380(税抜¥5,800)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気筒保温材
[803925]
¥2,640
(税抜¥2,400)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材
[885046]
¥2,090
(税抜¥1,900)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●断熱カバー(φ70用)
1m [901990]
¥1,320(税抜¥1,200)
3m [800889]
¥3,960(税抜¥3,600)



材質:ガラス繊維

(※1)抜け防止金具は付属していません。

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内　強制給排気(FF)



暖房出力　15.0〜6.0kW (12,900〜5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装　[112540]

EDB-1513RGF

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥444,840 (税抜¥404,400)

- ●外形寸法　高760×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

※既存のφ120壁穴の機種から交換する場合、壁フランジセット(P20参照)を使用してください。

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 (別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要)	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外　前面排気



暖房出力　15.0〜7.3kW (12,900〜6,280kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

外装塗装鋼板　[112630]

EDBF-1513RG

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥408,100 (税抜¥371,000)

- ●外形寸法　高680×幅540×奥行287(mm)
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 (別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要)	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内　強制給排気(FF)



暖房出力　12.0〜5.3kW (10,340〜4,560kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装　[112530]

EDB-1213RGF

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥423,940 (税抜¥385,400)

- ●外形寸法　高645×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

※既存のφ120壁穴の機種から交換する場合、壁フランジセット(P20参照)を使用してください。

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 (別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要)	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9〜13をご参照ください。

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200 (税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

熱源機通信について　熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)



5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)

●本体固定具セット
VH-HK-160 [801113]
¥1,980(税抜¥1,800)



●密閉配管セット
VH-MHS-1513
(アイボリー) [889122]
¥24,970(税抜¥22,700)
VH-MHS-1513C
(シャンパンゴールド) [889123]
¥24,970(税抜¥22,700)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●エア抜きセット
VH-ANS-1513
(アイボリー) [889127]
¥9,680(税抜¥8,800)
VH-ANS-1513C
(シャンパンゴールド) [889128]
¥9,680(税抜¥8,800)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●架台
VH-KD-E1511
(アイボリー) [885737]
¥36,080(税抜¥32,800)
VH-KD-E1511C
(シャンパンゴールド) [885208]
¥33,110(税抜¥30,100)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。
※写真の色はアイボリーです。

●汲上ポンプセット

型名・形状	VH-KP-1513FF [888536] **¥19,800** (税抜¥18,000) [カバー付]	VH-KP-E1513 [889544] **¥19,800** (税抜¥18,000)
	 [機器に組付けたときのイメージ図 (左側面に取り付け)]	 [機器に組付けたときのイメージ図 (機器内に取り付け)]
	※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。	※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。
機種	EDB-1513RGF/EDB-1213RGF	EDBF-1513RG

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH[889650]	¥30,800(税抜¥28,000)	270	315
V-18CH[889651]	¥36,300(税抜¥33,000)	273	415
V-25CH[889652]	¥44,660(税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。※写真はV-18CHです。

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49)[EDB-1513RGF・1213RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E [884288]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E [884287]
¥3,740(税抜¥3,400)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E [884286]
¥2,640(税抜¥2,400)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B [803359]
¥2,860(税抜¥2,600)



壁厚:240~370mmに対応
材質:SUS304
※複数個の延長はできません。

●エルボ UL-C3E [884289]
¥2,860(税抜¥2,600)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ UL-QC3E(※1) [887306]
¥5,170(税抜¥4,700)



材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E(※1) [885778]
¥1,540(税抜¥1,400)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング

●自在管(35cm) UL-M3SE [884290]
¥3,410(税抜¥3,100)



材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング (抜け防止金具) UL-L [804089]
¥264(税抜¥240)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 [810335]
¥1,100(税抜¥1,000)



材質:メッキ鋼板

●給気ホース(φ49用)
1m [810329] **¥2,860**(税抜¥2,600)
2m [810330] **¥5,830**(税抜¥5,300)
3m [810331] **¥8,690**(税抜¥7,900)



材質:オレフィン系樹脂

●寒冷地用給気ホース(φ49用) [885013]
¥13,750(税抜¥12,500)



※給気ホースが結露する場合に使用します。

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS [810332]
¥2,090(税抜¥1,900)



壁厚:135mm未満に使用
材質:SUS304

●排気筒保温材 [884282]
¥2,420
(税抜¥2,200)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材 [885045]
¥1,870
(税抜¥1,700)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●壁フランジセット
VH-KF-120 [336800]
¥5,500(税抜¥5,000)



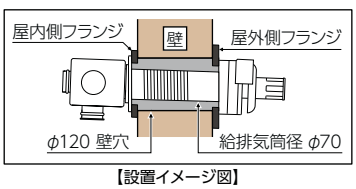

【設置イメージ図】

※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。

●断熱カバー(φ49用) UL-GN 3m [804075]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:耐熱合成繊維

(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内　強制給排気(FF)



暖房出力　15.0～6.0kW (12,900～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装　[112470]

EDB-1513RGFL

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥452,540 (税抜¥411,400)

- ●外形寸法　高760×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●左配管

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内　強制給排気(FF)



暖房出力　12.0～5.3kW (10,340～4,560kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	106%	93.0%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装　[112460]

EDB-1213RGFL

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥423,940 (税抜¥385,400)

- ●外形寸法　高645×幅540×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付])付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●左配管

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800(税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200(税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800(税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900(税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■『左配管タイプ』でエコフィールの機種がラインアップに追加!!

EDB-1513/1213RGFLは、左側に配管接続口があるので、お使いの暖房ボイラが左配管の場合、取り替えがカンタンです。

左配管タイプ
【EDB-1513/1213RGFL】



後配管タイプ
【EDB-1513/1213RGF】



温水暖房 エコフィール

熱源機通信について　熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)



5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)

●本体固定具セット
VH-HK-160 [801113]
¥1,980(税抜¥1,800)



●密閉配管セット
VH-MHS-1513
(アイボリー) [889122]
¥24,970(税抜¥22,700)



●エア抜きセット
VH-ANS-1513
(アイボリー) [889127]
¥9,680(税抜¥8,800)



●架台
VH-KD-E1511
(アイボリー) [885737]
¥36,080(税抜¥32,800)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。

●汲上ポンプセット
VH-KP-1513FF [888536]
¥19,800(税抜¥18,000)
[カバー付]

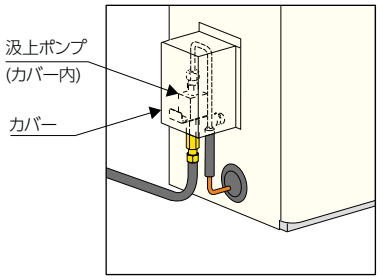

[機器に組付けたときのイメージ図(左側面に取り付け)]

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH[889650]	¥30,800(税抜¥28,000)	270	315
V-18CH[889651]	¥36,300(税抜¥33,000)	273	415
V-25CH[889652]	¥44,660(税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。※写真はV-18CHです。

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49)

●1m伸縮管 UL-A3E [884288]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E [884287]
¥3,740(税抜¥3,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E [884286]
¥2,640(税抜¥2,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B [803359]
¥2,860(税抜¥2,600)



壁厚:240~370mmに対応
材質:SUS304
※複数個の延長はできません。

●エルボ UL-C3E [884289]
¥2,860(税抜¥2,600)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ(※1) UL-QC3E [887306]
¥5,170(税抜¥4,700)



材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E(※1) [885778]
¥1,540(税抜¥1,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング

●自在管(35cm) UL-M3SE [884290]
¥3,410(税抜¥3,100)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング
(抜け防止金具)
UL-L [804089]
¥264(税抜¥240)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具
VH-KHK-49 [810335]
¥1,100(税抜¥1,000)



材質:メッキ鋼板

●給気ホース(φ49用)
1m [810329] **¥2,860**(税抜¥2,600)
2m [810330] **¥5,830**(税抜¥5,300)
3m [810331] **¥8,690**(税抜¥7,900)



材質:オレフィン系樹脂

●寒冷地用給気ホース(φ49用) [885013]
¥13,750(税抜¥12,500)



長さ:1,000mm
※給気ホースが結露する場合に使用します。

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS [810332]
¥2,090(税抜¥1,900)



壁厚:135mm未満に使用
材質:SUS304

●排気筒保温材
[884282]
¥2,420
(税抜¥2,200)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材
[885045]
¥1,870
(税抜¥1,700)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●壁フランジセット
VH-KF-120 [336800]
¥5,500(税抜¥5,000)



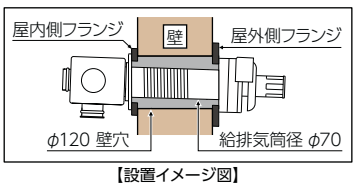

【設置イメージ図】

※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。

●断熱カバー(φ49用)
UL-GN　3m [804075]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:耐熱合成繊維

(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ　メタルドームバーナー

屋外 前面排気



暖房出力 6.7～3.1kW (5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

延長保証制度対象商品

暖房効率 93.0%

外装塗装鋼板 [112070]

EDBF-673

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥284,900 (税抜¥259,000)

- ●外形寸法　高616×幅490×奥行235(mm)
- ●本体固定具付
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●シリアル通信可能
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●温水ルームヒーター向け

半密閉式	別売品
密閉式不可	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 6.7～3.1kW (5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検
設計上の標準使用期間：10年

延長保証制度対象商品

暖房効率 93.0%

外装塗装鋼板 [112080]

EDBF-673Y

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥284,900 (税抜¥259,000)

- ●外形寸法　高616×幅490×奥行235(mm)
- ●本体固定具付
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●床暖房パネル向け

半密閉式	必要別売品
密閉式不可	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200 (税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)



※EDBF-673で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。 ※EDBF-673で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■エコフィール化によるランニングコスト大幅低減 !!

■温水ルームヒーターの場合(※1)

	EDBF-673	DBF-670 当社従来機種(※5)
年間灯油使用量	約688L	約742L
年間灯油代(※3)	約90,820円	約97,940円
年間灯油効果金額	**約7,120円 節約**	―――
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代(※4)	約3,160円	約4,740円
年間電気代効果金額	**約1,580円 節約**	―――
年間効果金額合計	**約8,700円 節約**	―――

■床暖房パネルの場合(※2)

	EDBF-673Y	DBF-670Y 当社従来機種(※5)
年間灯油使用量	約467L	約504L
年間灯油代(※3)	約61,640円	約66,530円
年間灯油効果金額	**約4,890円 節約**	―――
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代(※4)	約3,160円	約4,740円
年間電気代効果金額	**約1,580円 節約**	―――
年間効果金額合計	**約6,470円 節約**	―――

(※1)年間暖房負荷:約23.7GJの場合(延床面積40m²、設計室温24℃、年間170日[12時間/日]、熱損失係数4.2W/m²·K[宇都宮地区を想定])
(※2)年間暖房負荷:約16.1GJの場合(延床面積40m²、設計室温20℃、年間170日[12時間/日]、熱損失係数4.2W/m²·K[宇都宮地区を想定])
(※3)灯油価格は132円/L(税込)(2026年1月5日全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
(※4)電気料金は31円/kWh(税込)(2022年7月新電気料金目安単価/全国家庭電気製品公正取引協議会より)
(※5)2016年製

■設置例

●EDBF-673は、温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等に接続できます。

※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
※温水ルームヒーターは別売の3台設置用アタッチメントの使用で最大3台まで設置することができます。
※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
※放熱器(温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等)を、スマートフォン等から操作することはできません。(放熱器はIoTに対応していません)
※1台の熱源機器に複数の放熱器を接続し、同時運転した場合、暖房能力は熱源機器の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。
※暖房水接続径は「5/8-18UNF」です。

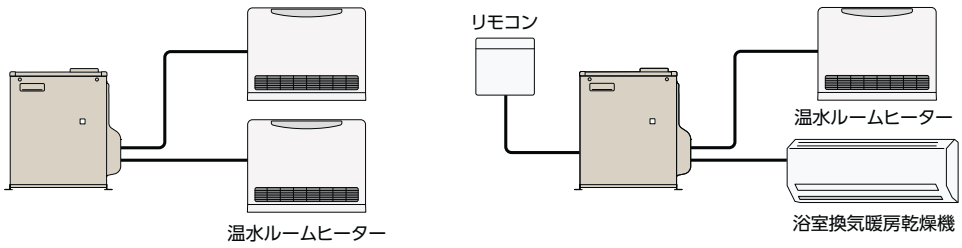

●EDBF-673Yは、床暖房パネル等に接続できます。

※リモコンが必要です。
※暖房水接続径は「R1/2(15A)」です。

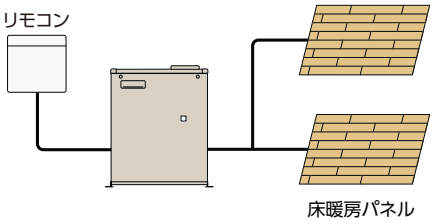

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)
5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)



●3台設置用アタッチメント
(EDBF-673用)
VH-SSA-3A [336135]
¥13,200
(税抜¥12,000)
(2個入)



※温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。

●電源接続アダプター
(浴乾・電源付温水コンセント用)
VH-DSA-251 [885710]
¥4,620(税抜¥4,200)



※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合に使用します。室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとることはできません。(既設の電源接続コード付き温水コンセントとの接続は使用可能)

●電源接続アダプター
VH-DSA-253 [887437]
¥6,600(税抜¥6,000)



※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとることはできません。(既設の電源接続コード付き温水コンセントとの接続は使用可能)
(P55参照)

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 18.0～6.0kW (15,500～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

給排気延長 3m3曲がりまで(※1)

(※1)給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

外装高級粉体塗装 [112510]

DB-1813RGF

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥400,400 (税抜¥364,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

※既存のφ120壁穴の機種から交換する場合、壁フランジセット(P26参照)を使用してください。

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 15.0～6.0kW (12,900～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

給排気延長 3m3曲がりまで(※1)

(※1)標高1300m以下。

外装高級粉体塗装 [112490]

DB-1513RGF

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥379,500 (税抜¥345,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 15.0～7.3kW (12,900～6,280kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

外装塗装鋼板 [112620]

DBF-1513RG

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥358,600 (税抜¥326,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 9.0～4.3kW (7,740～3,700kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

給排気延長 3m3曲がりまで(※1)

(※1)基板の設定および標高1300m以下。

外装高級粉体塗装 [112480]

DB-913RGF

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥364,100 (税抜¥331,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 9.0～4.6kW (7,740～3,960kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

外装塗装鋼板 [112610]

DBF-913RG

本体希望小売価格[リモコン別売] ¥343,200 (税抜¥312,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800(税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200(税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800(税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900(税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

熱源機通信について　熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)



5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)

●本体固定具セット
VH-HK-160 [801113]
¥1,980(税抜¥1,800)



●密閉配管セット
VH-MHS-1513
(アイボリー) [889122]
¥24,970(税抜¥22,700)
VH-MHS-1513C
(シャンパンゴールド) [889123]
¥24,970(税抜¥22,700)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●エア抜きセット
VH-ANS-1513
(アイボリー) [889127]
¥9,680(税抜¥8,800)
VH-ANS-1513C
(シャンパンゴールド) [889128]
¥9,680(税抜¥8,800)



※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●架台
VH-KD-1511
(アイボリー) [885736]
¥36,080(税抜¥32,800)
VH-KD-1511C
(シャンパンゴールド) [889542]
¥33,110(税抜¥30,100)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。
※写真の色はアイボリーです。

●汲上ポンプセット

型名・形状		
	VH-KP-1513FF [888536] **¥19,800** (税抜¥18,000) [カバー付] ※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。	VH-KP-1513 [889543] **¥19,800** (税抜¥18,000) ※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。
機種	DB-1813RGF/DB-1513RGF/DB-913RGF	DBF-1513RG/DBF-913RG



[機器に組付けたときのイメージ図(左側面に取り付け)]



[機器に組付けたときのイメージ図(機器内に取り付け)]

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH [889650]	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315
V-18CH [889651]	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415
V-25CH [889652]	¥44,660 (税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。
※写真はV-18CHです。

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49) [DB-1813RGF・1513RGF・913RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E [884288]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E [884287]
¥3,740(税抜¥3,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E [884286]
¥2,640(税抜¥2,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B [803359]
¥2,860(税抜¥2,600)



壁厚:240～370mmに対応
材質:SUS304
※複数個の延長はできません。

●エルボ UL-C3E [884289]
¥2,860(税抜¥2,600)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ(※1) UL-QC3E
[887306]
¥5,170(税抜¥4,700)



(95)スライド管なし
(127～197)スライド管あり

材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E(※1) [885778]
¥1,540(税抜¥1,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング

●自在管(35cm) UL-M3SE
[884290]
¥3,410(税抜¥3,100)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング
(抜け防止金具)
UL-L [804089]
¥264(税抜¥240)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具
VH-KHK-49 [810335]
¥1,100(税抜¥1,000)



材質:メッキ鋼板

●給気ホース(φ49用)
1m [810329] **¥2,860**(税抜¥2,600)
2m [810330] **¥5,830**(税抜¥5,300)
3m [810331] **¥8,690**(税抜¥7,900)



材質:オレフィン系樹脂

●寒冷地用給気ホース(φ49用)
[885013]
¥13,750(税抜¥12,500)



長さ:1,000mm
※給気ホースが結露する場合に使用します。

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS [810332]
¥2,090(税抜¥1,900)



壁厚:135mm未満に使用
材質:SUS304

●排気筒保温材 [884282]
¥2,420
(税抜¥2,200)



内径 φ61、外径 φ101

※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材
[885045]
¥1,870
(税抜¥1,700)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●壁フランジセット
VH-KF-120 [336800]
¥5,500(税抜¥5,000)



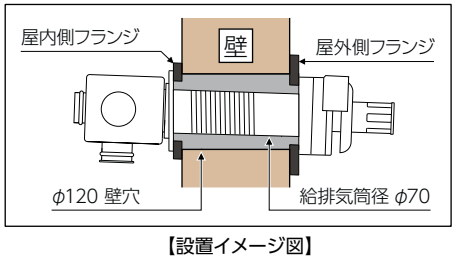

【設置イメージ図】

※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。

●断熱カバー
(φ49用)
UL-GN　3m
[804075]
¥4,730
(税抜¥4,300)



材質:耐熱合成繊維

●レジューサセット
VH-RD-1813 [889649]
¥15,400(税抜¥14,000)



材質:SUS304(排気筒)、軟質PVC(給気ホース)
※排気筒・給気ホース接続口径をφ49からφ70に変更できます。
※ストッパーリング(1個)付、ホースバンド(1個)付[DB-1813RGF用]

(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 18.0〜6.0kW (15,500〜5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

外装高級粉体塗装 [113800]

DB-1813RGFL

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥400,400 (税抜¥364,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●左配管

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 15.0〜6.0kW (12,900〜5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)標高1300m以下。

外装高級粉体塗装 [113700]

DB-1513RGFL

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥379,500 (税抜¥345,000)

- ●外形寸法　高590×幅470×奥行287(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●左配管

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9〜13をご参照ください。

①無線LAN対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800(税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200(税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800(税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900(税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■『左配管タイプ』の機種がラインアップに追加!!

DB-1813/1513RGFLは、左側に配管接続口があるので、お使いの暖房ボイラが左配管の場合、取り替えがカンタンです。

左配管タイプ
【DB-1813/1513RGFL】



後配管タイプ
【DB-1813/1513RGF】



熱源機通信について　熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)



5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)

●本体固定具セット
VH-HK-160 [801113]
¥1,980(税抜¥1,800)



●密閉配管セット
VH-MHS-1513
(アイボリー) [889122]
¥24,970(税抜¥22,700)



●エア抜きセット
VH-ANS-1513
(アイボリー) [889127]
¥9,680(税抜¥8,800)



●架台
VH-KD-1511
(アイボリー) [885736]
¥36,080(税抜¥32,800)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。

●汲上ポンプセット
VH-KP-1513FF [888536]
¥19,800(税抜¥18,000)
[カバー付]



[機器に組付けたときのイメージ図(左側面に取り付け)]

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH [889650]	¥30,800 (税抜¥28,000)	270	315
V-18CH [889651]	¥36,300 (税抜¥33,000)	273	415
V-25CH [889652]	¥44,660 (税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。
※写真はV-18CHです。

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49)

●1m伸縮管 UL-A3E
[884288]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E
[884287]
¥3,740(税抜¥3,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E
[884286]
¥2,640(税抜¥2,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B [803359]
¥2,860(税抜¥2,600)



壁厚:240～370mmに対応
材質:SUS304
※複数個の延長はできません。

●エルボ UL-C3E [884289]
¥2,860(税抜¥2,600)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ(※1)
UL-QC3E [887306]
¥5,170(税抜¥4,700)



材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E(※1)
[885778]
¥1,540
(税抜¥1,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング

●自在管(35cm) UL-M3SE
[884290]
¥3,410(税抜¥3,100)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング
(抜け防止金具)
UL-L [804089]
¥264(税抜¥240)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具
VH-KHK-49 [810335]
¥1,100(税抜¥1,000)



材質:メッキ鋼板

●給気ホース(φ49用)



1m [810329] **¥2,860**(税抜¥2,600)
2m [810330] **¥5,830**(税抜¥5,300)
3m [810331] **¥8,690**(税抜¥7,900)

材質:オレフィン系樹脂

●寒冷地用給気ホース(φ49用)
[885013]
¥13,750(税抜¥12,500)



長さ:1,000mm
※給気ホースが結露する場合に使用します。

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS [810332]
¥2,090(税抜¥1,900)



壁厚:135mm未満に使用
材質:SUS304

●排気筒保温材
[884282]
¥2,420
(税抜¥2,200)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材
[885045]
¥1,870
(税抜¥1,700)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●壁フランジセット
VH-KF-120 [336800]
¥5,500(税抜¥5,000)



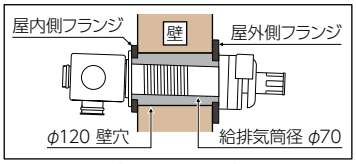

【設置イメージ図】

※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。

●断熱カバー(φ49用)
UL-GN 3m [804075]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:耐熱合成繊維

(※1)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ　ガンタイプバーナー

屋外 無煙突



暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2025年	100%	87.6%

外装高級粉体塗装 [112030]

DB-4004

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥480,590 (税抜¥436,900)

- ●外形寸法　高1,055×幅434×奥行702(mm)
- ●拡散排気筒(Kトップ)付
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●ACキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●ハイパワー

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉変換セットと密閉配管セットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制排気・強制通気



暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2025年	100%	87.6%

※油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません

外装高級粉体塗装 [112031]

DB-4004

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥473,000 (税抜¥430,000)

- ●外形寸法　高1,055×幅434×奥行702(mm)
- ●拡散排気筒(Kトップ)なし
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●ACキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●ハイパワー

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉変換セットと密閉配管セットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2025年	100%	87.6%

給排気延長
2m2曲がりまで(※1・※2) [3m3曲がりまで(※2・※3)] [7m3曲がりまで(※2・※4)]

(※1)標高500～1000m。標高1000～1500mでは基板の設定。
(※2)給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
(※3)標高500m以下。
(※4)基板の設定および標高500m以下。

外装高級粉体塗装 [112040]

DB-4004F

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥499,400 (税抜¥454,000)

- ●外形寸法　高1,055×幅434×奥行702(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-70-092)付(接続口径φ70/給排気筒径φ100)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●ACキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●融雪対応
- ●ハイパワー

半密閉式	必要別売品
密閉式対応可 別売の密閉変換セットと密閉配管セットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋内 強制給排気(FF)



暖房出力 18.0～6.0kW (15,500～5,160kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間:10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2025年	100%	87.1%

給排気延長
3m3曲がりまで(※1)

(※1)給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

外装高級粉体塗装 [112520]

DBT-1813RGF

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥430,100 (税抜¥391,000)

- ●外形寸法　高750×幅256×奥行571(mm)
- ●うす型給排気筒(FF-49-01)付
  (接続口径φ49/給排気筒径φ70)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●熱源機通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●汲上ポンプセット対応(別売)
- ●IoT対応
- ●融雪対応

下配管対応	交換対象機種	半密閉式	必要別売品
別売の架台、下配管セットが必要	DB-151　DB-152 DB-1521　DB-1522 ※左右側面配管対応で、上記機種と交換可能	密閉式対応可 別売の密閉配管セットまたはエア抜きセットが必要	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200 (税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)



※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。
※DB-4004・4004Fを融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。

熱源機通信について（DBT-1813RGF）
熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)を熱源機通信で接続すれば、ヘッダーボックス用リモコンで操作が可能になるため、熱源機に接続するリモコンは不要です(2心延長通信線が必要)

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)
5m [960645] ¥2,090(税抜¥1,900)
8m [960646] ¥2,860(税抜¥2,600)
15m [960643] ¥4,730(税抜¥4,300)
20m [960644] ¥6,380(税抜¥5,800)



●密閉変換セット
VH-MHS-4004A
[889126]
¥1,430(税抜¥1,300)



圧力キャップゴムパッキン
〔DB-4004、4004F用〕

●密閉配管セット
VH-MHS
[800545]
¥26,400
(税抜¥24,000)



〔DB-4004、4004F用〕

●密閉式膨張タンク



型名	希望小売価格	直径(mm)	幅(mm)
V-12CH[889650]	¥30,800(税抜¥28,000)	270	315
V-18CH[889651]	¥36,300(税抜¥33,000)	273	415
V-25CH[889652]	¥44,660(税抜¥40,600)	290	452

付属の変換アダプタでR3/4に変換可能です。
※写真はV-18CHです。

●汲上ポンプセット
VH-KP-T1813 NEW
[889792]
¥24,200
(税抜¥22,000)
汲上ポンプ(機器内の右側面)



[機器に組付けたときのイメージ図(機器内に取り付け)]
※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。
〔DBT-1813RGF用〕

●転倒防止金具
[819984]
¥1,430
(税抜¥1,300)



〔DBT-1813RGF用〕

●密閉配管セット
VH-MHS-1513
[889122]
¥24,970
(税抜¥22,700)



〔DBT-1813RGF用〕

●エア抜きセット
VH-ANS-1513
[889127]
¥9,680
(税抜¥8,800)



〔DBT-1813RGF用〕

●架台
VH-KD-T1811
[887300]
¥27,830
(税抜¥25,300)



※密閉式膨張タンク(V-12CH・V-18CH)が取付可能です。
〔DBT-1813RGF用〕

●下配管セット
VH-SH-T1811
[887301]
¥14,520
(税抜¥13,200)



〔DBT-1813RGF用〕

別売の架台（VH-KD-T1811）と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、床下からの配管にも接続可能です。



■うす型給排気筒関連部品（接続□径φ70）[DB-4004F用]

●伸縮管210(※1)
[850786]
¥2,420(税抜¥2,200)



材質:SUS304

●伸縮管310(※1)
[920289]
¥3,190(税抜¥2,900)



材質:SUS304

●伸縮管610(※1)
[884568]
¥3,960(税抜¥3,600)



材質:SUS304

●排気アダプター(※1)
[901993]
¥1,320(税抜¥1,200)



材質:SUS304

●フレキパイプ(※1)
[850787]
¥4,400(税抜¥4,000)



材質:SUS304

●排気エルボ(A)(※1)
[810665]
¥2,420(税抜¥2,200)



材質:SUS304

●排気エルボ(B)(※1)
[920291]
¥2,090(税抜¥1,900)



材質:SUS304

●排気エルボ(D)(※1)
[886883]
¥5,170(税抜¥4,700)



材質:SUS304

●厚壁アダプターD [810559]
¥4,510(税抜¥4,100)



材質:SUS304
対応壁厚:390~530mm
※300~390mmの壁には取り付けできません。
※複数個の延長はできません。

●メスメスジョイント(※1)
[810560]
¥1,870
(税抜¥1,700)



材質:SUS304
※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。

●抜け防止金具
[901992]
¥396
(税抜¥360)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具(B)
[901983]
¥594(税抜¥540)



材質:メッキ鋼板

●寒冷地用給気ホース(φ70用)
[885012]
¥19,250(税抜¥17,500)



※給気ホースが結露する場合に使用します。

●給排気筒保温材セット
VK-HZ-091 [810418]
¥6,380(税抜¥5,800)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気筒保温材
[803925]
¥2,640
(税抜¥2,400)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材[885046]
¥2,090
(税抜¥1,900)



※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●断熱カバー(φ70用)
1m [901990]
¥1,320
(税抜¥1,200)
3m [800889]
¥3,960
(税抜¥3,600)



材質:ガラス繊維

■うす型給排気筒関連部品（接続□径φ49）[DBT-1813RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E [884288]
¥4,730(税抜¥4,300)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E [884287]
¥3,740
(税抜¥3,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E [884286]
¥2,640(税抜¥2,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B [803359]
¥2,860
(税抜¥2,600)



壁厚:240~370mmに対応
材質:SUS304
※複数個の延長はできません。

●エルボ UL-C3E [884289]
¥2,860
(税抜¥2,600)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ(※2)
UL-QC3E
[887306]
¥5,170
(税抜¥4,700)



材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E(※2) [885778]
¥1,540
(税抜¥1,400)



材質:SUS304
※接続部2重0リング

●自在管(35cm) UL-M3SE [884290]
¥3,410(税抜¥3,100)



材質:SUS304
※接続部2重0リング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング(抜け防止金具)
UL-L [804089]
¥264(税抜¥240)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具
VH-KHK-49 [810335]
¥1,100(税抜¥1,000)



材質:メッキ鋼板

●寒冷地用給気ホース(φ49用)
[885013]
¥13,750
(税抜¥12,500)



長さ:1,000mm
※給気ホースが結露する場合に使用します。

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS [810332]
¥2,090(税抜¥1,900)



壁厚:135mm未満に使用
材質:SUS304

●排気筒保温材 [884282]
¥2,420
(税抜¥2,200)

※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●排気エルボ保温材
[885045]
¥1,870
(税抜¥1,700)

※給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

●壁フランジセット
VH-KF-120 [336800]
¥5,500(税抜¥5,000)

【設置イメージ図】

※既存のφ120壁穴(給排気筒径φ100用)に、給排気筒径φ70(φ83壁穴)を取り付けるためのアダプターです。

●断熱カバー(φ49用)
UL-GN 3m [804075]
¥4,730(税抜¥4,300)

材質:耐熱合成繊維

(※1)抜け防止金具は付属していません。　(※2)ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

暖房専用タイプ　ロータリーガス化バーナー

屋外 前面排気



暖房出力 9.0～4.6kW (7,740～3,960kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度 2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	87.1%

外装塗装鋼板 [112590]

DBF-904

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥277,200 (税抜¥252,000)

- ●外形寸法　高590×幅490×奥行287(mm)
- ●本体固定具付
- ●アタッチメント(3台設置用)付
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●シリアル通信可能
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●熱源機通信対応
- ●IoT対応
- ●温水ルームヒーター向け

半密閉式	別売品
密閉式不可	リモコン リモコンコード(RK-3P)

暖房専用タイプ　メタルドームバーナー

屋外 前面排気



暖房出力 6.7～3.1kW (5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

暖房効率 86.2%

外装塗装鋼板 [112050]

DBF-673

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥231,000 (税抜¥210,000)

- ●外形寸法　高616×幅490×奥行235(mm)
- ●本体固定具付
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●シリアル通信可能
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●温水ルームヒーター向け

半密閉式	別売品
密閉式不可	リモコン リモコンコード(RK-3P)

屋外 前面排気



暖房出力 6.7～3.1kW (5,760～2,670kcal/h)

あんしん点検　延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

暖房効率 86.2%

外装塗装鋼板 [112060]

DBF-673Y

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥231,000 (税抜¥210,000)

- ●外形寸法　高616×幅490×奥行235(mm)
- ●本体固定具付
- ●外装色シャンパンゴールド(防汚鋼板)
- ●E-CON接続可能(リモコン必要)
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●IoT対応
- ●床暖房パネル向け

半密閉式	必要別売品
密閉式不可	リモコン リモコンコード(RK-3P)

選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP9～13をご参照ください。

①無線 LAN 対応タッチパネルリモコン
CMR-3102VM [887814] 非防水形
¥30,800 (税抜¥28,000)



②多機能リモコン
CMR-2611 [193242] 非防水形
¥24,200 (税抜¥22,000)



【ふたを開いた状態】

③カンタンリモコン
CMR-2614 [885597] 非防水形
¥19,800 (税抜¥18,000)



【ふたを開いた状態】

④ラクラクリモコン
CMR-2800 [883673] 非防水形
¥9,900 (税抜¥9,000)



※DBF-904・DBF-673で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
※DBF-904・DBF-673で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
※CMR-3102VMを選択し、無線LANでインターネットに接続することで、IoT対応になります。

■設置例

●DBF-904・DBF-673は、温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等に接続できます。

※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
※DBF-673の場合、温水ルームヒーターは別売の3台設置用アタッチメントの使用で最大3台まで設置することができます。
※DBF-904の場合、温水ルームヒーターは付属のアタッチメントの使用で最大3台まで設置することができ、3台同時暖房も可能です。
※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
※放熱器(温水ルームヒーターや浴室換気暖房乾燥機等)を、スマートフォン等から操作することはできません。(放熱器はIoTに対応していません)
※1台の熱源機器に複数の放熱器を接続し、同時運転した場合、暖房能力は熱源機器の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。
※暖房水接続径は「5/8-18UNF」です。

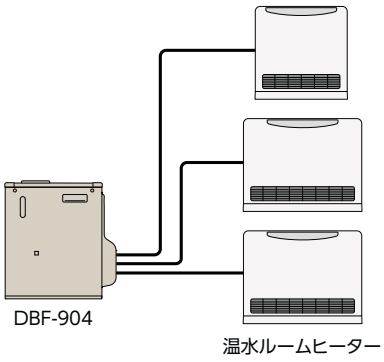

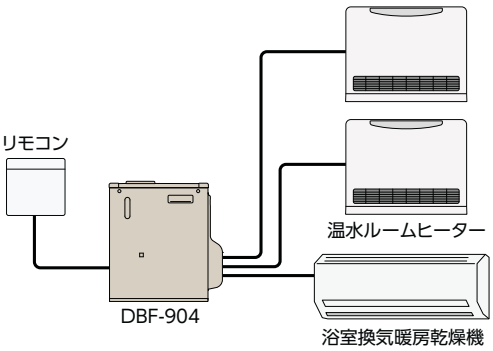

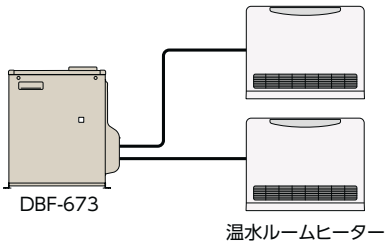

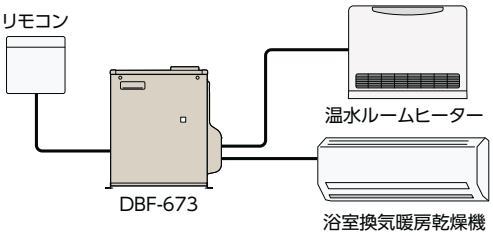

●DBF-673Yは、床暖房パネル等に接続できます。

※リモコンが必要です。
※暖房水接続径は「R1/2(15A)」です。

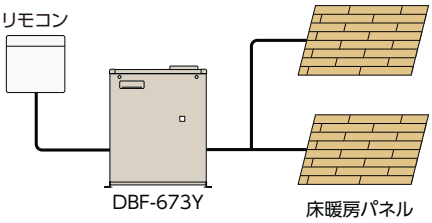

別売部品

●リモコンコード(2心)
(RK-3P)
5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)



●3台設置用アタッチメント(DBF-673用)
VH-SSA-3A [336135]
¥13,200
(税抜¥12,000)
(2個入)



※温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。

●電源接続アダプター(浴乾・電源付温水コンセント用)
VH-DSA-251 [885710]
¥4,620(税抜¥4,200)



※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合に使用します。室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとることはできません。(既設の電源接続コード付き温水コンセントとの接続は使用可能)

●電源接続アダプター
VH-DSA-253 [887437]
¥6,600(税抜¥6,000)



※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとることはできません。(既設の電源接続コード付き温水コンセントとの接続は使用可能)(P55参照)