給湯+強制追焚+自動お湯はり+暖房タイプ　暖房温水2温度制御

屋外 壁掛



暖房出力
- 高温 11.6～3.37kW (10,000～2,900kcal/h) LPG 13A
- 低温 7.0～3.49kW (6,000～3,000kcal/h) LPG 13A
- 高温 10.9～3.17kW (9,400～2,700kcal/h) 12A
- 低温 7.0～3.28kW (6,000～2,800kcal/h) 12A

使用ガス種 LPG 12A 13A

あんしん点検

延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(定格)
2025年	102%	93.0%

外装塗装鋼板

GFKD-S2450KX

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥581,680（税抜¥528,800）

- ●外形寸法　高600×幅469×奥行240(mm)
- ●給湯能力　24号
- ●外装色プレシャスシルバー
- ●E-CON接続可能
- ●インテリジェント通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●マイクロバブル標準対応
  （別売の循環アダプター必要）
- ●フルオートタイプ
  （全自動お湯はり）

LPG	585800
12A・13A	585813

所有者登録していただくと 通常1年の保証期間が 3年保証 になります。

開放式	別売品
密閉式不可	リモコン

屋外 壁掛



暖房出力
- 高温 11.6～3.37kW (10,000～2,900kcal/h) LPG 13A
- 低温 7.0～3.49kW (6,000～3,000kcal/h) LPG 13A
- 高温 10.9～3.17kW (9,400～2,700kcal/h) 12A
- 低温 7.0～3.28kW (6,000～2,800kcal/h) 12A

使用ガス種 LPG 12A 13A

あんしん点検

延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(定格)
2025年	102%	93.0%

外装塗装鋼板

GFKD-S2450KA

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥533,500（税抜¥485,000）

- ●外形寸法　高600×幅469×奥行240(mm)
- ●給湯能力　24号
- ●E-CON接続可能
- ●外装色プレシャスシルバー
- ●インテリジェント通信対応
- ●DCキャンドポンプ内蔵
- ●マイクロバブル標準対応
  （別売の循環アダプター必要）
- ●オートタイプ
  （自動お湯はり）

LPG	585900
12A・13A	585913

所有者登録していただくと 通常1年の保証期間が 3年保証 になります。

開放式	別売品
密閉式不可	リモコン

必要別売品	・一口循環口 マイクロバブルなし …… ¥8,910（税抜¥8,100）～¥14,410（税抜¥13,100）　・循環アダプター マイクロバブル対応 …… ¥35,640（税抜¥32,400） ・リモコンコード[RK-3P] …… ¥2,090（税抜¥1,900）～¥6,380（税抜¥5,800）
別売品	・排気カバー[C126]上方 …… ¥12,100（税抜¥11,000）　・排気カバー[C127]斜方前方 …… ¥18,150（税抜¥16,500） ・排気カバー[C128]中央前方 …… ¥18,150（税抜¥16,500）　・排気カバー[S47]側方 …… ¥20,130（税抜¥18,300） ・配管カバー[H67-K450S] …… ¥7,480（税抜¥6,800）　・据置台[D65-450-S] …… ¥17,820（税抜¥16,200） ・屋外カバーセット[WP-001] …… ¥1,540（税抜¥1,400）　・信号線（3心）（床暖リモコン用）[VH-SG-25] …… ¥5,280（税抜¥4,800）

※ガス給湯器の別売品の特長や詳細は、「ガス機器（エコジョーズ）カタログ」を参照してください。

選べるリモコン

①インターホンリモコンセット
CR-105P [193423]
¥64,130（税抜¥58,300）



非防水形 台所リモコン CMR-4004P

防水形 人感センサー付 浴室リモコン YST-4004P

②音声リモコンセット
CR-102V [193422]
¥53,680（税抜¥48,800）



非防水形 台所リモコン CMR-4002V

防水形 人感センサー付 浴室リモコン YST-4002V

別売 床暖房用リモコン

CMRGD-701 [884516]
¥19,140（税抜¥17,400）
[信号線（3心）別売]

インテリジェント通信対応



非防水形

【注意】・別売のリモコン（セット）には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット[WP-001]は付属しておりません。
・台所リモコンは防水タイプではありません。
・暖房端末器（パネルヒーターなどの高温端末器）に運転スイッチがない場合、CR-105PまたはCR-102Vで操作可能です。

1台で給湯器とおふろ沸かしの機能に加え、温水暖房機能を持ったタイプです。

キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。



フルオートタイプ 全自動お湯はり

おふろ沸かしのすべての作業がこれ1台で!

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。あとは自動でお湯はりをして、自動で止まります。沸かし過ぎや入れ過ぎがないので、ガスも水も無駄にしません。おふろ沸かしで家事をサポートします。

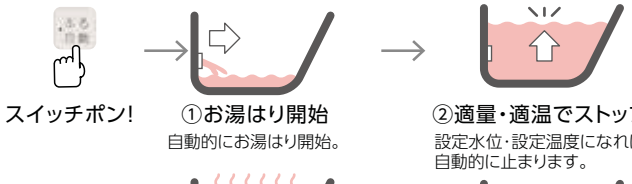

ごきげんオート



入浴してしばらくすると、からだが湯温に慣れて“ぬるさ”を感じます。センサーのはたらきで、“ぬるさ”を感じる前に少し追いだきします。

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをすると、設定温度付近になると熱く感じることがあります。そんな時、熱すぎないよう徐々に追いだきします。

自動配管クリーン



浴そうの排水栓を抜くと追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。
★運転OFF時は水で洗い流します

オートタイプ 自動お湯はり

給湯器まかせで快適なおふろを楽しめます。

スイッチを押したらお湯はりを開始。自動ストップや自動保温もおまかせです。浴そうの温度もチェックして、お湯が冷めたら自動で追いだきをしてくれるので快適。残り湯の沸かし直しにも対応します。

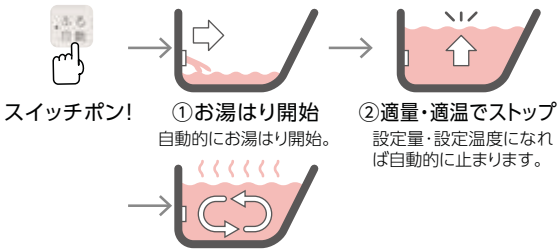

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをすると、設定温度付近になると熱く感じることがあります。そんな時、熱すぎないよう徐々に追いだきします。

選べる「eco機能」で、さらにエコな暮らしをサポート!!

給湯量少しひかえめ

湯量 DOWN

「エコ」表示をタッチ!
少しだけ湯量※を絞ります。
※湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。

お湯カウンター搭載

使用しているお湯の量がリモコンで確認できます。
・浴室リモコンでは「eco」スイッチになります。

最適ふろ自動エコ運転

エコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。お湯はり・保温とも省エネ最優先運転です。

お湯はり少しひかえめ

−1cm※

自動お湯はりの水位を1cm※低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

※フルオートタイプの場合。オートタイプは「設定湯量より-10L」

給湯温度少しひかえめ

−1℃※

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。からだが温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。

※数値は目安です。

保温温度少しひかえめ

−1℃※

リモコンのふろ温度表示はそのままで、約1℃低い温度で保温します。

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」作動時はふろ設定温度まで追いだきします。

床暖房温水-5℃制御

−5℃※

床暖房に使う湯水を設定より5℃低い温度に制御します。

※数値は目安です。
※50/60℃の温水床暖房に対応。

暖房専用タイプ　暖房温水2温度制御（高温80℃・低温60℃）

屋外 壁掛



暖房出力
- 高温 12.1〜2.5kW (10,400〜2,150kcal/h) LPG 13A
- 低温 (※1) 10.2〜2.5kW (8,800〜2,150kcal/h) LPG 13A
- 高温 11.3〜2.33kW (9,700〜2,000kcal/h) 12A
- 低温 (※1) 10.2〜2.33kW (8,800〜2,000kcal/h) 12A

使用ガス種 LPG 12A 13A

あんしん点検

延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

（※1）往き60℃、戻り50℃の場合

外装高級粉体塗装

GDB-1200K-6H

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥246,950（税抜¥224,500）

- ●外形寸法　高600×幅350×奥行240（mm）
- ●E-CON接続可能
- ●インテリジェント通信対応
- ●ACマグネット式ポンプ内蔵
- ●6系統熱動弁付ヘッダー内蔵（低温側）

LPG	340500
12A・13A	340513

所有者登録していただくと 通常1年の保証期間が 3年保証 になります。

開放式	別売品
密閉式不可	リモコン

屋外 壁掛



暖房出力
- 高温 7.15〜2.62kW (6,150〜2,250kcal/h) LPG 13A
- 低温 (※2) 7.15〜2.62kW (6,150〜2,250kcal/h) LPG 13A
- 高温 6.69〜2.56kW (5,750〜2,200kcal/h) 12A
- 低温 (※2) 6.69〜2.56kW (5,750〜2,200kcal/h) 12A

使用ガス種 LPG 12A 13A

あんしん点検

延長保証制度対象商品

設計上の標準使用期間：10年

（※2）往き60℃、戻り40℃の場合

外装高級粉体塗装

GDB-700K-3H

本体希望小売価格[リモコン別売]
¥165,440（税抜¥150,400）

- ●外形寸法　高619×幅250×奥行200（mm）
- ●E-CON接続可能
- ●インテリジェント通信対応
- ●ACマグネット式ポンプ内蔵
- ●3系統熱動弁付ヘッダー内蔵（低温側）

LPG	340400
12A・13A	340413

所有者登録していただくと 通常1年の保証期間が 3年保証 になります。

開放式	別売品
密閉式不可	リモコン

別売 床暖房用リモコン（低温用）

CMRGD-701 [884516]

¥19,140（税抜¥17,400）[信号線（3心）別売]

床暖房で使用する場合に必要です。

インテリジェント通信対応

非防水形



別売 温水パネル用リモコン（高温用）

RC-7111M [886403]

¥12,430（税抜¥11,300）[リモコンコード（2心）別売]

端末器が温水パネル（サーモパネル、サーモコン等）の場合に必要です。

非防水形



ヘッダーと架橋ポリエチレン管を使用することで、床暖房・浴室換気暖房乾燥機・温水ルームヒーターを同時に接続できます!!

取付例

ヘッダー(3Pと5P)と架橋ポリエチレン管を使用。
2部屋の床暖房と浴室換気暖房乾燥機(YDK-414K)および室内機(RHC-65)を同時に接続した場合。

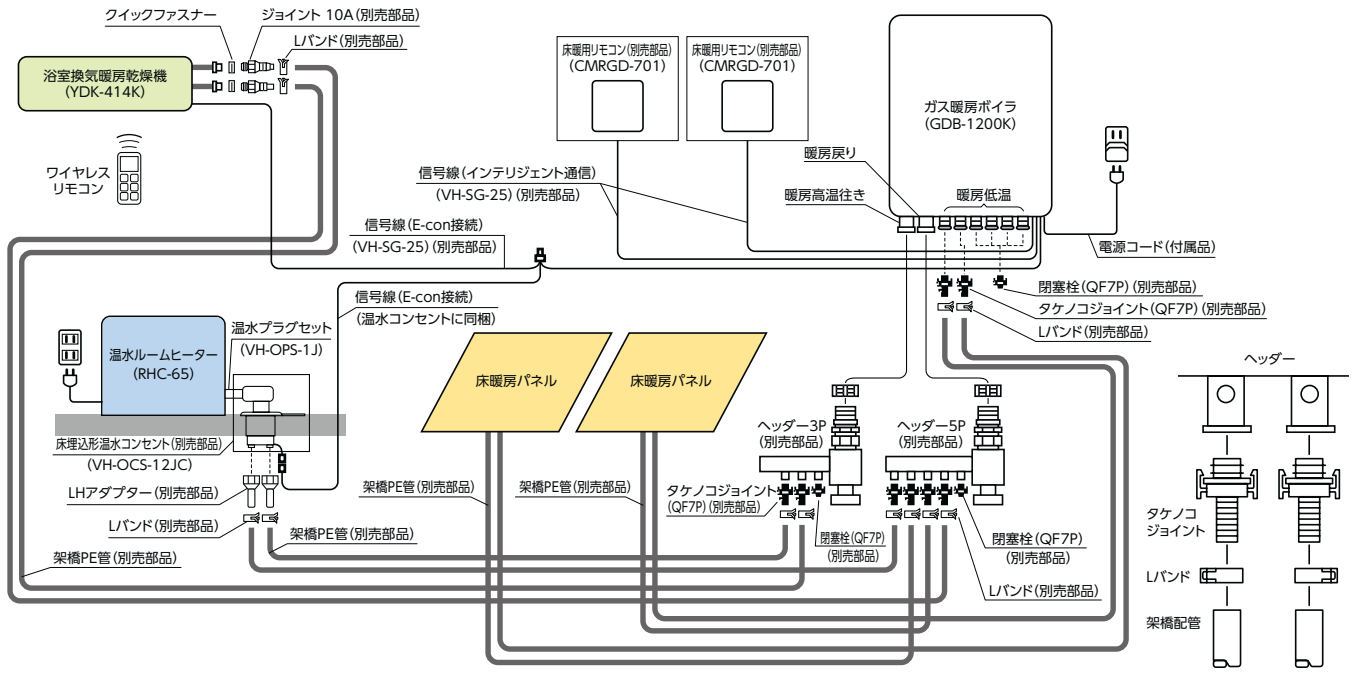

※別売部品の詳細は、69ページを参照してください。

別売部品

●リモコンコード(2心)

(RK-3P)

5m [960645] **¥2,090**(税抜¥1,900)
8m [960646] **¥2,860**(税抜¥2,600)
15m [960643] **¥4,730**(税抜¥4,300)
20m [960644] **¥6,380**(税抜¥5,800)



●信号線(3心)(床暖房用リモコン・E-CON接続用)

VH-SG-25 [808195]
¥5,280(税抜¥4,800)

※3心、25m



■GDB-1200K-6H用　関連部品

●配管カバー
H39-K 450 [886405]
¥7,480
(税抜¥6,800)



●据置台
D47 450 (L:487㎜) [886404]
¥17,820
(税抜¥16,200)
D47 650 (L:637㎜) [886474]
¥17,820
(税抜¥16,200)



●排気カバー
C58 [886406]
¥7,700(税抜¥7,000)



●アルコーブ排気カバー
L21 [886407]
¥12,210(税抜¥11,100)



排気方向を逆にすることもできます

■GDB-700K-3H用　関連部品

●配管カバー
H17 450 [886409]
¥8,030
(税抜¥7,300)



●据置台
D56 450 (L:475㎜) [886408]
¥17,820
(税抜¥16,200)
D56 650 (L:625㎜) [886475]
¥22,220
(税抜¥20,200)



●排気カバー
C72 [886410]
¥6,490(税抜¥5,900)



●側方排気カバー
S18 [886411]
¥12,760(税抜¥11,600)



排気方向を逆にすることもできます

●排気アダプター
RS [886412]
¥12,100(税抜¥11,000)

