

快 適

●床にそって温風がいきわたるので、
遠くまで足もとを暖めます。

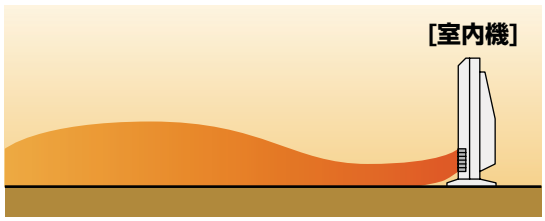

●お肌やのどにやさしく、
うっかり触ってもソフトな温風です。

室内機の表面を低温に保つため、お子さまが不意に触れてしまってもヤケドの心配が少ない設計です。

※長時間触れたままでいると低温ヤケドのおそれがありますのでお気をつけください。

●寝る時も気にならない運転音です。

※微運転時:最小20dB(最大44dB)

●室外機で温めた温水を循環させ、
室内機で暖房するため、お部屋の
空気を汚さずニオイもありません。

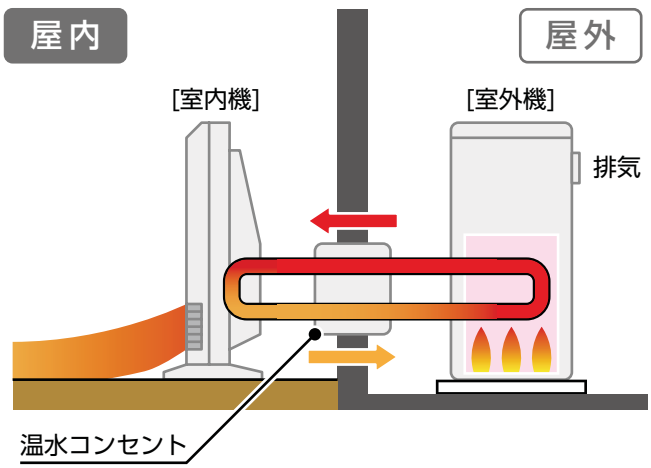

イラストや画像はイメージ例です。

便 利

●シーズンオフには、室内機を簡単に取りはずすことができます。

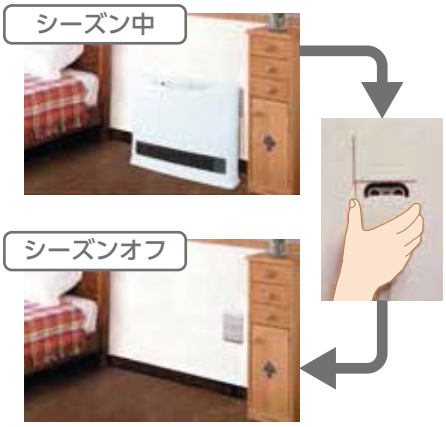

●操作性に優れた『大画面液晶リモコン』



●室内機は1階・2階への設置が可能で、2台・3台の同時暖房もできます。

※同時暖房可能台数は、
熱源機器の暖房出力で異なります。

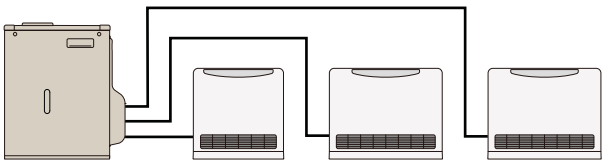

●固定式の暖房機とは異なり、室内機の向きを自由に変えられます。

※温水チューブ(温水プラグセットに付属)の長さだけ移動可能です。

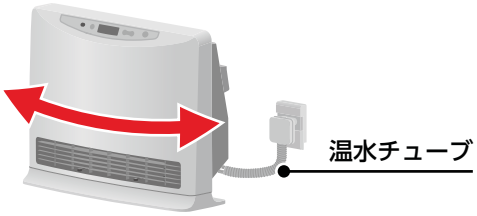

システムの選び方 あなたに最適なシステムを選びましょう。

1 室外機を選びます。


石油熱源機器


ガス熱源機器

2 室内機を選びます。

暖めるお部屋の広さに合わせて2タイプ2カラーからお選びください。

リビングなどに適したハイパワータイプ

8.0畳
〜
16.0畳
[温暖地／木造(戸建)の場合]


RHC-65W パールホワイト


RHC-65G ピンクゴールド

寝室・こども部屋に適したコンパクトタイプ

4.5畳
〜
11.0畳
[温暖地／木造(戸建)の場合]


RHC-45W パールホワイト


RHC-45G ピンクゴールド

3 温水コンセントを選びます。

設置するお部屋の状況に合わせて3タイプからお選びください。

●壁貫通タイプ



●壁埋込タイプ



●床埋込タイプ



室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。
したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。

[336805]
RHC-65W
ハイパワータイプ
パールホワイト
希望小売価格
¥119,900(税抜¥109,000)



ワイヤレスリモコン
非防水形

[336806]
RHC-65G
ハイパワータイプ
ピンクゴールド
希望小売価格
¥119,900(税抜¥109,000)



ワイヤレスリモコン
非防水形

木造	コンクリート
16畳	25畳

暖房出力(※1)		6.0～2.8kW (5,160～2,400kcal/h)
暖房のめやす	温暖地	木造 16.0畳(26.5m²)まで
		コンクリート 21.0畳(34.5m²)まで
	寒冷地	木造 16.0畳(26.5m²)まで
		コンクリート 25.0畳(41.5m²)まで

●外形寸法　高475×幅605×奥行200(mm)
●ワイヤレスリモコン付
●質量／9.2kg
●PM2.5対応空気清浄フィルター搭載

[336807]
RHC-45W
コンパクトタイプ
パールホワイト
希望小売価格
¥99,000(税抜¥90,000)



ワイヤレスリモコン
非防水形

[336808]
RHC-45G
コンパクトタイプ
ピンクゴールド
希望小売価格
¥99,000(税抜¥90,000)



ワイヤレスリモコン
非防水形

木造	コンクリート
11畳	17畳

暖房出力(※1)		4.0～1.6kW (3,440～1,350kcal/h)
暖房のめやす	温暖地	木造 11.0畳(18.0m²)まで
		コンクリート 14.0畳(23.0m²)まで
	寒冷地	木造 11.0畳(18.0m²)まで
		コンクリート 17.0畳(28.0m²)まで

●外形寸法　高475×幅445×奥行200(mm)
●ワイヤレスリモコン付
●質量／7.2kg
●PM2.5対応空気清浄フィルター搭載

(※1)暖房出力算出基準:最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値

空気清浄フィルター　PM2.5への対応

フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認がとれておりません。
また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

他社製品からのお買い替えをご検討中のお客様へ

【シリアル通信接続の場合】

●富士通ゼネラル製の下記機種と通信に互換性があるため、機器を入れ替えることができます。(室外機のみ、室内機のみの交換可能)
●室外機のリモコンは不要です。

室外機(暖房ボイラ)を入れ替えるときの組み合わせ

株式会社
富士通ゼネラル製
室内機(※)
●KH-60HAA-S
●KH-60HT-S
●KH-60HR-S
●KH-60R-W
●KH-60HP-W
●KH-60P-W

接続OK

CHOFU
室外機
●EDBF-673
●DBF-673
●DBF-904



必要別売品
●電源接続アダプター(VH-DSA-253)
●不凍液

室内機(温水ルームヒーター)を入れ替えるときの組み合わせ

株式会社
富士通ゼネラル製
室外機
●KB-87AS
●KB-87TS

接続OK

CHOFU
室内機
●RHC-65W/G
●RHC-45W/G



必要別売品
●不凍液

(※)富士通ゼネラル製どうしの組み合わせでも、E-CON接続を行っている場合があります。その場合はE-CON接続になるので、交換前に確認してください。

【E-CON接続の場合】

●E-CON接続に対応している他社製品と入れ替えることができます。(室外機のリモコンが必要)

●温水コンセントと温水プラグは、必ず同じメーカー品を使用してください。
●10年近くご使用された室外機・室内機・温水コンセント等は、経年劣化が考えられますので同時交換をおすすめいたします。
また、交換のときは、必ず当社指定の不凍液を使用してください。

関連部材 ※設置イラスト例の室外機は、石油暖房ボイラの場合です。

オイルタンク関連(粉体塗装)

OT-90[190189]
¥37,400(税抜¥34,000)
高さ:965mm
幅　:(871)mm
奥行(本体):220mm
奥行(脚含む):(397)mm

OT-90L[190186]
¥40,590(税抜¥36,900)
高さ:1150mm
幅　:(836)mm
奥行(本体):220mm
奥行(脚含む):(414)mm

OT-198[190119] 壁ピタ設置
¥72,600(税抜¥66,000)
高さ:(1250)mm
幅　:(1140)mm
奥行(本体):346mm
奥行(脚含む):(388)mm



写真は
OT-90Lです。



IBストレーナ G1/4 Rニップル
OF-50SVH[800206]
¥4,400(税抜¥4,000)

交換用フィルター(RHC-65W/G、45W/G用)

静電集塵空気清浄フィルター　**CAC-13**[939528]
¥2,640(税抜¥2,400)
交換のめやす:約3年



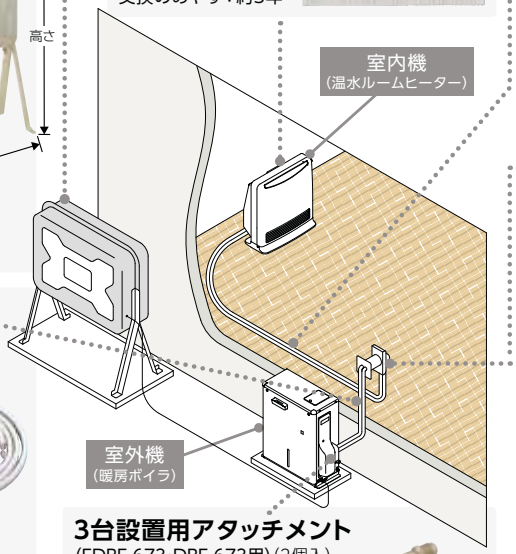

温水プラグセット

(ホース1.2m・信号線・標準プラグ)
VH-OPS-1J[336086]
¥18,700(税抜¥17,000)
(ホースカバー付)

(ホース2m・信号線・標準プラグ)
VH-OPS-2J[336066]
¥26,070(税抜¥23,700)
(ホースカバー付)

(ホース3m・信号線・標準プラグ)
VH-OPS-3J[336067]
¥30,140(税抜¥27,400)
(ホースカバー付)



温水コンセント

壁貫通タイプ　VH-OCS-11JCN
[336732]
¥29,480(税抜¥26,800)
(信号線10m付)
[電源接続コードとソケットは付属していません]

※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取り付けた状態です。



温水コンセント

壁埋込タイプ　VH-OCS-13JC
[336085]
¥30,470(税抜¥27,700)
(信号線10m付)

壁埋込タイプ・架橋ポリ管(10A)接続
VH-OCS-13JCK
[336185]
¥30,800(税抜¥28,000)
(信号線10m付)

※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取り付けた状態です。



温水コンセント

床埋込タイプ　VH-OCS-12JC
[336084]
¥39,490(税抜¥35,900)
(信号線10m付)

※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取り付けた状態です。



配管セット

(φ9.52ツインチューブ、信号線、電源連絡線付)
YH-51(5m)[882394]
¥47,520(税抜¥43,200)
YH-101(10m)[882395]
¥73,920(税抜¥67,200)



ツインチューブ銅配管

(φ9.52×25m巻) **VH-KP-95**
[395003]
¥41,800
(税抜¥38,000)



遮熱管

(50m) **CU2-14**[336169]
¥11,880(税抜¥10,800)
内径 φ14
外径 φ19



O2カット架橋ポリエチレン管

(10A×100m)
VH-PEC10A-100[336191]
¥47,520(税抜¥43,200)

架橋ポリエチレン管

(10A×120m) **VH-PE10A-120**
[336131]
¥43,560(税抜¥39,600)
(10A×80m) **VH-PE10A-80**
[336130]
¥29,040
(税抜¥26,400)



保温付10Aペア管

(50m) **PET-10A-HZ-50**
[336221]
¥49,940
(税抜¥45,400)



遮光テープ

(幅50mm×20m) **CST-20**
[810668]
¥5,280
(税抜¥4,800)



3台設置用アタッチメント

(EDBF-673・DBF-673用)(2個入)
VH-SSA-3A[336135] ¥13,200(税抜¥12,000)
EDBF-673・DBF-673に
温水ルームヒーター等を
3台接続する場合に使用します。



不凍液

VH-LLB-10(10L、ロングライフ)[292513]
¥13,750(税抜¥12,500)
凍結温度:−20℃

VH-LLB-4(4L、ロングライフ)[292512]
¥5,940(税抜¥5,400)
凍結温度:−20℃



写真はVH-LLB-10(10L)です。

不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

※不凍液の使用量はシステム・配管長さにより異なります。
●RHC-65W/GとEDBF-673の組み合わせの場合、配管部分を除き4.4L以上必要。
●RHC-65W/GとDBF-673の組み合わせの場合、配管部分を除き4.2L以上必要。
●RHC-65W/GとDBF-904の組み合わせの場合、配管部分を除き13.6L以上必要。

電源接続アダプター

VH-DSA-253[887437]
¥6,600(税抜¥6,000)

※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとることはできません。(既設の電源接続コード付き温水コンセントとの接続は使用可能)(P55参照)



※不凍液は必ず当社指定のものをご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。

露出している部分には遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)

施工プラン

プランA 2部屋暖房の場合

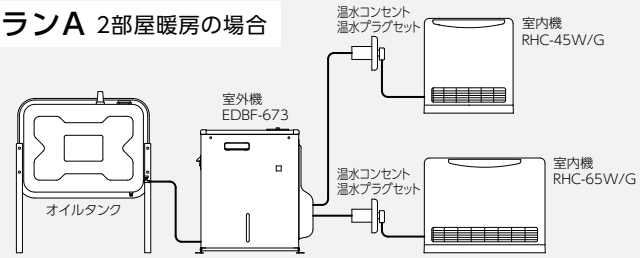

室外機	**EDBF-673**	**¥284,900**(税抜¥259,000)
室内機	**RHC-45W/G**	**¥99,000**(税抜¥90,000)
室内機	**RHC-65W/G**	**¥119,900**(税抜¥109,000)
温水コンセント	**VH-OCS-11JCN** 2セット	**¥58,960**(税抜¥53,600)
温水プラグセット	**VH-OPS-1J** 2セット	**¥37,400**(税抜¥34,000)
配管セット	**YH-51(5m)** 2セット	**¥95,040**(税抜¥86,400)
不凍液	**VH-LLB-10**	**¥13,750**(税抜¥12,500)
オイルタンク	**OT-90**	**¥37,400**(税抜¥34,000)

合 計 ¥746,350(税抜¥678,500)
〈工事費等別〉

プランB 3部屋暖房の場合

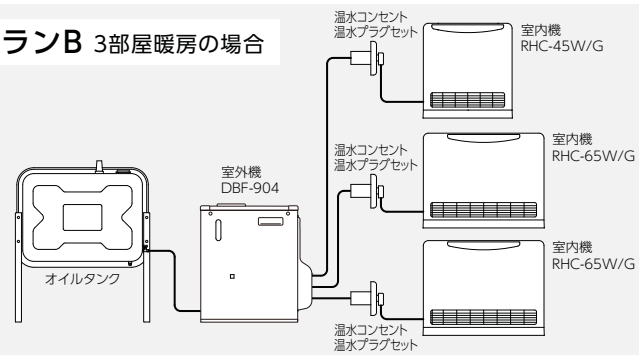

室外機	**DBF-904**	**¥277,200**(税抜¥252,000)
室内機	**RHC-45W/G**	**¥99,000**(税抜¥90,000)
室内機	**RHC-65W/G** 2台	**¥239,800**(税抜¥218,000)
温水コンセント	**VH-OCS-11JCN** 3セット	**¥88,440**(税抜¥80,400)
温水プラグセット	**VH-OPS-1J** 3セット	**¥56,100**(税抜¥51,000)
配管セット	**YH-51(5m)** 3セット	**¥142,560**(税抜¥129,600)
不凍液	**VH-LLB-10**	**¥13,750**(税抜¥12,500)
不凍液	**VH-LLB-4** 2個	**¥11,880**(税抜¥10,800)
オイルタンク	**OT-90**	**¥37,400**(税抜¥34,000)

合 計 ¥966,130(税抜¥878,300)
〈工事費等別〉

浴室換気暖房乾燥機

浴室が乾燥室に早変わり。
雨が降っていても、毎日がお洗濯日和。



1台4役 コンパクトなボディーにうれしい機能が満載。

乾燥
バスルームが乾燥室に。
24時間お天気に関係なく洗濯物を干すことができます。

換気
強力換気で入浴後の湿気を追い出し、
かびの発生を大きく抑えます。

暖房
入浴前に温風暖房。
冬場のバスルームの寒さを緩和します。

涼風
夏場の入浴時の暑さ対策に。
心地よい風でさわやかなバスタイムをどうぞ。

浴室換気暖房乾燥機

浴室が乾燥室に早変わり。
雨が降っていても、毎日がお洗濯日和。

寸法図：P73～
仕様表：P79～





ワイヤレスリモコン
防水形

壁掛けタイプ

設置可能浴室広さ：ユニット / 在来浴室 1.5 坪以下

[631045]

YDK-414K

希望小売価格
¥119,900（税抜 ¥109,000）

- ●外形寸法　高240×幅620×奥行168mm
- ●屋外用換気ファン付
- ●排気ダクト付
- ●防水ワイヤレスリモコン（CYR-07）付
- ●熱動弁付





リモコン
非防水形

天井埋込タイプ

設置可能浴室広さ：ユニット / 在来浴室 1.25 坪以下

[631051]

YDK-334T

希望小売価格
¥166,100（税抜 ¥151,000）

- ●外形寸法　高198×幅516×奥行523mm（ダクトエルボ右出し時）
- ●天井開口寸法　410×285mm角
- ●リモコン付
- ●リモコンコード5m（3心）付
- ●熱動弁付

※設置には現場手配部品が必要です。詳しくは工事説明書をご確認ください。

接続可能熱源 ※別途熱源が必要となります。

●E-CON接続可能な暖房ボイラ（P17～P35参照）　※EDBF-673、DBF-673、DBF-904と接続する場合は、熱源機のリモコンが必要です。

関連部品

露出している部分には遮光処理が必要です。（保温付10Aペア管の保温材部分は除く）

●配管セット（架橋PE管）
YHK-71（7m）[882393]
¥32,780（税抜¥29,800）



●配管セット（銅管）
YH-51（5m）[882394]
¥47,520（税抜¥43,200）
YH-101（10m）[882395]
¥73,920（税抜¥67,200）

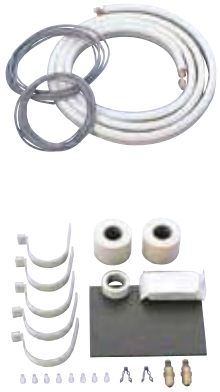

●O_2カット架橋ポリエチレン管
（10A×100m）
VH-PEC10A-100 [336191]
¥47,520（税抜¥43,200）

●架橋ポリエチレン管
（10A×120m）
VH-PE10A-120 [336131]
¥43,560（税抜¥39,600）
（10A×80m）
VH-PE10A-80 [336130]
¥29,040（税抜¥26,400）

●ツインチューブ銅配管
（φ9.52×25m）VH-KP-95 [395003]
¥41,800
（税抜¥38,000）



●保温付10Aペア管
（50m）PET-10A-HZ-50
[336221]
¥49,940
（税抜¥45,400）



●遮熱管（50m）
CU2-14 [336169]
¥11,880（税抜¥10,800）
内径φ14
外径φ19



●遮光テープ
（幅50mm×20m）CST-20
[810668]
¥5,280
（税抜¥4,800）



●Lバンド（10A）
[818805]
1セット
（10個入り）
¥792（税抜¥720）



●LHアダプター
（ストレート）
5/8UNF×10A
[818806]
1セット（2個入り）
¥1,210（税抜¥1,100）



●ジョイント
（10A）[336152]
1セット（2個入り）
¥1,540
（税抜¥1,400）



※YDK-414K、YDK-334Tの配管接続を「配管セット（架橋PE管）YHK-71」を使用せずに、クイックファスナー接続するときに使用します。

●銅管アダプター
[923379]
（2個入）
¥2,970
（税抜¥2,700）



※YDK-414K・YDK-334Tの配管接続を銅管配管セットYH-51・101を使用せずに「フレアナット接続」する際に使用します。

●信号線
VH-SG-25（3心）
[808195]
¥5,280（税抜¥4,800）



●ランドリーパイプセット
LP-2 [631004]
¥12,760（税抜¥11,600）



※対応室内寸法：960～1810mm

●不凍液
VH-LLB-4（4L、ロングライフ）
[292512]
¥5,940（税抜¥5,400）
凍結温度：−20℃



※不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

温水パネルは、ふく射熱（遠赤外線）による、やわらかな暖かさで、お部屋をポカポカにします。

ポカポカの秘密はふく射熱

温水パネルからのポカポカ感は、ふく射熱によるもの。このふく射熱（遠赤外線）は太陽の陽ざしなどとは異なり低い温度から放射されるため、じわじわと身体の芯から暖めるパワーを持っています。温水パネルは、この遠赤外線効果によって陽だまりのような暖かさをつくりだしているのです。

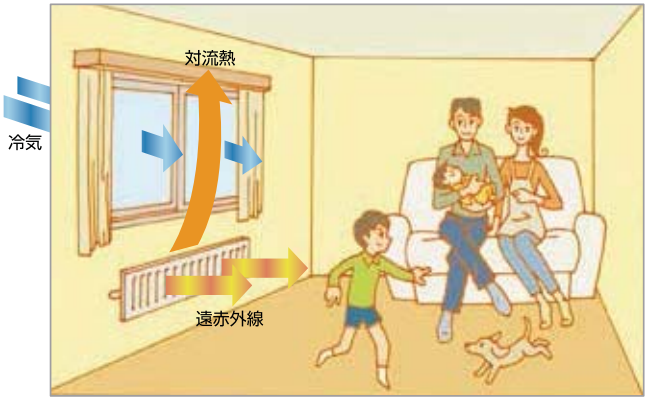

ふく射暖房（遠赤外線）

■単管式と複管式の違いについて

単管式

●複数台の温水パネルを連結する接続方法。

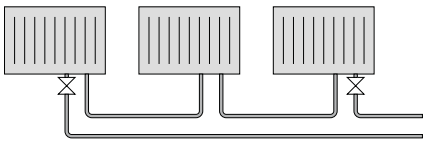

複管式

●温水1回路につき温水パネル1台を接続する方法。

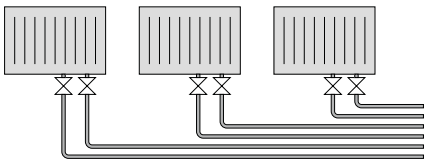

パネルヒーター

開放式・半密閉式対応

壁掛型



壁掛・床置兼用型



ローボイ型



タオル掛け型



壁掛・タテ型



●熱源機によって接続できる台数に限りがあるので、ご注意ください。
●単管式の場合、1系統内に縦型の機種を2台以上設置しないでください。
●単管式の場合、1系統内に極端に能力の異なる機種を混在させないでください。
●縦型機種の2階設置は、空気が溜まりやすく温水が回りづらい為、推奨しません。

■パネルヒーター関連部品

露出している部分には遮光処理が必要です。

●複管用バルブ（ストレート）
SFS-2C [662397]
¥24,860（税抜¥22,600）



※配管により継手（SCC）、配管継手（HASP）、ハーフジョイント13Aをお選びください。
※カバー付

●複管用バルブ（アングル）
SFL-2C [662398]
¥27,720（税抜¥25,200）



※配管により継手（SCC）、配管継手（HASP）、ハーフジョイント13Aをお選びください。
※カバー付

●単管用バルブ（ストレート）
SFS-1C [662400]
¥24,860（税抜¥22,600）



※配管により継手（SCC）、配管継手（HASP）、ハーフジョイント13Aをお選びください。
※カバー付

●単管用バルブ（アングル）
SFL-1C [662401]
¥27,720（税抜¥25,200）



※配管により継手（SCC）、配管継手（HASP）、ハーフジョイント13Aをお選びください。
※カバー付

●継手（銅管接続用）
SCC-9 [773704]
¥4,400（税抜¥4,000）
（2個入）[φ9.52mm]

SCC-12 [773705]
¥4,400（税抜¥4,000）
（2個入）[φ12.7mm]

SCC-15 [773706]
¥4,400（税抜¥4,000）
（2個入）[φ15.88mm]



※写真はSCC-12です。

●ハーフジョイント13A
JHMG-13 [774186]
¥5,060（税抜¥4,600）
（2個入）



※単管用バルブ・複管用バルブに直接架橋ポリエチレン管（KP-13）が接続できる継手です。

●サーモスタットヘッド
SASE-6 [662403]
¥11,110（税抜¥10,100）



●手動ハンドル
S-3 [773692]
¥4,510（税抜¥4,100）



●自立架台
SHD-90-2W（2本入） [773570]
¥18,480（税抜¥16,800）
（SH-600WF/1000WF/1200WF/1400WF/1600WF用）

SHD-90-3W（3本入） [773572]
¥26,400（税抜¥24,000）
（SH-2500WF用）

SHD-125-2W（2本入） [773568]
¥18,480（税抜¥16,800）
（SH-1900WF用）

●架橋ポリエチレン管
（10A×80m）VH-PE10A-80 [336130]
¥29,040（税抜¥26,400）

（10A×120m）VH-PE10A-120 [336131]
¥43,560（税抜¥39,600）

（13A×10m）KP-13A-10 [774163]
¥5,060（税抜¥4,600）

（13A×30m）KP-13A-30 [774162]
¥15,290（税抜¥13,900）

（13A×120m）KP-13AS-120 [773264]
¥60,940（税抜¥55,400）

（13A×160m）KP-13AS-160 [773265]
¥81,290（税抜¥73,900）

（13A×320m）KP-13AS-320 [773266]
¥162,580（税抜¥147,800）

（13A×500m）KP-13AS-500 [773267]
¥254,100（税抜¥231,000）

●配管継手
HASP-10A [889674]
¥4,576（税抜¥4,160）
（2個入）



※単管用バルブ・複管用バルブに直接架橋ポリエチレン管（VH-PE10A）が接続できる継手です。

●防食シール剤
F-119ミニ（50g入） [775578]
¥2,530（税抜¥2,300）



※暖房配管のネジ部に使用し、不凍液の漏れを防止します。

■パネルヒーターは当社温水熱源機などと組み合わせてご使用ください。
■配管部材など関連品は当社純正関連部材を必ずご使用ください。
■パネルヒーターの選定は、建物の断熱状態や暖房する室数、広さにより異なります。全体の必要熱量をよく調べてお選びください。

■パネルヒーター仕様価格表

	型式	コード	本体外形寸法(mm) 高さ(H)×幅(L)×奥行(D)	放熱量 kW(kcal/h) △t=50℃	放熱量 kW(kcal/h) △t=60℃	標準通水量 (L/min)	水頭損失 kPa (mAq)	質量 (kg)	保有水量 (L)	希望小売価格	必要関連部材 自立架台（別売）
壁掛型	SH-200W A1	[662193]	270×460×50	0.19 (164)	0.24 (208)	1.0	0.52(0.05)	3.7	0.4	¥59,620（税抜¥54,200）	–
	SH-300W A1	[662194]	270×640×50	0.29 (253)	0.37 (321)	1.0	0.52(0.05)	4.5	0.6	¥69,960（税抜¥63,600）	
	SH-500W A1	[662195]	350×820×50	0.45 (385)	0.57 (488)	1.0	0.53(0.05)	7.6	1.0	¥84,920（税抜¥77,200）	
	SH-600W A1	[662196]	270×1,240×50	0.58 (502)	0.74 (636)	1.0	0.54(0.06)	9.0	1.1	¥92,840（税抜¥84,400）	
	SH-700W A1	[662197]	350×1,240×50	0.67 (580)	0.85 (735)	1.0	0.64(0.07)	10.7	1.5	¥99,000（税抜¥90,000）	
	SH-1000W A1	[662198]	350×1,600×50	0.94 (809)	1.19 (1,025)	1.5	1.61(0.17)	13.4	1.9	¥108,460（税抜¥98,600）	
壁掛・床置兼用型	SH-600WF A1	[662199]	270×760×90	0.57 (489)	0.72 (620)	1.0	0.83(0.08)	6.7	0.9	¥91,740（税抜¥83,400）	SHD-90-2W
	SH-1000WF A1	[662200]	270×1,240×90	1.00 (863)	1.27 (1,094)	1.5	1.35(0.14)	10.8	1.5	¥120,120（税抜¥109,200）	
	SH-1200WF A1	[662201]	210×1,600×90	1.18 (1,012)	1.49 (1,283)	2.0	1.98(0.20)	11.2	1.4	¥129,580（税抜¥117,800）	
	SH-1400WF A1	[662202]	270×1,600×90	1.32 (1,139)	1.68 (1,444)	2.0	2.27(0.23)	13.2	1.9	¥140,800（税抜¥128,000）	
	SH-1600WF A1	[662203]	350×1,600×90	1.54 (1,321)	1.95 (1,674)	2.5	3.85(0.39)	15.7	2.4	¥152,900（税抜¥139,000）	
	SH-1900WF A1	[662204]	270×1,600×125	1.84 (1,578)	2.33 (2,000)	3.0	5.03(0.51)	15.3	2.4	¥183,260（税抜¥166,600）	SHD-125-2W
	SH-2500WF A1	[662205]	350×2,500×90	2.46 (2,114)	3.12 (2,679)	4.0	8.85(0.90)	24.0	4.7	¥254,100（税抜¥231,000）	SHD-90-3W
ローボイ型	SH-1000L A1	[662206]	150×1,600×90	0.92 (787)	1.16 (997)	1.5	1.15(0.12)	8.0	1.3	¥124,740（税抜¥113,400）	本体同梱
	SH-1300L A1	[662207]	150×1,600×125	1.26 (1,086)	1.60 (1,376)	2.0	2.07(0.21)	9.8	1.4	¥161,480（税抜¥146,800）	
	SH-2000L A1	[662208]	150×2,500×125	1.99 (1,714)	2.53 (2,172)	3.0	5.01(0.51)	14.7	2.2	¥233,420（税抜¥212,200）	
	SH-2500L A1	[662209]	150×2,500×165	2.43 (2,091)	3.08 (2,650)	3.5	7.38(0.75)	22.8	3.0	¥291,940（税抜¥265,400）	
掛タオル型	SH-250T A1	[662210]	580×476×64	0.21 (183)	0.27 (232)	1.0	0.43(0.04)	4.4	1.8	¥185,680（税抜¥168,800）	–
	SH-350T A1	[662211]	800×476×64	0.33 (280)	0.41 (355)	1.0	0.49(0.05)	5.6	2.3	¥221,320（税抜¥201,200）	
壁掛タテ型	SH-700V A1	[662212]	1,600×325×51	0.69 (592)	0.87 (750)	2.0	1.33(0.14)	10.9	5.8	¥205,700（税抜¥187,000）	–
	SH-950V A1	[662213]	1,600×445×51	0.94 (804)	1.18 (1,019)	2.0	1.60(0.16)	15.0	7.9	¥252,780（税抜¥229,800）	
	SH-1200V A1	[662214]	1,600×605×51	1.21 (1,041)	1.53 (1,319)	2.0	1.82(0.18)	20.5	10.8	¥316,140（税抜¥287,400）	

■放熱量は、平均温水温度と室温との差が50℃および60℃の時の値です。
■△t60の放熱量は、BS EN 442-2規格の標準条件下（温度降下10deg、△t50）の値から△t60に換算した値です。
■標準通水量は、BS EN 442-2規格の標準条件下（温度降下10deg、△t50）の値を示しています。但し □ 部はメーカー推奨通水量とその時の放熱量を示します。
■△t=40℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.75で換算してください。
■△t=35℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.63で換算してください。
■△t=30℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.51で換算してください。
■△t=25℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.41で換算してください。
■放熱器が温まると、膨張収縮により小さな音が出る場合がありますが、異常ではありません。
◎外装仕上げ:冷間圧延鋼板（アクリル樹脂焼付塗装）　◎出入口配管接続:3/4B（20A）　◎最高使用圧力:0.5MPa（5.0kgf/㎠）　◎最高使用温度:温水100℃以下
別途、単管用バルブまたは複管用バルブおよび手動ハンドルまたはサーモスタットヘッドが必要です。（別売）
壁掛床置兼用型を床置設置する場合は、自立架台が必要です。（別売）

パネルラジエーター ■Sタイプラジエーター 密閉式専用、PE（02カットを除く）配管不可

シングル型・ダブル型・トリプル型


SLN-35-50


SLS-28-160


SLS-42-120

※写真は全てシングル型です。

ローボイ型


SXLW-14-160F

格子型


SR-160-44

縦型


SV-160-63

丸パイプ型


SPV-160-44

タオルウォーマー


SPT-80-48

■パネルラジエーター関連部品

露出している部分には遮光処理が必要です。

●複管用バルブ（ストレート）
SFS-2C [662397]
¥24,860
（税抜¥22,600）
SL、SR、SV、SPV、SPT型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●複管用バルブ（アングル）
SFL-2C [662398]
¥27,720
（税抜¥25,200）
SL、SR、SV、SPV、SPT型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●複管用バルブ（SXL用）
SFXL-2C [662399]
¥27,720
（税抜¥25,200）
SXL型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●単管用バルブ（ストレート）
SFS-1C [662400]
¥24,860
（税抜¥22,600）
SL、SR、SV、SPV、SPT型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●単管用バルブ（アングル）
SFL-1C [662401]
¥27,720
（税抜¥25,200）
SL、SR、SV、SPV、SPT型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●単管用バルブ（SXL用）
SFXL-1C [662402]
¥27,720
（税抜¥25,200）
SXL型用



※配管により継手（SCC）、配管継手（HAS）をお選びください。
※カバー付

●継手（銅管接続用）

SCC-9 [773704]
¥4,400
（税抜¥4,000）
（2個入）[φ9.52mm]

SCC-12 [773705]
¥4,400
（税抜¥4,000）
（2個入）[φ12.7mm]

SCC-15 [773706]
¥4,400
（税抜¥4,000）
（2個入）[φ15.88mm]



※写真はSCC-12です。

●自立架台

SG-7 [773693]
¥6,600
（税抜¥6,000）
SLS-28用



SG-8 [773694]
¥6,600
（税抜¥6,000）
SLW-21・28用
SLT-28用



※必要数量は仕様価格表を参照してください。

●サーモスタットヘッド
SASE-6 [662403]
¥11,110
（税抜¥10,100）



●手動ハンドル
S-3 [773692]
¥4,510
（税抜¥4,100）



●O_2カット架橋ポリエチレン管
（10A×100m）VH-PEC10A-100 [336191]
¥47,520
（税抜¥43,200）

●配管継手
HAS-10A [336689]
¥4,576
（税抜¥4,160）
（2個入）



※単管用バルブ・複管用バルブに、直接O_2カット架橋ポリエチレン管（VH-PEC10A-100）が接続できる継ぎ手です。

●防食シール剤
F-119ミニ（50g入）
[775578]
¥2,530
（税抜¥2,300）



※暖房配管のネジ部に使用し、不凍液の漏れを防止します。

■パネルラジエーターは密閉回路にてご使用ください。
■配管部材など関連部品は当社純正関連部材を必ずご使用ください。
■パネルラジエーターは当社温水熱源機などと組み合わせてご使用ください。

温水パネル

●熱源機によって接続できる台数に限りがあるので、ご注意ください。
●単管式の場合、1系統内に縦型の機種を2台以上設置しないでください。
●単管式の場合、1系統内に極端に能力の異なる機種を混在させないでください。
●縦型機種の2階設置は、空気が溜まりやすく温水が回りづらい為、推奨しません。

■パネルラジエーター（Sタイプベーシックパネル）仕様価格表

型式			コード	本体外形寸法(mm) 高さ(H)×幅(L)×奥行(D)	放熱量 kW(kcal/h) △t=50℃	放熱量 kW(kcal/h) △t=60℃	標準通水量 (L/min)	水頭損失 kPa (mAq)	質量 (kg)	保有水量 (L)	希望小売価格	必要関連部材 自立架台(別売)
シングル型	壁掛専用	SLN-35-50 A1	[662215]	350×500×8	0.21 (176)	0.26 (221)	1.0	1.0(0.1)	4.2	0.9	¥30,250(税抜¥27,500)	−
	壁掛床置兼用	SLS-28-70 A1	[662216]	280×700×43	0.43 (372)	0.54 (467)	1.0	1.0(0.1)	7.5	1.0	¥36,960(税抜¥33,600)	SG-7×2本
		SLS-28-120 A1	[662217]	280×1,200×43	0.71 (611)	0.89 (767)	1.0	1.0(0.1)	12.8	1.7	¥57,640(税抜¥52,400)	
		SLS-28-160 A1	[662218]	280×1,600×43	0.95 (814)	1.19(1,022)	1.4	1.0(0.1)	17.1	2.2	¥72,600(税抜¥66,000)	
		SLS-28-180 A1	[662219]	280×1,800×43	1.07 (916)	1.34(1,150)	1.5	1.0(0.1)	19.3	2.5	¥83,820(税抜¥76,200)	
		SLS-28-250 A1	[662220]	280×2,500×43	1.48(1,273)	1.86(1,599)	2.1	2.0(0.2)	26.8	3.5	¥103,730(税抜¥94,300)	SG-7×3本
	壁掛専用	SLS-35-120 A1	[662221]	350×1,200×43	0.81 (698)	1.02 (877)	1.2	1.0(0.1)	16.1	2.0	¥64,130(税抜¥58,300)	−
		SLS-35-160 A1	[662222]	350×1,600×43	1.08 (931)	1.36(1,169)	1.6	1.0(0.1)	21.4	2.7	¥80,520(税抜¥73,200)	
		SLS-35-180 A1	[662223]	350×1,800×43	1.22(1,047)	1.53(1,316)	1.7	1.0(0.1)	24.1	3.1	¥95,150(税抜¥86,500)	
		SLS-42-50 A1	[662224]	420×500×43	0.42 (357)	0.52 (448)	1.0	1.0(0.1)	8.1	1.1	¥40,700(税抜¥37,000)	
		SLS-42-70 A1	[662225]	420×700×43	0.57 (486)	0.71 (610)	1.0	1.0(0.1)	11.3	1.5	¥46,310(税抜¥42,100)	
		SLS-42-120 A1	[662226]	420×1,200×43	0.96 (822)	1.20(1,033)	1.4	1.0(0.1)	19.3	2.5	¥74,470(税抜¥67,700)	
		SLS-42-160 A1	[662227]	420×1,600×43	1.27(1,096)	1.60(1,376)	1.8	1.0(0.1)	25.8	3.4	¥83,820(税抜¥76,200)	
		SLS-49-160 A1	[662228]	490×1,600×43	1.46(1,255)	1.83(1,576)	2.1	2.0(0.2)	29.9	3.8	¥98,890(税抜¥89,900)	
		SLS-56-160 A1	[662229]	560×1,600×43	1.64(1,411)	2.06(1,772)	2.4	2.0(0.2)	34.2	4.3	¥108,350(税抜¥98,500)	
ダブル型	壁掛床置兼用	SLW-21-160 A1	[662230]	210×1,600×91	1.37(1,175)	1.72(1,475)	2.0	1.0(0.1)	25.4	3.4	¥127,380(税抜¥115,800)	SG-8×2本
		SLW-21-230 A1	[662231]	210×2,300×91	1.96(1,688)	2.47(2,120)	2.8	2.0(0.2)	36.6	4.8	¥152,350(税抜¥138,500)	SG-8×3本
		SLW-21-250 A1	[662232]	210×2,500×91	2.14(1,836)	2.68(2,306)	3.1	3.0(0.3)	39.8	5.3	¥175,010(税抜¥159,100)	
		SLW-28-120 A1	[662233]	280×1,200×91	1.28(1,098)	1.60(1,379)	1.8	1.0(0.1)	25.4	3.2	¥103,840(税抜¥94,400)	SG-8×2本
		SLW-28-160 A1	[662234]	280×1,600×91	1.70(1,465)	2.14(1,839)	2.4	2.0(0.2)	33.9	4.3	¥142,340(税抜¥129,400)	
		SLW-28-180 A1	[662235]	280×1,800×91	1.92(1,648)	2.41(2,070)	2.7	2.0(0.2)	38.2	4.9	¥155,650(税抜¥141,500)	
		SLW-28-250 A1	[662236]	280×2,500×91	2.66(2,288)	3.34(2,873)	3.8	3.0(0.3)	53.0	6.8	¥191,730(税抜¥174,300)	SG-8×3本
	壁掛専用	SLW-35-160 A1	[662237]	350×1,600×91	1.94(1,670)	2.44(2,098)	2.8	2.0(0.2)	42.6	5.4	¥164,890(税抜¥149,900)	−
		SLW-35-250 A1	[662238]	350×2,500×91	3.03(2,609)	3.81(3,277)	4.3	4.0(0.4)	66.6	8.4	¥305,690(税抜¥277,900)	
		SLW-42-70 A1	[662239]	420×700×91	0.97 (831)	1.21(1,043)	1.4	1.0(0.1)	22.3	2.9	¥100,650(税抜¥91,500)	
		SLW-42-120 A1	[662240]	420×1,200×91	1.66(1,423)	2.08(1,788)	2.4	2.0(0.2)	38.3	4.9	¥145,750(税抜¥132,500)	
トリプル型	壁掛床置兼用	SLT-28-120 A1	[662241]	280×1,200×126	1.59(1,367)	2.00(1,716)	2.3	2.0(0.2)	30.2	3.2	¥133,980(税抜¥121,800)	SG-8×2本
		SLT-28-160 A1	[662242]	280×1,600×126	2.12(1,822)	2.66(2,289)	3.0	3.0(0.3)	40.3	4.3	¥171,380(税抜¥155,800)	
		SLT-28-250 A1	[662243]	280×2,500×126	3.31(2,847)	4.16(3,576)	4.7	4.0(0.4)	63.0	6.8	¥318,010(税抜¥289,100)	SG-8×3本
	壁掛専用	SLT-35-160 A1	[662244]	350×1,600×126	2.53(2,172)	3.17(2,727)	3.6	3.0(0.3)	50.6	5.4	¥264,220(税抜¥240,200)	−
		SLT-35-250 A1	[662245]	350×2,500×126	3.95(3,394)	4.96(4,262)	5.7	6.0(0.6)	79.0	8.5	¥397,870(税抜¥361,700)	
		SLT-42-160 A1	[662246]	420×1,600×126	2.92(2,514)	3.67(3,157)	4.2	4.0(0.4)	60.8	6.5	¥294,470(税抜¥267,700)	
ローボイ型	床置専用	SXLW-14-160F A1	[662247]	140×1,600×91	1.05 (906)	1.32(1,138)	1.5	1.0(0.1)	17.0	2.2	¥143,550(税抜¥130,500)	本体同梱
		SXLW-14-250F A1	[662248]	140×2,500×91	1.54(1,322)	1.93(1,660)	2.2	1.0(0.1)	26.5	3.5	¥175,230(税抜¥159,300)	
		SXLT-7-160F A1	[662249]	70×1,600×126	0.80 (690)	1.01 (886)	1.1	1.0(0.1)	9.8	1.1	¥154,330(税抜¥140,300)	
		SXLT-14-160F A1	[662250]	140×1,600×126	1.36(1,169)	1.71(1,468)	1.9	1.0(0.1)	20.0	2.2	¥208,670(税抜¥189,700)	
		SXLT-14-250F A1	[662251]	140×2,500×126	2.12(1,827)	2.67(2,294)	3.0	1.0(0.1)	31.3	3.5	¥283,910(税抜¥258,100)	

■パネルラジエーター（Sタイプデザインパネル）仕様価格表

型式			コード	本体外形寸法(mm) 高さ(H)×幅(L)×奥行(D)	放熱量 kW(kcal/h) △t=50℃	放熱量 kW(kcal/h) △t=60℃	標準通水量 (L/min)	水頭損失 kPa (mAq)	質量 (kg)	保有水量 (L)	希望小売価格
格子型	壁掛専用	SR-160-44 A1	[662252]	1,600×440×69	1.16 (997)	1.46 (1,252)	2.0	2.0(0.2)	29.7	6.6	¥133,980(税抜¥121,800)
		SR-160-56 A1	[662253]	1,600×560×69	1.44(1,240)	1.81 (1,558)	2.1	3.0(0.3)	37.8	8.4	¥182,380(税抜¥165,800)
		SR-160-68 A1	[662254]	1,600×680×69	1.75(1,506)	2.20 (1,891)	2.5	3.0(0.3)	45.9	10.2	¥215,930(税抜¥196,300)
		SR-180-48 A1	[662255]	1,800×480×69	1.50(1,290)	1.88 (1,620)	2.2	3.0(0.3)	37.2	8.0	¥178,970(税抜¥162,700)
		SR-180-60 A1	[662256]	1,800×600×69	1.88(1,613)	2.36 (2,025)	2.7	3.0(0.3)	46.5	10.1	¥205,920(税抜¥187,200)
縦型	壁掛専用	SV-160-49 A1	[662257]	1,600×490×8	0.85 (732)	1.07 (919)	2.0	2.0(0.2)	18.6	3.8	¥129,030(税抜¥117,300)
		SV-160-63 A1	[662258]	1,600×630×8	0.96 (826)	1.21 (1,037)	2.0	2.0(0.2)	23.8	5.0	¥150,700(税抜¥137,000)
丸パイプ型	壁掛専用	SPV-160-44 A1	[662259]	1,600×440×51	0.86 (741)	1.08 (931)	2.0	2.0(0.2)	14.3	7.7	¥116,160(税抜¥105,600)
		SPV-160-60 A1	[662260]	1,600×600×51	1.15 (989)	1.44 (1,242)	2.0	2.0(0.2)	19.5	10.5	¥150,700(税抜¥137,000)
		SPV-180-84 A1	[662261]	1,800×840×51	1.91 (1,643)	2.40 (2,064)	2.7	3.0(0.3)	29.4	16.4	¥276,760(税抜¥251,600)
タオルウォーマー	壁掛専用	SPT-80-48 A1	[662263]	800×476×64	0.31 (266)	0.39 (334)	1.0	0.4(0.04)	5.9	2.2	¥119,570(税抜¥108,700)
		SPT-100-48 A1	[662264]	1,000×476×64	0.39 (337)	0.49 (423)	1.0	0.5(0.05)	7.0	2.6	¥134,970(税抜¥122,700)
		SPT-120-48 A1	[662265]	1,200×476×64	0.50 (428)	0.63 (538)	1.0	0.5(0.05)	8.1	3.0	¥150,040(税抜¥136,400)

■放熱量は、平均温水温度と室温との差が50℃および60℃の時の値です。
■△t60の放熱量は、BS EN 442-2規格の標準条件下（温度降下10deg、△t50）の値から△t60に換算した値です。
■標準通水量は、BS EN 442-2規格の標準条件下（温度降下10deg、△t50）の値を示しています。但し□部はメーカー推奨流量とその時の放熱量を示します。
■△t=40℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.76で換算してください。　■△t=35℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.64で換算してください。
■△t=30℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.53で換算してください。　■△t=25℃の放熱量は△t=50℃の放熱量×0.42で換算してください。
■放熱器が温まると、膨張収縮により小さな音が出る場合がありますが、異常ではありません。
◎最高使用圧力:0.35MPa（3.5kgf/㎠）　◎最高使用温度:温水100℃以下　◎接続口径:3/4B（バルブは別途）　◎室温制御:手動またはサーモスタットヘッド
別途、単管用バルブまたは複管用バルブおよび手動ハンドルまたはサーモスタットヘッドが必要です。（別売）
壁掛床置兼用型を床置設置する場合は、自立架台が必要です。（別売）