


関連部品


■うす型給排気筒関連部材(5922UG・5922G・9322G・6222G・4222G・3022Gタイプ用)

単位:mm

対応商品	うす型給排気筒	うす型給排気筒延長アダプター(Z)	うす型給排気筒スパーサー	引き込み式給排気筒	防滴カバー	うす型給排気筒保護ガード	
給排気筒径 (mm)	延長管径 (mm)						
		 ■壁厚290〜450mmの場合は1個使用。 ■最大4個まで使用可能、1個あたり最大壁厚が150mm伸びます。 ■スパーサー付属なし		 (壁厚205〜320mm) FWT-BCV使用可能、 アダプター・スパーサー使用不可。		 <壁固定>	
60	40	FWT-6Z-G [771260] ¥11,990 (税抜¥10,900)	FWT-6ZB-1 [887362] ¥2,860 (税抜¥2,600)	FWT-6WS [809760] ¥880 (税抜¥800)	FWT-6K-G [771261] ¥15,840 (税抜¥14,400)	FWT-BCV [775024] ¥5,060 (税抜¥4,600)	FGLW-2-2 [775216] (L=250mm) FGLW-M-2 [775217] (L=160mm) ¥18,370 (税抜¥16,700)

■うす型給排気筒関連部材(9322G・6222Gタイプ用)

単位:mm

対応商品	うす型給排気筒直出付	うす型給排気筒延長アダプター(M)	うす型厚壁用トップ(M)	うす型厚壁用トップ(M)	うす型給排気筒スペーサー	氷結防止フード	
給排気筒径 (mm)	延長管径 (mm)						
		 ■壁厚280〜360mmの場合は1個使用。 ■最大5個まで使用可能。 1個あたり最大壁厚が130mm伸びます。	 (壁厚225〜340mm)	 (壁厚325〜440mm)			
60	40	FWT-6M-G [771259] ¥11,990 (税抜¥10,900)	FWT-6B [882635] ¥2,640 (税抜¥2,400)	W-6L-2M [774740] ¥8,140 (税抜¥7,400)	W-6L-2L [774741] ¥8,360 (税抜¥7,600)	FWT-6WS [809760] ¥880 (税抜¥800)	FWK-6M [775091] ¥27,940 (税抜¥25,400)

■給排気管延長セット／給排気管延長部材

単位:mm

対応商品		延長セット(ステンレス管使用)				延長セット(給気ホース使用)					
給排気筒径(φ)	延長管径(φ)	50cm延長セット		1m延長セット		2m延長セット		3m延長セット		2m延長セット	
											
		■セット内容部品明細		■セット内容部品明細		■セット内容部品明細		■セット内容部品明細		■セット内容部品明細	
		部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量
		50cm伸縮管	2本	1m伸縮管	2本	1m伸縮管	2本	1m伸縮管	4本	1m伸縮管	1本
		変形エルボC	1本	変形エルボC	1本	50cm伸縮管	4本	50cm伸縮管	4本	50cm伸縮管	2本
給排気管固定金具	1セット	給排気管固定金具	2セット	変形エルボC	1本	変形エルボC	1本	給排気管固定金具	4セット		
排気管断熱カバー(50cm)	1巻	排気管断熱カバー(1m)	1巻	エルボ	4個	エルボ	4個	排気管断熱カバー(2m)	1巻		
ストッパーリング	3個	ストッパーリング	3個	給排気管固定金具	4セット	給排気管固定金具	5セット	ストッパーリング	5個		
M4×25ねじ	1本	M4×25ねじ	2本	排気管断熱カバー(2m)	1巻	排気管断熱カバー(3m)	1巻	給気ホース(2m)	1本		
3.8×13木ねじ	2本	3.8×13木ねじ	4本	ストッパーリング	11個	ストッパーリング	13個	接続カフス	1本		
				M4×25ねじ	4本	M4×25ねじ	5本	M4×25ねじ	4本		
				3.8×13木ねじ	8本	3.8×13木ねじ	10本	3.8×13木ねじ	8本		
60	40	FR-5S4 [393106] ¥10,010(税抜¥9,100)	FR-10S4 [393114] ¥14,080(税抜¥12,800)	FR-20S4 [393115] ¥27,940(税抜¥25,400)	FR-30S4 [774713] ¥35,310(税抜¥32,100)	FR-20N1 [662638] ¥21,230(税抜¥19,300)					

対応商品	1m伸縮管	50cm伸縮管	20cm伸縮管	エルボ	変形エルボC	短管
延長管径(mm)						
40	UR-A3 [882804] (ストッパーリング付) ¥3,080(税抜¥2,800) 有効全長 587~1,017mm	UR-B3 [882805] (ストッパーリング付) ¥2,530(税抜¥2,300) 有効全長 337~517mm	UR-D3 [882806] (ストッパーリング付) ¥1,430(税抜¥1,300) 有効全長 187~215mm	UR-C3 [882807] (ストッパーリング付) ¥1,650(税抜¥1,500)	UR-QC3 [882808] (ストッパーリング付) ¥2,200(税抜¥2,000)	UR-J3 [882809] (ストッパーリング付) ¥1,100(税抜¥1,000)

対応商品	自在管(50cm)	自在管(35cm)	接続カフス	接続直カフス	接続Lカフス	固定金具(じゃばら用)	固定金具(ステンレス用)
延長管径(mm)							
40	UR-M3 [804071] (ストッパーリング付) ¥2,530(税抜¥2,300)	UR-M3S [804079] (ストッパーリング付) ¥2,090(税抜¥1,900)	UM-I [804079] ¥528(税抜¥480)	UR-I2 [804080] ¥528(税抜¥480)	UR-K [804081] ¥671(税抜¥610)	UR-F [804073] ¥1,320(税抜¥1,200)	UR-FS2 [804074] ¥1,540(税抜¥1,400)

対応商品	給気ホース			ストッパーリング	断熱カバー	抜け検知リード線
延長管径(mm)						
40	UR-1H3(1m) [662632] ¥5,060(税抜¥4,600)	UR-2H3(2m) [662633] ¥7,920(税抜¥7,200)	UR-3H3(3m) [662634] ¥10,230(税抜¥9,300)	UR-L [804072] ¥264(税抜¥240)	UL-GN [662635] ¥4,730(税抜¥4,300)	FR-3Z(3m) [803365] FR-1(1m) [803365] ¥517(税抜¥470) ¥363(税抜¥330)

対応商品	屋内配管・給排気筒カバー	屋内配管・直力カバー	屋内配管・L力カバー	屋内配管・内コーナーカバー	屋内配管・外コーナーカバー	屋内配管・メカクシカバー	●屋内配管カバーを使用する場合、給気管も必ずステンレス管をご使用ください。 ※その他FFストープ・給排気管延長部材などについては、当社支店・営業所までお問い合わせください。
延長管径(mm)							
40	SGE-L1 [775084] ¥8,030(税抜¥7,300)	SGE-L2 [775085] ¥15,950(税抜¥14,500)	SGE-L3 [775086] ¥8,030(税抜¥7,300)	SGE-L4 [775087] ¥8,030(税抜¥7,300)	SGE-L5 [775088] ¥8,030(税抜¥7,300)	SGE-L6 [775089] ¥11,110(税抜¥10,100)	

関連部品

■引き込み式給排気筒関連部材 (FF-1523Gタイプ、CA-1122RGタイプ用)

単位:mm

対応商品	引き込み式給排気筒				給排気筒スペーサー	うす型給排気筒保護ガード
給排気筒径 (mm)						
延長管径 (mm)						<壁固定式> 270 208 L
90	FWT-9K-G-10 [662368] ¥39,600 (税抜¥36,000) (壁厚100~150mm)	FWT-9K-G-15 [662369] ¥39,600 (税抜¥36,000) (壁厚150~200mm)	FWT-9K-G-20 [662370] ¥44,000 (税抜¥40,000) (壁厚200~300mm)	FWT-9K-G-30 [662371] ¥59,400 (税抜¥54,000) (壁厚300~530mm)	FWT-9K-G-53 [662372] ¥61,600 (税抜¥56,000) (壁厚530~600mm)	FWT-9WS [662407] ¥10,120 (税抜¥9,200) FWT-9K-G用のスペーサーで、 90mmのスペーサーとなります。
49						FGLW-2-2 [775216] (L=250mm) FGLW-M-2 [775217] (L=160mm) ¥18,370 (税抜¥16,700)

■関連部材 (FF-1523Gタイプ)

単位:mm



対応商品	うす型給排気筒	うす型厚壁用トップ(M)	うす型給排気筒延長アダプター(M)	うす型給排気筒スペーサー(M)	氷結防止フード	
給排気筒径 延長管径	 対応壁厚 付属スペーサー使用時 110～210mm 付属スペーサー不使用 140～240mm	 対応壁厚 スペーサー1個使用時 210～310mm スペーサー不使用 240～340mm	 対応壁厚 スペーサー1個使用時 310～410mm スペーサー不使用 340～440mm	 ■壁厚240～370mmの場合は1個使用 ■最大3個まで使用可能。 1個あたり最大壁厚130mm伸びます。	 ■対応壁厚未満に使用、1個当たり30mm。	
70	FWT-7M-G [662526] ¥31,570 (税抜¥28,700)	W-7L-2M [774786] ¥8,360 (税抜¥7,600)	W-7L-2L [774787] ¥8,690 (税抜¥7,900)	FWT-7B [803359] ¥2,860 (税抜¥2,600)	FWT-6WS [809760] ¥880 (税抜¥800)	FWK-7M [775092] ¥29,260 (税抜¥26,600)
49						

■給排気筒延長セット／給排気筒延長部材






単位:mm

対応商品	延長セット(ステンレス管使用)				延長セット(給気ホース使用)
給排気筒径 (mm)	50cm延長セット	1m延長セット	2m延長セット	3m延長セット	2m延長セット
延長管径 (mm)					
70	■セット内容部品明細 部品名 数量 50cm伸縮管 2本 変形エルボC 1本 給排気筒固定金具 1セット 排気管断熱カバー(50cm) 1巻 ストッパーリング 3個 M4×25ねじ 1本 3.8×13木ねじ 2本	■セット内容部品明細 部品名 数量 1m伸縮管 2本 変形エルボC 1本 給排気筒固定金具 2セット 排気管断熱カバー(1m) 1巻 ストッパーリング 3個 M4×25ねじ 2本 3.8×13木ねじ 4本	■セット内容部品明細 部品名 数量 1m伸縮管 2本 50cm伸縮管 4本 変形エルボC 1本 エルボ 4個 給排気筒固定金具 4セット 排気管断熱カバー(2m) 1巻 ストッパーリング 11個 M4×25ねじ 4本 3.8×13木ねじ 8本	■セット内容部品明細 部品名 数量 1m伸縮管 4本 50cm伸縮管 4本 変形エルボC 1本 エルボ 4個 給排気筒固定金具 5セット 排気管断熱カバー(3m) 1巻 ストッパーリング 13個 M4×25ねじ 5本 3.8×13木ねじ 10本	■セット内容部品明細 部品名 数量 1m伸縮管 1本 50cm伸縮管 2本 エルボ 2個 給排気筒固定金具 4セット 排気管断熱カバー(2m) 1巻 ストッパーリング 5個 給気ホース(2m) 1本 接続カフス 1本 M4×12ねじ 4本 3.8×13木ねじ 8本
90	FL-5S4 [393107] ¥11,330 (税抜¥10,300)	FL-10S4 [393108] ¥15,400 (税抜¥14,000)	FL-20S4 [393109] ¥30,580 (税抜¥27,800)	FL-30S4 [774714] ¥39,380 (税抜¥35,800)	FL-20N1 [662639] ¥22,990 (税抜¥20,900)
49					

対応商品	1m伸縮管	50cm伸縮管	20cm伸縮管	エルボ	変形エルボC	短管
給排気筒径 (mm)						
延長管径 (mm)	延長範囲 523~985 延長する場合の単品部品。	延長範囲 305~485 延長する場合の単品部品。	延長範囲 155~183 延長する場合の単品部品。	110 73 49 給排気筒の曲がり部分の接続に 使用します。	155 49 延長する場合の給気管と給排気筒を 接続する場合に使用します。	83 49 給排気筒をわずかに延長する 場合に使用します。
70	UL-A3 (ストッパーリング付) [810299] ¥3,630 (税抜¥3,300) 有効全長 587~1,017mm	UL-B3 (ストッパーリング付) [810300] ¥2,750 (税抜¥2,500) 有効全長 337~517mm	UL-D3 (ストッパーリング付) [810301] ¥1,870 (税抜¥1,700) 有効全長 187~215mm	UL-C3 (ストッパーリング付) [810302] ¥2,090 (税抜¥1,900)	UL-QC3 (ストッパーリング付) [810017] ¥2,530 (税抜¥2,300)	UL-J3 (ストッパーリング付) [810303] ¥1,100 (税抜¥1,000)
90						

対応商品	自在管(50cm)	自在管(35cm)	接続カフス	接続直カフス	接続Lカフス	固定金具(じゃばら用)	固定金具(ステンレス用)
給排気筒径 (mm)							
延長管径 (mm)	468 給排気筒の曲がり部分の 接続に使用します。	318 給排気筒の曲がり部分の 接続に使用します。	61.5 給気ホースを延長する場合の 接続に使用します。	55 59.5 給気ホースを給排気筒に 接続する場合に使用します。	97 55 87 給気ホースを給排気筒に 接続する場合に使用します。	151 63 排気管と給気ホースを固定する金具。	140 51 49 排気管と給気管を固定する金具。
70	UL-M3 (ストッパーリング付) [804088] ¥3,080 (税抜¥2,800)	UL-M3S (ストッパーリング付) [804087] ¥2,530 (税抜¥2,300)	UL-I [804095] ¥528 (税抜¥480)	UL-I2 [804096] ¥671 (税抜¥610)	UL-K [804097] ¥803 (税抜¥730)	UL-F [804090] ¥1,320 (税抜¥1,200)	UL-FS2 [804091] ¥1,650 (税抜¥1,500)
90							

対応商品	給気ホース			ストッパーリング	断熱カバー	抜け検知リード線
給排気筒径 (mm)						
延長管径 (mm)	径 50 ※写真はUL-3H3です。 必要な長さに切断して使用する給気用ホースです。(カフス、エルボ、オス・オスジョイント)			49 給排気筒の抜け防止に 使用します。	(3m) 排気管にかぶせて、 やけどなどを防ぎます。	給排気筒を延長の場合に使用する抜け検知リード線。 ※FR-3Z両端丸端子・ネジ付、FR-1片側丸端子
70	UL-1H3 (1m) [662635] ¥5,390 (税抜¥4,900)	UL-2H3 (2m) [662636] ¥8,580 (税抜¥7,800)	UL-3H3 (3m) [662637] ¥11,220 (税抜¥10,200)	UL-L [804089] ¥264 (税抜¥240)	UL-GN [804075] ¥4,730 (税抜¥4,300)	FR-3Z (3m) [775009] ¥517 (税抜¥470) FR-1 (1m) [803365] ¥363 (税抜¥330)
90						


対応商品	屋内配管・給排気筒カバー	屋内配管・直カバー	屋内配管・Lカバー	屋内配管・内コーナーカバー	屋内配管・外コーナーカバー	屋内配管・メカシカバー	●屋内配管カバーを 使用する場合、給気管も 必ずステンレス管を ご使用ください。 ※その他FFストーブ・ 給排気筒延長部材など については、 当社支店・営業所まで お問い合わせください。
給排気筒径 (mm)							
延長管径 (mm)	150 220 265 261	111 900 189 (900mm×2セット入)	277 193 113 277	193 142 142	193 143 143	900 185 140 (900mm×2セット入)	
70	SGE-L1 [775084] ¥8,030 (税抜¥7,300)	SGE-L2 [775085] ¥15,950 (税抜¥14,500)	SGE-L3 [775086] ¥8,030 (税抜¥7,300)	SGE-L4 [775087] ¥8,030 (税抜¥7,300)	SGE-L5 [775088] ¥8,030 (税抜¥7,300)	SGE-L6 [775089] ¥11,110 (税抜¥10,100)	
90							

ソフト床暖房パネル

1回路1枚まで

軽量でクッション性に富んだスポンジ製。
サイズのバリエーションも豊富です。

- ソフト床暖房パネルはストーブ本体と同一階での使用としてください。
(床暖房内蔵ストーブを1階に設置し、2階にソフト床暖房パネルのような設置はできません。)
- ソフト床暖房パネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は
循環液が減少します。時々補充液を補充してください。
- ソフト床暖房パネルは床材の下への敷設はできません。



〈附属品〉ソフト床暖房パネル補修用セット1セット
単位:mm

4.5畳用	3畳用(左右取付兼用)	3畳用(正方形)	2畳用
FHP-S6-45 A1 [662373] ¥109,780(税抜¥99,800) ●外形寸法／幅2,550×長さ2,550×厚さ11mm ●質量／10kg ●保有水量／3L ●使用温度／70℃以下	FHP-S6-30C A1 [662374] ¥76,450(税抜¥69,500) ●外形寸法／幅1,700×長さ2,550×厚さ11mm ●質量／8kg ●保有水量／2.4L ●使用温度／70℃以下	FHP-S6-30 A1 [662375] ¥76,450(税抜¥69,500) ●外形寸法／幅2,080×長さ2,080×厚さ11mm ●質量／7kg ●保有水量／1.9L ●使用温度／70℃以下	FHP-S6-20 A1 [662376] ¥51,150(税抜¥46,500) ●外形寸法／幅1,700×長さ1,700×厚さ11mm ●質量／5kg ●保有水量／1.6L ●使用温度／70℃以下

■ソフト床暖房パネル関連部品




単位:mm

チューブゴム用着脱継手	ツインチューブゴム	ソフト床暖房パネル補修用セット	ワンタッチクランプ
		 ソフト床暖房パネルの補修時に使用。	
FHK-T [773093] ¥5,940(税抜¥5,400) (外径12.7mm用) ゴム管とゴム管がワンタッチで取りはずしできます。	FHT-10R -1 [773053] ¥15,950(税抜¥14,500) (外径12.7mm)(10m巻) ソフト床暖房パネルと熱源の配管に使用。(簡易配管用)	FHP-T6 [773114] ¥671(税抜¥610) FHP-S6タイプ用。	FHA-OR3 [773109] ¥330(税抜¥300)(10ヶ入) (外径12.7mm) ゴム配管の固定用。

不凍液			補充液
FHF-2K 40 [773099] ¥1,980(税抜¥1,800) (2L入) プロピレングリコール濃度40% 凍結温度:-20℃	FHF-5K 40 [773100] ¥4,400(税抜¥4,000) (5L入) プロピレングリコール濃度40% 凍結温度:-20℃	FHF-20K 40 [773098] ¥14,080(税抜12,800) (20L入) ポリエチレン容器、プロピレングリコール濃度40% 凍結温度:-20℃	FHF-S2 [773056] ¥1,650(税抜¥1,500) (2L入) 不凍液が蒸発して水位が下がったときに補充。






■不凍液については次の点にご留意ください。


- 1.不凍液は凍結防止および腐食・錆防止のため、カタログ掲載の製品には当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。
 - 2.不凍液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。濃度を守ってご使用ください。
 - 3.温水温度が高いほど蒸発量が多くなりますが、不凍液の成分は蒸発しません。不凍液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、補充液を補充してください。
- 蒸発によって水位が下がった場合の補充で、補充液を使用する場合は6～7年、水を使用する場合は2～3年で交換してください。
- ソフト床暖房パネル設置については、必ず当社純正の床暖房関連部材をご使用ください。
 - 他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。
 - 車両用の不凍液のご使用は避けてください。

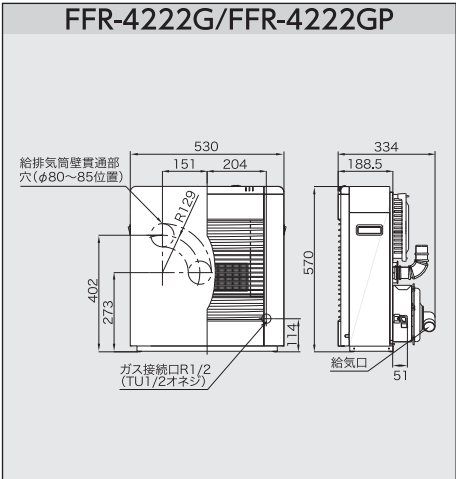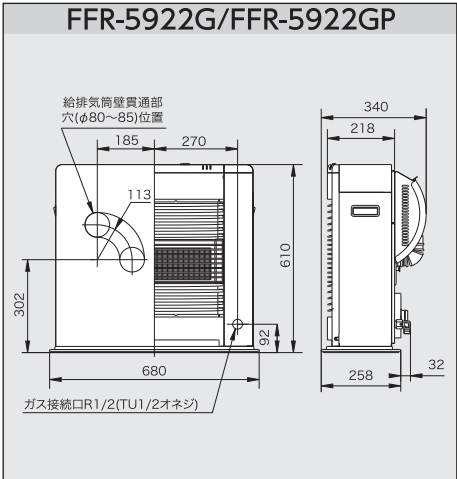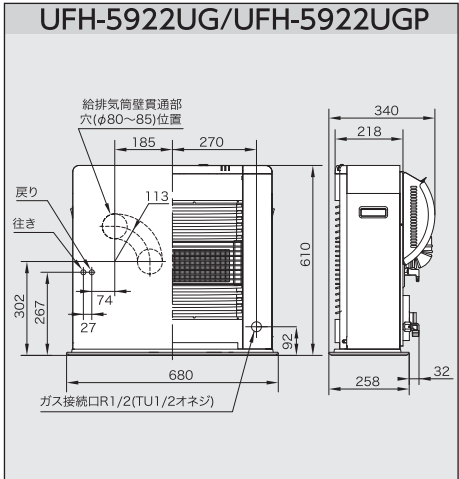

寸法図

单位:mm

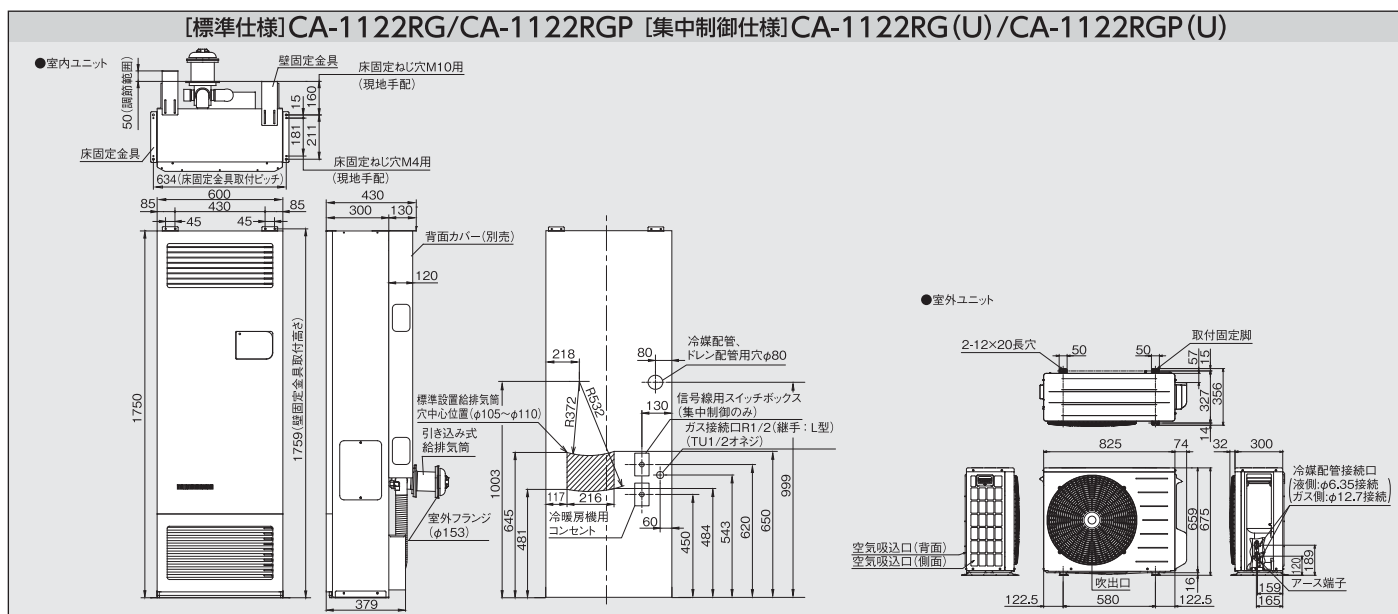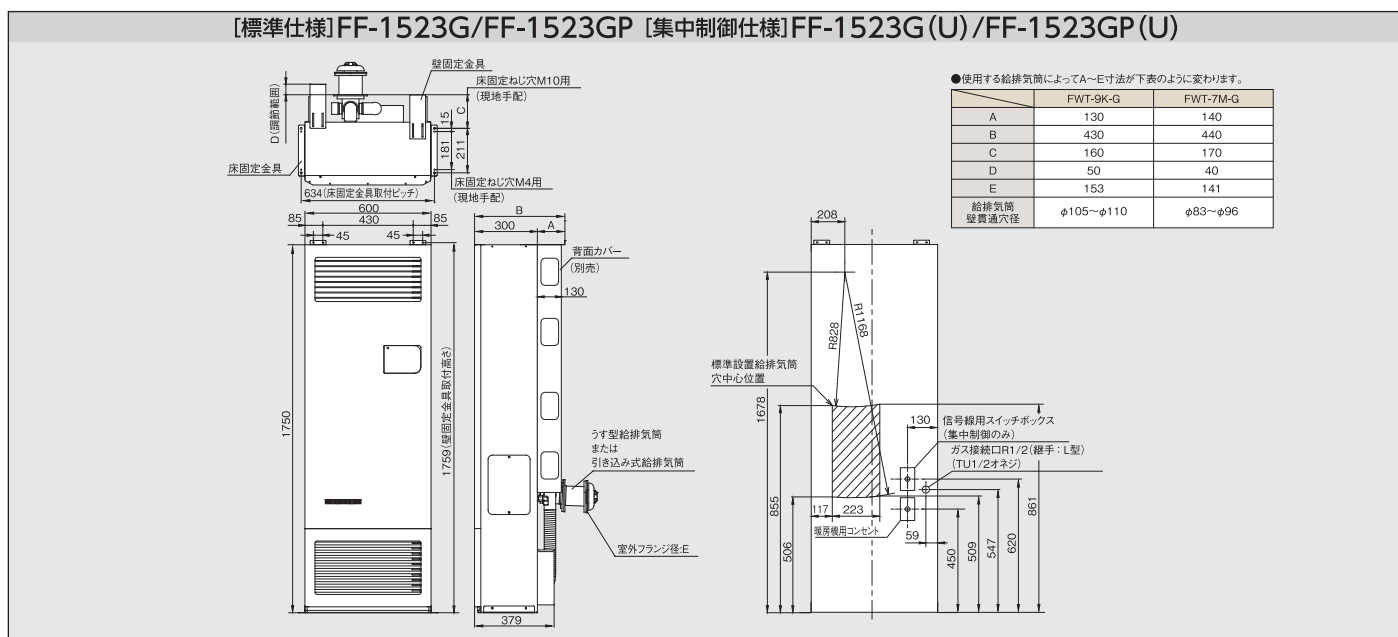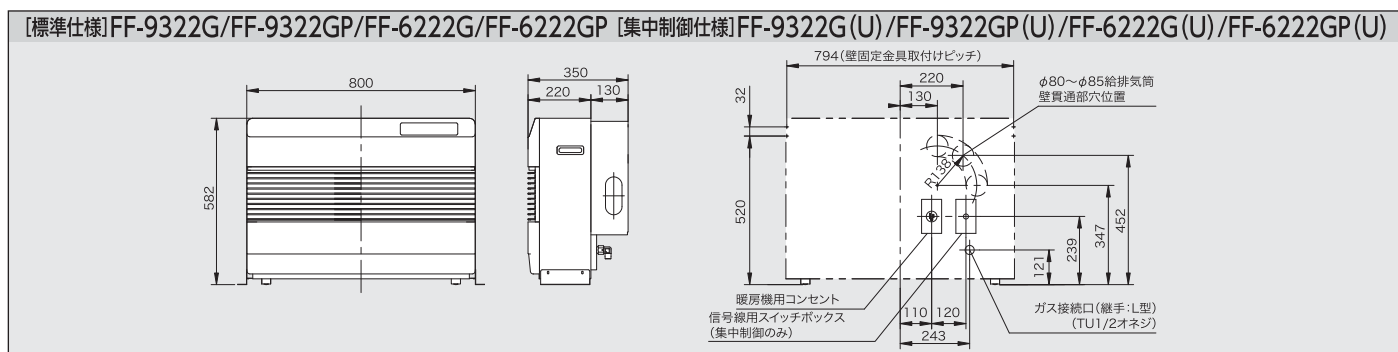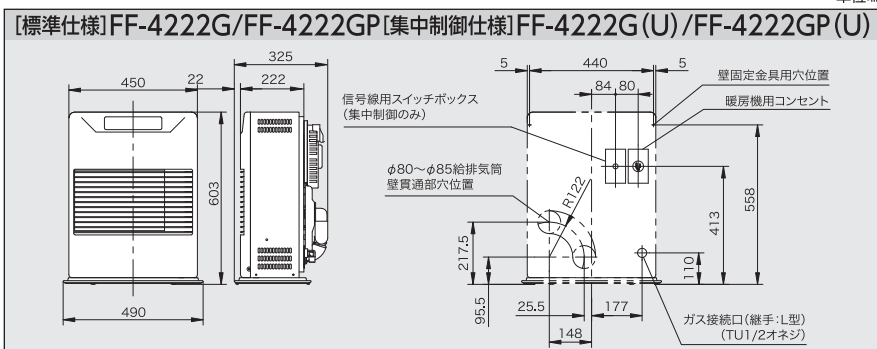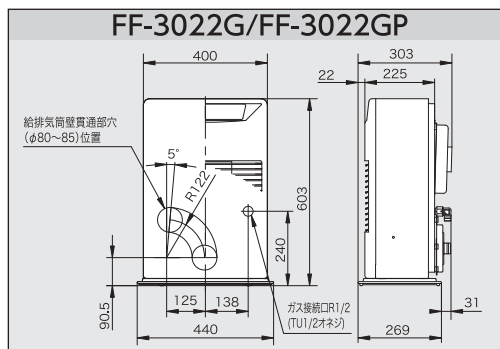



- ## ■エアコンのフロンラベルの表示について

使用する フロン類などの種類	GWP値
R32	675

簡易フロンラベル
フロンラベル
A
地球温暖化への影響



■エアコンの移設について

ガス冷暖房機の「点検・取替えめやす年数は10年」 ※点検取替えめやす10年はあくまでも標準使用下におけるものであり、使用条件・使用頻度によっては短い期間での点検取替えが必要になります。

- 当社製品に関連機器・関連部材を使用する場合は、当社純正関連機器を必ずご使用ください。
他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。
- 当社製品には保証書が付きます。ご購入の際には、購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

- お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

株式会社 長府製作所

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。 '26.10.7 (DAYS)