



型	名	K I B F－３９６４ＤＳＡ				
型 式 の 呼 び		K I B F－３９６				
種	類	圧力噴霧式・水道直結式・瞬間形・２缶２水路式・強制循環式・屋外用開放形				
点 火 方 式		高圧放電式				
最 低 作 動 水 量		２．５±０．５Ｌ／min				
使 用 燃 料		灯油（J I S １号灯油）				
燃 料 消 費 量		４４．８kW（４．３５Ｌ／h）				
出 力	ふ ろ 側	１５．０kW（１２，９００kcal／h）				
湯 沸 効 率		８４．０％				
連 続 給 湯 効 率	給 湯 側	８７．０％				
連 続 給 湯 出 力		３９．０kW（３３，５００kcal／h）				
熱 交 換 器 容 量	給 湯 側	１．０Ｌ				
	ふ ろ 側	１．１Ｌ				
使用圧力（最高使用圧力）		１．０MPa（１０kgf／cm ² ）				
伝 熱 面 積	給 湯 側	０．３７m ²				
	ふ ろ 側	０．３７m ²				
外 形 寸 法		高さ７２１mm 幅５９５mm 奥行２４８mm				
質 量（満水時）		４０kg（４２kg）				
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		１００V ５０／６０Hz				
定 格	給 湯 使 用	点火時１１０／１０５W 燃烧時９０／ ８５W				
消 費 電 力	給湯・ふろ同時使用	点火時１９５／２２０W 燃烧時１７５／２００W				
待 機 時 消 費 電 力		タッチパネルリモコンの場合：３．９W カラー液晶リモコンの場合：３．６W インターホンリモコンの場合：３．０W 音声リモコンの場合：２．６W カンタンリモコンの場合：２．４W				
電 源 コ ー ド の 長 さ		２．１m				
排 気 温 度		２６０℃以下				
騒 音 レ ベ ル		４４dB（正面）				
ノ ズ ル	噴 霧 量	１．４５GPHリターンノズル				
	ス プ レ ー パ タ ー ン	エパーロイ社のセミフォロー				
	噴 霧 角 度	７０度				
循 環 管 取 付 口 径		R １／２（１５A）				
基 準 浴 そ う		有効水量２００～３００Ｌ（最大４００Ｌまで）				
電 流 ヒ ュ ー ズ		１０A				
送 風 機 ヒ ュ ー ズ		３A				
温 度 ヒ ュ ー ズ		１８４℃				
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃烧制御装置・停電安全装置・漏電ブレーカ				
そ の 他 の 装 置		異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 温度ヒューズ・過圧逃し弁・油切れ予告装置（別売部品）				
区 分 名（省エネ法）		A				
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		８７．０％				
省 エ ネ 基 準 達 成 率		１０１％（目標年度２００６年度）				
梱 包 時 の 外 形 寸 法		高さ８５０mm 幅７４５mm 奥行３５５mm（８．１才）				
製 品 仕 様 書		型名	K I B F－３９６４ＤＳＡ	単位	１／３ 株式会社 長府製作所	C
		名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm		

※A寸法は、最小6～最大20です。
※排水栓、排水ホース、循環ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2箇所）に取付けできます。
※B寸法は、最小20（離隔距離）～最大175です。
別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能になります。

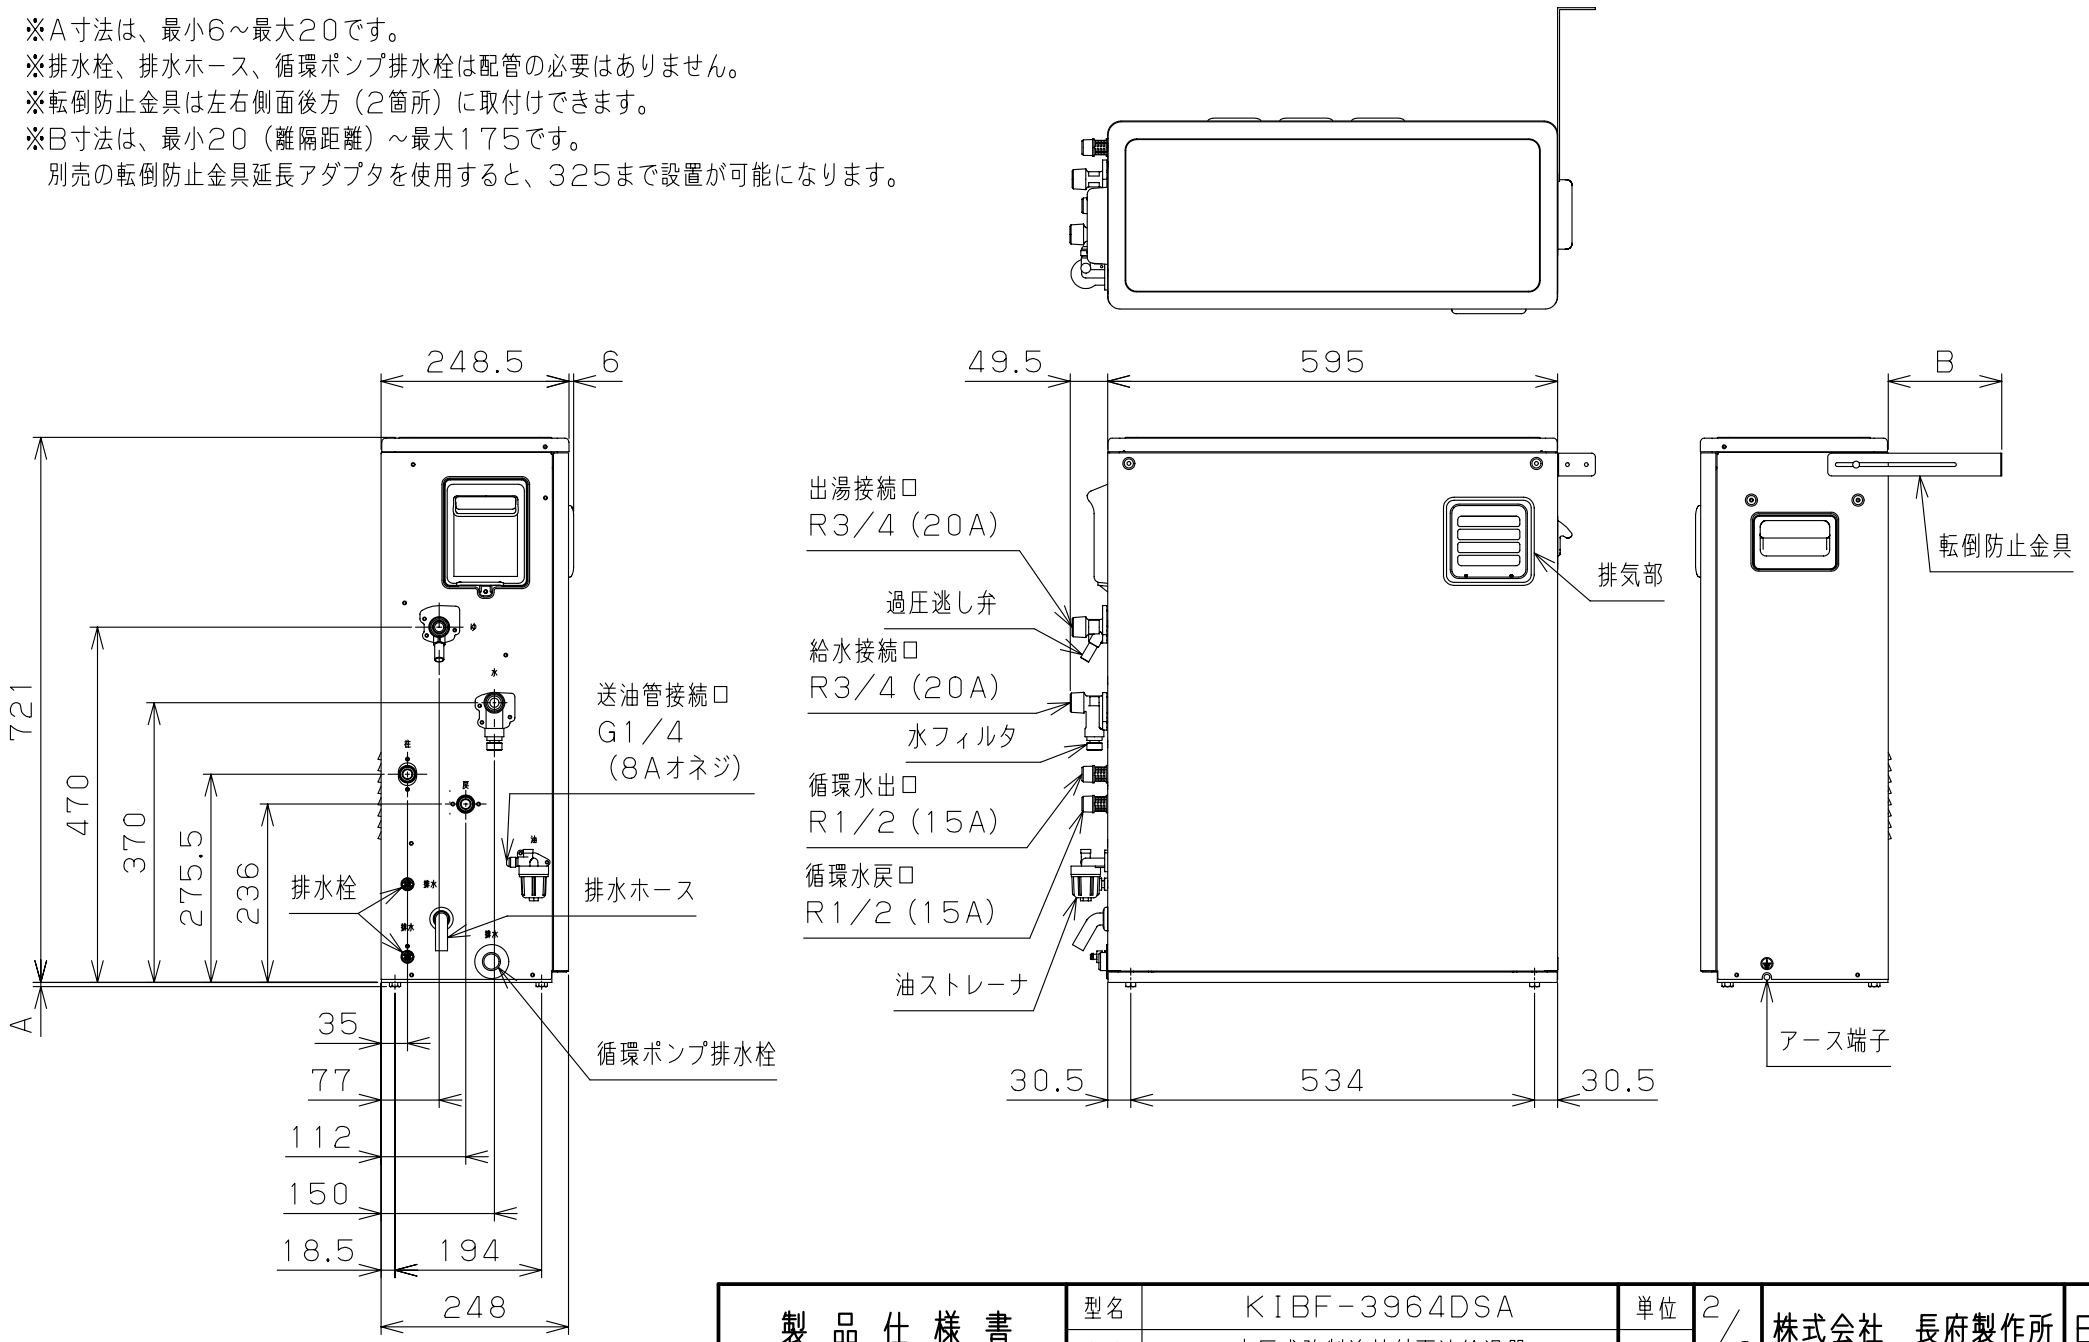

製品仕様書	型名	KIBF-3964DSA	単位	2/3	株式会社 長府製作所 B
	名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm		

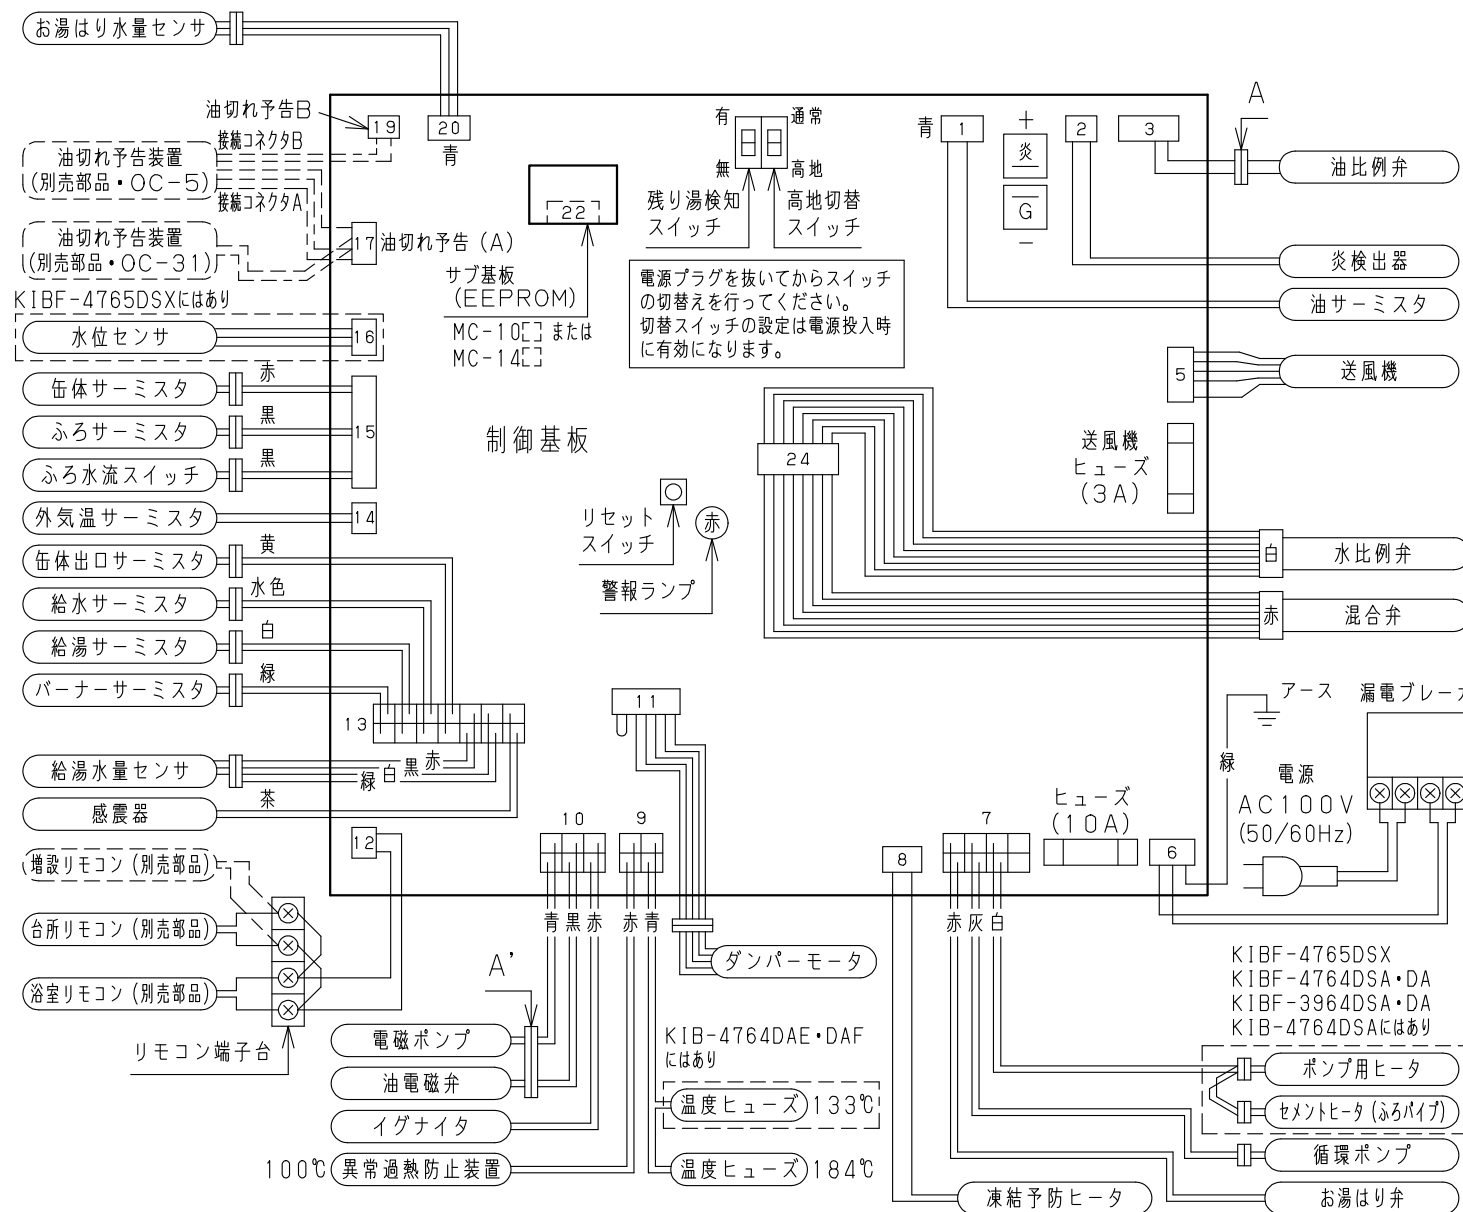

型 名	制御基板
KIBF-4764DSA・DA	KC-407
KIB-4764DAF	KC-408
KIB-4764DAE	KC-409
KIBF-3964DSA・DA	KC-410
KIB-4764DSA	KC-433
KIBF-4765DSX	KC-506

※基板番号の「」には、符号が入る場合があります。
 ※図中の中継コネクタAとA'は、実際には一体です。

製品仕様書

型名	別記	単位	3/3	株式会社 長府製作所	B
名称	直圧式強制循環付石油給湯器	mm			