

型	名	K I B F - 4 7 6 4 D S				
型 式 の 呼 び		K I B F - 4 7 6				
種	類	圧力噴霧式・水道直結式・瞬間形・2缶2水路式・強制循環式・屋外用開放形				
点 火 方 式		高圧放電式				
最 低 作 動 水 量		2.5±0.5 L/min				
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)				
燃 料 消 費 量		54.0 kW (5.25 L/h)				
定 格 出 力	ふ ろ 側	15 kW (12,900 kcal/h)				
湯 沸 効 率	ふ ろ 側	84.0%				
連 続 給 湯 効 率	給 湯 側	86.5%				
連 続 給 湯 出 力	給 湯 側	46.5 kW (40,000 kcal/h)				
熱 交 換 器 容 量	給 湯 側	1.0 L				
	ふ ろ 側	1.1 L				
最 高 使 用 圧 力		1.0 MPa (10 kgf/cm ²)				
伝 熱 面 積	給 湯 側	0.37 m ²				
	ふ ろ 側	0.37 m ²				
外 形 寸 法		高さ721mm 幅595mm 奥行248mm				
質 量 (満 水 時)		40 kg (42 kg)				
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100 V 50/60 Hz				
定 格 消費電力	給 湯 使 用	点火時110/105W 燃焼時105/95W				
	給湯・ふろ同時使用	点火時210/230W 燃焼時185/215W				
	待 機 時	2.6 W				
排 気 温 度		260℃以下				
騒 音 レ ベ ル		46 dB (A)				
ノ ズ ル	噴 霧 量	1.45 GPHリターンノズル				
	スプレーパターン	エバーロイ社のセミフォロー				
	噴 霧 角 度	70度				
循 環 管 取 付 口 径		R1/2 (15A)				
基 準 浴 そ う		有効水量200~300L (最大400Lまで)				
電 流 ヒ ュ ー ズ		10 A				
送 風 機 ヒ ュ ー ズ		3 A				
温 度 ヒ ュ ー ズ		184℃				
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・漏電ブレーカ				
そ の 他 の 装 置		異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 温度ヒューズ・過圧逃し弁・油切れ予告装置 (別売部品)				
区 分 名 (省 エ ネ 法)		A				
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		86.5%				
省 エ ネ 基 準 達 成 率		100% (目標年度2006年度)				
梱 包 寸 法		高さ850mm 幅745mm 奥行355mm (8.1才)				
製 品 仕 様 書	型名	K I B F - 4 7 6 4 D S	単位	1/3	株式会社 長府製作所	A
	名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm			


※A寸法は、最小6～最大20です。

※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）に取付けできます。


※B寸法は、最小20（離隔距離）～最大175です。

別売部品の延長アダプターを使用すると、325まで設置が可能になります。

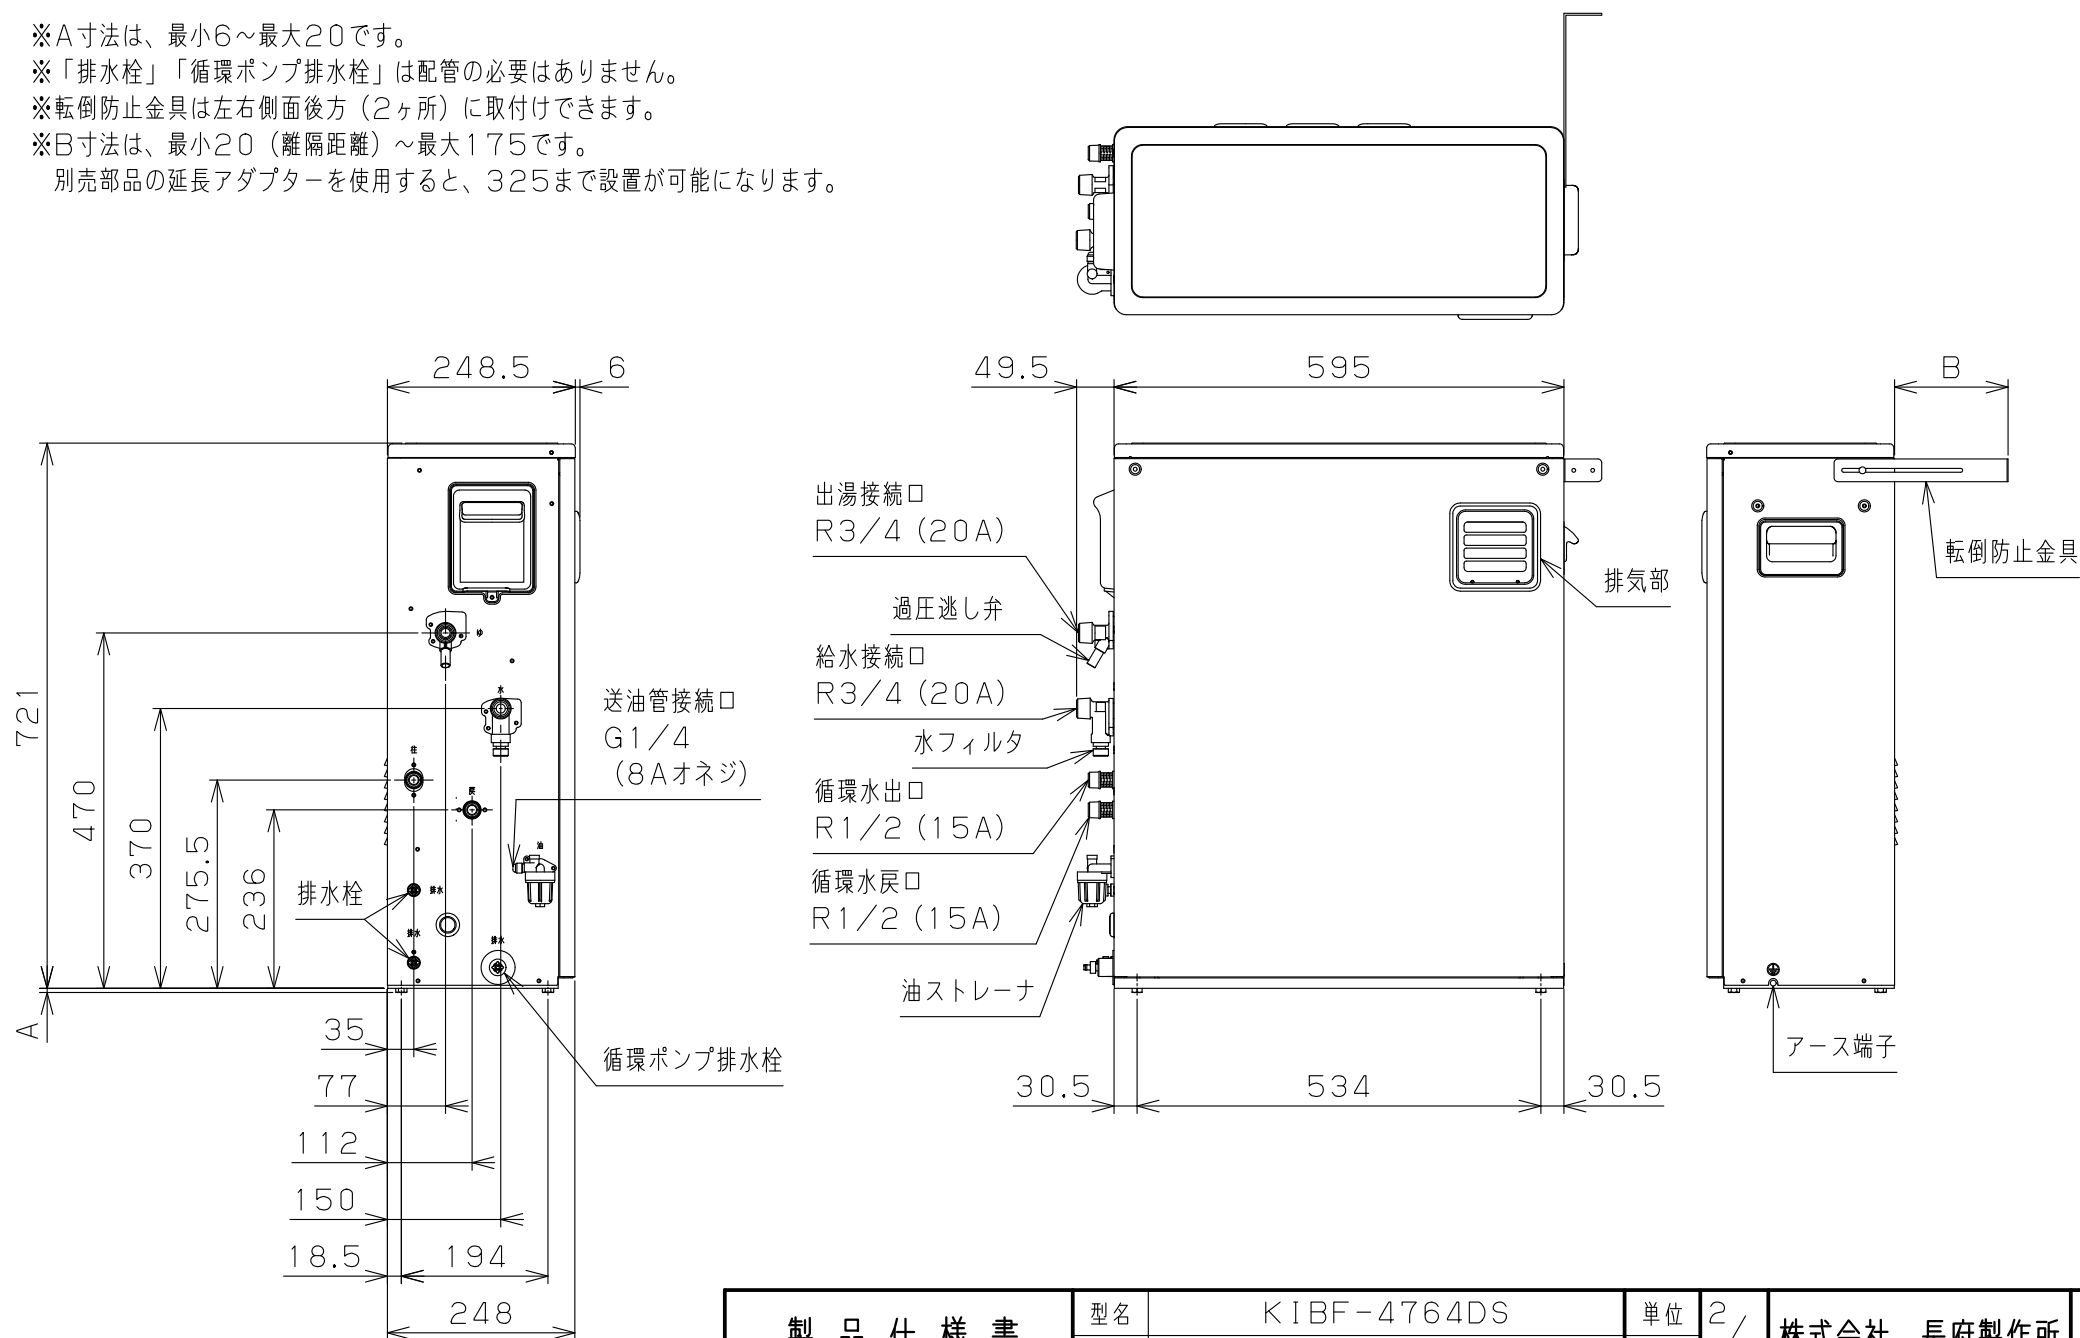

製品仕様書

型名	KIBF-4764DS	単位	2/3	株式会社 長府製作所	B
名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm			

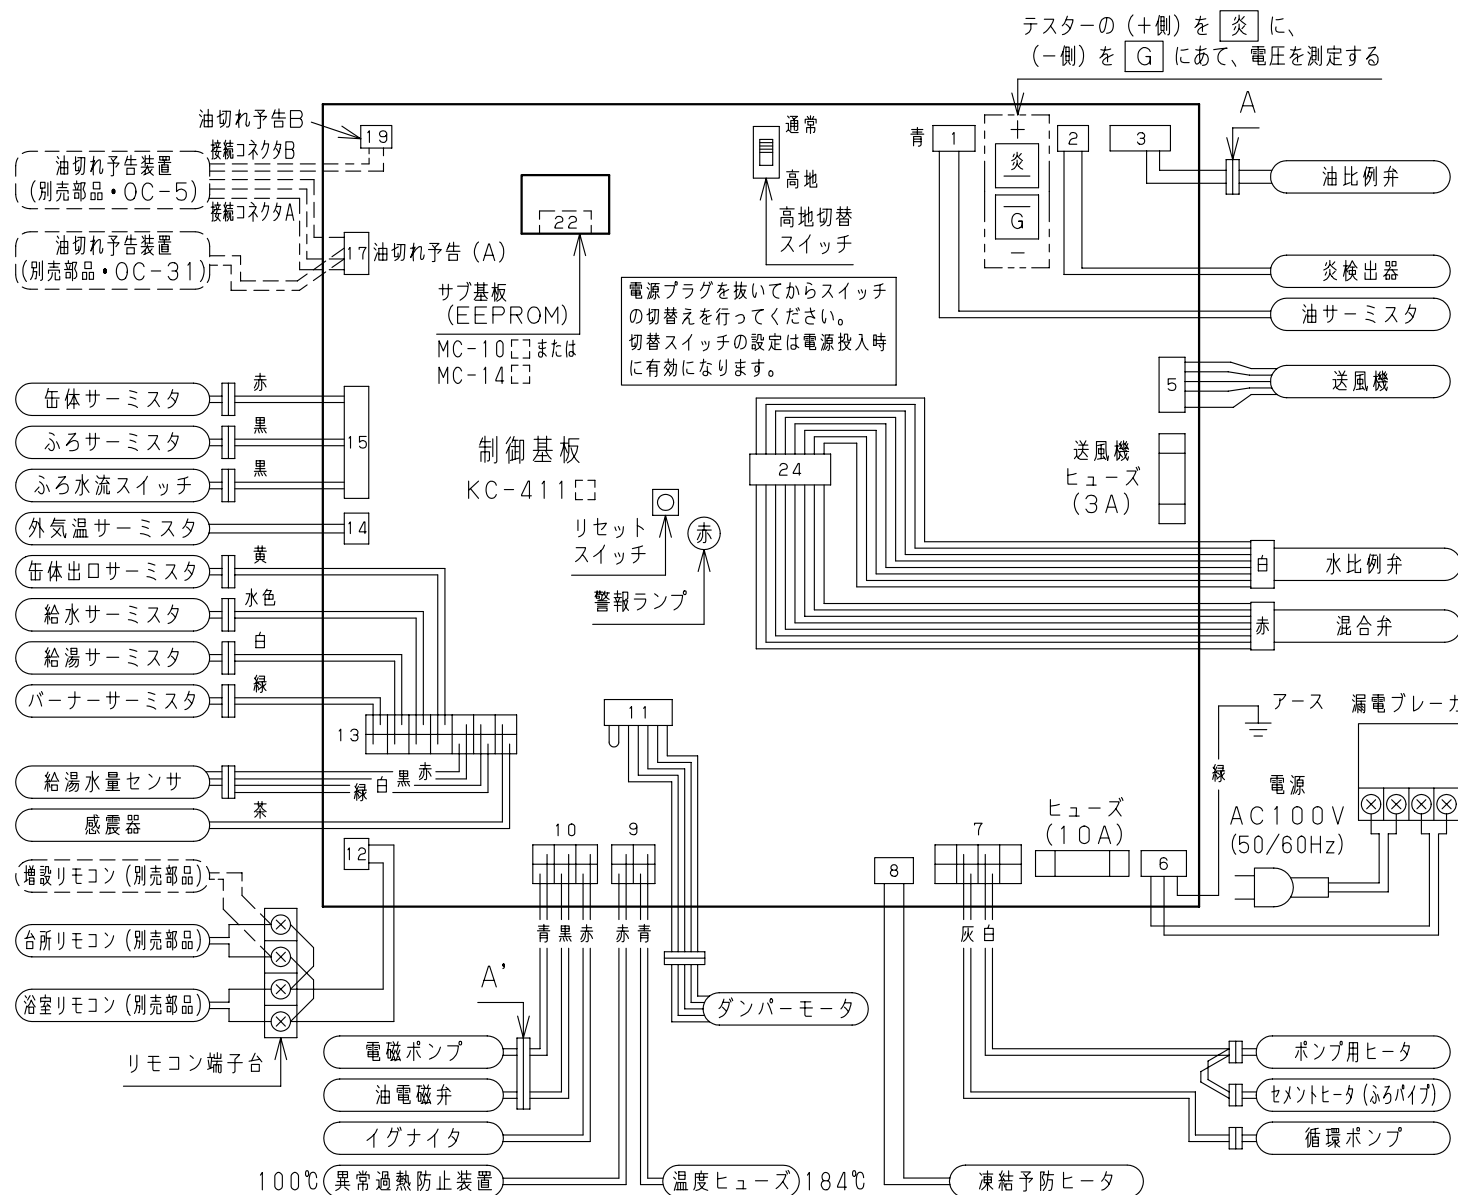

※基板番号の〔〕には、符号が入る場合があります。
 ※図中の中継コネクタAとA'は、実際には一体です。

製品仕様書

型名	KIBF-4764DS	単位	3/3	株式会社 長府製作所	A
名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm			