

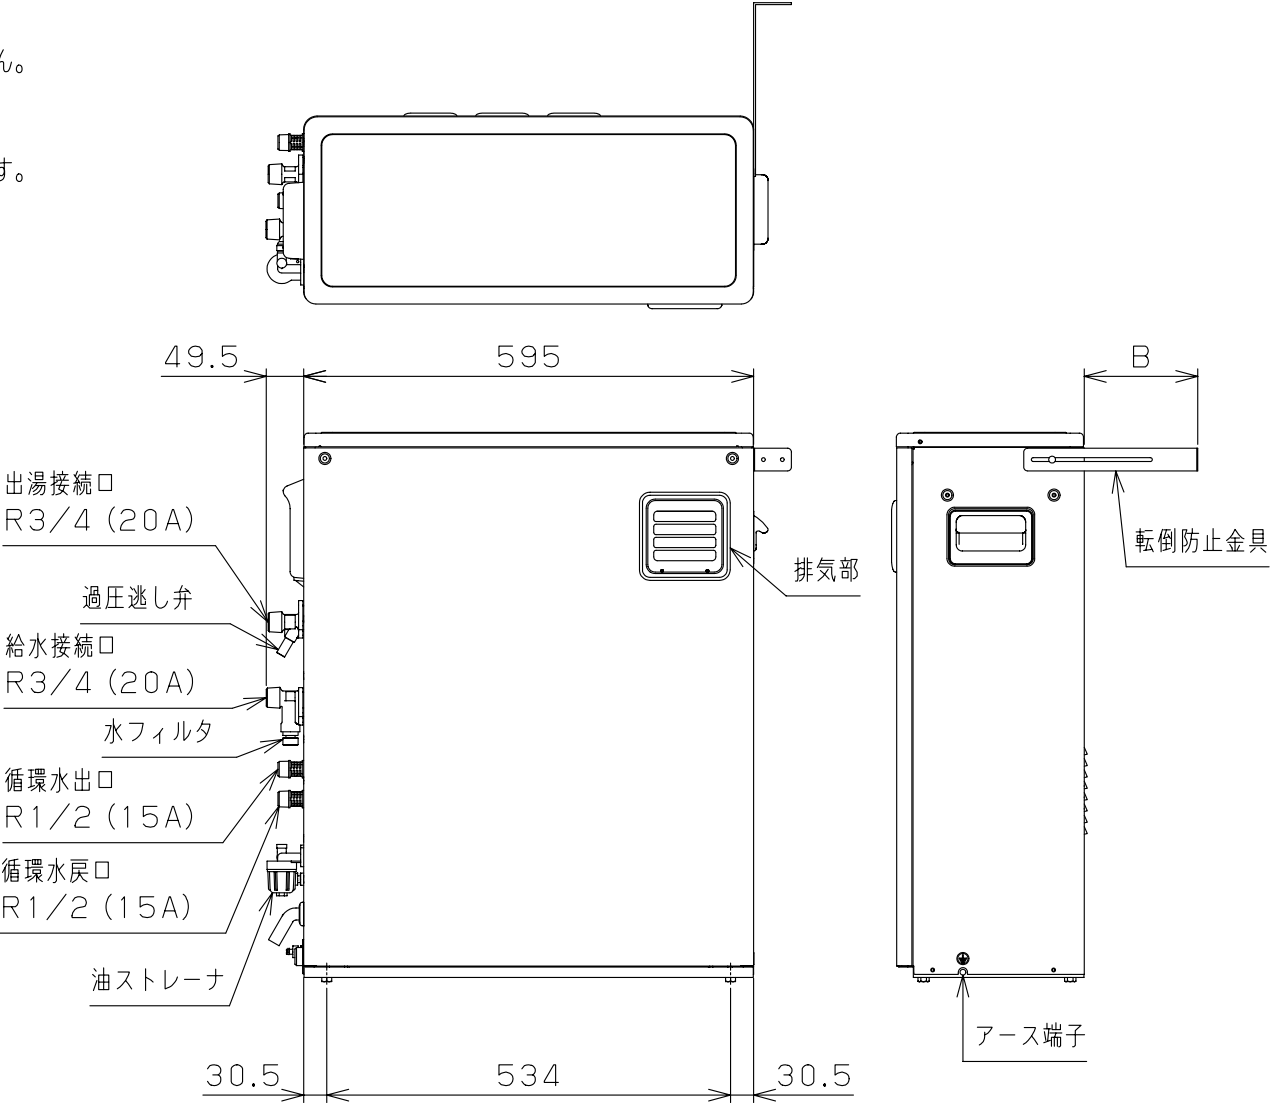


型	名	K I B F－４７６４ＤＳＡ				
型 式 の 呼 び		K I B F－４７６				
種	類	圧力噴霧式・水道直結式・瞬間形・２缶２水路式・強制循環式・屋外用開放形				
点 火 方 式		高圧放電式				
最 低 作 動 水 量		2. 5±0. 5 L／min				
使 用 燃 料		灯油（J I S 1号灯油）				
燃 料 消 費 量		54. 0 kW（5. 25 L／h）				
出 力	ふ ろ 側	15. 0 kW（12, 900 kcal／h）				
湯 沸 効 率		84. 0%				
連 続 給 湯 効 率	給 湯 側	86. 5%				
連 続 給 湯 出 力		46. 5 kW（40, 000 kcal／h）				
熱 交 換 器 容 量	給 湯 側	1. 0 L				
	ふ ろ 側	1. 1 L				
使用圧力（最高使用圧力）		1. 0 MPa（10 kgf／cm ² ）				
伝 熱 面 積	給 湯 側	0. 37 m ²				
	ふ ろ 側	0. 37 m ²				
外 形 寸 法		高さ721mm 幅595mm 奥行248mm				
質 量（満水時）		40 kg（42 kg）				
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50／60Hz				
定 格	給 湯 使 用	点火時110／105W 燃烧時105／ 95W				
消費電力	給湯・ふろ同時使用	点火時210／230W 燃烧時185／215W				
待 機 時 消 費 電 力		タッチパネルリモコンの場合：3. 9W カラー液晶リモコンの場合：3. 6W インターホンリモコンの場合：3. 0W 音声リモコンの場合：2. 6W カンタンリモコンの場合：2. 4W				
電 源 コ ー ド の 長 さ		2. 1m				
排 気 温 度		260℃以下				
騒 音 レ ベ ル		46 dB（正面）				
ノ ズ ル	噴 霧 量	1. 45 GPHリターンノズル				
	ス プ レ ー パ タ ー ン	エパーロイ社のセミフォロー				
	噴 霧 角 度	70度				
循 環 管 取 付 口 径		R1／2（15A）				
基 準 浴 そ う		有効水量200～300L（最大400Lまで）				
電 流 ヒ ュ ー ズ		10A				
送 風 機 ヒ ュ ー ズ		3A				
温 度 ヒ ュ ー ズ		184℃				
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃烧制御装置・停電安全装置・漏電ブレーカ				
そ の 他 の 装 置		異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 温度ヒューズ・過圧逃し弁・油切れ予告装置（別売部品）				
区 分 名（省エネ法）		A				
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		86. 5%				
省 エ ネ 基 準 達 成 率		100%（目標年度2006年度）				
梱 包 時 の 外 形 寸 法		高さ850mm 幅745mm 奥行355mm（8. 1才）				
製 品 仕 様 書	型名	K I B F－４７６４ＤＳＡ	単位	1／3	株式会社 長府製作所	C
	名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm			

※A寸法は、最小6～最大20です。
※「排水栓」「排水ホース」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）に取付けできます。
※B寸法は、最小20（離隔距離）～最大175です。
別売部品の延長アダプターを使用すると、325まで設置が可能になります。

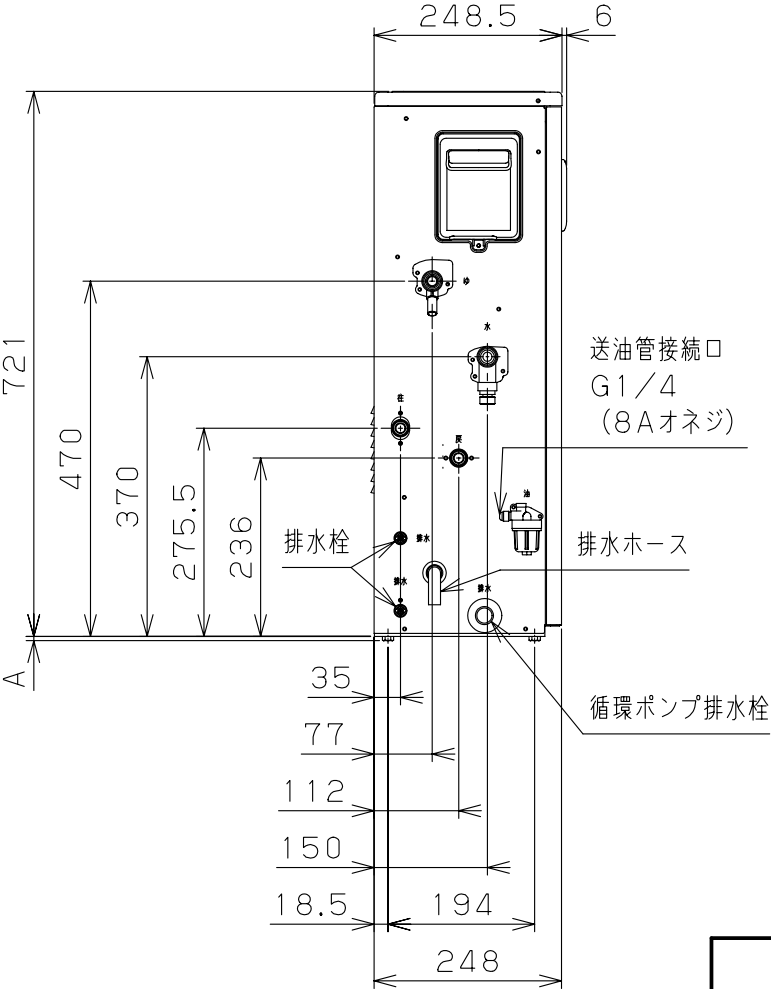

製品仕様書	型名	KIBF-4764DSA	単位	2/3	株式会社 長府製作所 B
	名称	直圧式強制追焚付石油給湯器	mm		

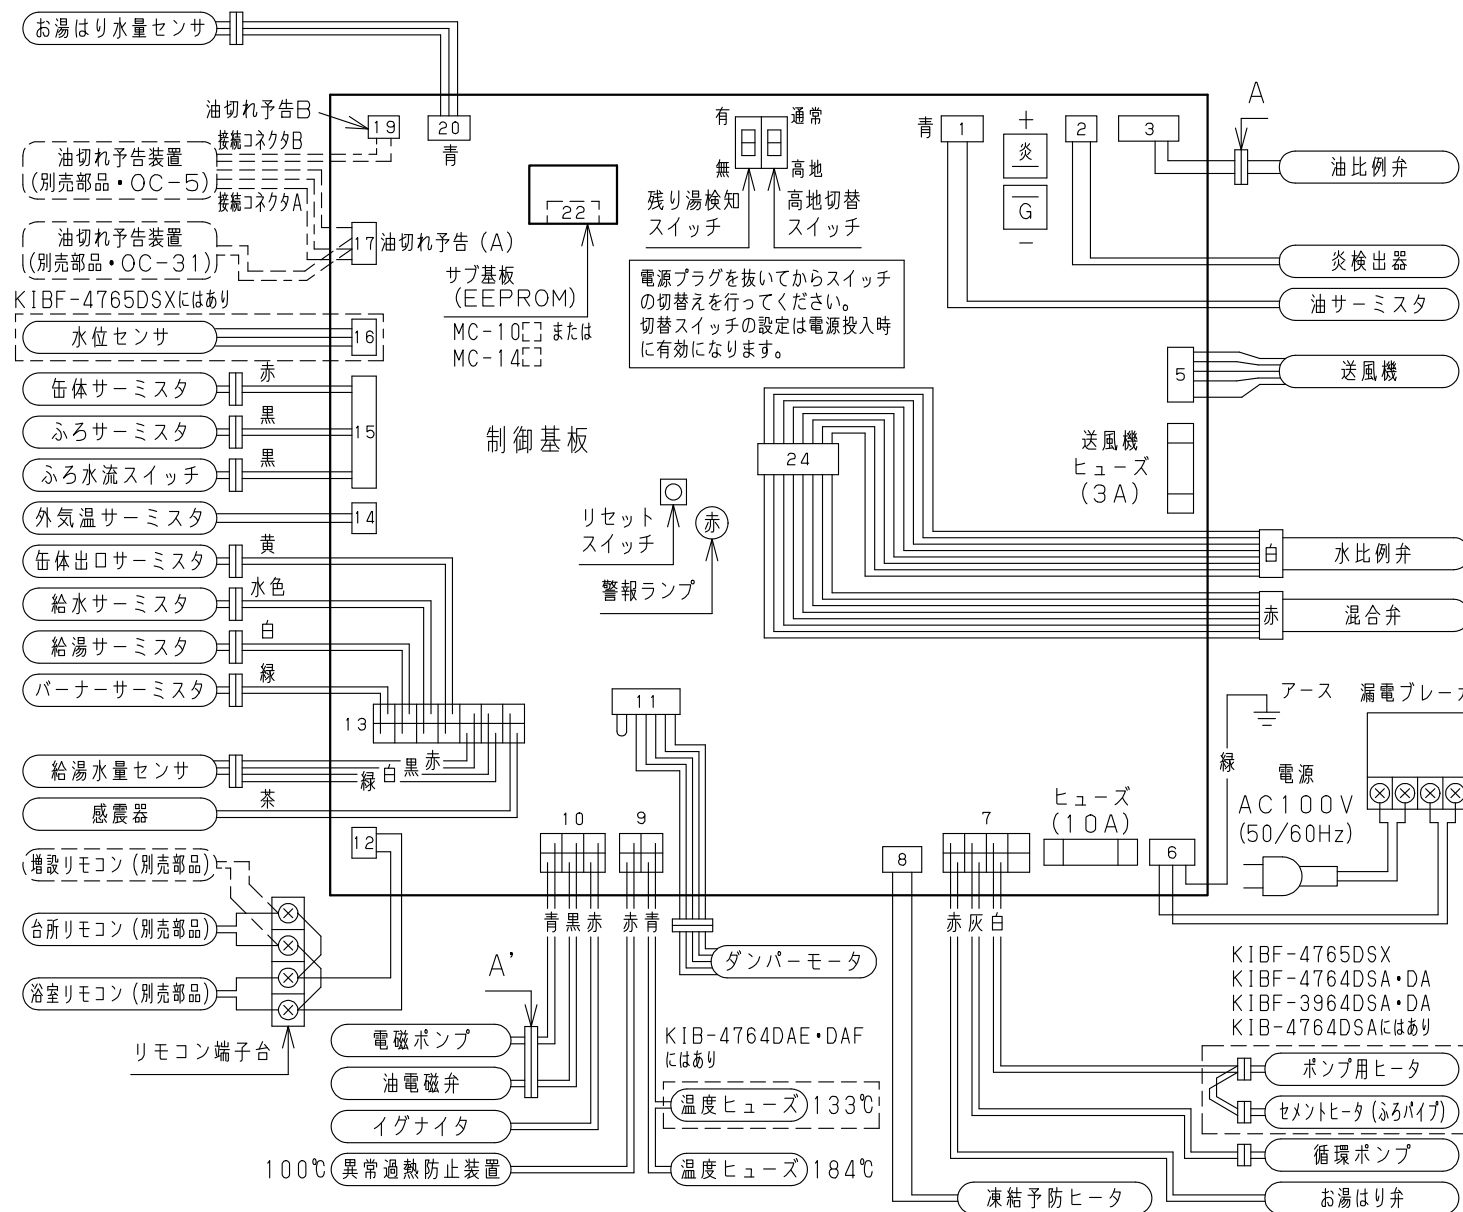

型 名	制御基板
KIBF-4764DSA・DA	KC-407
KIB-4764DAF	KC-408
KIB-4764DAE	KC-409
KIBF-3964DSA・DA	KC-410
KIB-4764DSA	KC-433
KIBF-4765DSX	KC-506

※基板番号の「」には、符号が入る場合があります。
 ※図中の中継コネクタAとA'は、実際には一体です。

製品仕様書

型名	別記	単位	3/3	株式会社 長府製作所	B
名称	直圧式強制循環付石油給湯器	mm			