

■往き・戻りバルブ参考位置図(正面図)

80

給油口

遮熱板




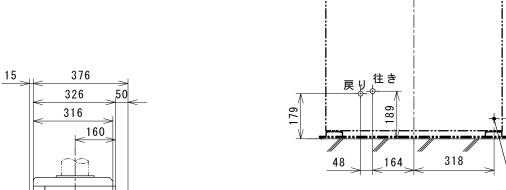

700 225 371 750

│■標準据付寸法図【尺度:Free】【単位:mm】

- 煙突トップ 600以上 600以上 支え金具 150以上 上り勾配 450以上 (※3) T型付ドラフト レギュレーター めがね石 T型継手ふた付 /支えまたは吊り金具 固定金具 ダンパー□ィ 可燃物から450以上
- ●煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上 高くすること。
- 歴史の先端1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。 ●歴史が可燃性の壁などを貫通する部分は必ずめがね石を使用してください。
- ●小屋裏、天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効な被覆を行っ てください。
- ●可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏などを貫通する部分及びその付近では煙突の 接続はしないでください。
- ●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください。
- 注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上ですが、保守管理のため、
 - 30cm以上離すことを推奨します。 (15~30cmまで近づける場合は、前面ガードに附属の遮熱板を取り付けてく ださい。)
 - (※2) 15cm以上と示していますが、煙突と可燃物との離隔距離でも規制されます。 (※3) 煙突が本体から1.8mを超える場合、15cm以上とする。
 - 煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。

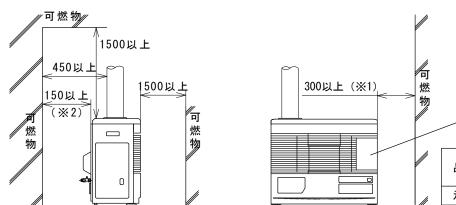

型式の呼び		U F H - 7 7 1 1 U R C					
種類		ポット式、強制通気形、自然対流形、床暖房用					
点火方式		電気点火					
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)					
燃焼状態		最大	最小				
lok 444	床暖房・ストーブ	0.701-W (0.0451 /h)	床温調「ON」時:2.98kW(0.29L/h)				
燃料消費量	同時運転	9.72kW(0.945L/h)	床温調「OFF」時: 2. 26kW(0. 22L/h)				
	ストーブ単独運転	9.72kW(0.945L/h)	2.26kW(0.22L/h)				
エネルギー消費効率(区分名)		69. 0%(C) –					
暖房	床暖房・ストーブ同時運転	7. 66kW(6, 590kcal/h)(循環水量:108L/h)	2. 34kW(2, 010kcal/h) (循環水量:108L/h)				
出力	ストーブ単独運転	6. 71kW(5, 770kcal/h)	1.52kW(1,310kcal/h)				
床暖房出力		1. 74kW(1, 500kcal/h) (循環水量: 108L/h)	0.87kW(750kcal/h)(循環水量:108L/h)				
標準	床暖房・ストーブ同時運転	-5.9Pa(-0.6mmH ₂ 0)	-4.9Pa(-0.5mmH ₂ 0)				
ドラフト値	ストーブ単独運転	-5.9Pa(-0.6mmH ₂ 0)	-4.9Pa(-0.5mmH ₂ 0)				
定格	床暖房・ストーブ	最大(点火時に短時間発生):620/620W					
消費電力	同時運転	点火時:320/320W、燃焼時:45/	火時:320/320W、燃焼時:45/49W				
	ストーブ単独運転	最大(点火時に短時間発生):620/620W					
(30/00112)		点火時:320/320W、燃焼時:17/17W					
待機時消費電力		0. 8/0. 8W					
外形寸法(置台を含む)		高さ:595mm、幅:750mm、奥行き:391mm					
質量		30kg					
電源電圧·周波数		100V·50/60Hz					
電流ヒューズ		筒型 20mm 5A 1個,筒型 30mm 10A 1個					
温度ヒューズ		139°C					
本体水容量		1. 7L					
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放					
煙突の呼び径		106(3寸5分)					
床パネル接続畳数		最大燃焼時:12畳、最小燃焼時:5畳(1回路6畳以内)					
温水配管接続口		外径:8mm タケノコ					
排気温度	床暖房・ストーブ同時運転	300°C					
	ストーブ単独運転	500°C					
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置					
		点火安全装置、温水過熱防止装置					
その他の装置		循環水検知装置、油面検知装置					
付属品		置台(1)、置台固定金具(2)、上面ガード(1)、遮熱板(1)					
		ワイヤーバンド(2)、ゴム製送油管(1.2m)(1)					
		ツインチューブ(1)、ワンタッチクランプ(4)					
		取扱説明書(保証書付)(1)					
Alter And And							

・燃料消費量、暖房出力、定格消費電力は、JIS S 2031に基づく値です。

品名	半密閉式石油暖房機				型式	UFH-7711URC S
承 認	検 図	設計	尺 度		図面番号	WY3-0602
			1:15		サンポット株式会社	