

- エコフィール
- 減圧式標準圧力型
- 石油ふろがま
- 水道直圧式
- 減圧式貯湯型
- 暖房ボイラ
- 減圧式高圧力型



家族がうれしい

家計がうれしい

地球がうれしい



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



バックアップ電源ユニットを取り付ければ

CHOFUの給湯器は^{※1}

※1.一部機種(KIBF-4565MA、EHIF-4765DSW、(E)PGシリーズ)を除く全機種対応

停電しても お湯が使えます。

バックアップ
電源ユニット

停電しても
バッテリーの電気を利用して
お湯をつくれます。



屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線 (3m) 付 [給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205 (mm)

バックアップ
電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

繰り返し
充電できます

お湯が
使えます

入浴中に
停電になっても
安心。

災害時など、
停電になっても
シャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)
給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件(めやす)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L
※他の電気器具と併用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力:通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW
・減圧式 給湯設定温度:通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定
・通常時の機能「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」
「配管洗浄」「凍結予防装置※2」などは、停電時は作動しません。

※2.凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

1

瞬時停電^{*3}に対応

給湯器使用中の瞬時停電でもバックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、給湯器が途中で運転停止することがありません。※3.約5秒以内

2

いざという時に携帯電話の充電などに使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

3

バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、停電復帰後に自動で充電します。

4

みんなで節電、ピークシフト運転対応


夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を優先的に使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
ピークシフト運転は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・無線LAN対応インターホンリモコンセット・インターホンリモコンセット・音声リモコンセット(KR-111V・112V、IR-32V・34V)・CMR-3310SV・CMR-2501SVに対応しています。

5

リモコンでバッテリー残量や交換時期、故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等をお知らせします。



台所リモコン(CMR-3101PM)のバッテリー充電中表示(点滅)



台所リモコン(CMR-3101PM)のピークシフト運転表示




台所リモコン(CMR-3101PM)のバッテリー残量表示




台所リモコン(CMR-3101PM)のバッテリー交換時期お知らせ表示(点滅)

■設置例

通常時

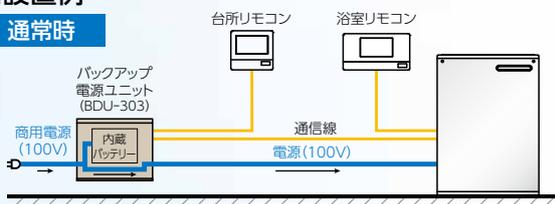

停電時・ピークシフト運転時

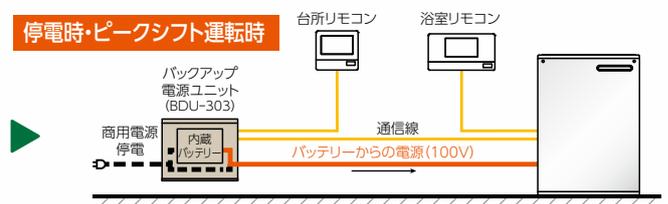

CHOFUだからできることがあります。

「やさしいお湯」と暮らす。


家族が
うれしい

お風呂沸かしがワンタッチ 忙しい家事をサポートします。




フルオートタイプなら、お湯はりからたし湯まですべて自動で行うため、夕方の忙しい時間を有効に使えます。

フルオートタイプ

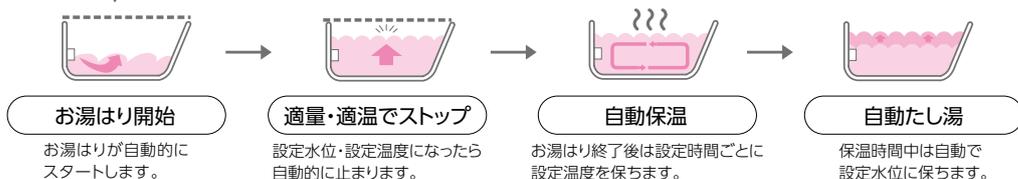

エコが見える 「エネルギー機能付」リモコン。

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)表示例 ※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯・数値/月)表示例 ※2

エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	充分節約できています。
花	クローバー	顔	節約できています。
花	クローバー	顔	ほぼ目標値通りです。
花	クローバー	顔	少し使い過ぎです。
花	クローバー	顔	使い過ぎです。

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P107参照)

※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

大きなスイッチと文字で操作がカンタン。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-106PM(かんたん画面)と音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンです。

配管クリーンで、いつも清潔なお湯はりができます。

配管クリーン(自動) フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追っ
だき配管内の残り湯をきれいなお湯(※4)または
水で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちま
す。




配管クリーン(手動)^{*3} フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗
浄」スイッチを押すと、追っだき配管内の残り湯をき
れいなお湯(※4)または水で洗い流し、配管内
をいつもきれいに保ちます。



配管洗浄^{*3} フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗
浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定
時間循環させて配管内を洗浄します。



※3. カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

※4. お湯で配管クリーンは、水道直圧式(4771・4770・3970シリーズ)、減圧式(4567・3867シリーズ)

家計が
うれしい

eco機能で省エネ。

ecoスイッチを押すと、シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

(水道直圧式4771・4770・3971・3970シリーズの場合)

1年間で
約12,020円
オトク!
※9
[KIBF-4770DSXの場合]



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット: KR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット: KR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

さらに **エコフィール** なら 年間約**89リットル**の灯油を節約。

(水道直圧式エコフィールの場合)




ポリ缶(18L)約**4.9缶分**節約!

1年間で
約11,210円
オトク!
※7

地球が
うれしい


エコフィール は 排気熱を再利用する石油給湯器。

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、高効率(連続給湯効率)95%を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

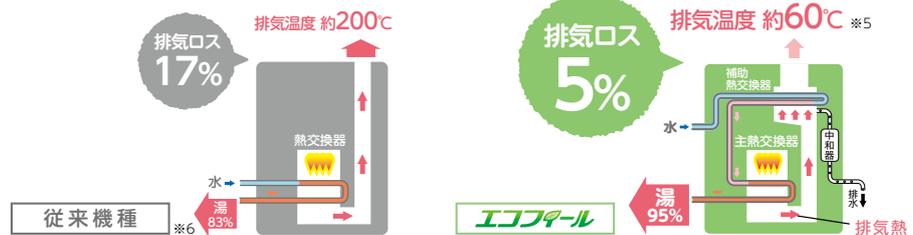

CO₂の排出量を約**13%**減らせます。

熱効率のアップにより、CO₂の排出量を年間で約221kg-CO₂削減。^{※8}
杉の木に換算して約16本分のCO₂削減効果があります。(水道直圧式の場合)

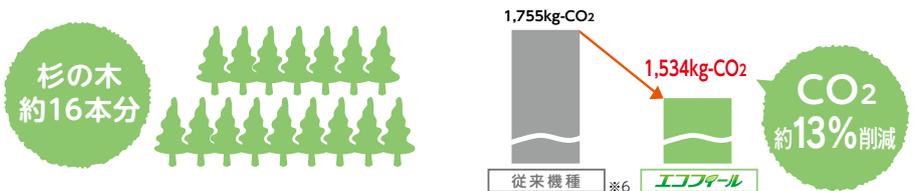

※5. 外気温等の条件により異なります。

※6. 熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※7. 石油給湯器【熱効率(連続給湯効率)83%】と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で15°C)

■灯油価格126円/L(税込)

(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)

●風呂お湯はり:200L×42°C ●シャワー:-12L/分×5分/人×4人=240L×40°C

●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40°C ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37°C

※8. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]

([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

※9. 給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

出湯温度を40°Cとし、入水温度は通年で15°Cとして算出。

水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

豊富な機種の中から、ご家庭にピッタリの

Step. ① お湯はりの方法を選ぶ

生活スタイルに合わせて、
給湯器をお選びください。

給湯＋強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯
プラスお風呂の追いだきができるタイプです。

離れた浴そう(※1)への強制追いだきもできます。

※1.フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能・標準タイプは片道10m以内



シャワー



お風呂給湯



キッチン・洗面



お湯はり・追いだき

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯が
できるタイプです。

浴そうには給湯栓でお湯を入れます。
お風呂の追いだきはできません。



シャワー



お風呂給湯



キッチン・洗面

石油ふろがま

浴そうにためた水からお風呂を沸かします。
お湯が冷めたら追いだきができます。

給湯はできません。



給湯器を選びましょう。

☑Step.1_お湯はりの方法を選ぶ

☐Step.2_給湯出力を選ぶ

☐Step.3_設置場所を選ぶ

☐Step.4_給湯圧力を選ぶ

スイッチポンでお風呂の準備OK。



スイッチポンでお風呂の準備OK。



通常のお湯はり時間より **約3~4分** 早くなります。
浴槽が空の状態からリモコンで設定した水位まで一気にお湯はります。
(使用条件) 入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m。

自動で追いだきを開始
[4766・3966・4567・4771・4770]シリーズフルオートタイプ
入浴したとき(浴槽に入ったとき)に、浴槽内の湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

いつでも入りごろ(保温間隔の変更が可能)
[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970]シリーズフルオートタイプ
自動保温中の保温沸き上げ間隔を10~30分まで5分刻み、30~60分まで10分刻みに変更可能(従来機種は20分のみ)。冬場の浴槽内の温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

たし湯量の変更が可能
[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970]シリーズフルオートタイプ
たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能(従来機種は20Lのみ)。

たし水量の変更が可能
[4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970]シリーズフルオートタイプ
たし水量は10、20、30Lから選択が可能(従来機種の水道直圧式は10L、減圧式は20Lのみ)。

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。



お湯はり完了をリモコンの音声でお知らせ。



お湯はり完了をリモコンの音声でお知らせ。



お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。



水から沸き上げさらに保温



豊富な機種の中から、
ご家庭にピッタリの 給湯器を選びましょう。

- Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_設置場所を選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.② 給湯出力を選ぶ

家族の人数に合わせて、給湯出力が選べます。



**4人
家族以上
なら**

ハイパワーの
4万キロタイプ

46.5kW (40,000kcal/h)
45.3kW (39,000kcal/h)






**2人
家族
なら**

普及型の
3万キロタイプ

37.8kW (32,500kcal/h)
39.0kW (33,500kcal/h)

Step.③ 設置場所を選ぶ

住宅プランや生活に合わせて、設置場所が選べます。

<p style="text-align: center;">住宅の外に設置</p> <p>屋外 屋外設置型</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>■無煙突タイプ 拡散排気筒の採用で煙突が不要。だから軒下にも簡単に設置できます。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>■前面排気タイプ 前面から排気するので、出窓の下や階段の下のデッドスペースにスッキリと収まります。</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">住宅の中に設置</p> <p>屋内 屋内設置型</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>■強制排気タイプ 煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国にも適しています。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>■強制通気タイプ 煙突(H型トップ)を屋根の上まで立上げて排気します。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>■強制給排気(FF)タイプ 壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。</p> </div> </div>
---	--

※屋内設置型は防水対策を施してありませんので、屋外・浴室内に設置しないでください。
※屋外設置型で無煙突タイプ、前面排気タイプの場合は、ポイラー小屋などで囲わないでください。

- Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_設置場所を選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.④ 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所や条件に合わせて、給湯圧力が選べます。




水道直圧式

直圧式



水道の圧力をそのまま利用して給湯します。

- 2階でも勢いのあるパワフルシャワーが楽しめます!!
- いくら使ってもお湯がなくなることがなく設定した温度のお湯が使えます。(湯切れしません)
- 32℃、35℃の低い温度の出湯が可能!!
- 再出湯時の湯温ムラを緩和!!

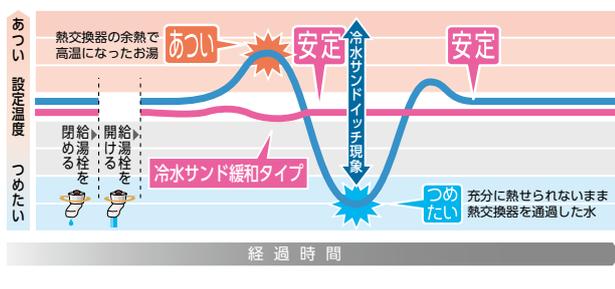

減圧式

高圧力型



標準圧力型



減圧弁により水道の圧力を減圧して給湯します。

3つのタイプがあります。

高圧力型

給湯圧力(0.2MPa対応)

標準圧力型の2倍の圧力で、2階でもパワフルシャワー。

標準圧力型

給湯圧力(0.1MPa対応)

基本機能充実!! 石油給湯器のスタンダード。

貯湯型

給湯圧力(0.1MPa対応)

短時間にたくさんのお湯に対応できます。

スマートフォンで給湯器をカンタン操作、便利で快適な

当社IoT対応機種:4766・3966・4567・3867・4771・4770・3970シリーズ フルオート・オートタイプ(P22~P26・P32~P39・P49~P55・P66~P67・P72~P74掲載)

無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM KR-118PM

(インターネット接続)



※リモコン画像はKR-106PM(CMR-3101PM-YST-3101P)です。

無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM


(インターネット接続)



※リモコン画像はKR-110PM(CMR-3200PM-YST-3200P)です。

※1. 台所リモコンのみ ※2. 非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

CHOFU IoT システムのイメージ

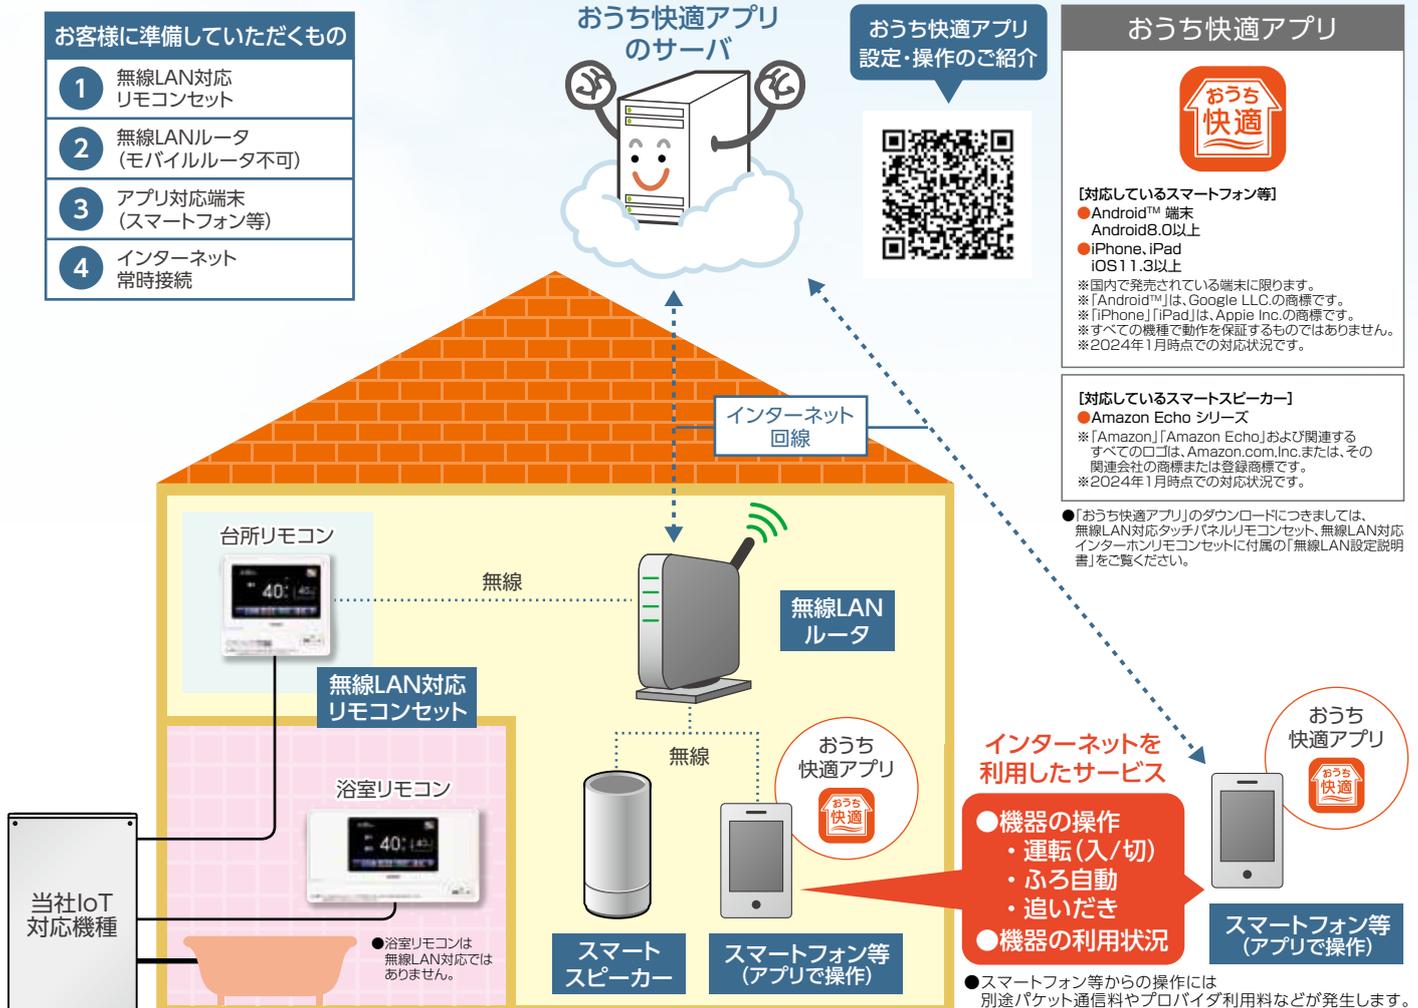

「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

離れた場所からカンタン操作



●イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。 ●操作方法の詳細は「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。

おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等)

ふる自動の操作



追いだきの操作



給湯温度や残油量^{※4}の確認



お湯の利用状況の確認



- スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
- 画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操 作	運転(入/切) ^{※3}
	ふる自動
	追いだし
表 示 (確認)	設定温度(給湯/ふる)
	残油量 ^{※4}
	お湯の利用状況

- ※3. 運転(入/切)には可能条件があります。詳しくは「おうち快適アプリ操作ガイド」をご覧ください。
- ※4. 残油量は、残油量表示機能付の機器または別売の油切れ予告装置(OC-5)を取り付けた場合に表示します。

離れて暮らすご家族の利用状況を確認



HEMSにも対応^{※5}


HEMSとは…

給湯器、エアコン、太陽光発電システム等の家電製品をネットワークでつなぐことで、スマートフォン等で各機器の利用状況の確認やコントロールを可能にします。

- ※5. 別売の無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは、無線LAN対応インターホンリモコンセットとHEMSコントローラーが必要です。また、接続する長府機器がHEMSコントローラーに対応していることを事前に確認してください。詳しくは弊社までお問い合わせください。

- ※6. スマートフォン等からの操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。
- ※7. ECHONET Lite(エコーネットライト)は、エコーネットコンソーシアムが策定し、太陽光発電や給湯器等の家電製品が相互に情報のやりとりを行う通信規格です。共通規格なので他社の機器が接続されても通信を可能とすることを目的としています。機器の制御や情報の可視化をネットワーク経由で行います。

HEMSシステム図の一例

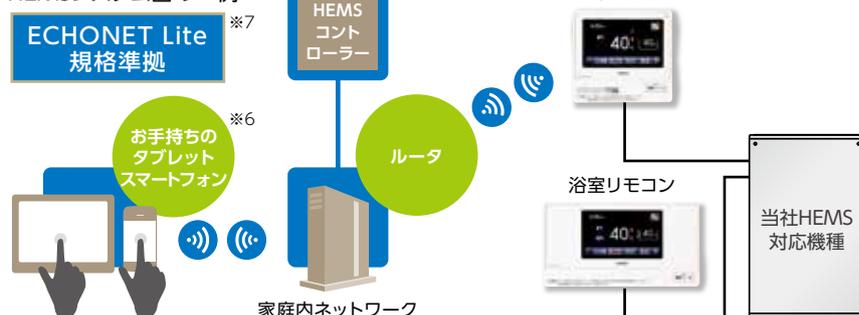

リモコン

くっきり見やすいカラー液晶画面

無線LAN対応
タッチパネル
リモコンセット

液晶画面をタッチして、
操作します。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能



台所リモコン



浴室リモコン

画面切替でさらにシンプルな操作が行えます



標準画面

画面切替
スイッチ



かんたん画面

※リモコン画像はKR-106PM(CMR-3101PM・YST-3101P)です。

無線LAN対応
インターホン
リモコンセット

わかりやすい画面表示と
使いやすいカンタン操作。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能

NEW



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-110PM(CMR-3200PM・YST-3200P)です。

インターホン
リモコンセット

美しいデザインと使いやすい機能が、
人にもインテリアにもやさしく
調和します。

eco機能

エネルギー機能

インターホン機能

音声機能



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-108P(CMR-2535P・YST-2535P)です。

音声
リモコンセット

文字が大きく見やすい液晶表示。

eco機能

音声機能

NEW



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-111V(CMR-3300V・YST-3300V)です。
※リモコン(増設リモコン、防水形増設リモコン含む)の給湯温度表示は、機種によりバーグラフ(7段階)表示になります。

カンタン
リモコンセット

大きなスイッチと大きな文字の
液晶表示で操作がカンタン。



台所リモコン



浴室リモコン

※リモコン画像はKR-89(CMR-2910・YST-2910)です。
※リモコン(防水形増設リモコン含む)の給湯温度表示は、機種によりバーグラフ(7段階)表示になります。

eco機能

エコスイッチで省エネ

ecoスイッチを押すと 》 灯油や水を節約します。(P21、P48、P65、P70に掲載)



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-106PM、無線LAN対応インターホンリモコンセット:KR-110PM、インターホンリモコンセット:KR-108P、音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。


エネルギー機能

エネルギー表示で省エネ量が見えます。

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量、光熱費、CO₂排出量がひと目でわかるエネルギー表示。



●KR-106PMのエネルギー(今日の情報)表示例
※2



●KR-106PMのエネルギー(お湯-数値/月)表示例
※2

エコ達成マーク

達成マークは3種類から選べます。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの場合			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

※1. 電気の使用量は、別売の電力測定ユニット(EPM-200)を取り付けると表示できます。(P107参照)
※2. 画面の表示価格は現状と異なる場合があります。

エネルギーモニター表示

灯油・お湯・電気^{*1}の使用量がリアルタイムで表示され、現在どのくらい使用しているか確認することができます。

インターホン機能

おふろと台所で会話ができます。



音声機能

設定の変更や自動お湯はりの終了等を「音声」でお知らせします。

目と耳で変更を確認できます。




残油量表示機能

灯油残量のめやすがリモコンで確認できます。

オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。また、1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使えません。正確な残油量表示が必要な場合には別売の油切れ予告装置(OC-5(P110参照))をご使用ください。

無線LAN対応タッチパネルリモコンの表示



は点滅を表します。点滅したら給油してください。

多 ← 灯油の残量 → 少

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度
に基づき行う点検(有料)

法定 「法定点検」

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検(有料)

任意 「あんしん点検」

法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有料での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。

所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知 → 返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行っていただき、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

●販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知 → 返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間の始まる約1ヶ月前から点検開始までの間に「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います。)

法定点検・あんしん点検(有料)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録票を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	3,300円(税抜3,000円)~4,400円(税抜4,000円)	[出張料について] 片道30kmまで:3,300円(税抜3,000円) 片道30kmを超える場合:4,400円(税抜4,000円)
点検技術料	7,700円(税抜7,000円)	
合 計	11,000円(税抜10,000円)~12,100円(税抜11,000円)	

[注意事項]

(2024年2月1日現在の料金です)

- ・原則として点検時間は平日9時~17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品の前パネルに右記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):KIB-0000DSA
特定製造事業者等:株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製造年月:2023年□月
設計標準使用期間:10年
点検期間:2032年□月~2034年□月
問合せ連絡先:株式会社 長府製作所
0120-921-971(フリーコール)

※見本につき現物とは異なります。

あんしん点検

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月:2023年□月
設計上の標準使用期間:5年
型名(製品名):EPG-0000

設計標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間 10年

設計標準使用期間 8年

設計標準使用期間 5年

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 10年

設計上の標準使用期間 8年

設計上の標準使用期間 5年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971

フリーコール 受付時間(平日)9時~17時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

「法定点検」対象製品〔EHI(F)・EHK(F)・IB(F)・KIB(F)シリーズ〕について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が

3年保証になります。

ご注意

- 「石油ふるがま」は、3年保証の対象外です。
- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●弊社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。



給湯 + 強制追いだき

ラインアップ一覧

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。
 離れた浴そうへの強制追いだきも可能です。 ※フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能・標準タイプは片道10m以内

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	バックアップ 電源ユニット 対応	ページ		
フルオート タイプ 全自動お湯はり	4万 キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHKF-4766DSX	○	22		
		屋内		EHK-4766DXE	○	23		
		屋内		EHK-4766DXF	○			
		屋外		EHKF-4766DKX	○	24		
		屋内	EHK-4766DKXF	○				
		屋外	減圧式 高圧力型 Wエコフィール	EHKF-4567SXGH	○	32		
		屋外 屋内		EHK-4567SXGH	○	33		
		屋外	水道直圧式	KIBF-4770DSX	○	49		
		屋外		KIBF-4770DX	○			
		屋内		KIB-4771DKXF	○	50		
		屋内		KIB-4771DKXF-L	○			
		屋外		減圧式 高圧力型	KIBF-4567SXGH	○	66	
		屋外 屋内	KIB-4567SXGH	○				
		オート タイプ 自動お湯はり	4万 キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHKF-3966DX	○	22
				3万 キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHKF-4766DA	○
屋内	EHK-4766DAF				○		26	
屋外	減圧式 高圧力型 Wエコフィール				EHKF-4567SAGH	○	34	
屋外 屋内					EHK-4567SAGH	○	35	
屋外	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール				EHKF-4567SAG	○	36	
屋外 屋内					EHK-4567SAG	○	37	
屋外	水道直圧式				KIBF-4770DSA	○	51	
屋外					KIBF-4770DA	○		
屋外					KIBF-4770DKA	○	53	
屋外 屋内					KIB-4770DSA	○		
屋内					KIB-4770DAE	○	54	
屋内	KIB-4770DAF				○	55		
屋内	KIB-4771DKAF				○			
屋内	KIB-4771DKAF-L				○	67		
屋外	減圧式 高圧力型	KIBF-4567SAGH	○					
屋外 屋内	KIB-4567SAGH	○	71					
屋外	減圧式 標準圧力型	KIBF-4565MA		—				
屋外		KIBF-4567SAG	○	72				
屋外 屋内	KIB-4567SAG	○	74					
3万 キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール		EHKF-3966DA	○	25		
	屋外	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール		EHKF-3867SAG	○	38		
	屋外 屋内			EHK-3867SAG	○	39		
	屋外	水道直圧式		KIBF-3970DSA	○	52		
	屋外			KIBF-3970DA	○			
	屋外	減圧式 標準圧力型		KIBF-3867SAG	○	73		
	屋外			KIBF-3867AG	○			
	屋外 屋内			KIB-3867SAG	○	74		
	屋内			KIB-3867FAG	○			

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	バックアップ電源ユニット対応	ページ
定量 お知らせ 機能 (手動)	4万 キロ	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHK-4766DKF	○	27
		屋外	水道直圧式	KIBF-4770DS	○	56
		屋内		KIB-4770DF	○	57
		屋内		KIB-4771DKF	○	58
		屋内		KIB-4771DKF-L	○	58
		屋外	減圧式 標準圧力型	KIBF-4567SG	○	75
		屋外 屋内		KIB-4567SG	○	
		屋内		KIB-4567E	○	76
		屋内		KIB-4567FG	○	
	3万 キロ	屋内	減圧式 標準圧力型 Wエコフィール	EHK-3867F	○	40
		屋外	水道直圧式	KIBF-3970D	○	56
		屋内		KIB-3970DE	○	
		屋内		KIB-3970DF	○	57
		屋内		KIB-3971DKF	○	
		屋外	減圧式 標準圧力型	KIBF-3867SG	○	77
		屋外 屋内		KIB-3867SG	○	
		屋内		KIB-3867E	○	79
		屋内		KIB-3867EG	○	
		屋内		KIB-3867F	○	
屋内	KIB-3867FG	○				
標準タイプ (手動)	4万 キロ	屋外 屋内	減圧式 標準圧力型	KIB-4567SGL	○	78



給湯専用

ラインアップ一覧

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。
浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

※1.「リモコンセット:IR-28V」使用時のみ定量止水機能が設定可能です。

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	バックアップ電源ユニット対応	ページ		
定量止水 オートストップ	4万キロ	46.5 [40,000]	屋外	水道直圧式	EHIF-4766DSN *1	○	28	
		46.5 [40,000]	屋外 屋内	エコフィール	EHI-4766DSN *1	○		
		46.5 [40,000]	屋外	水道直圧式	IBF-4770DSN	○		59
	3万キロ	39.0 [33,500]	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHIF-3966DSN *1	○	28	
定量お知らせ機能 (手動)	4万キロ	46.5 [40,000]	屋内	水道直圧式 エコフィール	EHI-4766DKF	○	29	
		46.5 [40,000]	屋内		EHI-4766DF	○		
		46.5 [40,000]	屋外		EHIF-4765DSW	—	30	
		45.3 [39,000]	屋外	減圧式 高圧力型 エコフィール	EHIF-4567SGH	○	41	
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		EHI-4567SGH	○		
		45.3 [39,000]	屋外	減圧式 標準圧力型 エコフィール	EHIF-4567SG	○	42	
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		EHI-4567SG	○		
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		EHI-4567S (60Hz地区専用)	○		43
		46.5 [40,000]	屋外		水道直圧式	IBF-4770D		○
		46.5 [40,000]	屋外	IBF-4770DK		○	61	
		46.5 [40,000]	屋外 屋内	IB-4770DS		○		
		46.5 [40,000]	屋内	IB-4770DE		○	62	
		46.5 [40,000]	屋内	IB-4770DF		○		
		46.5 [40,000]	屋内	IB-4771DKF		○	63	
	46.5 [40,000]	屋内	IB-4771DKF-L	○				
	3万キロ	39.0 [33,500]	屋外	水道直圧式	IBF-3970DS	○	60	
		39.0 [33,500]	屋外		IBF-3970D	○		
		39.0 [33,500]	屋内		IB-3970DE	○	62	
		39.0 [33,500]	屋内		IB-3970DF	○		
		39.0 [33,500]	屋内		IB-3971DKF	○	63	
標準タイプ (手動)	4万キロ	45.3 [39,000]	屋外	減圧式 高圧力型	IBF-4567SGH	○	68	
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		IB-4567SGH	○		
		45.3 [39,000]	屋外	減圧式 標準圧力型	IBF-4567SG	○	80	
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		IB-4567SG	○		
		45.3 [39,000]	屋内		IB-4567E	○		81
		45.3 [39,000]	屋内		IB-4567FG	○		
		45.3 [39,000]	屋外 屋内		IB-4567S (60Hz地区専用)	○		84
	3万キロ	37.8 [32,500]	屋外	減圧式 標準圧力型 エコフィール	EHIF-3867SG	○	44	
		37.8 [32,500]	屋外 屋内		EHI-3867SG	○		
		37.8 [32,500]	屋外 屋内		EHI-3867S (60Hz地区専用)	○		45
		37.8 [32,500]	屋内	EHI-3867F	○			
		37.8 [32,500]	屋外	減圧式 標準圧力型	IBF-3867SG	○	82	
		37.8 [32,500]	屋外 屋内		IB-3867SG	○		
		37.8 [32,500]	屋内		IB-3867E	○		83
37.8 [32,500]	屋内	IB-3867EG	○					
37.8 [32,500]	屋内	IB-3867F	○	83				
37.8 [32,500]	屋内	IB-3867FG	○					
37.8 [32,500]	屋外 屋内	IB-3867S (60Hz地区専用)	○	84				

減圧式 貯湯型

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ
給湯 または 暖房	69.8[60,000]	屋外 屋内	PG-7004	90
	58.6[50,400]	屋外 屋内	EPG-5903	86
	58.6[50,400]	屋内	EPG-5903F	
	52.6[45,200]	屋外 屋内	PG-5304	88
	52.6[45,200]	屋内	PG-5304F	
	44.0[37,800]	屋外 屋内	EPG-4403	86
	39.5[34,000]	屋外 屋内	PG-4004	88
	39.5[34,000]	屋内	PG-4004F	
給湯 + 暖房	58.6[50,400] コイル:51.0[43,900]	屋外 屋内	EPG-5903W	87
	52.6[45,200] コイル:51.0[43,900]	屋外 屋内	PG-5304W	89
	39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]	屋外 屋内	PG-4004W	
	39.5[34,000] コイル:35.6[30,600]	屋内	PG-4004WF	
	給湯専用 (マキ焚兼用)	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	屋内	LHG-4010S

石油ふろがま

タイプ	出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ	
灯油 専用	強制追いだき (強制循環)タイプ	14.3[12,300]	屋外 屋内	CK-140PS	91
	追いだき (自然循環)タイプ	14.3[12,300]	屋内	JPK-N6	92
		13.6[11,700]	屋外 屋内	CK-136S	
マキ焚 兼用	追いだき (自然循環)タイプ	14.9[12,800]	屋内	CHS-6	92
		14.9[12,800]	屋内	CH2S-6	

暖房ボイラ

タイプ	暖房出力 kW[kcal/h]	設置場所	型名	ページ
暖房専用	24.0[20,640]	屋外	EDBF-2412RG	95
	19.0[16,340]	屋外	EDBF-1912RG	
	15.0[12,900]	屋外	EDBF-1512RG	
	24.0[20,640]	屋内	EDB-2412RGF	
	19.0[16,340]	屋内	EDB-1912RGF	
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1512RGF	
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1212RGF	96
	15.0[12,900]	屋内	EDB-1513RGFL	
	12.0[10,340]	屋内	EDB-1213RGFL	
	15.0[12,900]	屋外	DBF-1510RG	
	9.0[7,740]	屋外	DBF-910RG	98
	18.0[15,500]	屋内	DB-1811RGF	99
	15.0[12,900]	屋内	DB-1510RGF	
	9.0[7,740]	屋内	DB-910RGF	
	40.3[34,600]	屋外 屋内	DB-4004	100
	40.3[34,600]	屋内	DB-4004F	
	18.0[15,500]	屋内	DBT-1811RGF	101
	18.0[15,500]	屋内	DB-1813RGFL	102
	15.0[12,900]	屋内	DB-1513RGFL	103
	6.7[5,760]	屋外	EDBF-673Y	
	6.7[5,760]	屋外	EDBF-673	
	6.7[5,760]	屋外	DBF-673Y	
	6.7[5,760]	屋外	DBF-673	
	9.0[7,740]	屋外	DBF-903	
	6.7[5,760]	屋外	DBF-673	104

目次

家族がうれしい	
家計がうれしい	3・4
地球がうれしい	
給湯器の選び方	
Step.① お湯はりの方法を選ぶ	5
Step.② 給湯出力を選ぶ	7
Step.③ 設置場所を選ぶ	7
Step.④ 給湯圧力を選ぶ	8
リモコンについて	9
長期使用製品 安全点検制度のご案内	13
エコフィールについて	20
温水ルームヒーター	105
強制追いだきタイプ 設置基準寸法	106
関連部品	107
寸法図	118
仕様表	132
延長保証制度	裏表紙

製品型名の見方

(例) EHKF-4766DSX

1 石油機器の種類

EHK=給湯+強制追いだし エコフィール
 EHI=給湯専用 エコフィール
 KIB=給湯+強制追いだし
 IB=給湯専用
 EPG=業務用給湯 エコフィール
 PG=業務用給湯
 LHG=給湯専用(マキ焚兼用)
 CK・JPK・CHS=ふろがま(追いだし)
 EDB=暖房 エコフィール
 DB=暖房
 DBT=暖房(縦置型)

2 排気タイプ

F=前面排気タイプ

3 能力

(例)47=46.5kW

4 開発番号

5 付加機能

D=水道直圧式
 G=減圧弁内蔵
 H=減圧式高圧力型
 (0.2MPa減圧弁内蔵)
 S=外装ステンレス
 ※防汚(カラー)鋼板、
 粉体塗装は記号なし
 K=壁掛タイプ
 E=強制排気(FE)タイプ
 F=強制給排気(FF)タイプ
 X=フルオート(全自動お湯はり)
 A=オート(自動お湯はり)
 L=左排気(水道直圧式)
 RG=ロータリーガス化バーナー
 L=左配管(暖房ボイラ)
 Y=床暖房用
 M・W=ソーラー接続専用
 (EPG・PGを除く)
 W=2缶式(EPG・PGのみ)
 N=定量止水(オートストップ)

カタログ表示マーク一覧

快適機能		便利機能		安心機能	
水道直圧 水道圧がそのまま利用できる。2階での給湯・シャワーも快適。 ※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kg/cm)以上が必要です。	低温出湯 32℃、35℃の低い温度での出湯が可能で、夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。	IoT スマートフォン等を使用することで、機器の操作や利用状況を確認することができます。	自動追いだし 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだしを開始して設定温度まで沸き上げます。 ※リモコンでの設定が必要です。	呼出 浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しが可能です。	タイムスタンプ 長期使用製品安全点検制度に対応し、設計標準使用期間または設計上の標準使用期間の経過をリモコンに表示してお知らせします。
減圧式(高圧力) 高圧力型なので、シャワーのお湯の勢いが違います。勢いがなくなりがちな2階への給湯も可能です。 [給湯圧力0.2MPa(2kg/cm)対応]	1階浴そう 給湯器を1階に設置した場合、1階の浴そうのみ追いだすことができます。	QRコード リモコンに表示したQRコードをスマートフォン等で読み取ると、取扱説明書・エラーコードを確認できます。	急速湯はり 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるときも湯を流して残り湯を洗い流します。	配管(自動) 浴そうの残り湯が配管口より10cm以上ある場合、残り湯を排水する。自動的に追いだし配管にきれいなお湯(※3)または水を流して残り湯を洗い流します。	ステンレスパイプ 給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。 ※「減圧式(高圧力型)」は上水通用です。
減圧式(標準圧力) 標準圧力型の給湯器です。 [給湯圧力0.1MPa(1kg/cm)対応]	2階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、2階浴そうの追いだすことができます。	ふろタイマー 浴そうへの入浴状況をリモコンのアイコンでお知らせします。また、いぬびりなど入浴時間が長くなった時にリモコンの音声と画面表示でお知らせします。	定量止水 給湯栓から浴そうにお湯はりする時、設定量になると自動で止水して、リモコンの音声で知らせてくれます。	配管(手動) 浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと、追いだし配管内に残っているお湯をきれいなお湯(※3)または水で洗い流します。	凍結予防 本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。
比例制御 必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。	3階浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、3階浴そうの追いだすことができます。	エコ機能 給湯器を使用した灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。	定量お知らせ 給湯器から浴そうにお湯はりする時、設定量になると台所リモコンの音声またはブザーで知らせてくれます。	配管洗浄 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。	油切れ予告装置(OC-31) 油タンク内の灯油が残り少なくなったのを知らせる油切れ予告装置(OC-31)の接続が可能です。 (※例)
冷水緩和 混合弁内蔵で、再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サンドイッチ現象」や湯温ムラを緩和します。	ハイパワー 冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。	インターホン 台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)	保温 自動お湯はりまたは保温運転後20分または設定時間ごとに湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸き上げます。	減圧弁内蔵 減圧弁と迷し弁を内蔵し、水道直結で工事も簡単。配管もスッキリします。	油切れ予告装置(OC-S) リモコン表示部に油タンク内の残り油量を表示し、残り少なくなると警告表示でお知らせする。油切れ予告装置(OC-S)の接続が可能です。 (※例)
※1 KIBF-4565MAIは約20L(固定)、4766-4567-3867-4771-4770-3970シリーズフルオート・オートタイプは10・20・40・60・80・100Lに変更できます。 ※2 KIBF-4565MA約20L(固定)、4766-4567-3867-4771-4770-3970シリーズフルオート・オートタイプは10・20・30Lに変更できます。 ※3 お湯で配管クリーンは、水道直圧式(4771-4770-3970シリーズ)フルオート・オートタイプ、減圧式(4567-3867シリーズ)オートタイプ		フルオート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温、さらにお湯の量が減った時のたし湯まで全自動。	たし湯 浴室リモコンのたし湯スイッチを押すと、設定温度のお湯を設定量(※1)たし湯します。	ソーラー 太陽熱利用温水器との接続が可能です。 ※機種により別売部品の追加等、接続に制限がありますのでご注意ください。	灯油残量表示 灯油残量のめやすを台所リモコンに表示します。 ※リモコンでの入力が必要ですが。
		オート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までおまかせ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯します。	予約 台所リモコンで設定した時刻に、お湯はり完了している予約運転ができます。		
			たし水 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定量(※2)たし水をして、お風呂の湯温を少しぬめます。		

■省エネマーク

E このマークは省エネ性(エネルギー消費効率および省エネルギー基準達成率)の記載を明示するものです。商品をお選びになる時にご参考してください。[「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2025年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合マークをグリーンで、100%未満の場合はオレンジで表示しています。]

※貯湯型(EPG・PG・LHG)、石油ふろがま、暖房ボイラ(673シリーズ)は対象外となります。

■省エネルギー基準(目標年度2025年)

用途	加熱方式	構造	区分名	構造名	目標基準値(%) [エネルギー消費効率]
給湯用	浴用なし	瞬間形	圧力噴霧式	I	I-1 85.96(モード)
		貯湯式急速加熱形	その他	II	— 76.88(モード)
	浴用あり	瞬間形	圧力噴霧式	III	III-1 85.44(モード)
		貯湯式急速加熱形	その他	IV	— 76.07(モード)
暖房用	貯湯式急速加熱形	オン・オフ制御式	V	V-1 87.50	
		その他	V	V-2 87.06	

■延長保証制度マーク

延長保証制度対象商品

「長府製作所延長保証制度」の対象機種です。詳しくは裏表紙をご覧ください。

エネルギー消費効率

- エネルギー消費効率(モード)
給湯用は、JIS S 2075に定める方法で測定したモード熱効率であり、従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定した熱効率です。
- エネルギー消費効率
暖房用は、JIS S 3031に定める方法で測定した熱効率です。

石油温水機器に係る「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の省令及び告示が2021(令和3)年4月19日付けで改正され、区分名や構造名、目標基準値が新たに設定されました。

※本カタログに掲載の機器でエネルギー消費効率の記載が無いものは、省エネルギー基準の対象外です。


エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。熱効率（連続給湯効率）を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール（水道直圧式）

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

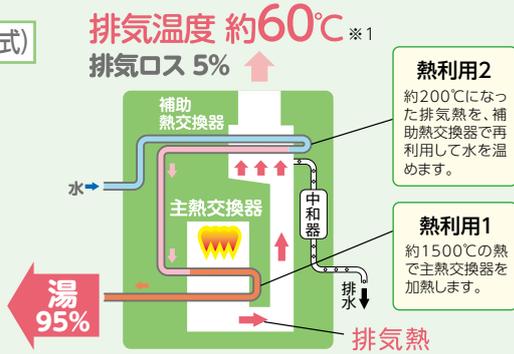

排気温度が低下!

給湯の熱効率が大幅にアップ!



従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

年間約89Lの灯油を節約! (水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率（連続給湯効率）が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約11,210円の節約 ※3




1年間で
約11,210円
オトク!

ポリ缶（18L）約4.9缶分節約!

CO₂の排出量を約13%削減! (水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約221kg-CO₂削減。 ※4
- 杉の木に換算して約16本分のCO₂削減効果があります。

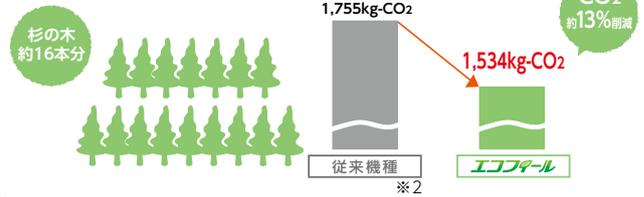

※1. 外気温等の条件により異なります。

※2. 熱効率（連続給湯効率）83%の石油給湯器

※3. 石油給湯器 [熱効率（連続給湯効率）83%] と比べた場合。

給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で15℃）

● 風呂お湯はり：200L×42℃ ● シャワー：12L/分×5分/人×4人=48L×40℃ ● 洗面：6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所：8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

■ 灯油価格126円/L（税込）（2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表）

※4. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算）

ふろタイマー機能

フルオートタイプで
無線LAN対応タッチパネルリモコンセット選択時のみ

いねむりなどによる 長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人^{※5} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5. 2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態


注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例

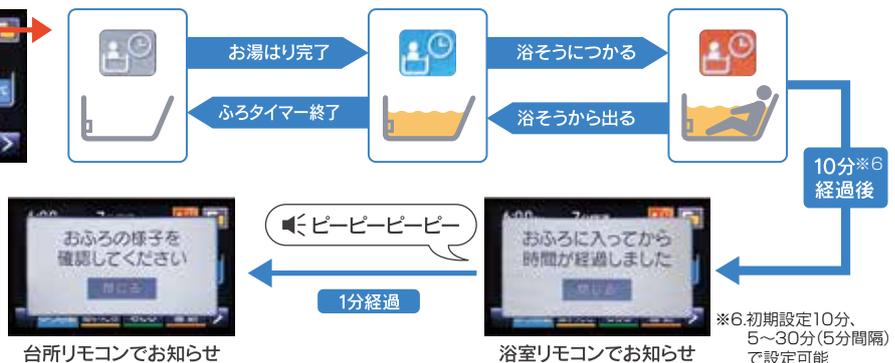

お風呂の様子を確認してください
(1分ごとに繰り返しお知らせします)

台所リモコンでお知らせ

浴室リモコンでお知らせ

※6. 初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

eco機能^{*7} ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



水道直圧式の場合 季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油や水を節約します。

eco機能の効果 (EHKF-4766DSXの場合)

水道 効果金額	約3,230円/年 約7,900L/年(7.9m ³ ×409円/m ³)	浴そう(200L) 約39.5杯分
灯油 効果金額	約3,020円/年 約24L/年(約24L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.3缶分

1年間で
約6,250円
オトク!

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

- 給湯使用条件: モード効率測定法 (JIS) のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとして算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

eco機能の効果 (EHKF-4567SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

効果1 シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

水道 効果金額	約5,970円/年 約14,600L/年(14.6m ³ ×409円/m ³)	浴そう(200L) 約73杯分
灯油 効果金額	約5,420円/年 約43L/年(約43L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約2.4缶分

効果1 と **効果2** の合計

1年間で
約15,420円
オトク!

効果2 お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

灯油 効果金額	約4,030円/年 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

- 効果1**
- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年入水温度:15℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
 - ふるお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
 - シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃ ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

- 効果2**
- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

eco機能の効果 (EHKF-4567SAGの場合)

灯油 効果金額	約4,030円/年 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

1年間で
約4,030円
オトク!

- (想定した使用条件)モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)、家庭用で口径20mmの場合。 ●灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
- *7.ファンタジーリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

騒音レベルを低減

(4766・3966シリーズ)



- *8.当社従来機種は、EHK-4754DXF(2014年製)
- *9.EHK-4766DXF・EHK-4766DAF・EHI-4766DFは43dB
EHKF-3966DX・EHKF-3966DAは44dB
EHKF-4766DSX・EHKF-4766DA・EHI-4766DSN・EHI-3966DSN・EHI-4766DSNは45dB
EHK-4766DKXF・EHK-4766DKF・EHI-4766DKFは46dB
EHK-4766DXEは47dB
EHKF-4766DKXは48dB

美しさにこだわった高級外装を採用!!

EHKF-4766DKX・4766DA
EHKF-3966DX・3966DA

9ヶ月経過でこの違い!!

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、塗装の「隙間」への汚れの侵入を防ぎます。

(同色での比較例) ※当社試験による



一般塗装鋼板

防汚鋼板
(耐汚染性塗装鋼板)

強制ふる凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット/インターホンリモコンセットを選択した場合のみ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルック	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	消費量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告表示(OC-31)	油切れ予告表示(OC-5)
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注6)	(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)	(注1)	(別売)	(別売)

フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
91.0%

外装ステンレス製

EHKF-4766DSX

本体希望小売価格 ¥511,500 (税抜¥465,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)
- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥575,300 (税抜¥523,000)
- 2 インターホンリモコンセット価格 ¥555,500 (税抜¥505,000)
- 3 音声リモコンセット価格 ¥544,280 (税抜¥494,800)
- 4 カンタンリモコンセット価格 ¥529,760 (税抜¥481,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
91.0%

外装塗装鋼板

EHKF-3966DX

本体希望小売価格 ¥462,000 (税抜¥420,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)
- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥525,800 (税抜¥478,000)
- 2 インターホンリモコンセット価格 ¥506,000 (税抜¥460,000)
- 3 音声リモコンセット価格 ¥494,780 (税抜¥449,800)
- 4 カンタンリモコンセット価格 ¥480,260 (税抜¥436,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)
CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン
YST-2714V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン
YST-2910

水道直圧式

エコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふるりタイマー	エネルギー	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯滅表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC31)	油切れ予告装置(OC5)
						(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)		(別売)	(別売)

(注1)リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)リモコンセット:KR-106PM・KR-87P使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)リモコンセット:KR-106PM使用時のみ、この機能が使えます。
 (注4)リモコンセット:KR-106PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注5)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXE リモコン別売

本体希望小売価格 **¥519,860** (税抜¥472,600)

- 専用排気筒セット(NKPφ100)付*1
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ高クリア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥583,660
(税抜¥530,600) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥563,860
(税抜¥512,600) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥552,640
(税抜¥502,400) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥538,120
(税抜¥489,200) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

*1.排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」セット内容はP111参照]を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照]を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]



排気延長
総延長5m2曲がりまで

低長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
91.0%

90°エルボの直出し施工が可能です。
 EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能で、機器からすぐに横引きできます。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥531,850** (税抜¥483,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ高クリア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥595,650
(税抜¥541,500) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥575,850
(税抜¥523,500) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥564,630
(税抜¥513,300) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥550,110
(税抜¥500,100) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

*1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
*2.基板の設定および標高800m以下。

低長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
91.0%

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
 *音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は(CMR-2501SV)を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
*屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
 (税抜¥115,000)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



3 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルック	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管洗浄(手動)	ソーラー	オイル量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	

(注1) リモコンセット-KR-106PM-KR-87P-KR-88V|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2) リモコンセット-KR-106PM-KR-87P|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3) リモコンセット-KR-106PM|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注4) リモコンセット-KR-106PM|を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注5) ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.0%

外装塗装鋼板

EHKF-4766DKX リモコン別売
 本体希望小売価格 **¥509,300** (税抜¥463,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥573,100
(税抜¥521,000) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥553,300
(税抜¥503,000) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥542,080
(税抜¥492,800) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥527,560
(税抜¥479,600) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン YST-3101P

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

右排気



給排気延長 3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで※1,※2]
 ※1.給気延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設置および標高800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.0%

外装塗装鋼板

EHK-4766DKXF リモコン別売
 本体希望小売価格 **¥526,350** (税抜¥478,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ標準]またはFF-70-082[よこ標準]またはFF-70-082R[よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左) [+¥4,730(税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油鋼パイプフレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥590,150
(税抜¥536,500) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥570,350
(税抜¥518,500) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥559,130
(税抜¥508,300) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥544,610
(税抜¥495,100) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV 非防水形
¥19,800
 (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形
¥9,900
 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は、CMR-2501SVVを使用してください。

2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン YST-2714V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 非防水形



浴室リモコン YST-2910

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
 (税抜¥115,000)



水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	エネルギー	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
	(注1)			(注1)	(注1)	(注4)	(注2)	(注1)	(注2)	(別売)	(別売)	

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%
エネルギー消費効率(モード)
91.0%

外装塗装鋼板

EHKF-4766DA リモコン別売

本体希望小売価格 **¥462,000** (税抜¥420,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥525,800
(税抜¥478,000) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥506,000
(税抜¥460,000) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥494,780
(税抜¥449,800) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥480,260
(税抜¥436,600) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(注1) [リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V] 使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) [リモコンセット:KR-106PM・KR-87P] 使用時のみ、この機能が使えます。
(注3) [リモコンセット:KR-106PM] を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注4) ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。
また、たし水機能は使えません。
(注5) EHKF-4766DAのみ

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形




浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン
YST-2714V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン
YST-2910

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%
エネルギー消費効率(モード)
91.0%

外装塗装鋼板

EHKF-3966DA リモコン別売

本体希望小売価格 **¥429,000** (税抜¥390,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥492,800
(税抜¥448,000) |
| 2 インターホンリモコンセット価格 | ¥473,000
(税抜¥430,000) |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥461,780
(税抜¥419,800) |
| 4 カンタンリモコンセット価格 | ¥447,260
(税抜¥406,600) |

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	エネルギー機能	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管洗浄(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC31)	油切れ予告装置(OC5)	
	(注1)			(注1)	(注1)	(注4)	(注3)	(注2)	(注2)	(別売)	(別売)	

(注1)「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット:KR-106PM・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注4)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。
 また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

EHK-4766DAF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥505,450** (税抜¥459,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥569,250**
(税抜¥517,500)

2 インターホンリモコンセット価格 **¥549,450**
(税抜¥499,500)

3 音声リモコンセット価格 **¥538,230**
(税抜¥489,300)

4 カンタンリモコンセット価格 **¥523,710**
(税抜¥476,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

省エネ基準達成率 106%
 自標年度 2025年

エネルギー消費効率(モード) 91.0%

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM **¥63,800** (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P **¥44,000** (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-88V **¥32,780** (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2714V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 **¥18,260** (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	ECO機能 (注1)	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー (注2)
灯油量表示	タイムスタブ	凍結予防	油切れ予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ予告装置 (OC-5) (別売)						

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
91.0%

外装塗装鋼板

EHK-4766DKF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥457,050** (税抜¥415,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062[うしろ標準]またはFF-70-082[よこ標準]またはFF-70-082R[よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥489,830**
(税抜¥445,300)

② カンタンリモコンセット価格 **¥475,310**
(税抜¥432,100)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用 (RK-3P) 浴室リモコン用 (KFR-3P)	※P107参照
-------	--------------------	-------------------------------------	---------

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

① 別売音声リモコンセット

KR-90V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2715V 非防水形



浴室リモコン
YST-2715V

② 別売カンタンリモコンセット

KR-91 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2911 非防水形



浴室リモコン
YST-2911

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- ECO機能
- 定量止水
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- お湯量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

定量止水(オートストップ) (注1)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装ステンレス製

EHIF-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥336,600** (税抜¥306,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥353,650** (税抜¥321,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥347,600** (税抜¥316,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

(注1)「リモコンセット-IR-28V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット-IR-29」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注4)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。
(注5)EHIF-4766DSN-EHI-4766DSNのみ。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット **IR-28V** **¥17,050** (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能

定量止水(オートストップ)対応



台所リモコン CMR-2717V 【非防水形】

2 別売カンタンリモコンセット **IR-29** **¥11,000** (税抜¥10,000)

リモコンコード別売

定量お知らせ対応



台所リモコン CMR-2914 【非防水形】

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装ステンレス製

EHIF-3966DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥302,500** (税抜¥275,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥319,550** (税抜¥290,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥313,500** (税抜¥285,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装ステンレス製

EHI-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥367,400** (税抜¥334,000)

- 拡散排気筒(Rトッ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥384,450** (税抜¥349,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥378,400** (税抜¥344,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

IR-28V・IR-29用

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 【非防水形】



¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 【非防水形】



¥9,900 (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークソフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

IR-28V用

別売音声防水形増設リモコン

¥17,600 (税抜¥16,000)

音声機能 + eco機能

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-2706V

IR-29用

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿度の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303



希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上りが1m以上)



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%
エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装ステンレス製

拡散排気筒(Rトッ)なし

EHI-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥363,000** (税抜¥330,000)

- 排気筒接続径(φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥380,050** (税抜¥345,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥374,000** (税抜¥340,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1) リモコンセット(IR-26V)使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけに注意してください。

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制給排気 (FF) タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **106%**

エネルギー消費効率(モード) **91.8%**

外装塗装鋼板
EHI-4766DKF (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥361,350** (税抜¥328,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ標準] または FF-70-082 [よこ標準] または FF-70-082R [よこ近接]) からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)] と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

1 音声リモコンセット価格	¥378,400 (税抜¥344,000)
2 カンタンリモコンセット価格	¥372,350 (税抜¥338,500)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P107参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

① 別売音声リモコンセット
IR-26V ¥17,050 (税抜¥15,500)

リモコンコード別売
音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V [非防水形]

② 別売カンタンリモコンセット
IR-29 ¥11,000 (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2914 [非防水形]

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **106%**

エネルギー消費効率(モード) **91.8%**

外装高級粉体塗装
EHI-4766DF (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥361,350** (税抜¥328,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

1 音声リモコンセット価格	¥378,400 (税抜¥344,000)
2 カンタンリモコンセット価格	¥372,350 (税抜¥338,500)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)
外装塗装鋼板



BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV [非防水形]		CMR-2801S [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)		¥9,900 (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット (BDU-303) を取り付け、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)
リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

太陽熱温水器接続専用「エコフィール」!!

「エコフィール」に、灯油を使用せずCO₂も排出しないエコ商品の「太陽熱温水器」が接続できます。太陽熱温水器で温めたお湯を利用して、とことん灯油使用量の節約とCO₂排出量の削減にこだわった、環境を考えた石油給湯器です。

エコフィール

選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!!

リモコンのソーラスイッチで給湯モードの切替

●ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!! ※1

夏場の晴れた日などで、太陽熱温水器のお湯が高温の場合

※1. 太陽熱温水器のお湯の温度が下がっても、給湯器が燃焼加熱しない節約モードなので、設定温度のお湯が出ない場合があります。

●ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくります!! ※2

曇りの日などで、太陽熱温水器のお湯がぬるい場合

※2. 太陽熱温水器のお湯の温度により、必要に応じて給湯器が燃焼加熱して設定温度のお湯をつくります。

●ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱しますが、エコフィールなので灯油の使用量を節約できます!!

冬場の雨や曇りの日などで太陽熱温水器のお湯が冷たい場合

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能 定量お知らせ ソーラー タイムスタンプ 凍結予防 油切れ予告表示(OC-31) 油切れ予告表示(OC-5) (別売) (別売)

定量お知らせ機能 (手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装ステンレス製

EHIF-4765DSW

希望小売価格 **¥374,000** (税抜¥340,000)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)



省エネ基準達成率 **106%**
エネルギー消費効率(モード) **91.8%**

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

別売 専用加圧ポンプ(給湯器との接続線(2心×2m)付)

※自然循環形太陽熱温水器を使用する場合、必要になります。
・SHC-1031BCF2
¥134,530(税抜¥122,300)

台所リモコン付

音声リモコン

音声機能 + eco機能




台所リモコン CMR-2529V **非防水形**

リモコンコード別売


※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

EHIF-4765DSWと水道直結式太陽熱温水器を接続する場合



※減圧弁は、0.25MPaの減圧弁を使用してください。

EHIF-4765DSWと自然循環形太陽熱温水器を接続する場合

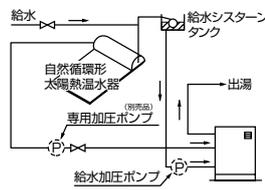

●自然循環形太陽熱温水器との接続の場合、専用加圧ポンプ(別売品)の取り付けが必要です。

減圧式 高圧力型 減圧式 標準圧力型

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけでなく、お風呂の追いだき時も従来機種※4に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき Wエコフィールはここがすごい!

**給湯時も
排気熱利用**

【給湯運転時】

83% ▶ 95%

従来機種※4 **エコフィール**
(連続給湯効率)

**追いだき時も
排気熱利用**

【ふろ単独運転時】

77% ▶ 87%

従来機種※4 **エコフィール**

年間約101Lの灯油を節約! ※1
(Wエコフィール[EHK(F)-4567SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約12,730円の節約! ※2

**1年間で
約12,730円
オトク!**

ポリ缶(18L)約5.6缶分節約!

CO₂の排出量を約12%削減!! ※1
(Wエコフィール[EHK(F)-4567SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約253kg-CO₂削減。 ※3
- 杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。

杉の木 約18本分

従来機種 ※4: 2,030kg-CO₂

エコフィール: 1,777kg-CO₂

CO₂ 約12%削減

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。
 ※2. 石油給湯器[給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%]と比べた場合。
 [給湯使用条件](4人家族想定、入水温度は適年で15℃)
 ■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
 ●ふろお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20~40℃
 ※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L[杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算](「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)
 ※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

腐食に
強い!

ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHKF-4567SXGH、EHK-4567SXGH、EHKF-4567SAGH、EHK-4567SAGH、EHIF-4567SGH、EHI-4567SGH

減圧式 標準圧力型: EHKF-4567SAG、EHK-4567SAG、EHKF-3867SAG、EHK-3867SAG、EHK-3867F、EHIF-4567SG、EHI-4567SG、EHI-4567S、EHIF-3867SG、EHI-3867SG、EHI-3867S、EHI-3867F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

【注意!!】

●井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。

減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

減圧式(高圧力)	冷水緩和	低温出湯	1階浴そう	ハイパワー	IoT	ふるタイマー	エネルギー	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり	保温	たし湯
予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	減圧弁内蔵	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	ステンレスパイプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	
(注1)			(注1)	(注1)	(注1)	(注3)	(注5)	(注1)	(注2)	(注6)	(別売)	(別売)		

エコフィール

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製

EHKF-4567SXGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥468,600** (税抜¥426,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥532,400** (税抜¥484,000)

②インターホンリモコンセット価格 **¥512,600** (税抜¥466,000)

③音声リモコンセット価格 **¥501,380** (税抜¥455,800)

④カンタンリモコンセット価格 **¥486,860** (税抜¥442,600)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用(RK-3P) 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P107参照
-------	--------------------	-----------------------------------	---------



省エネ基準達成率 **105%**
エネルギー消費効率(モード) **80.0%**

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形

浴室リモコン
YST-3101P

②別売インターホンリモコンセット
KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン
YST-2535P

③別売音声リモコンセット
KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン
YST-2716V

④別売カンタンリモコンセット
KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2910 非防水形

浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品 設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	ふろ タイマー	エネ ルック	Eco 機能	インター ホン	フル オート	自動 追いだき	急速 湯はり	保温	たし湯
					(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)			(別売)	(別売)	
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油量 表示	タイム スタンプ	スチール パイプ	凍結 予防	油切れ 予告表示 (OC-31)	油切れ 予告表示 (OC-5)	
(注1)				(注1)	(注1)	(注5)		(注5)	(注6)			(別売)	(別売)	

(注1)リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)リモコンセット:KR-106PM・KR-108P|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)リモコンセット:KR-106PM|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注4)リモコンセット:KR-106PM|を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要がある場合があります。
 (注5)水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 (注6)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
80.0%

外装ステンレス製 EHK-4567SXGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥469,700** (税抜¥427,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥533,500 (税抜¥485,000)
2 インターホンリモコンセット価格	¥513,700 (税抜¥467,000)
3 音声リモコンセット価格	¥502,480 (税抜¥456,800)
4 カンタンリモコンセット価格	¥487,960 (税抜¥443,600)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形

浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン
YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 非防水形

浴室リモコン
YST-2910

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されております)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
80.0%

外装ステンレス製 拡散排気筒(Rトップ)なし EHK-4567SXGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥465,300** (税抜¥423,000)

- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥529,100 (税抜¥481,000)
2 インターホンリモコンセット価格	¥509,300 (税抜¥463,000)
3 音声リモコンセット価格	¥498,080 (税抜¥452,800)
4 カンタンリモコンセット価格	¥483,560 (税抜¥439,600)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

※1. 排気筒は、必ず別売品の専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照]を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV <small>非防水形</small> ¥19,800 (税抜¥18,000)	CMR-2801S <small>非防水形</small> ¥9,900 (税抜¥9,000)
--	---

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール 給湯+強制追いだし

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油 残量 表示	タイム スタンプ	スルス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)
(注1)			(注1)	(注1)	(注3)	(注4)	(注1)	(注2)	(注5)	(別売)	(別売)	

(注1)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P-KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注4)水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
(注5)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製

EHKF-4567SAGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥435,600** (税抜¥396,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥499,400** (税抜¥454,000)

②インターホンリモコンセット価格 **¥479,600** (税抜¥436,000)

③音声リモコンセット価格 **¥468,380** (税抜¥425,800)

④カンタンリモコンセット価格 **¥453,860** (税抜¥412,600)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用(RK-3P) 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P107参照
-------	--------------------	-----------------------------------	---------



省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率モード
80.0%

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3101P

②別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

③別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2716V

④別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

- 減圧式(高圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- エネルギー
- ECO機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーン(手動)
- 配管洗浄
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC31)
- 油切れ予告装置(OC5)

(注1)リモコンセット(KR-106PM・KR-108P・KR-107V)使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)リモコンセット(KR-106PM・KR-108P)使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)リモコンセット(KR-106PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注4)水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能で、ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。
 (注5)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度対象商品
 目標年度 2025年
 省エネ基準達成率 105%
 エネルギー消費効率(モード) 80.0%

外装ステンレス製

EHK-4567SAGH リモコン別売

本体希望小売価格 ¥436,700 (税抜¥397,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥500,500 (税抜¥455,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥480,700 (税抜¥437,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥469,480 (税抜¥426,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥454,960 (税抜¥413,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン YST-2910

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されております)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)
 延長保証制度対象商品
 目標年度 2025年
 省エネ基準達成率 105%
 エネルギー消費効率(モード) 80.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒(Rトップ)なし

EHK-4567SAGH リモコン別売

本体希望小売価格 ¥432,300 (税抜¥393,000)

- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥496,100 (税抜¥451,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥476,300 (税抜¥433,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥465,080 (税抜¥422,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥450,560 (税抜¥409,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKΦ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
 据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約 (注1)	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油 残量 表示	タイム スタンプ	スルス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)
			(注1)	(注1)	(注1)	(注4)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)	(別売)	(別売)

(注1) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3) リモコンセット:KR-106PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注4) ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率(モード)
80.0%

外装ステンレス製

EHKF-4567SAG リモコン別売

本体希望小売価格 **¥391,600** (税抜¥356,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥455,400** (税抜¥414,000)

2 インターホンリモコンセット価格 **¥435,600** (税抜¥396,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥424,380** (税抜¥385,800)

4 カンタンリモコンセット価格 **¥409,860** (税抜¥372,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン
YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (標準型)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油 残量 表示	タイム スタンプ	ステン レス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC31)	油切れ 予告装置 (OC5)
(注1)			(注1)	(注1)	(注3)	(注2)	(注1)	(注2)			(別売)	(別売)

(注1)「リモコンセット-KR-106PM・KR-108P・KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット-KR-106PM・KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)「リモコンセット-KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注4)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
80.0%

外装ステンレス製

EHK-4567SAG

本体希望小売価格 ¥392,700 (税抜¥357,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥456,500 (税抜¥415,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥436,700 (税抜¥397,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥425,480 (税抜¥386,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥410,960 (税抜¥373,600)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
80.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒(Rトップ)なし

EHK-4567SAG

本体希望小売価格 ¥388,300 (税抜¥353,000)

- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥452,100 (税抜¥411,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥432,300 (税抜¥393,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥421,080 (税抜¥382,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥406,560 (税抜¥369,600)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKpφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
 【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 備圧力	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	IoT	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	予約
				(注1)	(注2)	(注1)	(注2)					(注1)
たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	付随 表示	タイム スタンプ	ステン スパイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	
		(注1)	(注1)	(注1)	(注4)	(注3)	(注2)			(別売)	(別売)	

(注1) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P|使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3) リモコンセット:KR-106PM|を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要
 があります。
 (注4) ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。
 また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製

EHKF-3867SAG リモコン別売

本体希望小売価格 **¥380,600** (税抜¥346,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥444,400** (税抜¥404,000)

2 インターホンリモコンセット価格 **¥424,600** (税抜¥386,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥413,380** (税抜¥375,800)

4 カンタンリモコンセット価格 **¥398,860** (税抜¥362,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)



省エネ基準達成率
106%
エネルギー消費効率(モード)
81.0%

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン
YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン
YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への
取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バック
アップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト
運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	IoT (注3)	エネ ルック (注2)	Eco 機能 (注1)	イン ター ホン (注2)	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	予約 (注1)
たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵 (注1)	ソーラー (注4)	灯油 残量 表示 (注1)	タイム スタンプ (注2)	スチル パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OCS) (別売)	

(注1)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P-KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注4)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
81.0%

外装ステンレス製 EHK-3867SAG

本体希望小売価格 ¥381,700 (税抜¥347,000)

- 拡散排気筒(Rトッ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥445,500 (税抜¥405,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥425,700 (税抜¥387,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥414,480 (税抜¥376,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥399,960 (税抜¥363,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3101P

2 別売インターホンリモコンセット KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

3 別売音声リモコンセット KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2716V

4 別売カンタンリモコンセット KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン YST-2910

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
81.0%

外装ステンレス製 EHK-3867SAG

本体希望小売価格 ¥377,300 (税抜¥343,000)

- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥441,100 (税抜¥401,000)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥421,300 (税抜¥383,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥410,080 (税抜¥372,800)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥395,560 (税抜¥359,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能

(手動)

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ECO 機能	定量 お知らせ	保温	呼出	灯油残量 表示
タイム スタンプ	スルス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC5) (別売)	(注1)			

(注1)「リモコンセット:KR-109V」使用時のみ、この機能が使えます。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長

3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。

※2.基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
106%

エネルギー消費効率(モード)
81.0%

外装塗装鋼板

納期1ヶ月

EHK-3867F

リモコン
別売

本体希望小売価格 **¥332,750** (税抜¥302,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥365,530**
(税抜¥332,300)

② カンタンリモコンセット価格 **¥351,010**
(税抜¥319,100)

必要
別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

KR-109V **¥32,780** (税抜¥29,800)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2715V **非防水形**



浴室リモコン
YST-2717V

②別売カンタンリモコンセット

KR-91 **¥18,260** (税抜¥16,600)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2911 **非防水形**



浴室リモコン
YST-2911

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-25015V
非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-25015V」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能 (手動)

減圧式(高圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能(注1) 定量お知らせ(注2) 呼出 減圧弁内蔵 灯油残量表示 タイムスタンプ ステルスパイプ(注3)

凍結予防(別売) 油切れ予告装置(OC-31)(別売) 油切れ予告装置(OC-3)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHIF-4567SGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥312,400** (税抜¥284,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥329,450** (税抜¥299,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥323,400** (税抜¥294,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHI-4567SGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥313,500** (税抜¥285,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)


1 音声リモコンセット価格 **¥330,550** (税抜¥300,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥324,500** (税抜¥295,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製 拡散排気筒(Rトップ)なし

EHI-4567SGH リモコン別売

本体希望小売価格 **¥309,100** (税抜¥281,000)

- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥326,150** (税抜¥296,500)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥320,100** (税抜¥291,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板 **BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



お好みで選べる 2タイプのリモコン

1 別売音声リモコンセット IR-30V **¥17,050** (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2716V 非防水形

2 別売カンタンリモコンセット IR-29 **¥11,000** (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV 非防水形 **¥19,800** (税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形 **¥9,900** (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで 浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能(注1) 定量お知らせ(注2) 呼出 減圧弁内蔵 貯湯量表示 タイムスタンプ ストールパイプ

凍結予防(別売) 油切れ予告装置(OC-31)(別売) 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット-IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

定量お知らせ機能 (手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



目標年度 2025年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHIF-4567SG (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥282,700** (税抜¥257,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥299,750 (税抜¥272,500)
2 カンタンリモコンセット価格	¥293,700 (税抜¥267,000)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



目標年度 2025年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製

EHI-4567SG (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥283,800** (税抜¥258,000)

- 拡散排気筒(Rトッパ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥300,850 (税抜¥273,500)
2 カンタンリモコンセット価格	¥294,800 (税抜¥268,000)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



目標年度 2025年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製 拡散排気筒(Rトッパ)なし

EHI-4567SG (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥279,400** (税抜¥254,000)

- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥296,450 (税抜¥269,500)
2 カンタンリモコンセット価格	¥290,400 (税抜¥264,000)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。 【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】	

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット
IR-30V **¥17,050** (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V [非防水形]

②別売カンタンリモコンセット
IR-29 **¥11,000** (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2914 [非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S
[非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 標準圧力型 エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水 緩和
- 低温 出湯
- ハイ パワー
- ECO 機能
- 定量 お知らせ (注1)
- 呼出 (注2)
- 灯油残量 表示
- タイム スタップ
- ステンレス パイプ
- 油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)

油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)

(注1)「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。

定量お知らせ機能 (手動)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-4567S (リモコン別売)

本体希望小売価格 **¥269,500** (税抜¥245,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%

エネルギー消費効率(モード) 80.5%

①音声リモコンセット価格 **¥286,550** (税抜¥260,500)

②カンタンリモコンセット価格 **¥280,500** (税抜¥255,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-30V ¥17,050 (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2716V [非防水形]

②別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥11,000 (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2914 [非防水形]

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 拡散排気筒(Rトップ)なし

EHI-4567S (リモコン別売)

本体希望小売価格 **¥265,100** (税抜¥241,000)

- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長 総延長5m2曲がりまで (立上がり1m以上)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%

エネルギー消費効率(モード) 80.5%

①音声リモコンセット価格 **¥282,150** (税抜¥256,500)

②カンタンリモコンセット価格 **¥276,100** (税抜¥251,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形]

CMR-2801S [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)

¥9,900 (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板 **BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで 浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・ リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率(モード)
83.5%

外装ステンレス製

EHIF-3867SG

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥255,200 (税抜¥232,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥272,250 (税抜¥247,500)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥266,200 (税抜¥242,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率(モード)
83.5%

外装ステンレス製

EHI-3867SG

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥256,300 (税抜¥233,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥273,350 (税抜¥248,500)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥267,300 (税抜¥243,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
108%

エネルギー消費効率(モード)
83.5%

外装ステンレス製

拡散排気筒(Rトップ)なし

EHI-3867SG

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥251,900 (税抜¥229,000)

- 排気筒接続径(φ100)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥268,950 (税抜¥244,500)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥262,900 (税抜¥239,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

- 減圧式(標準圧力)
- ECO機能
- 呼出
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

(注1)「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット

IR-30V ¥17,050 (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V
[非防水形]

2 別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥11,000 (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2912
[非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
[非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2803S
[非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿度の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

- 減圧式 (標準圧力) (注1)
- ECO機能 (注2)
- 呼出 (注3)
- ローラー (注4)
- 灯油残量表示 (注5)
- タイムスタンプ (注6)
- ステンレスパイプ (注7)
- 凍結予防 (注8)
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

(注1)「リモコンセット・IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 (注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
 (注4)EHI-3867Fのみ。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
 遮し弁(0.095MPa) 必要

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 108%
 エネルギー消費効率(モード) 83.5%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

EHI-3867S

本体希望小売価格 ¥249,700 (税抜¥227,000)

- 拡散排気筒(Rトッパ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥266,750 (税抜¥242,500)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥260,700 (税抜¥237,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット

IR-30V ¥17,050 (税抜¥15,500)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2716V
 非防水形

2 別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥11,000 (税抜¥10,000)

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2912
 非防水形

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
 (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
 遮し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 108%
 エネルギー消費効率(モード) 83.5%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

拡散排気筒(Rトッパ)なし

EHI-3867S

本体希望小売価格 ¥245,300 (税抜¥223,000)

- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥262,350 (税抜¥238,500)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥256,300 (税抜¥233,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

※1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
 非防水形
 ¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2803S
 非防水形
 ¥9,900 (税抜¥9,000)

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピーク時運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。
 さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
 据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
 遮し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設定および標準800mm以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 108%
 エネルギー消費効率(モード) 83.5%

外装塗装鋼板

納期1ヶ月

EHI-3867F

本体希望小売価格 ¥252,450 (税抜¥229,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
 (屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フラ付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥269,500 (税抜¥245,000)

2 カンタンリモコンセット価格 ¥263,450 (税抜¥239,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

水道直圧式

パワフルでシャワーも快適、
2階への給湯もラクラク。

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、
2階のシャワーへの給湯でも
お湯の勢いが違います。

勢いが
違います




給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!

水道直圧式は、
いくら使ってもお湯が
なくなることなく
設定した温度のお湯が使えます。
(湯切れしません)

再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

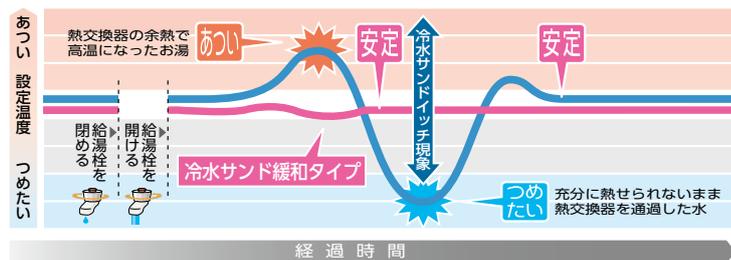

QRコード表示機能(台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。
スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができる
Webページが開きます。

リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマートフ
ォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・
サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が
近づくともロディーと音声でお知らせします。

もうすぐ
お風呂が沸きます



お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追いだき配管内
の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をいつもき
れいに保ちます。

排水を自動検知



追いだき
配管内を
いつも
きれいに

(注)水位が循環口より10cm以上ないと、
この機能は作動しません。

配管クリーン(手動)フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを
押し、追いだき配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い
流し、配管内をいつもきれいに保ちます。


排水したあと 「配管洗浄」スイッチをON



追いだき
配管内を
いつも
きれいに

配管洗浄フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイ
ッチを押し、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配
管内を洗浄します。



浴そうの湯(水)を
設定した時間、循
環します。

きれいなお湯を約
5リットル流して配
管内のすすぎを行
います。

ふろタイマー機能

フルオートタイプで
無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは
無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

いねむりなどによる
長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人^{*1}。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※1. 2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

台所リモコン 標準画面



ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします


ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します


- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。

ふろタイマー
機能設定時



台所リモコンの表示例

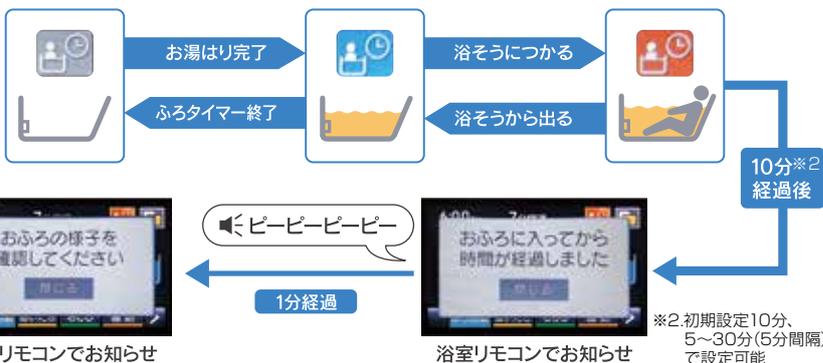

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、当社従来機種より
高さが70mm、幅が10mm小さくなりました。また、重さも5kg^{*3}軽くなっています。

	壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ	壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ(2022年製)【当社従来機種】
外形寸法(mm)	高600×幅470×奥行278	高670×幅480×奥行230
質量(kg)	29 ^{*3}	34 ^{*3}

※3. オートタイプの場合




壁掛タイプの当社従来機種^{*4}から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)

- 給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合 給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、FF-70-082R(P112~114参照)からお選びください。
- 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合 給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、FF-70-082RK(P112~114参照)からお選びください。

※4. 壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ

左排気仕様の壁掛タイプ 4771-Lシリーズも ラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

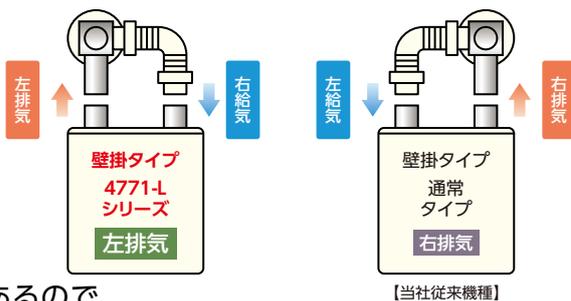

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、左側に排気接続口があるので、
今お使いの給湯器が左排気の場合、取り換えが簡単です。([例]当社旧機種:422シリーズ等)

eco機能^{※5} ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

※5. カンタンリモコンセットを選択した場合は、eco機能は使えません。
 ※6. IBF-4770DSNIは7L~12L(1Lごと)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)(※6)に変更が可能(お買い求め時:8L)

■eco機能の効果 (KIBF-4770DSXで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年
 約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)

浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,050円/年
 約48L/年(約48L×126円/L)

ポリ缶(18L)
約2.7缶分

1年間で
約12,020円オトク!

- 給湯使用条件:eco節水量[12L/分~10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で15℃として算出。
- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

強制ふろ凍結予防運転

フルオートタイプ・オートタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

燃焼時の耳ざわりな音を改善(屋外設置タイプ)

排気経路と消音ダクトの形状を見直すことにより、運転中に発生する「高音の風切り音」と「低音の燃焼音」を低減しました。

屋外無煙突タイプは
「Rトップ」を採用!



風切り音
低減

排気は上向きに排出。
配管や保温材に排気が当たりません。



排気方向
改善

美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-4770DX, KIBF-4770DA, KIBF-3970DA,
 KIBF-4770DKA, KIBF-3970D
 IBF-4770D, IBF-3970D, IBF-4770DK

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例] ※当社試験による

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	ふるタイマー	エネルギー機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC31)	油切れ予告装置(OC5)

(注1)リモコンセット:KR-118PM・KR-110PMJ使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)リモコンセット:KR-118PM・KR-110PMJを選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

フルオートタイプ

全自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装ステンレス製 **KIBF-4770DSX** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥445,500** (税抜¥405,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥511,500** (税抜¥465,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥500,500** (税抜¥455,000)

③音声リモコンセット価格 **¥474,100** (税抜¥431,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

②別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装塗装鋼板 **KIBF-4770DX** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥429,000** (税抜¥390,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥495,000** (税抜¥450,000)

②無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥484,000** (税抜¥440,000)

③音声リモコンセット価格 **¥457,600** (税抜¥416,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ



外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯 + 強制追いだし

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパー	IoT	QRコード	ふろタイマー	エネルギー	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだし	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(自動)	配管クリーニング(手動)	洗濯	ソーラー	灯検量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	

フルオートタイプ

全自動お湯はり

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 **KIB-4771DKXF** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥488,950** (税抜¥444,500)

●うす型給排気筒付(FF-70-062(K) [うしろ標準]またはFF-70-082(K) [よこ標準]またはFF-70-082R(K) [よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(K) (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)

●油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥554,950** (税抜¥504,500)
- 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥543,950** (税抜¥494,500)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥517,550** (税抜¥470,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 **KIB-4771DKXF-L** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥488,950** (税抜¥444,500)

●うす型給排気筒付(FF-70-062(K) [うしろ標準]またはFF-70-082(K) [よこ標準]またはFF-70-082R(K) [よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
●油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥554,950** (税抜¥504,500)
- 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥543,950** (税抜¥494,500)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥517,550** (税抜¥470,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM

¥66,000 (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM

¥55,000 (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

3 別売音声リモコンセット KR-111V

¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー機能	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	燃費表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)

(注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



延長保証制度対象商品
目標年度 2025年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装ステンレス製
KIBF-4770DSA (NEW リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥423,500** (税抜¥385,000)
●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥489,500 (税抜¥445,000)
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥478,500 (税抜¥435,000)
3 音声リモコンセット価格	¥452,100 (税抜¥411,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM **¥66,000** (税抜¥60,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]
浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM **¥55,000** (税抜¥50,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]
浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット
KR-111V **¥28,600** (税抜¥26,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]
浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)
CMR-2801S [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
延長保証制度対象商品
目標年度 2025年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装塗装鋼板
KIBF-4770DA (NEW リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥409,200** (税抜¥372,000)
●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥475,200 (税抜¥432,000)
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥464,200 (税抜¥422,000)
3 音声リモコンセット価格	¥437,800 (税抜¥398,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	IoT	QRコード	エネルギー	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	ソーラー	凍結表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)		

(注1)「リモコンセット-KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット-KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装ステンレス製

KIBF-3970DSA リモコン別売

本体希望小売価格 **¥393,800** (税抜¥358,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥459,800** (税抜¥418,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥448,800** (税抜¥408,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥422,400** (税抜¥384,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装塗装鋼板

KIBF-3970DA リモコン別売

本体希望小売価格 **¥379,500** (税抜¥345,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥445,500** (税抜¥405,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥434,500** (税抜¥395,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥408,100** (税抜¥371,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM **¥66,000** (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM 非防水形



浴室リモコン
YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM **¥55,000** (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM 非防水形



浴室リモコン
YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V **¥28,600** (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V 非防水形



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV 非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S 非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー機能	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)

(注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚銅板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
85.5%

NEW KIBF-4770DKA

外装塗装銅板
本体希望小売価格 ¥418,000 (税抜¥380,000)

- 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥484,000 |
| (税抜¥440,000) | |
| 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 | ¥473,000 |
| (税抜¥430,000) | |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥446,600 |
| (税抜¥406,000) | |
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]
浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]
浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット
KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3300V [非防水形]
浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)
CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
85.5%

NEW KIB-4770DSA

外装ステンレス製
本体希望小売価格 ¥425,700 (税抜¥387,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥491,700 |
| (税抜¥447,000) | |
| 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 | ¥480,700 |
| (税抜¥437,000) | |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥454,300 |
| (税抜¥413,000) | |
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません) 拡散排気筒(Rトップ)なし

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



排気延長
総延長7m3mがりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
85.5%

NEW KIB-4770DSA

外装ステンレス製
本体希望小売価格 ¥421,300 (税抜¥383,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 | ¥487,300 |
| (税抜¥443,000) | |
| 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 | ¥476,300 |
| (税抜¥433,000) | |
| 3 音声リモコンセット価格 | ¥449,900 |
| (税抜¥409,000) | |
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚銅板)

外装塗装銅板
BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

給湯 + 強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	節電表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)

(注1)「リモコンセット-KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット-KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで(立上がり1m以上)

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率(モード) **85.5%**

外装高級粉体塗装
KIB-4770DAE リモコン別売 **NEW**
 本体希望小売価格 **¥407,000** (税抜¥370,000)

- アミ付エルボトップ付(Φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥473,000
(税抜¥430,000)	
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥462,000
(税抜¥420,000)	
3 音声リモコンセット価格	¥435,600
(税抜¥396,000)	

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM **¥66,000** (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]
 浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM **¥55,000** (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]
 浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V **¥28,600** (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3300V [非防水形]
 浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)
 CMR-2801S [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率(モード) **85.5%**

外装高級粉体塗装
KIB-4770DAF リモコン別売 **NEW**
 本体希望小売価格 **¥438,350** (税抜¥398,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥504,350
(税抜¥458,500)	
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥493,350
(税抜¥448,500)	
3 音声リモコンセット価格	¥466,950
(税抜¥424,500)	

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
 (税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	IoT	QRコード	エネルギー機能	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	ソーラー	注2)	注1)	注1)	注1)	注1)	注1)
								注3)	注3)	注3)	注3)	注3)

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標準800mm以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率モード 86.5%

NEW KIB-4771DKAF

本体希望小売価格 **¥455,950**(税抜¥414,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062(K)[うしろ標準]またはFF-70-082(K)[よこ標準]またはFF-70-082R(K)[よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(K)(うしろ左) [+¥4,730(税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥521,950 (税抜¥474,500)
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥510,950 (税抜¥464,500)
3 音声リモコンセット価格	¥484,550 (税抜¥440,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標準800mm以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率モード 86.5%

NEW KIB-4771DKAF-L

本体希望小売価格 **¥455,950**(税抜¥414,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062(K)[うしろ標準]またはFF-70-082(K)[よこ標準]またはFF-70-082R(K)[よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格	¥521,950 (税抜¥474,500)
2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格	¥510,950 (税抜¥464,500)
3 音声リモコンセット価格	¥484,550 (税抜¥440,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット KR-118PM **¥66,000**(税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット KR-110PM **¥55,000**(税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット KR-111V **¥28,600**(税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800**
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形] **¥9,900**
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能 (手動)

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	3階浴そう	ハイパワー	ECO機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
灯油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)	(注1)		(注2)			

(注1) KIBF-4770DSのみ

(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装ステンレス製

KIBF-4770DS

NEW リモコン別売

本体希望小売価格 ¥379,500 (税抜¥345,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥408,100 (税抜¥371,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	*P107参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装塗装鋼板

KIBF-3970D

NEW リモコン別売

本体希望小売価格 ¥341,000 (税抜¥310,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高721×幅595×奥行248(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥369,600 (税抜¥336,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	*P107参照

①別売音声リモコンセット KR-112V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3302V [非防水形]



浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



水道直圧式

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能 (手動)

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 3階浴そう
- ハイパワー
- ECO機能
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出

- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタフ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31)
- 油切れ予告装置 (OC-5)

(注1) KIB-4770DFのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率(モード) **85.5%**

外装高級粉体塗装 **NEW**
KIB-4770DF (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥404,250** (税抜¥367,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥432,850** (税抜¥393,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)	

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで (位上がり1m以上)

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率(モード) **85.5%**

外装高級粉体塗装 **NEW**
KIB-3970DE (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥372,900** (税抜¥339,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)	

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **100%**
エネルギー消費効率(モード) **85.5%**

外装高級粉体塗装 **NEW**
KIB-3970DF (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥383,350** (税抜¥348,500)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥411,950** (税抜¥374,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
	リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)	

①別売音声リモコンセット KR-112V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3302V **非防水形**

浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV **非防水形**
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S **非防水形**
¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

水道直圧式

給湯 + 強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能

(手動)

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**

エネルギー消費効率(モード) **86.5%**

外装塗装鋼板 **KIB-4771DKF** リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥384,450** (税抜¥349,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062(K) [うしろ標準]またはFF-70-082(K) [よこ標準]またはFF-70-082R(K) [よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方向になる場合は、オプションのFF-70-062L(K) (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥413,050** (税抜¥375,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**

エネルギー消費効率(モード) **86.5%**

外装塗装鋼板 **KIB-4771DKF-L** リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥384,450** (税抜¥349,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062(K) [うしろ標準]またはFF-70-082(K) [よこ標準]またはFF-70-082R(K) [よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥413,050** (税抜¥375,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**

エネルギー消費効率(モード) **86.5%**

外装塗装鋼板 **KIB-3971DKF** リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥367,950** (税抜¥334,500)

- うす型給排気筒付(FF-70-062(K) [うしろ標準]またはFF-70-082(K) [よこ標準]またはFF-70-082R(K) [よこ近接])からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方向になる場合は、オプションのFF-70-062L(K) (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)]と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥396,550** (税抜¥360,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 保温 呼出

ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

(注1) KIB-4771DKF・KIB-4771DKF-Lのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。

①別売音声リモコンセット **KR-112V** ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

水道直圧式

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



定量止水(オートストップ)

(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装ステンレス製

IBF-4770DSN NEW リモコン別売

本体希望小売価格 **¥288,200** (税抜¥262,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥308,000** (税抜¥280,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
-------	---------------------------	---------

① 別売音声リモコンセット

IR-32V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3301V 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV

非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S

非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売音声防水形増設リモコン

音声機能

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

+
eco機能

YST-3301V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



定量お知らせ機能

(手動)

(注1) IBF-4770Dのみ
(注2) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

省エネ基準
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装塗装鋼板

IBF-4770D

NEW
リモコン別売

本体希望小売価格 **¥273,900** (税抜¥249,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥293,700** (税抜¥267,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



延長保証制度
対象商品

省エネ基準
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装ステンレス製

IBF-3970DS

NEW
リモコン別売

本体希望小売価格 **¥255,200** (税抜¥232,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥275,000** (税抜¥250,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

省エネ基準
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装塗装鋼板

IBF-3970D

NEW
リモコン別売

本体希望小売価格 **¥240,900** (税抜¥219,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高671×幅540×奥行248(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥260,700** (税抜¥237,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

水道直圧式

①別売音声リモコンセット

IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V

非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV

非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S

非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 貯湯表示 タイムスタンプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

定量お知らせ機能 (手動)

(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋外 前面排気タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装塗装鋼板
IBF-4770DK (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥275,000** (税抜¥250,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥294,800** (税抜¥268,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

1 別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)
リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV

非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S

非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



屋外 無煙突タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装ステンレス製
IB-4770DS (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥289,300** (税抜¥263,000)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥309,100** (税抜¥281,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されていません)

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

拡散排気筒(Rトップ)なし



排気延長
総延長7m3曲がり以上
(立上り1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装ステンレス製
IB-4770DS (リモコン別売)
本体希望小売価格 **¥284,900** (税抜¥259,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥304,700** (税抜¥277,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



定量お知らせ機能

(手動)

(注1) IB-4770DE・IB-4770DFのみ
(注2) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで
(立上がり1m以上)

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

**省エネ基準達成率
100%**

**エネルギー消費効率(モード)
86.0%**

外装高級粉体塗装

IB-4770DE リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥272,800** (税抜¥248,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥292,600** (税抜¥266,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

**省エネ基準達成率
100%**

**エネルギー消費効率(モード)
86.0%**

外装高級粉体塗装

IB-4770DF リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥296,450** (税抜¥269,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥316,250** (税抜¥287,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで
(立上がり1m以上)

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

**省エネ基準達成率
100%**

**エネルギー消費効率(モード)
86.0%**

外装高級粉体塗装

IB-3970DE リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥239,800** (税抜¥218,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥259,600** (税抜¥236,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

**省エネ基準達成率
100%**

**エネルギー消費効率(モード)
86.0%**

外装高級粉体塗装

IB-3970DF リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥263,450** (税抜¥239,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥283,250** (税抜¥257,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

①別売音声リモコンセット
IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)
リモコンコード別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)
リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

水道直圧式

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 (注2) IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
 (注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制給排気 (FF) タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および 標高800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**
 エネルギー消費効率(モード) **87.0%**

外装塗装鋼板 **NEW**
IB-4771DKF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥309,650** (税抜¥281,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 (K) [うしろ標準] または FF-70-082 (K) [よこ標準] または FF-70-082R (K) [よこ近接]) からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L (K) (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)] と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥329,450 (税抜¥299,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
-------	----------------------------	---------

屋内 強制給排気 (FF) タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および 標高800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**
 エネルギー消費効率(モード) **87.0%**

外装塗装鋼板 **NEW**
IB-4771DKF-L リモコン別売

本体希望小売価格 **¥309,650** (税抜¥281,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 (K) [うしろ標準] または FF-70-082 (K) [よこ標準] または FF-70-082R (K) [よこ近接]) からお選びください。(P112・113・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥329,450 (税抜¥299,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
-------	----------------------------	---------

屋内 強制給排気 (FF) タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

右排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および 標高800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 **101%**
 エネルギー消費効率(モード) **87.0%**

外装塗装鋼板 **NEW**
IB-3971DKF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥276,650** (税抜¥251,500)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 (K) [うしろ標準] または FF-70-082 (K) [よこ標準] または FF-70-082R (K) [よこ近接]) からお選びください。(P112・113・114参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L (K) (うしろ左) [+¥4,730 (税抜¥4,300)] と置き換えが可能です。(P112・114参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥296,450 (税抜¥269,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P)	※P107参照
-------	----------------------------	---------

1 別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 高圧力型

従来の減圧式[減圧式 標準圧力型]の圧力が
2倍にパワーアップ!

2倍の給湯圧力で、 シャワーの勢いが違う! 2階への給湯もラクラク!!

高圧力の
ハイパワーが
自慢です。

ポイント
1

給湯出力45.3kW
(39,000kcal/h)
のハイパワー

ポイント
2

パワフルで快適。
2階への給湯も
ラクラク。
出湯量比較でも約2倍!
(1階に給湯器を据付。約5m上での出湯量比較)

ポイント
3

お湯の勢いが
違う快適シャワー。



高圧力型シャワー

2階浴そうへの追いだきはできません。

水道直圧式

減圧式 高圧力型

ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

(エコフィールで好評のふろタイマー機能を新搭載)

いねむりなどによる 長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人。^{*1} 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

*1.2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンセットの場合

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例

お風呂の様子を確認してください
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ

1分経過



浴室リモコンでお知らせ

*2.初期設定10分、
5~30分(5分間隔)
で設定可能

QRコード表示機能(台所リモコンのみ)

(フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。
- リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマートフォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

[台所リモコンの画面表示]



お湯はり完了予告 アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。

もうすぐ
お風呂が沸きます




お湯で配管クリーン

配管クリーン(自動)

フルオートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水すると、自動的に追っだき配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。



(注)水位が循環口より10cm以上ないと、この機能は作動しません。

追っだき配管内をいつもきれいに

配管クリーン(手動)

フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、追っだき配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。




追っだき配管内をいつもきれいに

配管洗浄

フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。




浴そうの湯(水)を設定した時間、循環します。

きれいなお湯を約5リットル流して配管内のすすぎを行います。

業界トップクラスの^{※3}の
騒音レベルを低減!
燃焼音 **45dB** を実現!!

(減圧式 高圧力型のカタログ掲載全機種)

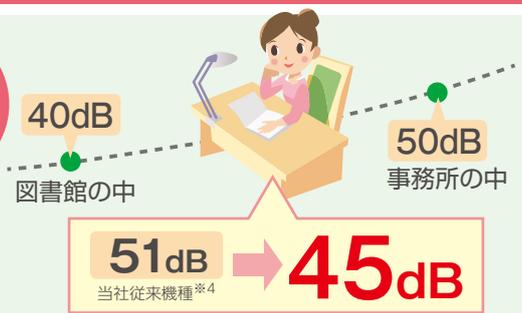

※3. 貯湯式石油給湯器において2023年8月当社調べ ※4. 当社従来機種は、KIBF-4550SAGH (2015年製)

カンタン省エネ!! スイッチポン!で「eco機能」^{※5} 運転

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え **灯油を節約** します。



ecoスイッチを押すだけ!!



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセットKR-118PMと音声リモコンセットKR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果 (KIBF-4567SAGHの場合)



1年間で **約4,030円** オトク!

《想定した使用条件》

モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

【試算条件】 灯油価格は126円/L(税込) (2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※5. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

腐食に強い!

ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型全機種

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はリパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。


【注意!!】 高圧力型は上水道用です。



湯温ムラを緩和

KIBF-4567SXGH.KIBF-4567SAGH.KIB-4567SXGH.KIB-4567SAGH

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追っだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

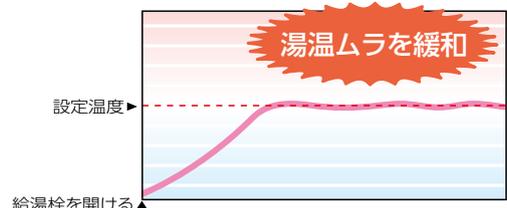

減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

給湯 + 強制追いだし 特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

- 減圧式
(高圧力)
- 冷水
緩和
- 低温
出湯
- 1階
浴そう
- ハイ
パワー
- IoT
- QR
コード
- ふる
タイマー
- エネ
ルック
- ECO
機能
- イン
ター
ホン
- フル
オート
- 自動
追いだし
- 急速
湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管
クリーン
(自動)
- 配管
クリーン
(手動)
- 配管
洗浄
- 減圧弁
内蔵
- ソーラー
- 灯油残量
表示
- タイム
スタンプ
- ステン
レス
パイプ
- 凍結
予防
- 油切れ
予告装置
(OC-31)
- 油切れ
予告装置
(OC-31)

屋外 前面排気タイプ
給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製 **KIBF-4567SXGH** NEW
リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥407,000** (税抜¥370,000)

- 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高850×幅590×奥行300 (mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥473,000** (税抜¥430,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥462,000** (税抜¥420,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 **¥435,600** (税抜¥396,000)
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

屋外 無煙突タイプ
給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製 **KIB-4567SXGH** NEW
リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥408,100** (税抜¥371,000)

- 拡散排気筒 (K2トップ) 付
 - 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥474,100** (税抜¥431,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥463,100** (税抜¥421,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 **¥436,700** (税抜¥397,000)
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)
給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製 **KIB-4567SXGH** NEW
リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥401,500** (税抜¥365,000)

- 排気筒接続径 (φ106)
 - 送油管 (2.5m) 付
 - 外形寸法 高833×幅300×奥行591 (mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥467,500** (税抜¥425,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥456,500** (税抜¥415,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 **¥430,100** (税抜¥391,000)
- 必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
KR-118PM **¥66,000** (税抜¥60,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット
KR-110PM **¥55,000** (税抜¥50,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

3 別売音声リモコンセット
KR-111V **¥28,600** (税抜¥26,000)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

減圧式 高圧力型

減圧式 高圧力型 [減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT (注2)	QR コード (注1)	エネ ルック (注1)	ECO 機能 (注1)	インター ホン (注1)	オート	急速 湯はり	保温	たし湯
予約	たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ (注4)	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)	

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

NEW KIBF-4567SAGH

本体希望小売価格 ¥390,500 (税抜¥355,000)

- 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥456,500 (税抜¥415,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥445,500 (税抜¥405,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 ¥419,100 (税抜¥381,000)
- | | | |
|-------|-------------------------|---------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P107参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

NEW KIB-4567SAGH

本体希望小売価格 ¥391,600 (税抜¥356,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥457,600 (税抜¥416,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥446,600 (税抜¥406,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 ¥420,200 (税抜¥382,000)
- | | | |
|-------|-------------------------|---------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P107参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりで
上がり1m以上

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

NEW KIB-4567SAGH

本体希望小売価格 ¥385,000 (税抜¥350,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
 - 送油管(2.5m)付
 - 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)
 - 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥451,000 (税抜¥410,000)
 - 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥440,000 (税抜¥400,000)
 - 3 音声リモコンセット価格 ¥413,600 (税抜¥376,000)
- | | | |
|-------|-------------------------|---------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P107参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

給湯専用 特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ (手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製 **IBF-4567SGH** リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥260,700** (税抜¥237,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥280,500 (税抜¥255,000)
2 ラクラクリモコンセット価格	¥270,600 (税抜¥246,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
-------	---------------------------	---------

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製 **IB-4567SGH** リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥261,800** (税抜¥238,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥281,600 (税抜¥256,000)
2 ラクラクリモコンセット価格	¥271,700 (税抜¥247,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
-------	---------------------------	---------

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製 **IB-4567SGH** リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥255,200** (税抜¥232,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格	¥275,000 (税抜¥250,000)
2 ラクラクリモコンセット価格	¥265,100 (税抜¥241,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P107参照
-------	---------------------------	---------

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

減圧式(高圧力) ハイパワー ECO機能 呼出 減圧弁内蔵 ソーラー 灯滅量表示 タイムスタブ ステンレスパイプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

(注1)「リモコンセットIR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)水道直結式太陽熱温水器のみ取り付け可能。
設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。
(注5)ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット
IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V 非防水形

2 別売ラクラクリモコンセット
IR-24 **¥9,900** (税抜¥9,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803 非防水形

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてご利用の場合、IR-24ではピークシフト運転を行うことはできません。

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV <small>非防水形</small>	CMR-2803S <small>非防水形</small>
¥19,800 (税抜¥18,000)	¥9,900 (税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 高圧力型

減圧式 標準圧力型

基本機能充実!!
石油給湯器のスタンダードタイプ。

減圧弁により水道の圧力を減圧し、
お湯を貯めてから給湯します。

QRコード表示機能(台所リモコンのみ) KIBF-4565MAを除く

(オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

異常・故障の場合はリモコンにエラーコードと
QRコードを表示します。

スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を
調べることができるWebページが開きます。

リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマート
フォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



お湯はり完了予告アナウンス機能 KIBF-4565MAを除く

オートタイプのお湯はり完了が近づくと
メロディーと音声でお知らせします。



もうすぐ
おふろが沸きます

お湯で配管クリーン KIBF-4565MAを除く


配管クリーン(手動) オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに
「配管洗浄」スイッチを押すと、追
いだし配管内の残り湯をきれいな
お湯で洗い流し、配管内をいつも
きれいに保ちます。



配管洗浄 オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入
れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴
そう内の湯(水)を設定時間循環させ
て配管内を洗浄します。



業界トップクラス^{*1}の

燃焼音 **44dB**

騒音
レベルを
低減!

40dB

図書館の中

50dB

事務所の中

51dB

当社従来機種^{*2}

44dB

●減圧式 標準圧力型(屋内設置)のカタログ掲載全機種は44dB
●減圧式 標準圧力型(屋外設置)のカタログ掲載全機種は45dB

※1. 貯湯式石油給湯器において 2023年8月当社調べ ※2. 当社従来機種は、KIB-4512E(2015年製)

カンタン省エネ!! スイッチポン!で「eco機能」^{※3}運転

お湯を使用していない時の
無駄な燃焼を抑え **灯油を節約** します。



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット:KR-118PMと音声リモコンセット:KR-111Vの台所リモコンを例として掲載しています。

■eco機能の効果 (KIBF-4567SAGの場合)

灯油効果金額

約4,030円/年
約32L/年(約32L×126円/L)

1年間で **約4,030円** オトク!

ポリ缶(18L) 約1.8缶分

《想定した使用条件》
モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。
[試算条件] 灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
※3. ラクラクリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種 **井戸水・地下水による腐食に強い!**
(保証の対象にはなりません)

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

注意!! 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。




減圧式 標準圧力型

湯温ムラを緩和

KIB(F)-4567・4565・3867シリーズ
(KIB-4567SGLを除く)

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

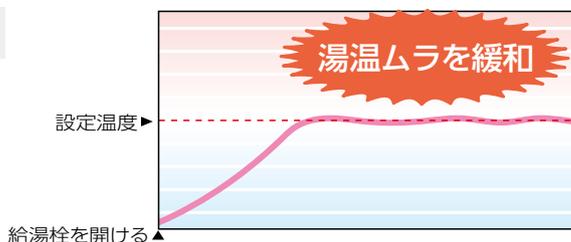

美しさにこだわった高級外装を採用!!

KIBF-3867AG

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。
また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜で、
塗装の“隙間”への
汚れの侵入を防ぎます。

9ヶ月経過でこの違い!!



[同色での比較例] ※当社試験による

減圧式 標準圧力型

太陽熱温水器
接続専用
給湯器

太陽のお湯、上手に使って快適な毎日

選べる! 使える! 3つの給湯モード

ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯が高温の場合
太陽熱温水器のお湯と水道水
を使用します。給湯器は燃焼
しないので、灯油代は0円!!

ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるい場合
太陽熱温水器のお湯がぬるく
なると給湯器が燃焼加熱して
お湯をつくります。

ボイラーモード

太陽熱温水器のお湯が冷たい場合
水道水のみ使用して、給湯器
が燃焼加熱します。

給湯加圧ポンプ内蔵で、 2階のシャワーもOK

給湯加圧ポンプ内蔵で、2階給湯・シャワーも可能になり
ました。(2階浴そうへの追いだきはできません。)

ソーラー利用の自動お湯はり機能付

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ[®] 自動お湯はり

減圧式 標準圧力	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	eco 機能	インター ホン	オート	保温	たし湯	予約
たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)

(別売) (別売)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

KIBF-4565MA

希望小売価格 ¥530,200 (税抜¥482,000)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

台所・浴室リモコン付

インターホンリモコン

インターホン
音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2530P [非防水形]




浴室リモコン
YST-2530P

リモコンコード別売

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

KIBF-4565MA (給湯加圧ポンプ内蔵)配管例

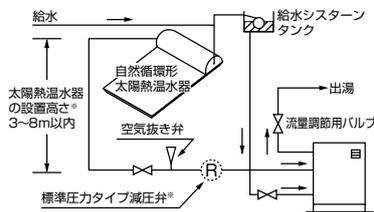

※太陽熱温水器と機器の落差は3m以上8m以下にしてください。
機器への給水圧が0.08MPa(0.8kgf/cm²)を超える太陽熱温水器(直圧式太陽熱温水器や
8mを超える高さに取り付けられた場合は、減圧弁(P107参照)を途中に入れて機器に接続してください。
●太陽熱接続配管用逆止弁は、給湯器本体の太陽熱給水接続口に内蔵されています。

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装ステンレス製

KIBF-4567SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥346,500** (税抜¥315,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥412,500** (税抜¥375,000)
- 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥401,500** (税抜¥365,000)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥375,100** (税抜¥341,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(注1)リモコンセット(KR-118PM-KR-110PM)使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)リモコンセット(KR-118PM-KR-110PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装ステンレス製

KIB-4567SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥347,600** (税抜¥316,000)


- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥413,600** (税抜¥376,000)
- 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥402,600** (税抜¥366,000)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥376,200** (税抜¥342,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装ステンレス製

KIB-4567SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥341,000** (税抜¥310,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

- 1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥407,000** (税抜¥370,000)
- 2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥396,000** (税抜¥360,000)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥369,600** (税抜¥336,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM **¥66,000** (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM **¥55,000** (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V **¥28,600** (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)

CMR-2801S [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり



(注1)リモコンセット(KR-118PM・KR-110PM)使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)リモコンセット(KR-118PM・KR-110PM)を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

KIBF-3867SAG リモコン別売

本体希望小売価格 **¥331,100** (税抜¥301,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥397,100** (税抜¥361,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥386,100** (税抜¥351,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥359,700** (税抜¥327,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装塗装鋼板

KIBF-3867AG リモコン別売

本体希望小売価格 **¥314,600** (税抜¥286,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥380,600** (税抜¥346,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥369,600** (税抜¥336,000)

3 音声リモコンセット価格 **¥343,200** (税抜¥312,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

給湯 + 強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

オートタイプ 自動お湯はり

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- IoT (注2)
- QRコード (注1)
- エネルギー (注1)
- ECO機能
- インターホン (注1)
- オート
- 急速お湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング (手動)
- 配管洗浄
- 減圧弁内蔵
- ソーラー (注3)
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

(注1)「リモコンセット-KR-118PM-KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット-KR-118PM-KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)ソーラー接続ユニット(P107参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装ステンレス製 KIB-3867SAG NEW

本体希望小売価格 ¥332,200 (税抜¥302,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥398,200 (税抜¥362,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥387,200 (税抜¥352,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥360,800 (税抜¥328,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



排気延長 総延長5m2曲がりまで (立上り1m以上)



省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装ステンレス製 KIB-3867SAG NEW

本体希望小売価格 ¥325,600 (税抜¥296,000)

- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥391,600 (税抜¥356,000)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥380,600 (税抜¥346,000)

3 音声リモコンセット価格 ¥354,200 (税抜¥322,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



給排気延長 3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、Φ70ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設置および標準800mm以下。



省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板 KIB-3867FAG NEW

本体希望小売価格 ¥340,450 (税抜¥309,500)

- つす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥406,450 (税抜¥369,500)

2 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥395,450 (税抜¥359,500)

3 音声リモコンセット価格 ¥369,050 (税抜¥335,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



お好みで選べる 3タイプ のリモコン

1 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3104P

2 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン YST-3200P

3 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 1階浴そよ ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 保温 呼出 減圧弁内蔵 灯油量表示

タイムスタフ ステンレスパイプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5) (別売) (別売)

定量お知らせ機能

(手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

KIBF-4567SG リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥302,500** (税抜¥275,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥331,100** (税抜¥301,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

KIB-4567SG リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥303,600** (税抜¥276,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥332,200** (税抜¥302,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

拡散排気筒(K2トップ)なし

外装ステンレス製

KIB-4567SG リモコン別売 **NEW**

本体希望小売価格 **¥297,000** (税抜¥270,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥325,600** (税抜¥296,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

①別売音声リモコンセット

KR-112V **¥28,600** (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3302V 非防水形



浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

定量お知らせ機能 (手動)



(注1) KIB-4567FGのみ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
縦延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装塗装鋼板 **NEW**

KIB-4567E

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥261,800** (税抜¥238,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥290,400** (税抜¥264,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

①別売音声リモコンセット

KR-112V ¥28,600

(税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3302V [非防水形]
浴室リモコン YST-3302V

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基礎の取定および標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装塗装鋼板 **NEW**

KIB-4567FG

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥308,550** (税抜¥280,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥337,150** (税抜¥306,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)
CMR-2801S [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

- 減圧式 (標準力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ECO機能
- 定量お知らせ
- 保温
- 呼出
- 減圧弁内蔵
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)
- 油切れ予告装置 (OC-5) (別売)

定量お知らせ機能 (手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製
KIBF-3867SG リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥278,300** (税抜¥253,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥306,900** (税抜¥279,000)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用(RK-3P) 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照
-------	--------------------	---

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製
KIB-3867SG リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥279,400** (税抜¥254,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥308,000** (税抜¥280,000)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用(RK-3P) 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照
-------	--------------------	---

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
77.0%

拡散排気筒(K2トップ)なし
外装ステンレス製
KIB-3867SG リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥272,800** (税抜¥248,000)

- 排気筒接続径(φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥301,400** (税抜¥274,000)

必要別売品	リモコンコード リモコンコード	台所リモコン用(RK-3P) 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P107参照
-------	--------------------	---

1 別売音声リモコンセット KR-112V ¥28,600 (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3302V 非防水形



浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



延長保証制度
対象商品



省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

KIB-4567SGL NEW

希望小売価格 **¥309,100** (税抜¥281,000)


- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 拡散排気筒(K2トップ)付 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P107参照
-------	---	---------

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



延長保証制度
対象商品



省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
77.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒(K2トップ)なし

KIB-4567SGL NEW

希望小売価格 **¥302,500** (税抜¥275,000)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 浴室リモコン付(リモコンコード別売)
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P107参照
-------	---	---------



(注1) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

台所・浴室リモコン付

音声リモコン

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3302V **非防水形**



浴室リモコン
YST-3302V

リモコンコード別売

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV

非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S

非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1) KIB-3867EG・KIB-3867FGのみ

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板

KIB-3867E NEW

本体希望小売価格 **¥239,800** (税抜¥218,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥268,400** (税抜¥244,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板

KIB-3867EG NEW

本体希望小売価格 **¥250,800** (税抜¥228,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥279,400** (税抜¥254,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。



省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板

KIB-3867F NEW

本体希望小売価格 **¥270,050** (税抜¥245,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥298,650** (税抜¥271,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。



省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板

KIB-3867FG NEW

本体希望小売価格 **¥297,550** (税抜¥270,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥326,150** (税抜¥296,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

1 別売音声リモコンセット

KR-112V **¥28,600** (税抜¥26,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3302V **非防水形**



浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製

IBF-4567SG

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥225,500** (税抜¥205,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高850×幅590×奥行300(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥245,300** (税抜¥223,000)

②ラクラクリモコンセット価格 **¥235,400** (税抜¥214,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製

IB-4567SG

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥226,600** (税抜¥206,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥246,400** (税抜¥224,000)

②ラクラクリモコンセット価格 **¥236,500** (税抜¥215,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製

IB-4567SG

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥220,000** (税抜¥200,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥239,800** (税抜¥218,000)

②ラクラクリモコンセット価格 **¥229,900** (税抜¥209,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

拡散排気筒(K2トップ)なし

減圧式標準圧力 (注1) ハイパワー (注2) ECO機能 (注3) 呼出 (注4) 減圧弁内蔵 (注5) ソーラー (注6) 灯油残量表示 (注7) タイムスタンプ (注8) ストレスパイプ (注9) 凍結予防 (注10) 油切れ予告装置(OC-31) (別売) (注11) 油切れ予告装置(OC-5) (別売) (注12)

(注1)「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。
(注4)ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V

非防水形

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 **¥9,900** (税抜¥9,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803

非防水形

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてご利用の場合、IR-24ではピークシフト運転を行うことはできません。
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV

非防水形

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S

非防水形

¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯専用


特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)



(注1)「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 (注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
 (注4)IB-4567FGのみ
 (注5)ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
 逃し弁(0.095MPa)

排気延長
 総延長5m2曲がりまで
 (立上がり1m以上)

延長保証制度
 対象商品

目標年度
 2025年

省エネ基準達成率
 101%

エネルギー消費効率(モード)
 78.0%

外装塗装鋼板

IB-4567E リモコン別売

NEW

本体希望小売価格 **¥196,900** (税抜¥179,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥216,700** (税抜¥197,000)

2 ラクラクリモコンセット価格 **¥206,800** (税抜¥188,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

お好みで選べる 2タイプのリモコン

1 別売音声リモコンセット

IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
 CMR-3303V

【非防水形】

2 別売ラクラクリモコンセット

IR-24 **¥9,900** (税抜¥9,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
 CMR-2803

【非防水形】

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてご利用の場合、IR-24ではピークソフト運転を行うことはできません。
 別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV
 【非防水形】
¥19,800
 (税抜¥18,000)



CMR-2803S
 【非防水形】
¥9,900
 (税抜¥9,000)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70
 ステンレス管を使用。
 ※2.基板の認定および
 標高800m以下。

延長保証制度
 対象商品

目標年度
 2025年

省エネ基準達成率
 101%

エネルギー消費効率(モード)
 78.0%

外装塗装鋼板

IB-4567FG リモコン別売

NEW

本体希望小売価格 **¥235,950** (税抜¥214,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥255,750** (税抜¥232,500)

2 ラクラクリモコンセット価格 **¥245,850** (税抜¥223,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

さらに別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
 リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
 停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
 シャンパンゴールド
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製
IBF-3867SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥210,100** (税抜¥191,000)

- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高756×幅550×奥行277(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥229,900** (税抜¥209,000)

2 ラクラクリモコンセット価格 **¥220,000** (税抜¥200,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製
IB-3867SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥211,200** (税抜¥192,000)

- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥231,000** (税抜¥210,000)


2 ラクラクリモコンセット価格 **¥221,100** (税抜¥201,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

拡散排気筒(K2トップ)なし



省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装ステンレス製
IB-3867SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥204,600** (税抜¥186,000)

- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥224,400** (税抜¥204,000)

2 ラクラクリモコンセット価格 **¥214,500** (税抜¥195,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

減圧式(標準圧力) ECO機能 呼出 減圧弁内蔵 ソーラー 灯滅量表示 タイムスタンプ ストップパイプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

(注1) リモコンセット(IR-34V)使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4) ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット

IR-34V **¥19,800** (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V

非防水形

2 別売ラクラクリモコンセット

IR-24 **¥9,900** (税抜¥9,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803

非防水形

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてご利用の場合、IR-24ではピークスタート運転を行うことはできません。
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2803S
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)



さらに別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
遮し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装塗装鋼板

IB-3867E

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥174,900 (税抜¥159,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥194,700 (税抜¥177,000)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥184,800 (税抜¥168,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装塗装鋼板

IB-3867EG

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥190,300 (税抜¥173,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥210,100 (税抜¥191,000)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥200,200 (税抜¥182,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 必要
遮し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで※1
7m3曲がりまで※1,※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装塗装鋼板

IB-3867F

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥207,350 (税抜¥188,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥227,150 (税抜¥206,500)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥217,250 (税抜¥197,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
7m3曲がりまで※1,※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率(モード)
78.0%

外装塗装鋼板

IB-3867FG

NEW

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥217,250 (税抜¥197,500)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥237,050 (税抜¥215,500)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥227,150 (税抜¥206,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P107参照

減圧式(標準圧力) ECO機能 呼出 減圧弁内蔵 ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ ステンレスパイプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

(注1)リモコンセット(IR-34V)使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)IB-3867EG・IB-3867FGのみ
(注5)ラクラクリモコンの場合、取り付けできません。

お好みで選べる 2タイプのリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

②別売ラクラクリモコンセット

IR-24 ¥9,900 (税抜¥9,000)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803 [非防水形]

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてご利用の場合、IR-24ではピークソフト運転を行うことはできません。
別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能です

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV [非防水形] ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2803S [非防水形] ¥9,900 (税抜¥9,000)

さらに別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-3303V

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)



(注1)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製
IB-4567S NEW

希望小売価格 **¥218,900** (税抜¥199,000)

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 拡散排気筒(K2トップ)なし
IB-4567S NEW

希望小売価格 **¥212,300** (税抜¥193,000)

- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

台所リモコン付

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

ラクラクリモコン リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803 [非防水形]

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)
を取り付けてご利用の場合、ピークシ
フト運転を行うことはできません。

別売増設リモコン リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形] CMR-2803S [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000) ¥9,900 (税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-3303V **¥22,000** (税抜¥20,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 外装色
据置・壁掛兼用タイプ シャンパンゴールド
※屋外設置の場合は壁掛のみ (防汚鋼板)
外装塗装鋼板 **BDU-303**
希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

標準タイプ

(手動)



(注1)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製
IB-3867S

希望小売価格 **¥204,600** (税抜¥186,000)

- 脱着式リモコン付
- 拡散排気筒(K2トップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)



延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
78.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 拡散排気筒(K2トップ)なし
IB-3867S

希望小売価格 **¥198,000** (税抜¥180,000)

- 脱着式リモコン付
- 排気筒接続径(Φ106)
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

台所リモコン付

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

ラクラクリモコン リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803 [非防水形]

※バックアップ電源ユニット(BDU-303)
を取り付けてご利用の場合、ピークシ
フト運転を行うことはできません。

別売増設リモコン リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形] CMR-2803S [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000) ¥9,900 (税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903 **¥13,750** (税抜¥12,500)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 外装色
据置・壁掛兼用タイプ シャンパンゴールド
※屋外設置の場合は壁掛のみ (防汚鋼板)
外装塗装鋼板 **BDU-303**
希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

減圧式
貯湯型

業界初^{※1}


温水ボイラ エコフアール

連続給湯効率が85.3%から^{※2} **95%**に向上。今よりもっともっとエコに!

※1. 2014年11月発売 (油だき温水ボイラにおいて 当社調べ) ※2. 当社従来機種 (PG-4002 [2015年製]) の効率

従来捨てていた排気熱を回収して再利用することで、高効率を実現し、お客様が無理なく灯油を節約できる石油給湯器です。

1缶式(給湯)の構造図

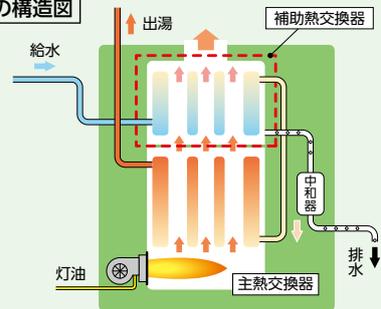

連続給湯効率(缶体)
85.3%^{※2}
95%

暖房効率(缶体)
84.2%^{※2}
91%

エコフアール化によりランニングコスト大幅低減!!

給湯の場合 (EPG-4403を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約87GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合 (20人収容、浴そう900L)

・灯油価格:126円/L (税込)

(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)



灯油代を
年間
約**35,530円**
節約



当社従来機種
PG-4002 (2015年製)



EPG-4403

給湯の場合 (EPG-5903を使用)

算出条件

年間給湯負荷:約112GJの場合

(北海道 札幌地区を想定)

・旅館の場合 (25人収容、浴そう900L)

・灯油価格:126円/L (税込)

(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)



灯油代を
年間
約**47,120円**
節約



当社従来機種
PG-5202 (2015年製)




EPG-5903

必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード(多缶接続)対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403のみ

- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

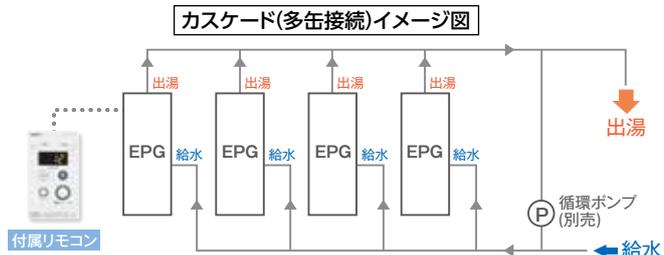

※燃料消費量が70kW以上の場合は、当該工事に着手する日の7日前までに所轄の消防署へ設置の届出が必要となります。
カスケード(多缶接続)の場合は、それぞれの機器の燃料消費量の合計が届出の対象になりますのでご注意ください。(詳細については各所轄の消防署にご確認ください)


排気エルボの直出し施工が可能です。

EPGシリーズは、排気エルボ/90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きできるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社従来機種^{※3}と同等、もしくは低くすることができます。

※3. PG-4002・5202シリーズ (2015年製)


90°エルボの直出し可能

EPG-5903
EPG-5903W
EPG-4403
(強制排気)
の場合



排気エルボ/90°エルボの直出し可能

EPG-5903F
の場合



減圧式
貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

温水ボイラ **エコフィール**

業務用

給湯または暖房

1缶式 缶体みの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

台所リモコン付



ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

減圧式 (標準型) ハイパワー (注1) ソーラー (注2) タイムスタブ ステンレスパイプ 凍結予防 (別売) 油切れ予告装置 (OC-31) (別売)

(注1) EPG-5903・EPG-5903Fのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 **¥424,600** (税抜¥386,000)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW(48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
排気延長 総延長5m2曲がりまで
連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装 拡散排気筒(Kトップ)なし

EPG-5903 1缶式

希望小売価格 **¥418,000** (税抜¥380,000)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW(48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 58.6kW(50,400kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
給排気延長 2m2曲がりまで※1 [3m3曲がりまで※2,※3] [7m3曲がりまで※2,※4]

※1. 標高500～1000mまで、
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。

連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903F 1缶式

希望小売価格 **¥458,700** (税抜¥417,000)

- 暖房出力(缶体) 56.1kW(48,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P112・114参照)
※当社従来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ高フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 **¥371,800** (税抜¥338,000)

- 暖房出力(缶体) 42.1kW(36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 44.0kW(37,800kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要
排気延長 総延長5m2曲がりまで
連続給湯効率 95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装 拡散排気筒(Kトップ)なし

EPG-4403 1缶式

希望小売価格 **¥365,200** (税抜¥332,000)

- 暖房出力(缶体) 42.1kW(36,200kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100) 部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。
【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照】

減圧式
貯湯型

減圧式
貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

温水ボイラ **エコフィール**

業務用

給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

台所リモコン付



ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



(注1) EPG-5903Wのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 缶体/58.6kW(50,400kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 **¥485,100** (税抜¥441,000)

- 暖房出力(缶体)56.1kW(48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル)29.0kW(24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

屋内

強制排気タイプ(専用排気筒必要※1)
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 缶体/58.6kW(50,400kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工法の対象外です。

外装高級粉体塗装 拡散排気筒(Kトップ)なし

EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 **¥478,500** (税抜¥435,000)

- 暖房出力(缶体)56.1kW(48,200kcal/h)
- 暖房出力(コイル)29.0kW(24,900kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ100) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702(mm)

※1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P111参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼす可能性があります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP111参照]

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用

給湯または暖房

1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

台所リモコン付

ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形



(注1) PG-5304-PG-5304Fのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 52.6kW (45,200kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

あんしん点検
設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 PG-5304 1缶式

希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 52.6kW (45,200kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上り1m以上)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 拡散排気筒(Kトップ)なし PG-5304 1缶式

希望小売価格 **¥337,700** (税抜¥307,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 52.6kW (45,200kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3]
[7m3曲がりまで※2※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。

あんしん点検
設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 PG-5304F 1缶式

希望小売価格 **¥386,100** (税抜¥351,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P112・114参照)
- 当社従来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との互換性はありせん。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.5kW (34,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3]
[7m3曲がりまで※2※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。

特定保守製品
設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 PG-4004F 1缶式

希望小売価格 **¥320,650** (税抜¥291,500)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 39.5kW (34,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

特定保守製品
設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 PG-4004 1缶式

希望小売価格 **¥292,600** (税抜¥266,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 39.5kW (34,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)
逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上り1m以上)

特定保守製品
設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装 拡散排気筒(Kトップ)なし PG-4004 1缶式

希望小売価格 **¥286,000** (税抜¥260,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(Φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

減圧式貯湯型

減圧式 貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯プラス暖房 2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

台所リモコン付



ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

- 減圧式
(標準圧力)
- ハイ
パワー
(注1)
- ソーラー
(注2)
- タイム
スタンプ
- ステンレス
パイプ
- 凍結
予防
- 油切れ
予告装置
(OC31)
(別売)

(注1) PG-5304Wのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 缶体 / 52.6kW (45,200kcal/h)
コイル / 51.0kW (43,900kcal/h)



あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa)

外装高級粉体塗装
PG-5304W 2缶式

希望小売価格 **¥398,200** (税抜¥362,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW (19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 缶体 / 52.6kW (45,200kcal/h)
コイル / 51.0kW (43,900kcal/h)



あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa)

外装高級粉体塗装 **PG-5304W** 2缶式

希望小売価格 **¥391,600** (税抜¥356,000)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW (19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 缶体 / 39.5kW (34,000kcal/h)
コイル / 35.6kW (30,600kcal/h)



特定保守製品

設計標準使用期間 5年

減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa)

外装高級粉体塗装
PG-4004W 2缶式

希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ (油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 缶体 / 39.5kW (34,000kcal/h)
コイル / 35.6kW (30,600kcal/h)



特定保守製品

設計標準使用期間 5年

減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa)

外装高級粉体塗装 **PG-4004W** 2缶式

希望小売価格 **¥337,700** (税抜¥307,000)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径(φ106) ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 缶体 / 39.5kW (34,000kcal/h)
コイル / 35.6kW (30,600kcal/h)



特定保守製品

設計標準使用期間 5年

減圧弁(0.08MPa) 必要
逃し弁(0.095MPa)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2.※3]
[7m3曲がりまで※2.※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および標高500m以下。

外装高級粉体塗装
PG-4004WF 2缶式

希望小売価格 **¥374,550** (税抜¥340,500)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW (15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P112参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油漏りパイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用

給湯または暖房 1缶式

缶体みの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

減圧式 (標準圧力) ハイパワー (注1) ソーラー タイムスタンプ (別売) 油切れ予告装置 (OC-31)

(注1) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 69.8kW (60,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

外装高級粉体塗装

PG-7004 1缶式

希望小売価格 **¥506,000** (税抜¥460,000)

- 暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒 (F2トップ) 付
- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748 (mm)

《PG-7004用》・減圧弁 (1B) **¥40,150** (税抜¥36,500)
・逃し弁 (1B) **¥18,260** (税抜¥16,600)

台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン
CMR-2808
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)

給湯出力 69.8kW (60,000kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲りまで
(立上り1m以上)

外装高級粉体塗装

拡散排気筒 (F2トップ) なし

PG-7004 1缶式

希望小売価格 **¥497,750** (税抜¥452,500)

- 暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 排気筒接続径 (φ120) ●送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748 (mm)

《PG-7004用》・減圧弁 (1B) **¥40,150** (税抜¥36,500)
・逃し弁 (1B) **¥18,260** (税抜¥16,600)

給湯専用 (マキ焚兼用タイプ) ●マキを燃やせて経済的

(灯油とマキの同時使用はできません)

あんしん点検

設計上の標準使用期間 8年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋内 強制通気タイプ

缶容量:165ℓ 水管ロストル型

強制排気はできません

給湯出力 パーナー/39.5kW (34,000kcal/h) マキ/約34.9kW (30,000kcal/h) 質量 (梱包時): 144kg



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

LHG-4010S

希望小売価格 **¥508,200** (税抜¥462,000)

- 送油管 (2.5m) 付
- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695 (mm)


減圧式 (標準圧力)

減圧式 貯湯型

石油 ふろがま

強制追いだき(強制循環)タイプ

最大10m10曲がりの
遠隔追いだきができ、
ふろがまの設置場所を選びません。

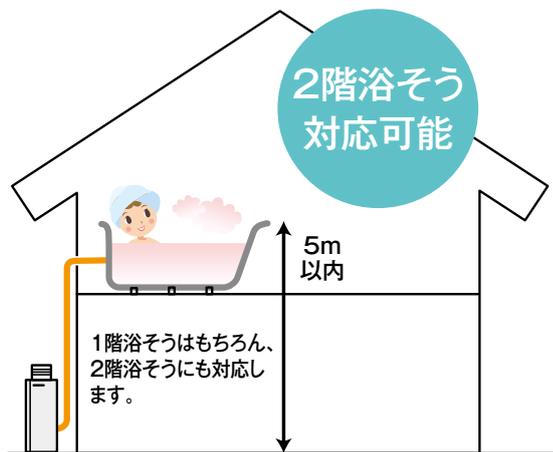

「上下均一沸き上げ」
「かきまぜ不要」
「湯あかが付きにくい」

お湯を強制的に循環させるため、「上が熱く下は水」ということがありません。

また、追いだき配管内をお湯が勢いよく流れるので、湯あかが付きにくくなっています。

騒音レベルを低減

40dB 図書館の中
50dB 事務所の中
業界No.1の 燃焼音
46dB CK-140PS
54dB 当社従来機種/CK-110S(2014年製)

深夜でもご近所に気がねなく
使用できます。

湯沸効率が大幅にアップ!

業界No.1の 湯沸効率
UP 75% → 82%
75% 当社従来機種/CK-110S(2014年製)
82% CK-140PS

※1. 2023年8月現在、家庭用石油ふろがまにおいて当社調べ

簡単操作、わかりやすさが自慢です。

リモコンの設定温度まで沸き上げると運転を終了するので、沸かし過ぎがありません。

灯油専用ふろがま

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

2階浴そう 保温 タイムスツッパ 油切れ予告装置(OC-31) (別売)

屋外 屋内 強制通気タイプ(浴室外設置形)

強制排気はできません



外装ステンレス製

CK-140PS

希望小売価格 **¥167,200** (税抜¥152,000)

(Rトップなし) **¥162,800** (税抜¥148,000)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 外形寸法 高655×幅256×奥行515(mm)

※従来のタイムスイッチ・浴室タイマーは取り付けできません。
※油タンクは別売です。
※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

湯沸効率
82.0%

標準付属品

- リモコン(YST-2906)




※リモコンコード(KFR-3P)及びリモコンパイプセット(RPS-1)は付属してありません。(P107参照)

- 送油管(φ8-2.5m)



CK-140PS用 別売部品

- 転倒防止金具(後付け用) **¥1,870** (税抜¥1,700)



- アンカー金具セット(B) VK-AKS-003 **¥924** (税抜¥840)



追いだき(自然循環)タイプ

安全性がさらに向上しました!

※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

「圧カスイッチ式空だき防止装置」を全機種に搭載

「再点火防止機能」を全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

従来からの安全機能 ※マキ焚きの場合はこの機能は作動しません。

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

標準付属品



●リモコン(TS-10)
(リモコンコード3m付)
※ふるがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。



●油タンク(OT-21)
タンク容量:18L
※別梱包



●送油管(φ6.35-2.5m)
※ふるがま本体(CK-136S)
またはバーナーに同梱

※油タンク(OT-21)なしのご注文も可能です。

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふるがま(JPK-N6、CK-136S、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。

同梱部材

JPK-N6	循環ホース(ビニールパイプ)ワイヤランプ(4ヶ) バーナー固定金具(2ヶ)	かまに同梱
CK-136S	リモコン(リモコンコード3m付)送油管(2.5m) 空だき防止装置	バーナーに同梱
CHS-6 CH2S-6	循環口ゴムキャップ(2ヶ) ワイヤランプ(6ヶ) 循環ホース(ビニールパイプ)循環口カバー リモコン(リモコンコード3m付)送油管(2.5m)	本体に同梱
	灰出し棒 ロストル ロストル受板 ゴムエルボ(2ヶ) ワイヤランプ(4ヶ) 通風調節器	かまに同梱
	リモコン(リモコンコード3m付)送油管(2.5m) バーナー取付フランジ 空だき防止装置	バーナーに同梱

石油ふるがま(自然循環)用別売部品

- 増設リモコン TS-10
¥5,720(税抜¥5,200)
- リモコンパイプセット RPS-2
¥1,540(税抜¥1,400)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード FEK-5M(5m)
¥1,980(税抜¥1,800)
- ステンレス製排気筒
φ106(JPK-N6、CK-136S用)オープン価格
φ115(CHS-6、CH2S-6用)オープン価格

灯油専用ふるがま

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

タイム
スタンプ

屋内 強制通気タイプ(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz 60Hz

湯沸効率
63.3%

外装ステンレス製
JPK-N6

希望小売価格 **¥102,300**(税抜¥93,000)
(油タンクなし) **¥97,020**(税抜¥88,200)

- 出力 14.3kW(12,300kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※バーナー取り付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

屋外 屋内 強制通気タイプ(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz 60Hz

湯沸効率
77.5%

外装ステンレス製

CK-136S

希望小売価格 **¥130,900**(税抜¥119,000)
(油タンクなし) **¥125,620**(税抜¥114,200)
(CTOPなし) **¥127,600**(税抜¥116,000)

- 出力 13.6kW(11,700kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- ※循環パイプは、左・右両側にあります。
- ※取付ピッチ160のみ
- 外形寸法 高480×幅270×奥行512(mm)
- ※標高1,000m以下でご使用ください。
- ※排気筒使用時はφ106排気筒セットを使用してください。

マキ焚兼用ふるがま

特定保守製品 注1

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

タイム
スタンプ

屋内 強制通気タイプ(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz 60Hz

外装ステンレス製
CHS-6

希望小売価格 **¥147,400**(税抜¥134,000)
(油タンクなし) **¥142,120**(税抜¥129,200)
CHC圧(バーナーなし) **¥86,900**(税抜¥79,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

屋内 強制通気タイプ(浴室外設置形)

強制排気はできません



50Hz 60Hz

外装ステンレス製
CH2S-6


希望小売価格 **¥144,100**(税抜¥131,000)
(油タンクなし) **¥138,820**(税抜¥126,200)
CH2C圧(バーナーなし) **¥83,600**(税抜¥76,000)

- 出力 14.9kW(12,800kcal/h)
- リモコン・油タンク・送油管(2.5m)付
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取り付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485(mm)

石油
ふるがま

温水暖房エコフィール


「温水暖房エコフィール」は、捨てていた排気熱を再利用することで、暖房効率92%^(※1)を達成しました。従来機種^(※2)と比べ、8.3%も効率アップしたことで、灯油使用量の節約や、CO₂排出量を削減する効果があります。

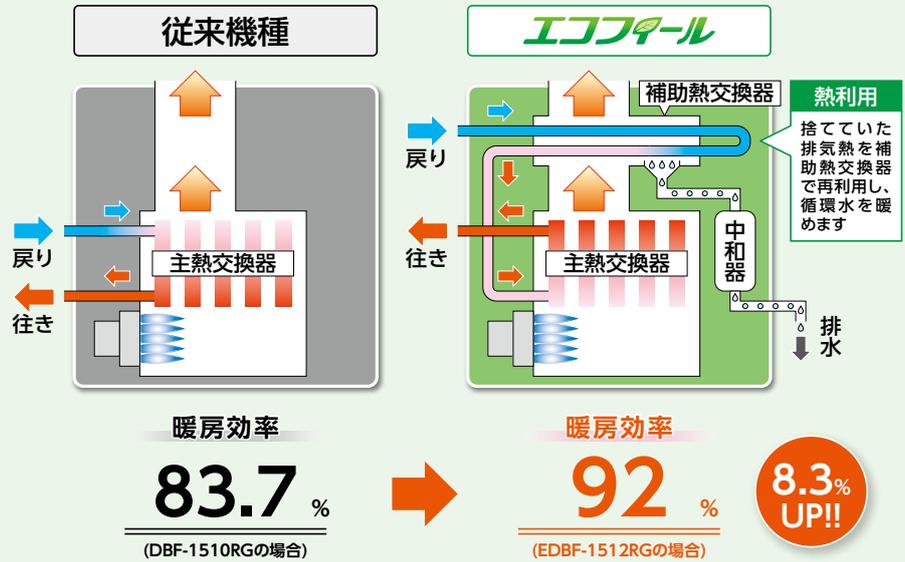

灯油使用量を大幅に節約!!


【算出条件】 [EDBF-1512RGの場合]
 ・4人家族、年間暖房負荷:約48.7GJの場合
 (延床面積132m²、設計室温20℃、熱損失係数1.9W/m²・K [松本地区を想定])
 ・灯油価格:126円/L(税込)
 (2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

灯油代を
年間約**17,890円**
節約

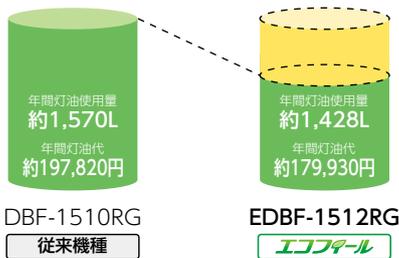

CO₂の排出量を約9%削減!!

【EDBF-1512RGの場合】
 ● 効率アップにより、CO₂の排出量を年間で約353kg-CO₂削減します。
 ● 杉の木に換算して約25本分のCO₂削減効果があります。^{※3}

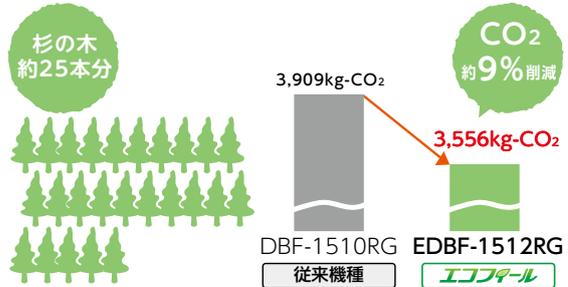


※1. EDBF-1512RGの場合 ※2. DBF-1510RGの場合
 ※3. CO₂排出係数2.49kg-CO₂/L [杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、平均して約14kg/1年として計算] [「地球温暖化のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算]

ロータリーガス化バーナー

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。能力に合わせた細やかな燃焼制御が可能です。

[EDBF-673Y・673、DBF-673Y・673を除く]

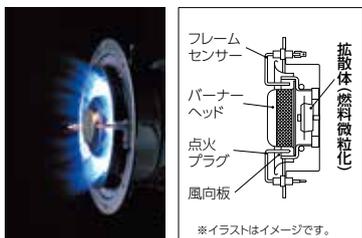


美しさにこだわった高級外装を採用!!

アルミサッシなどの外装色に使用される「シャンパンゴールド」の高級感ある色合いが、さまざまな家屋の外壁に調和します。また、汚れに強い「防汚鋼板」のため、美しさも長持ちします。

EDBF-2412RG・1912RG
 EDBF-1512RG・673Y・673
 DBF-673Y・673・903

9ヶ月経過でこの違い!!

防汚鋼板とは?
 緻密な塗膜で、塗装の「隙間」への汚れの侵入を防ぎます。

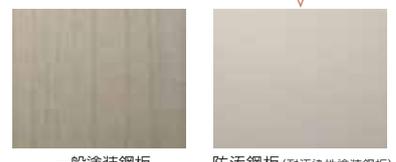


[同色での比較例] ※当社試験による

業界初※3

スマートフォンで暖房ボイラをカンタン操作、 便利で快適な「CHOFU IoTシステム」をお届けします。

当社IoT対応機種：暖房ボイラ全機種 (P95～P104掲載)

※3. 2020年11月発売(油だき温水ボイラ[暖房用]において 当社調べ)

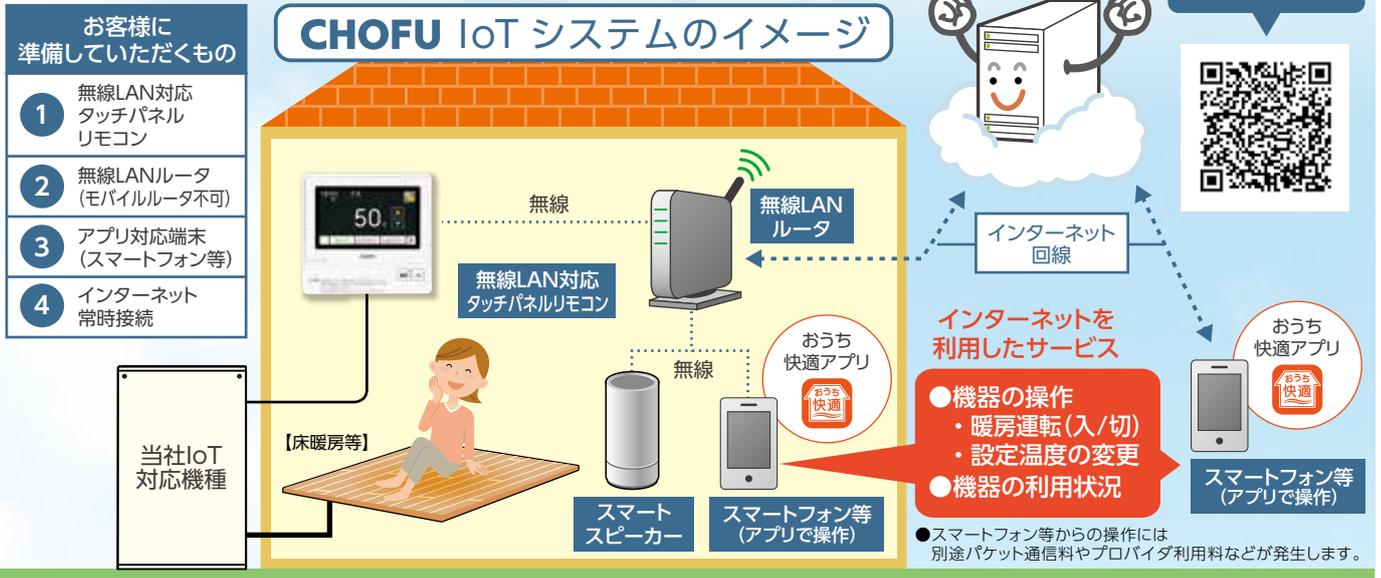

使いやすさと美しさを両立させた 無線LAN対応 (インターネット接続) タッチパネルリモコン

CMR-3102VM

【外形寸法】(高120×幅128×奥行18mm)

【非防水形】※4

※4. 非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。



おうち快適アプリ



【対応しているスマートフォン等】

- Android™ 端末 Android8.0以上
 - iPhone, iPad iOS11.3以上
- ※国内で発売されている端末に限ります。
※「Android™」は、Google LLC.の商標です。
※「iPhone」「iPad」は、Apple Inc.の商標です。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※2024年1月時点での対応状況です。

【対応しているスマートスピーカー】

- Amazon Echo シリーズ
- ※「Amazon」「Amazon Echo」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。
※2024年1月時点での対応状況です。

●「おうち快適アプリ」のダウンロードにつきましては、無線LAN対応タッチパネルリモコン(CMR-3102VM)に付属の「無線LAN設定説明書」をご覧ください。

離れた場所からカンタン操作



おうち快適アプリの画面表示例 (スマートフォン等)



●スマートフォン等に「おうち快適アプリ」のインストールが必要です。
●画面はイメージイラストのため、実際の画面とは異なります。

おうち快適アプリの操作一覧

項目	機能
操作	暖房運転(入/切) 設定温度の変更
表示(確認)	機器の利用状況

離れて暮らすご家族の利用状況を確認



暖房ボイラ

暖房 ボイラ

温水暖房エコフィール

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能
熱源機通信対応

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。
(EDBF-1512RGは融雪不可)

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)
[非防水形] リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)
[非防水形] リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

*非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404-804)温水暖房システムカタログ参照)間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

融雪対応

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたは
エア抜きセットを接続してください。

EDBF-2412RG リモコン別売
本体希望小売価格 ¥431,200 (税抜¥392,000)

- DCキャンダポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高845×幅540×奥行287(mm)

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) *P107参照

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能
熱源機通信対応

暖房出力 19.0kW(16,340kcal/h)~7.3kW(6,280kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

融雪対応

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたは
エア抜きセットを接続してください。

EDBF-1912RG リモコン別売
本体希望小売価格 ¥401,500 (税抜¥365,000)

- DCキャンダポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高845×幅540×奥行287(mm)

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) *P107参照

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能
熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)~7.3kW(6,280kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
105%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたは
エア抜きセットを接続してください。

EDBF-1512RG リモコン別売
本体希望小売価格 ¥386,100 (税抜¥351,000)

- DCキャンダポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高680×幅540×奥行287(mm)

必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) *P107参照

温水暖房エコフィール

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 24.0kW(20,640kcal/h)
～6.0kW(5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 105%

エネルギー消費効率 92.0%

融雪対応

外装高級粉体塗装

半密閉式

EDB-2412RGF

本体希望小売価格 ¥449,900 (税抜¥409,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(φ70)(P112参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

IoT タイムスタンプ (注1)

(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。
(EDB-1512RGFは融雪不可)

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)

非防水形

リモコンコード別売



音声機能

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)

非防水形

リモコンコード別売

- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付



※非防水形リモコンは、浴室など湿気の高い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404-804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 19.0kW(16,340kcal/h)
～6.0kW(5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 105%

エネルギー消費効率 92.0%

融雪対応

外装高級粉体塗装

半密閉式

EDB-1912RGF

本体希望小売価格 ¥419,100 (税抜¥381,000)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(φ70)(P112参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)
～6.0kW(5,160kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%

エネルギー消費効率 91.0%

融雪対応

外装高級粉体塗装

半密閉式

EDB-1512RGF

本体希望小売価格 ¥399,960 (税抜¥363,600)

- うす型給排気筒(FF-49-02E)付(φ49)(P112・115参照)
- ※オプションのFF-49-02EW(厚壁用) [+¥3,520(税抜¥3,200)]と置き換えが可能です。(P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 12.0kW(10,340kcal/h)
～5.3kW(4,560kcal/h)



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1

※1.基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 105%

エネルギー消費効率 92.0%

融雪対応

外装高級粉体塗装

半密閉式

EDB-1212RGF

本体希望小売価格 ¥373,560 (税抜¥339,600)

- うす型給排気筒(FF-49-02E)付(φ49)(P112・115参照)
- ※オプションのFF-49-02EW(厚壁用) [+¥3,520(税抜¥3,200)]と置き換えが可能です。(P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高645×幅540×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

暖房ポイラ

暖房 ボイラ

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用 左配管タイプ
ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および
標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
92.0%

外装高級粉体塗装
左配管 半密閉式 NEW
リモコン別売
密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

EDB-1513RGFL
本体希望小売価格 **¥425,700** (税抜¥387,000)

- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付]付(φ49)(P112-115参照))
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品 リモコン
リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

お好みで選べる **4タイプ** のリモコン

融雪で使用の場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
非防水形 リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 12.0kW(10,340kcal/h)～5.3kW(4,560kcal/h)



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および
標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
105%

エネルギー消費効率(モード)
92.0%

外装高級粉体塗装
左配管 半密閉式 NEW
リモコン別売
密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

EDB-1213RGFL
本体希望小売価格 **¥398,200** (税抜¥362,000)

- うす型給排気筒(FF-49-03E[保温材付]付(φ49)(P112-115参照))
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品 リモコン
リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
非防水形 リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
非防水形 リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
非防水形 リモコンコード別売

- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付




※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

左配管タイプ 専用別売部品

汲上げポンプセット NEW
VH-KP-1513FF
¥19,800 (税抜¥18,000)
[カバー付き]

※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。



機器に組付けたときのイメージ図
(左側面に取り付け)

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404-804)「温水暖房システムカタログ参照」間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

暖房専用 ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～7.3kW(6,280kcal/h)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

外装高級粉体塗装

半密閉式

DBF-1510RG

リモコン
別売

本体希望小売価格 **¥336,600** (税抜¥306,000)

- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要 別売品	リモコン リモコンコード(RK-3P)	*P107参照
-----------	------------------------	---------

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～4.6kW(3,960kcal/h)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管
セットまたはエア抜きセット
を接続してください。

外装高級粉体塗装

半密閉式

DBF-910RG

リモコン
別売

本体希望小売価格 **¥327,800** (税抜¥298,000)

- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要 別売品	リモコン リモコンコード(RK-3P)	*P107参照
-----------	------------------------	---------



(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)

【非防水形】

リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)

【非防水形】

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)

【非防水形】

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)

【非防水形】

リモコンコード別売

- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付



*非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404-804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率
83.7%



外装高級粉体塗装 半密閉式
DB-1811RGF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥369,600** (税抜¥336,000)

- うす型給排気筒 (FF-70-092)付 (φ70) (P112参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード (RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売 (P117参照) の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
【非防水形】 リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
【非防水形】 リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
【非防水形】 リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
【非防水形】 リモコンコード別売

- 薄型コンパクト設計 (厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス (HDB-404-804) [温水暖房システムカタログ参照] 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率
83.7%



外装高級粉体塗装 半密閉式
DB-1510RGF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥349,800** (税抜¥318,000)

- うす型給排気筒 (FF-49-01)付 (φ49) (P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード (RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売 (P117参照) の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～4.3kW(3,700kcal/h)

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.基板の設定および標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率
83.7%



外装高級粉体塗装 半密閉式
DB-910RGF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥336,600** (税抜¥306,000)

- うす型給排気筒 (FF-49-01)付 (φ49) (P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287 (mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード (RK-3P) ※P107参照

密閉式対応可
別売 (P117参照) の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

暖房専用 ハイパワー 40.3kW(34,600kcal/h) ガンタイプバーナー

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋外 無煙突タイプ
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW(34,600kcal/h)



融雪対応
延長保証制度
対象商品
目標年度
2025年
省エネ基準達成率
99%
エネルギー消費効率
87.0%

外装高級粉体塗装
半密閉式
密閉式対応可
別売(P100参照)の密閉交換
セットと密閉配管セットを
使用してください。
DB-4004 リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥448,800** (税抜¥408,000)
●ACキャンドポンプ内蔵
●半密閉タンクシステム内蔵
●拡散排気筒(Kトップ)付
●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ
(油ゴムホース・送油管接続パイプは同梱されておりません)
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW(34,600kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)
延長保証制度
対象商品
目標年度
2025年
省エネ基準達成率
99%
エネルギー消費効率
87.0%

融雪対応
半密閉式
密閉式対応可
別売(P100参照)の密閉交換
セットと密閉配管セットを
使用してください。
外装高級粉体塗装
拡散排気筒(Kトップ)なし
DB-4004 リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥442,200** (税抜¥402,000)
●ACキャンドポンプ内蔵
●半密閉タンクシステム内蔵
●排気筒接続径(φ106) ●送油管(2.5m)付
●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能

暖房出力 40.3kW(34,600kcal/h)



給排気延長
2m2曲がりまで※1,※2
3m3曲がりまで※2,※3
17m3曲がりまで※2,※4
※1.標高500~1000m以下。
基礎の設定および
標高1000~1500m以下。
※2.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基礎の設定および
標高500m以下。
延長保証制度
対象商品
目標年度
2025年
省エネ基準達成率
99%
エネルギー消費効率
87.0%

融雪対応
半密閉式
密閉式対応可
別売(P100参照)の密閉交換
セットと密閉配管セットを
使用してください。
外装高級粉体塗装
DB-4004F リモコン
別売
本体希望小売価格 **¥462,000** (税抜¥420,000)
●うす型給排気筒(FF-70-092)付(φ70)(P112参照)
●ACキャンドポンプ内蔵
●半密閉タンクシステム内蔵
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高1,055×幅434×奥行702(mm)
必要 リモコン
別売品 リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

DB-4004, 4004F 専用別売部品

密閉交換セット
VH-MHS-4004 **¥1,056** (税抜¥960)



密閉式に変更する場合に
使用します。

密閉配管セット
VH-MHS **¥26,400** (税抜¥24,000)



密閉式に変更する場合に
使用します。

IoT
タイム
スタンプ
(注1)

(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、
無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
非防水形 リモコンコード別売



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
非防水形 リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
非防水形 リモコンコード別売




【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
非防水形 リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房 ボイラ

暖房専用 ローターガス化バーナー搭載 左右側面および下配管対応

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋内 強制給排気 (FF) タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)



(注1)「無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用の場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM ¥30,800 (税抜¥28,000)
[非防水形] リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 ¥24,200 (税抜¥22,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 ¥19,800 (税抜¥18,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,900 (税抜¥9,000)
[非防水形] リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率
83.7%

外装高級粉体塗装

半密閉式

密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

DBT-1811RGF

リモコン別売
本体希望小売価格 ¥372,900 (税抜¥339,000)


- うす型給排気筒(FF-49-01)付(φ49)(P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高750×幅256×奥行571(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

DBT-1811RGF 専用別売部品

架台

VH-KD-T1811 ¥27,830 (税抜¥25,300)



下配管セット

VH-SH-T1811 ¥14,520 (税抜¥13,200)




交換対象機種

DB-151
DB-152
DB-1521
DB-1522

※左右側面配管対応で、上記機種の交換用としてお使いいただけます。

別売部品の架台(VH-KD-T1811)と下配管セット(VH-SH-T1811)を使用すれば、床下からの配管にも接続可能です。

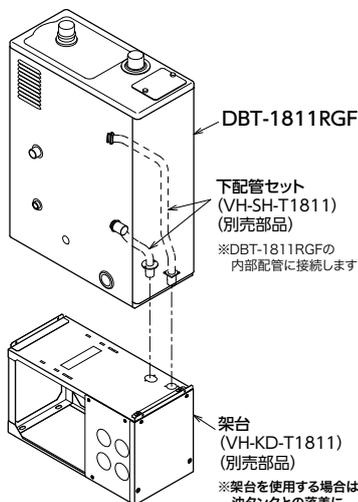

DBT-1811RGF

下配管セット
(VH-SH-T1811)
(別売部品)

※DBT-1811RGFの内部配管に接続します

架台
(VH-KD-T1811)
(別売部品)

※架台を使用する場合は、油タンクとの落差に注意してください。

暖房専用 左配管タイプ ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 18.0kW(15,500kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.給気側延長は、φ49ステンレス管を使用。基板の設定および標高1000m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率(モード)
83.7%

外装高級粉体塗装

DB-1813RGFL **NEW**
リモコン別売
本体希望小売価格 **¥374,000** (税抜¥340,000)

- うす型給排気筒(FF-49-01)付(φ49)(P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

左配管 密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたは工ア抜きセットを接続してください。

半密閉式

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応

暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)



融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.標高1300m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年
省エネ基準達成率
96%
エネルギー消費効率(モード)
83.7%

外装高級粉体塗装

DB-1513RGFL **NEW**
リモコン別売
本体希望小売価格 **¥360,800** (税抜¥328,000)

- うす型給排気筒(FF-49-01)付(φ49)(P112・115参照)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 半密閉タンクシステム内蔵
- 油ゴムホース付
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)


必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

左配管 密閉式対応可
別売(P117参照)の密閉配管セットまたは工ア抜きセットを接続してください。

半密閉式

左配管タイプ 専用別売部品

汲上ポンプセット **NEW**
VH-KP-1513FF
¥19,800 (税抜¥18,000)
[カバー付き]



※油タンクと機器本体の落差がとれない(油タンクの灯油出口と、機器本体の設置床面位置が0.3m未満)ときに使用します。

機器に組付けたときのイメージ図(左側面に取り付け)

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を使用してください。

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)
[非防水形] リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)
[非防水形] リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)
[非防水形] リモコンコード別売

- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404-804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用(床暖房パネル用)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **10年**

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能

(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

暖房出力 6.7kW(5,760kcal/h)～3.1kW(2,670kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

暖房効率
93.0%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式不可

EDBF-673Y

リモコン別売
本体希望小売価格 **¥258,500** (税抜¥235,000)

- DCキャンドポンプ内蔵 ●本体固定具付
- 半密閉タンクシステム内蔵 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235 (mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用(温水ルームヒーター用)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **10年**

※温水ルームヒーター(RHCシリーズ)とのシリアル通信対応

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能

(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。温水ルームヒーター等の放熱器を操作することはできません。

暖房出力 6.7kW(5,760kcal/h)～3.1kW(2,670kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

延長保証制度
対象商品

暖房効率
93.0%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式不可

EDBF-673

リモコン別売
本体希望小売価格 **¥258,500** (税抜¥235,000)

- DCキャンドポンプ内蔵 ●本体固定具付
- 半密閉タンクシステム内蔵 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235 (mm)

※温水ルームヒーターとシリアル通信をする場合、リモコンは不要です。

※室内機等をE-CON接続(浴室換気暖房乾燥機等)する場合、リモコンが必要です。温水ルームヒーターと併用の場合もリモコンは必要です。

お好みで選べる **4タイプ** のリモコン

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)

非防水形

リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)

非防水形

リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

暖房専用(床暖房パネル用)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能

(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

暖房出力 6.7kW(5,760kcal/h)～3.1kW(2,670kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



暖房効率
86.2%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式不可

DBF-673Y リモコン別売

本体希望小売価格 **¥214,500** (税抜¥195,000)

- DCキャンドポンプ内蔵 ●本体固定具付
- 半密閉タンクシステム内蔵 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)

必要別売品 リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P107参照

暖房専用(温水ルームヒーター用)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

※温水ルームヒーター(RHCシリーズ)とのシリアル通信対応

●関連部品…P107～ ●寸法図…P118～ ●仕様表…P132～



屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能

(注1) [無線LAN対応タッチパネルリモコン:CMR-3102VM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。温水ルームヒーター等の放熱器を操作することはできません。

暖房出力 6.7kW(5,760kcal/h)～3.1kW(2,670kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



暖房効率
86.2%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式不可

DBF-673 リモコン別売

本体希望小売価格 **¥214,500** (税抜¥195,000)

- DCキャンドポンプ内蔵 ●本体固定具付
- 半密閉タンクシステム内蔵 ●送油管(2.5m)付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)

※温水ルームヒーターとシリアル通信をする場合、リモコンは不要です。

※室内機等をE-CON接続(浴室換気暖房乾燥機等)する場合、リモコンが必要です。温水ルームヒーターと併用の場合もリモコンは必要です。

屋外 前面排気タイプ
E-CON接続可能
熱源機通信対応

暖房出力 9.0kW(7,740kcal/h)～4.6kW(3,960kcal/h)



外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



目標年度
2025年

省エネ基準達成率
96%

エネルギー消費効率
83.7%

外装塗装鋼板 半密閉式 密閉式不可

DBF-903 リモコン別売

本体希望小売価格 **¥272,800** (税抜¥248,000)

- DCキャンドポンプ内蔵 ●本体固定具付
- 半密閉タンクシステム内蔵 ●送油管(2.5m)付
- アタッチメント(3台設置用)付
- 外形寸法 高590×幅490×奥行287(mm)

※温水ルームヒーターとシリアル通信をする場合、リモコンは不要です。

※室内機等をE-CON接続(浴室換気暖房乾燥機等)する場合、リモコンが必要です。温水ルームヒーターと併用の場合もリモコンは必要です。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売無線LAN対応タッチパネルリモコン

CMR-3102VM **¥30,800** (税抜¥28,000)

非防水形

リモコンコード別売

音声機能



- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売多機能リモコン

CMR-2611 **¥24,200** (税抜¥22,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- まいにちタイマー運転機能付
- 入/切タイマー運転機能付
- セーブ運転機能付

別売カンタンリモコン

CMR-2614 **¥19,800** (税抜¥18,000)

非防水形

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

- カンタンタイマー運転機能付

別売ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,900** (税抜¥9,000)

非防水形

リモコンコード別売



- 薄型コンパクト設計(厚さ11mm)
- 入/切タイマー運転機能付

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)[温水暖房システムカタログ参照]間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器に接続するリモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

温水 ルーム ヒーター

暮らしやすさを実感。クリーン&マイルドな温風で足もとから暖めます。

COMFORT 快適

足もとを遠くまで暖める快適パワフル暖房。

寝る時も気にならない運転音。

※微運転時20dB(最大44dB)

室温に応じて送風量がコントロールされるので、お部屋が暖まれば運転音もダウン。

お肌やのどにやさしい、

温風吹出温度約70℃のソフトな温風です。

室内機の表面を低温に保つため、不意に触れてしまってもやけどの心配が少ない設計です。

※長時間触れたままでいると低温やけどのおそれがありますのでお気をつけください。

お部屋の空気を汚しません。

屋外燃焼式で室内に排ガスを放出しないので室内の空気を汚すことはありません。

FUNCTION 機能性

シーズンオフは室内機を

簡単に取りはずすことも可能です。

温水コンセントにより設置や片づけも簡単。サツとはずすだけでシーズンオフにはスッキリ取りはずしができます。

すっきりスリムな室内機は奥行きわずか20cm。

固定式ではないので

機器の向きは自由に変えることができます。

温水コンセントの採用により固定式の暖房機とは異なり、ホースの長さだけ室内機は簡単に動かせます。

CLEAN 清潔

点火や消火時のいやなニオイがありません。

排ガスを放出しないので結露を抑えます。

EXTENSION 拡張性

1階・2階でもOKの暖房システムです。

室内機1台で、パワフル暖房


コンパクトサイズながらハイパワーなので、リビングなどの広いお部屋でも、遠く足もとまで暖めます。



室内機2台・3台で、同時暖房

1階のリビングだけでなく、2階の子供部屋なども同時に暖房できます。

※熱源機器(暖房ボイラ)の暖房出力により、同時暖房可能台数は異なります。



室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。



パールホワイト



ピンクゴールド



パールホワイト



ピンクゴールド

RHC-63W

希望小売価格 **¥108,900**
(税抜¥99,000)

- 外形寸法 高475×幅605×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- 質量/9.5kg

熱源(室外機) 室内機の信号線接続位置の変更で、すべての暖房ボイラとの接続可

・温水ルームヒーター用(EDBF-673, DBF-673, DBF-903)
・E-CON接続用(EDBF-673, DBF-673, DBF-903以外の暖房ボイラ)

RHC-63G

希望小売価格 **¥108,900**
(税抜¥99,000)

暖房出力	6.00~2.84kW(5,160~2,440kcal/h)		
暖房のめやす	温暖地	木造	16.0畳(26.5m ²)まで
		コンクリート	21.0畳(34.5m ²)まで
寒冷地	木造	16.0畳(26.5m ²)まで	
		コンクリート	25.0畳(41.5m ²)まで

※暖房出力算出基準
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

RHC-43W

希望小売価格 **¥90,200**
(税抜¥82,000)

- 外形寸法 高475×幅445×奥行200(mm)
- ワイヤレスリモコン付
- 質量/7.5kg

熱源(室外機) 室内機の信号線接続位置の変更で、すべての暖房ボイラとの接続可

・温水ルームヒーター用(EDBF-673, DBF-673, DBF-903)
・E-CON接続用(EDBF-673, DBF-673, DBF-903以外の暖房ボイラ)

RHC-43G

希望小売価格 **¥90,200**
(税抜¥82,000)

暖房出力	4.00~1.60kW(3,440~1,350kcal/h)		
暖房のめやす	温暖地	木造	11.0畳(18.0m ²)まで
		コンクリート	14.0畳(23.0m ²)まで
寒冷地	木造	11.0畳(18.0m ²)まで	
		コンクリート	17.0畳(28.0m ²)まで

※暖房出力算出基準
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

空気清浄フィルター PM2.5への対応

フィルターの性能試験に基づき性能であり、実機との性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認がとれておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

仕様表

※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	電源電圧及び 周波数	定格消費電力 (W)	適用防錆循環液	標準湧水量 (L/min)	本体保有水量 (L)	運転音(dB)		運転切換	質量 (kg)
								最大	最小		
RHC-63W/G		6.00[5,160]~2.84[2,440]	AC100V	38/43	プロピレングリコール 水溶液	2.9	0.56	43/44	20/20	強・中・弱・微風 ・自然対流	9.5
RHC-43W/G		4.00[3,440]~1.60[1,350]	50/60Hz	25/30			0.45	42/42	20/20		7.5

他社製品からのお買い替えをご検討中のお客様へ

【シリアル通信接続の場合】 ●富士通ゼネラル製の下記機種と通信に互換性があるため、機器を入れ替えることができます。(室外機のみ、室内機のみは交換可能)
●室外機のリモコンは不要です。

室外機(暖房ボイラ)を入れ替えるときの組み合わせ

株式会社
富士通ゼネラル製

室内機※1

- KH-60HAA-S
- KH-60HT-S
- KH-60HR-S
- KH-60R-W
- KH-60HP-W
- KH-60P-W

接続
OK

CHOFU

室外機

- EDBF-673
- DBF-673
- DBF-903

必要別売品

- 電源接続アダプター(VH-DSA-253)
- 不凍液

室内機(温水ルームヒーター)を入れ替えるときの組み合わせ

株式会社
富士通ゼネラル製

室外機

- KB-87AS
- KB-87TS

接続
OK

CHOFU

室内機

- RHC-63W/G
- RHC-43W/G

必要別売品

- 不凍液

※1.富士通ゼネラル製どうしの組み合わせでも、E-CON接続を行っている場合があります。その場合はE-CON接続になるので、交換前に確認してください。

【E-CON 接続の場合】 ●E-CON 接続に対応している他社製品と入れ替えることができます。(室外機のリモコンが必要)

●温水コンセントと温水プラグは、必ず同じメーカー品を使用してください。

●10年近くご使用された室外機・室内機・温水コンセント等は、経年劣化が考えられますので同時交換をおすすめいたします。また、交換のときは、必ず当社指定の不凍液を使用してください。

強制追いだきタイプ設置基準寸法

水道直圧式[エコフィール]	水道直圧式	減圧式
<p>1.5m以内</p> <p>循環口</p> <p>機器</p> <p>あふれ縁</p> <p>浴そう</p> <p>5m以内</p> <p>機器</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴そうの循環口と機器の底面は1.5m以内。 浴そうのあふれ縁と機器の底面は5m以内。 	<p>1.5m以内</p> <p>3m以内</p> <p>循環口</p> <p>機器</p> <p>あふれ縁</p> <p>浴そう</p> <p>7m以内</p> <p>機器</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴そうの循環口と機器の底面は1.5m以内。フルオート・オートタイプは3m以内。 浴そうのあふれ縁と機器の底面は7m以内。 	<p>0.5m以内</p> <p>機器</p> <p>あふれ縁</p> <p>浴そう</p> <p>機器</p> <p>必ずプラス寸法になること</p> <p>マーク</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴そうのあふれ縁と機器の設置面は0.5m以内。 機器側面のマークが浴そうのあふれ縁より高くなるように設置してください。
CK-140PS		
<p>上限</p> <p>浴そう</p> <p>5m以内</p> <p>機器</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴そうのあふれ縁と機器の底面は5m以内。 	<p>下限</p> <p>0.5m以内</p> <p>機器</p> <p>浴そう</p> <p>循環口</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴そうのあふれ縁と機器の設置面は0.5m以内。 	<h3>追いだき配管長さ</h3> <ul style="list-style-type: none"> 銅配管(φ12.7)の場合は片道10m、10曲がり以内です。※(フルオートタイプ・オートタイプは15m、10曲がり以内です。) 樹脂管の場合は10A以上とし、片道10m(フルオート・オートタイプは15m)以内で必ず内径8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。 <h3>鳥居配管</h3> <ul style="list-style-type: none"> 鳥居配管は3m以内で、水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプのみ可能です。 <p>3m以内</p> <p>浴そう</p> <p>鳥居配管</p> <p>機器</p>

転倒防止措置について

「建築基準法施行令」に基づき、給湯設備を2013年4月1日以降に施工する場合、転倒防止措置として給湯器を建物又は基礎に固定することが義務化されました。つきましては、各機器に付属している工事説明書に従い正しく施工してください。

エコフィールのドレン排水配管について

当該地区の指定工事に依頼し、下水道法の規定に従ってください。


- エコフィールは、潜熱回収型高効率給湯器のため、「ドレン水出口」または「排水用ホッパー」からドレン水が排出されます。
- 必ずドレン排水配管工事を行い、各市町村下水道局(課)の条例に基づき施工してください。
- 配管材料は、塩ビ管を使用してください。

- 汚水系統に排水する場合は間接排水とし、臭気対策のためにトラップを必ず設けてください。(下図参照)
- 側溝に排水する場合はトラップを設ける必要はありませんが、配管の末端は側溝のあふれ縁より5cm以上の空間を確保してください。(下図参照)
- 凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、電気ヒーターなど)をしてください。電気ヒーターはエコフィットヒーター(P107参照)をおすすめします。


EHKF-4766DSX
EHKF-3966DX
EHIF-4766DSN・3966DSN
EHIF-4765DSW
EDB(F)シリーズ

EHKF-4766DA
EHKF-3966DA
EHI-4766DSN
EPGシリーズ

汚水ますへ排水する場合



側溝へ排水する場合




※EHI-4766DSN、EPGシリーズのドレン水出口は右側にあります。EDB-2412RGF・1912RGF・1512RGF・1212RGFのドレン水出口は後側にあります。


EHK-4766DXE
EHI-4766DF
EHK(F)-4567SAG(H)
EHK-3867F
EHI-4567SG(H)
EHI(F)-3867S(G)

EHK-4766DXF・4766DAF
EHK(F)-4567SXGH
EHK(F)-3867SAG
EHIF-4567SG(H)
EHI-4567S
EHI-3867F

汚水ますへ排水する場合




側溝へ排水する場合




※EHK-4567SXGH、EHK-4567SAG(H)、EHI-4567SGH、EHI-4567SG、EHI-4567S、EHK(F)-3867SAG、EHK-3867F、EHI(F)-3867S(G)、EHI-3867Fの排水用ホッパーは左側にあります。

EHKF-4766DKX
EHK-4766DK(X)F
EHI-4766DKF

汚水ますへ排水する場合



側溝へ排水する場合



「入浴剤」について

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。ふる循環ポンプの不具合や腐食の原因になります。

「浴そうや洗面台が青くなる」現象について


浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯あかなどが残らないようお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。


関連部品


リモコン関連部品

品名・形状	型名	長さ	価格
リモコンコード 台所・増設リモコン用(2心)	RK-3P-5M	5m	¥2,090(税抜¥1,900)
	RK-3P-8M	8m	¥2,860(税抜¥2,600)
	RK-3P-15M	15m	¥4,730(税抜¥4,300)
	RK-3P-20M	20m	¥6,380(税抜¥5,800)
リモコンコード 浴室・防水形増設リモコン用(2心)	KFR-3P-5M	5m	¥2,090(税抜¥1,900)
	KFR-3P-8M	8m	¥2,860(税抜¥2,600)
	KFR-3P-15M	15m	¥4,730(税抜¥4,300)

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
リモコンパイプセット RPS-1 	¥1,980 (税抜¥1,800)

品名・型名・形状・寸法(mm)	適用リモコン	価格
台所リモコン 取替化粧カバーA VS-MTC-A 	CMR-2200シリーズ CMR-2300シリーズ CMR-2500シリーズ CMR-2700シリーズ CMR-2900シリーズ CMR-3100シリーズ CMR-3200シリーズ CMR-3300シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)


品名・型名・形状・寸法(mm)	適用リモコン	価格
台所リモコン 取替化粧カバーC VS-MTC-C 	CMR-2800シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・型名・形状・寸法(mm)	適用リモコン	価格
浴室リモコン 取替化粧カバーB VS-FTC-B 	YST-2500シリーズ YST-2700シリーズ YST-2900シリーズ YST-3100シリーズ YST-3200シリーズ YST-3300シリーズ	¥2,090 (税抜¥1,900)


品名・型名・形状	適用機種	価格
電力測定ユニット EPM-200 	フルオートタイプ・ オートタイプ (KIBF-4565MAを除く)	¥38,500 (税抜¥35,000)

※リモコン表示画面に測定した電気の使用量を表示することができます。

凍結防止器(エコフィットヒーター)

形状・寸法(mm)	電源プラグ			コントローラ部 (外気温センサー内蔵)			ヒーター内センサー		
	500			500			発熱体長さ		
※ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーター									
型名	電圧(V)	容量(W)	発熱体長さ(m)	価格					
EFH 0.5	100	3.8	0.5	¥7,920(税抜¥7,200)					
EFH 0.75		5.6	0.75	¥8,360(税抜¥7,600)					
EFH 1		7.5	1	¥8,800(税抜¥8,000)					
EFH 1.5		11.3	1.5	¥9,680(税抜¥8,800)					
EFH 2		15	2	¥10,560(税抜¥9,600)					

給水給湯配管部品

品名・形状・寸法(mm)	設定圧力・価格	品名・形状・寸法(mm)	設定圧力・価格
減圧弁 	0.08MPa (0.8kgf/cm ²) ¥19,360 (税抜¥17,600)	逃し弁(安全弁) 	0.095MPa (0.95kgf/cm ²) ¥9,900 (税抜¥9,000)

品名・形状・寸法(mm)	接続口径	使用範囲	価格
エア抜き弁 	1/2B (15A)	0.01~0.3MPa (0.1~3kgf/cm ²)	¥7,480 (税抜¥6,800)
1/2B(R1/2) 3/4B(R3/4)	3/4B (20A)		¥7,700 (税抜¥7,000)


給湯加圧ポンプ(SHCシリーズ:圧力・流量スイッチ併用タイプ)

品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格			
SHC-2021A2(50Hz仕様) SHC-2021B2(60Hz仕様) (1・2階給湯) 標準圧力0.1MPa耐圧対応 	¥192,720 (税抜¥175,200)			
■設置場所:屋外設置可 ■使用液温:85℃以下				
口径	全揚程	揚水量	モーター	
A(mm)	m	L/分	定格電圧(V)	定格出力(W)
20(3/4B)	14	25	100	200

品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格			
SHC-1031B2 高圧力0.2MPa耐圧対応 	¥123,310 (税抜¥112,100)			
■設置場所:屋外設置可 ■使用液温:85℃以下				
口径	全揚程	揚水量	モーター	
A(mm)	m	L/分	定格電圧(V)	定格出力(W)
20(3/4B)	8.5	16	100	80

※使用例はP117参照

フロアシタンク(圧力・流量スイッチ併用タイプ)

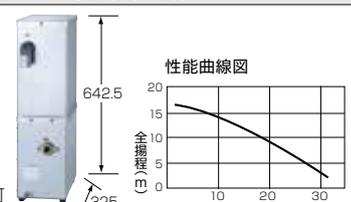品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格								
CF-1531 	¥239,250 (税抜¥217,500)								
■設置場所:屋外設置可 ■使用液温:0~50℃									
ポンプ	モーター	ボールタップ	給水管	送水管	溢水管	貯水量	製品質量		
全揚程(m)	揚水量(L/min)	定格電圧(V)	定格出力(W)	A(mm)	A(mm)	A(mm)	(L)	(kg)	
13	10	100	110	16(1/2B)	16(1/2B)	20(1/2B)	25(1B)	8	15

ソーラー接続ユニット

形状・寸法(mm)	接続太陽熱温水器	価格
SSU-02 (ポンプレスタイプ) 	水道直結式太陽熱温水器	¥66,000 (税抜¥60,000)
SSU-02P (ポンプ内蔵タイプ)	自然循環形太陽熱温水器 設置高さ 5~8m以内	¥103,400 (税抜¥94,000)

当社製、すべてのフルオート・オートタイプの石油給湯器に接続できます。ただし、給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モード(設定温度)の変更が必要となります。
[注]
1. 太陽熱温水器の温度が高い場合でも、一度温度を下げた後に設定温度まで上昇させるため、給湯器は燃焼することがあります。
2. ソーラー接続ユニットはフルオートタイプ・オートタイプの給湯器に太陽熱温水器を接続することを目的としています。太陽熱温水器で沸き上がったお湯をそのままの温度で取り出すことはできません。
3. ソーラー接続ユニットを通すと水道直結式太陽熱温水器の場合でも圧力損失のため、給湯器単独で設置した場合と比較して出湯量は減少します。
4. 寒冷地で使用される場合は凍結のおそれがありますので、事前に弊社または販売店にご相談ください。


型名	接続太陽熱温水器	価格
SSU-02 (ポンプレスタイプ)	水道直結式太陽熱温水器	¥66,000 (税抜¥60,000)
SSU-02P (ポンプ内蔵タイプ)	自然循環形太陽熱温水器 設置高さ 5~8m以内	¥103,400 (税抜¥94,000)

型名	SSU-02	SSU-02P
設置方法	据置・壁掛兼用	
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力(W)	運転時	6
	凍結予防ヒータ作動時	84/118
配管接続口径	待機時	46
	太陽熱温水器	2
	給湯	R1/2
安全装置	凍結防止装置・高温出湯防止弁・過圧逃し弁・逆止弁	
電源コード(m)	2	
外形寸法(mm)	高さ371×幅283×奥行230	
質量(kg)	8.5	12.0

KIB用一口循環口

※出口・戻口どちらでも可(無極性)



ペアチューブ接続 ※別売部品の使用で、下記接続が可能になります。
 「ハイブリッドホース・スマートホース接続部品セット」を使用して、ハイブリッドホース・スマートホース接続
 「樹脂管接続部品セット」を使用して、架橋ポリエチレン管接続
 「銅管ロウ付部品セット」を使用して、銅管接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付	¥7,920 (税抜¥7,200)
YJ-96L  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付	¥7,920 (税抜¥7,200)
YJ-906SP  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付	¥11,880 (税抜¥10,800)
YJ-906LP  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付	¥11,880 (税抜¥10,800)


銅フレア接続




型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-56  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・使用銅パイプ径: ø15.88(外径) ・保温材付 1/2ゴムパッキン 1/2フレアニップル 1/2フレアナット 各4ヶ付	¥12,540 (税抜¥11,400)
YJ-56L  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・使用銅パイプ径: ø15.88(外径) ・保温材付 1/2ゴムパッキン 1/2フレアニップル 1/2フレアナット 各4ヶ付	¥12,540 (税抜¥11,400)


10A架橋ポリエチレン管接続

型名・形状・寸法(mm)	価格
YJ-96B  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥9,460 (税抜¥8,600)
YJ-96BL  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ピンバンド(2ヶ)付	¥9,460 (税抜¥8,600)

KIB用一口循環口関連

品名・形状	型名	長さ	価格
ペアチューブ  材質 内面層: ポリ塩化ビニル 外面層: ポリ塩化ビニル ※給水・給湯配管には使用不可	STW-YJ-30cm	30cm	¥5,830(税抜¥5,300)
	STW-YJ-50cm	50cm	¥6,380(税抜¥5,800)
	STW-YJ-1m	1m	¥6,820(税抜¥6,200)
	STW-YJ-1.5m	1.5m	¥7,920(税抜¥7,200)
	STW-YJ-2m	2m	¥9,130(税抜¥8,300)
	STW-YJ-3m	3m	¥11,000(税抜¥10,000)

品名・型名・形状・寸法(mm)	仕様	価格
スマートホース CSH-20  材質 内面層: ポリ塩化ビニル 外面層: ポリ塩化ビニル	20m	¥62,040 (税抜¥56,400)
ハイブリッドホース・スマートホース接続部品セット YJB-HB-15 	—	¥3,080 (税抜¥2,800)
ハイブリッドホース・スマートホース接続部品セットL YJB-HB-15-L 	—	¥4,180 (税抜¥3,800)
架橋ポリエチレン管(樹脂管) VH-PE10A-80 	10A×80m	¥29,040 (税抜¥26,400)
遮熱管 CU2-14 	50m	¥11,880 (税抜¥10,800)
保温付10Aペア管 PET-10A-HZ-50 	50m	¥49,940 (税抜¥45,400)
遮光テープ CST-20 	幅50mm×20m	¥5,280 (税抜¥4,800)
樹脂管接続部品セット(ø10) YJB-PP-10 	—	¥3,190 (税抜¥2,900)
銅管ロウ付部品セット(ø12.7) YJB-CP-3/8 	—	¥2,090 (税抜¥1,900)
銅管ロウ付部品セット(ø15.88) YJB-CP-1/2 	—	¥2,090 (税抜¥1,900)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
化粧カバー(循環口ふさぎ板) 	GT-M	200角 材質: SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
	GT-L	300角 材質: SUS304	¥3,190 (税抜¥2,900)

☒ 露出している部分には遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)

関連部品

配管洗浄剤

品名・外観	容量	価格
配管洗浄剤 	500g入 (1回使用分)	¥2,860 (税抜¥2,600)


排水栓付プラグ

品名・形状・寸法	価格
排水栓付プラグ  ※凍結予防で減圧水出口からも水を抜く場合に使用します。	¥792 (税抜¥720)



ふる配管部材

品名・形状・寸法(mm)	備考	価格
バスキャップ (内締)  ※浴そうの中からドライバーで取り付け	浴そう穴アケ径:φ48~56 浴そう厚さ:20mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)
バスキャップ (外締) 	浴そう穴アケ径:φ48~52 浴そう厚さ:10mmまで	¥2,090 (税抜¥1,900)



品名・形状・寸法(mm)・仕様	価格
ストロングパイプ ステンレス製 2本1組 厚さ20mmまで 	L:300 ¥8,360(税抜¥7,600) L:400 ¥8,580(税抜¥7,800) L:500 ¥9,460(税抜¥8,600)
連結ゴム 1個 	¥792 (税抜¥720)
ワイヤクランプ φ53 1個 	¥132 (税抜¥120)
Zゴム(φ45)2本1組  ワイヤクランプ付 ピッチ変更できません	¥2,860 (税抜¥2,600)
S字ゴム(φ45)2本1組  ワイヤクランプ付 ピッチ変更できません	¥2,860 (税抜¥2,600)
ゴムエルボ(φ45)1本 	¥726 (税抜¥660)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕様	価格
循環口ふさぎ板 (ふるがま用) 	H63	ステンレス製 取付ピッチ100用 ※1:100~150 ※2:100	¥3,190 (税抜¥2,900)
	H63CH	ステンレス製 取付ピッチ160用 ※1:150~200 ※2:90	


ロストル

型名・形状・寸法(mm)	価格	型名・形状・寸法(mm)	価格
CHC缶ロストル(2枚1組) 	¥5,280 (税抜¥4,800)	CH2C缶ロストル 	¥5,060 (税抜¥4,600)



排気変更口

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
VK-HH-4 	EHKF-4766DKX EHKF-4567-3867 EHIF-4567-3867 KIBF-4770-3970 KIBF-4567-4565-3867 IBF-4770-3970 IBF-4567-3867	¥8,690 (税抜¥7,900)
VK-HH-5 	EHKF-4766DSX EHKF-3966DX EHKF-4766DA EHKF-3966DA EHIF-4766DSN EHIF-3966DSN	¥14,520 (税抜¥13,200)

据置台

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
KSD-4766 (シャンパンゴールド) 	EHKF-4766DKX	¥26,180 (税抜¥23,800)
KSD-4766F 	EHK-4766DKXF EHK-4766DKF EHI-4766DKF	¥26,180 (税抜¥23,800)

配管カバー


型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
VK-HC-4766 (シャンパンゴールド) 	EHKF-4766DKX KIBF-4770DKA IBF-4770DK	¥17,380 (税抜¥15,800)
VK-HC-4766F 	EHK-4766DKXF EHK-4766DKF EHI-4766DKF	¥16,060 (税抜¥14,600)
VK-HC-4770F 	KIB-4771DKXF KIB-4771DKAF KIB-4771DKF KIB-3971DKF KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF IB-3971DKF IB-4771DKF-L	¥16,060 (税抜¥14,600)

配管カバースペース

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
VK-HCT-4770F (2個1組) 	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

※他メーカーからの交換時、壁掛金具セット(VK-KK-4770F)と配管カバー(VK-HC-4770F)を使用する場合に必要な(詳細はお問い合わせください。)

壁掛金具セット

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
VK-KK-4770F 	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	¥5,280 (税抜¥4,800)

※他メーカーからの交換時使用(詳細はお問い合わせください。)

レジャーセット

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	材質	価格
VK-RD-4770F (2個1組) 	KIB-4771DKXF-L KIB-4771DKAF-L KIB-4771DKF-L IB-4771DKF-L	SUS304	¥8,360 (税抜¥7,600)

※排気筒・給気ホース接続口径をφ70からφ80に変更できます。

油タンク

型名・形状・寸法(mm)	価格
LOT-90 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:90L 質量:15kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ) 給油口フィルター付属 	¥40,700 (税抜¥37,000)
SOT-901 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:18kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥57,200 (税抜¥52,000)
SOT-901U 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:17kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥57,200 (税抜¥52,000)
OT-90 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥33,000 (税抜¥30,000)
OT-90U 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥33,000 (税抜¥30,000)
OT-90L 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:19kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥36,850 (税抜¥33,500)
SOT-981 材質:ステンレス製 タンク容量:85L 質量:12kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥46,750 (税抜¥42,500)
OT-98 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:85L 質量:14kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ(G1/4オネジ)付属 	¥28,050 (税抜¥25,500)
OT-198 壁ピタ設置 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:195L 質量:42kg ストレーナ(Re1/4メネジ) Rニップル(G1/4オネジ)付属 	¥66,000 (税抜¥60,000)

油タンク

■油タンク設置について 防火壁がない場合..機器との間を2m以上離してください。

タンク容量	設置届	据置タイプ
200L未満	設置届けは不要	防火上有効な壁がないときは2m以上
200L以上 ~500L未満	設置届けが必要です。 ※個人の住居に設置するときは、設置届けは不要となる場合がありますので所轄の消防署にご確認ください。	防火上有効な壁がないときは2m以上

警告
 ゴム製の送油管は屋外では使用禁止。

壁掛タイプ
 防火上有効な壁がないときは2m以上

暖房ボイラ
 防火上有効な壁がないときは2m以上

※1.付属品のゴム製送油管(2m)または送油管(2.5m)で、長さが足りない場合は、1/2B以上の金属管で機器の近くまで設置してから機器と接続してください。

油タンク関連部材

品名・型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価格
給油口フィルター M-120 	SOT-901・901U SOT-981 OT-90・90U・90L OT-98	¥1,320 (税抜¥1,200)
給油口蓋カバー VK-TFC-1 	SOT-901・901U SOT-981 OT-90・90U・90L OT-98, LOT-90 OT-198	¥9,680 (税抜¥8,800)

油切れ予告装置

型名・形状	適応機種	価格
OC-5-(A) リモコンに油タンク内の残油量を表示します。 (ラクラクリモコンには取り付けできません。) さらに、灯油が少なくなったら、リモコンにエラーコードを表示してお知らせします。 	EHKF-4766DSX・4766DA EHKF-3966DX・3966DA EHK-4766DKXF・4766DKF EHK(F)-4567・3867シリーズ EHF-4766DSW・4766DSN・3966DSN EHI-4766DSN・4766DKF EHI(F)-4567・3867シリーズ KIBF-4770・3970シリーズ IBF-4770・3970シリーズ KIB-4771・3971シリーズ(壁掛) IB-4771・3971シリーズ(壁掛) KIB-4770DSA IB-4770DS KIB(F)-4567・4565・3867シリーズ IB(F)-4567・3867シリーズ (4567S・3867S除く)	¥27,830 (税抜¥25,300)
OC-5-(B) リモコンに油タンク内の残油量を表示します。 (ラクラクリモコンには取り付けできません。) さらに、灯油が少なくなったら、リモコンにエラーコードを表示してお知らせします。 	EHK-4766DXF・4766DXE EHK-4766DAF EHI-4766DF EHKF-4766DKX KIB-4770DAE・4770DAF・4770DF KIB-3970DE・3970DF IB-4770DE・4770DF IB-3970DE・3970DF	¥27,830 (税抜¥25,300)
OC-31 油タンク内の灯油が少なくなったら、リモコンでお知らせします。 	4766・3966シリーズ 4771・4770シリーズ 3971・3970シリーズ 4567シリーズ 4565シリーズ 3867シリーズ EPGシリーズ PGシリーズ CK-140PS	¥7,920 (税抜¥7,200)


取付可能油タンク
 SOT-901・901U・981
 OT-90・90U・90L・98・198


取付可能油タンク
 SOT-901・901U・981
 OT-90・90U・90L・98・198

※LOT-90でご使用の場合、他の油タンクに比べて油切れ予告を早めに表示します。また、給油時の表示解除も遅くなります。

関連部品

油配管部材


品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
IBストレーナ OF-50SVH 	¥3,300 (税抜¥3,000)
φ8ジョイント CF-178 	¥550 (税抜¥500)

品名・型名・形状・寸法(mm)	仕様	価格
オイルサーバー 屋内設置専用 OS-806 (樹脂スリーブ接続) 	吸い上げ能力: 15L/h以上(揚程6m) 最高揚程: 8m(外径8mm銅管) 消費電力: 14/13W 貯油容積: 0.53L	¥51,700 (税抜¥47,000)

混合水栓

品名・形状	型名	価格
シングルレバー 	MSK110KT	¥30,360 (税抜¥27,600)
2ハンドル混合栓 	KM13N2	¥14,300 (税抜¥13,000)
2ハンドル混合栓 	KM14N2	¥14,410 (税抜¥13,100)
2ハンドルシャワー水栓 	KF30N2	¥24,530 (税抜¥22,300)
2ハンドルシャワー水栓 	KF40N2	¥25,520 (税抜¥23,200)
サーモスタット式 シャワー水栓 	KF800CF2	¥45,540 (税抜¥41,400)
サーモスタット式 シャワー水栓 	KF800T	¥48,180 (税抜¥43,800)

転倒防止金具延長アダプタ

型名・形状・寸法(mm)	価格
転倒防止金具延長アダプタ 	¥528 (税抜¥480)

排気筒関連

品名・形状・寸法(mm)	接続径	価格
アミ付エルボトップ 	φ106	¥3,850 (税抜¥3,500)
	φ120	¥3,850 (税抜¥3,500)

品名・形状	接続径	価格
排気筒セット 	φ106	オープン価格
	φ115	オープン価格
	φ120	オープン価格
	φ150	オープン価格

専用排気筒(NKPφ100) エコフィール専用


排気筒取付方法(屋内設置の場合)

① 排気筒の設置... EHK-4766DXE・EPGシリーズを除き、立上りは最低1mは必要です。機器からすく横引きすることはできません。EHK-4766DXE・EPGシリーズは90°エルボの直出し施工が可能で機器からすく横引きすることができます。




正しい例
●横引きは4m以内、曲りは2か所以内(トップは含まない)
●排気筒トップは必ず専用のエルボトップを使用してください。
●総延長5mまで。


② 排気筒のトップ位置
エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。排気の凝縮水が滴下しますので、支障のない場所に設置してください。

③ 排気筒の接続
●排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
●絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
●はすす場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、ストッパーピースを押し付けた状態で引き抜いてください。



専用排気筒(NKPφ100) エコフィール専用

形状・寸法(mm)	品名	全長(mm)	材質	価格
直管 	直管L600	L:650	SUS304	¥5,280(税抜¥4,800)
	直管L900	L:950	SUS304	¥7,040(税抜¥6,400)
短管 	短管L55	L:105	SUS304	¥3,960(税抜¥3,600)
	短管L100	L:150	SUS304	¥4,070(税抜¥3,700)
スライド管 	スライド管(L145~190)	L:195~240	SUS304	¥6,050(税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260)	L:230~310	SUS304	¥6,160(税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410)	L:305~460	SUS304	¥6,380(税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710)	L:455~760	SUS304	¥9,020(税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm)			材質	価格
フレキ管(L450) 			SUS304	¥10,120 (税抜¥9,200)
90°エルボ 			SUS304	¥4,840 (税抜¥4,400)
45°エルボ 			SUS304	¥4,840 (税抜¥4,400)
エルボトップ 			SUS304	¥5,170 (税抜¥4,700)
メガネリング 			SUS304	¥1,870 (税抜¥1,700)
固定金具(225~390) ※天吊用 			SUS304	¥3,410 (税抜¥3,100)
専用排気筒セット(NKPφ100) 			SUS304	¥23,760 (税抜¥21,600)

固定金具 (ニツ割φ100と壁取付金具受け足)を組付けて使用します。 ※壁固定用	品名・形状	材質	価格			
組付寸法(参考図) 	ニツ割φ100 	SUS304	¥1,210 (税抜¥1,100)			
形状	品名	L1(長さ)	L2(壁離れ)	L3	材質	価格
	壁取付金具受け足L350	350	247	747	SUS304	¥1,980(税抜¥1,800)
	壁取付金具受け足L400	400	283	818	SUS304	¥2,090(税抜¥1,900)
	壁取付金具受け足L450	450	318	889	SUS304	¥2,200(税抜¥2,000)
	壁取付金具受け足L550	550	389	1030	SUS304	¥2,640(税抜¥2,400)
	壁取付金具受け足L600	600	424	1101	SUS304	¥3,080(税抜¥2,800)
	壁取付金具受け足L650	650	460	1172	SUS304	¥3,410(税抜¥3,100)
	壁取付金具受け足L750	750	530	1313	SUS304	¥4,180(税抜¥3,800)

FF用給排気筒セット部品一覧

寸法(mm)

FF-70-092
 接続口径：φ70
 対応壁厚：160~300
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(A)(ツメ付)	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

FF-70-082・FF-70-082K
 (壁掛よこ標準タイプ)
 接続口径：φ70
 対応壁厚：160~300
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(C)(ツメ付)	1
⑨	直管(ツメ付)	1
⑩	給気ホース固定金具	1
⑪	給気ホース口	2
⑫	ホースバンド	2
⑬	給気ホース(φ75-L1530)	1
⑭	断熱カバー(L1000)	1

FF-70-082R・FF-70-082RK
 (壁掛よこ近接タイプ)
 接続口径：φ70
 対応壁厚：160~300
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L750)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

FF-70-062・FF-70-062K
 (壁掛うしろ標準タイプ)
 接続口径：φ70
 対応壁厚：160~300
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ75-L450)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

FF-70-062L・FF-70-062LK
 (壁掛うしろ左タイプ)
 接続口径：φ70
 対応壁厚：140~280
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	伸縮管(φ70-φ71)	1
⑦	排気アダプター(φ70-φ71)	1
⑧	抜け防止金具	2
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ75-L750)	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

FF-80-092
 接続口径 給気：φ80 排気：φ100
 対応壁厚：150~290
 壁穴径：φ140

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ4-L25)	4
⑥	90°エルボ(φ100)	1
⑦	スライド管(φ100)	1
⑧	給気ホース(φ95-L1000)	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース取付金具	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

FF-49-01
 接続口径：φ49
 対応壁厚：135~240
 壁穴径：φ83~φ96

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ	1
⑨	給気ホース口	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(φ50-L600)	1
⑫	断熱カバー(L420)	1
⑬	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1

FF-49-02E・FF-49-02EW(厚壁用)
 接続口径：φ49
 対応壁厚：160~300*1
 壁穴径：φ120

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(φ5-L30)	4
⑥	抜け防止金具	1
⑦	排気エルボ	1
⑧	給気ホース口	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(φ50-L600)	1
⑪	断熱カバー(L420)	1
⑫	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1

*1. FF-49-02EW(厚壁用)は250~390です。

FF-49-03E(保温材付)
 接続口径：φ49
 対応壁厚：135~240mm
 壁穴径：φ83~φ96

No.	部品名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン(屋外側)	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	スペーサー	1
⑥	保温材	1
⑦	壁取付ネジ(φ4-L25)	3
⑧	抜け防止金具	1
⑨	排気エルボ	1
⑩	給気ホース口	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(φ50-L600)	1
⑬	断熱カバー(L420)	1
⑭	排気管固定用ネジ(φ3-L8)	1

FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-70-092 接続口径：φ70 対応壁厚：160~300 壁穴径：φ120

給湯器から壁までの距離

EHK-EHI-4766(据置)	A(後出し):140 ^{※2} ~320	—
	B(横出し):80 ^{※1} ~260	—
KIB-IB-4770-3970(据置)	A(後出し):140~310	—
	B(横出し):80 ^{※1} ~260	—
EHK-EHI-3867 KIB-IB-3867	A(後出し):100~280	—
	B(横出し):110~280	—
KIB-IB-4567	A(後出し):10~140	—
	B(横出し):80~260	—
EPG-PG-DB-4004	A(後出し):50 ^{※1} ~190	—
	B(横出し):50 ^{※1} ~190	—
EDB-2412・1912 DB-1811	A(後出し):150~360	—
	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚) :30~360 (EDB-2412・1912) :60~450 (DB-1811)
	D(右横出し):100~360	—

※1. 不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
 ※2. 別売の排気エルボ(D)(P115参照)を使用することで、最大10にすることができます。

FF用給排気筒取付寸法


寸法(mm)

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160~300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

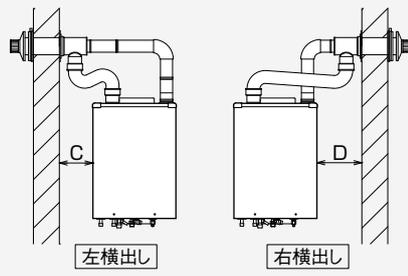

EHK・EHI-4766(壁掛)	C(左横出し):110*1~260 D(右横出し):180~360 伸縮管なし
KIB・IB-4771・3971(壁掛)	C(左横出し):120*1~270 D(右横出し):190~360 伸縮管なし

*1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。


※寸法	
FF-70-082	280~350
FF-70-082K	350~420

FF-70-082・FF-70-082K
(壁掛よこ標準タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160~300 壁穴径：φ120



給湯器から壁までの距離

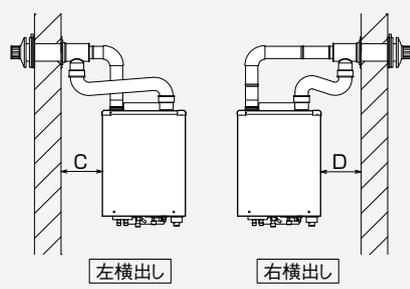

KIB・IB-4771-L[左排気](壁掛)	C(左横出し):160~340 伸縮管なし D(右横出し):150~300
------------------------	---


※寸法	
FF-70-082	305~375
FF-70-082K	375~445

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]を除く

接続口径：φ70

対応壁厚：160~300 壁穴径：φ120




給湯器から壁までの距離



別売部品が必要になる設置条件

- (A) : 厚壁アダプターD(P115参照)で対応
- (B) : 厚壁アダプターセット(P115参照)で対応
- (C) : 給排気筒セットのみで対応可能

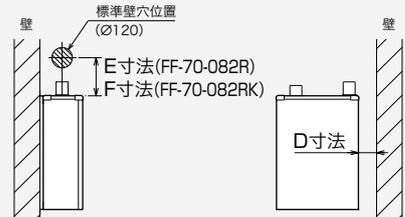

EHK・EHI-4766(壁掛)

D	E	壁厚														
寸法	寸法	300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160
230	217															
220	217															
210	218															
200	218															
190	219															
180	219															
170	220															
160	220															
150	221															
140	221															
130	222															
120	222															
110	223															
100	223															
90	224															
80	224															
70	225															
60	225															

KIB・IB-4771・3971(壁掛)

D	E	F	壁厚														
寸法	寸法	寸法	300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160
235	217	287															
225	217	287															
215	218	288															
205	218	288															
195	219	289															
185	219	289															
175	220	290															
165	220	290															
155	221	291															
145	221	291															
135	222	292															
125	222	292															
115	223	293															
105	223	293															
95	224	294															
85	224	294															
75	225	295															
65	225	295															

※寸法	
FF-70-082R	(225)
FF-70-082RK	(295)

EHK・EHI-4766(壁掛)	D(右横出し): 60*1~200	(D寸法+壁厚): 360以下*2
KIB・IB-4771・3971(壁掛)	D(右横出し): 65*1~205	(D寸法+壁厚): 365以下*2

*1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
*2.別売の厚壁アダプターセット(FF-70-082R(K)用)(P115参照)を使用することで(D寸法+壁厚)が最大[590(EHK・EHI-4766)、595(KIB・IB-4771・3971)]まで対応できます。

E寸法・F寸法について


給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化ではありません。)

FF-70-082R・FF-70-082RK
(壁掛よこ近接タイプ)


KIB・IB-4771-L[左排気]

接続口径：φ70

対応壁厚：160~300 壁穴径：φ120




給湯器から壁までの距離



別売部品が必要になる設置条件

- (A) : 厚壁アダプターD(P115参照)で対応
- (B) : 厚壁アダプターセット(P115参照)で対応
- (C) : 給排気筒セットのみで対応可能

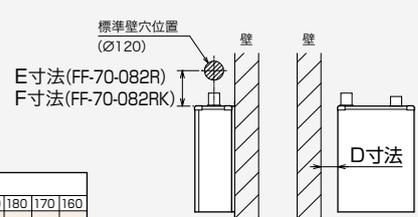

KIB・IB-4771-L[左排気](壁掛)

D	E	F	壁厚														
寸法	寸法	寸法	300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160
190	248	318															
180	248	318															
170	249	319															
160	249	319															
150	250	320															
140	250	320															
130	251	321															
120	251	321															
110	252	322															
100	252	322															
90	253	323															
80	253	323															
70	254	324															
60	254	324															
50	255	325															

※寸法	
FF-70-082R	推奨:255、最短:205
FF-70-082RK	推奨:325、最短:275

KIB・IB-4771-L[左排気](壁掛)	D(左横出し): 50~175	(D寸法+壁厚): 340以下*1
------------------------	-----------------	-------------------

*1.別売の厚壁アダプターセット(FF-70-082R(K)用)(P115参照)を使用することで(D寸法+壁厚)が最大570まで対応できます。

E寸法・F寸法について

給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離(D寸法)により変化する寸法です。(排気管の伸縮による寸法変化ではありません。)

FF用給排気筒取付寸法


寸法(mm)

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)


KIB-IB-4771-L [左排気]を除く

接続口径: $\phi 70$

対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$



給湯器から壁までの距離



EHK・EHI-4766 (壁掛)	A(後出し):10
KIB-IB-4771・3971 (壁掛)	A(後出し):10


	※寸法
FF-70-062	(225)
FF-70-062K	(295)

FF-70-062・FF-70-062K
(壁掛うしろ標準タイプ)


KIB-IB-4771-L [左排気]

接続口径: $\phi 70$

対応壁厚: 160~300 壁穴径: $\phi 120$



給湯器から壁までの距離



KIB-IB-4771-L [左排気] (壁掛)	A(後出し):10
--------------------------	-----------


	※寸法
FF-70-062	推奨:255、最短:205
FF-70-062K	推奨:325、最短:275

FF-70-062L・FF-70-062LK
(壁掛うしろ左タイプ)


KIB-IB-4771-L [左排気]を除く

接続口径: $\phi 70$

対応壁厚: 140~280 壁穴径: $\phi 120$



給湯器から壁までの距離




EHK・EHI-4766 (壁掛)	A(後出し):10
KIB-IB-4771・3971 (壁掛)	A(後出し):10


	※寸法
FF-70-062L	(275)
FF-70-062LK	(345)

FF-80-092

接続口径 給気: $\phi 80$ 排気: $\phi 100$
対応壁厚: 150~290 壁穴径: $\phi 140$



給湯器から壁までの距離




EPG-5903F, PG-5304F	A(後出し):150~390 B(横出し):150~390
---------------------	----------------------------------

FF用給排気筒取付寸法

寸法(mm)

FF-49-01 接続口径：φ49
対応壁厚：135~240 壁穴径：φ83~φ96

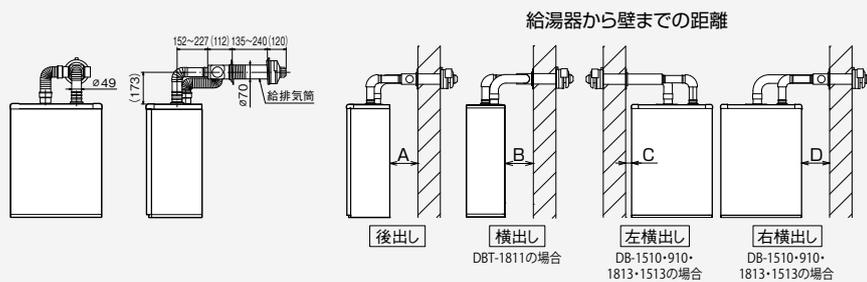


DB-1510・910	A(後出し) :150~220	—
	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚):70~250
	D(右横出し):150~220	—
DB-1813・1513	A(後出し) :150*1~220	—
	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚):70~250
DBT-1811	A(後出し):150*2~220	—
	B(横出し):150~220	—

・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P116参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P116参照)が必要です。
※1.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P116参照)を使用することで最小30にすることができます。
※2.別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P116参照)を使用することで最小10にすることができます。

FF-49-02E・FF-49-02EW(厚壁用)

接続口径：φ49
対応壁厚：160~300*1 壁穴径：φ120

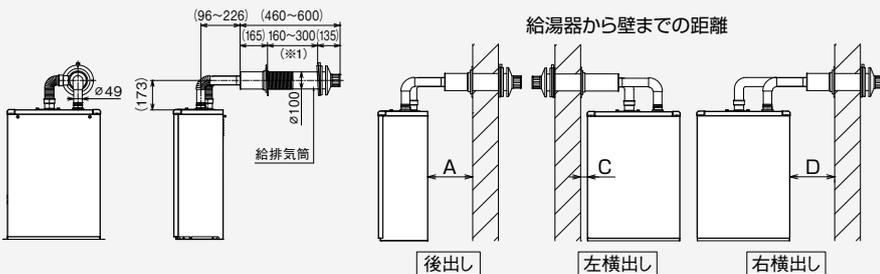


EDB-1512・1212	A(後出し):140*2~400	(A寸法+壁厚):300~560*3
	C(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚):115~280*4
	D(右横出し):140~400	(D寸法+壁厚):300~560*3

※1.FF-49-02EW(厚壁用)は250~390です。
※2.不燃物の距離は150以上離してください。
可燃物の場合は150以上離してください。
※3.FF-49-02EW(厚壁用)は390~650です。
※4.FF-49-02EW(厚壁用)は205~370です。

FF-49-03E(保温材付)

接続口径：φ49
対応壁厚：135~240 壁穴径：φ83~φ96

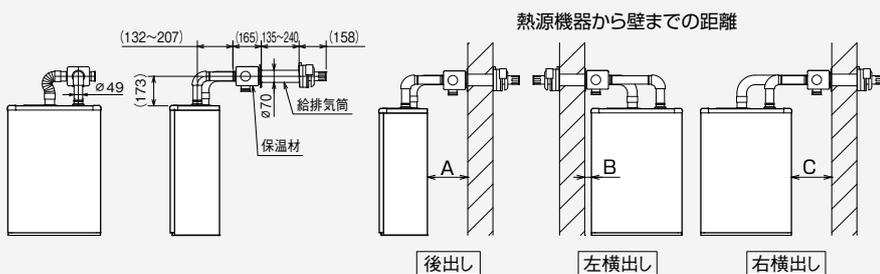

EDB-1513RGFL EDB-1213RGFL	A(後出し):150*1~220	—
	B(左横出し):30以上	(C寸法+壁厚):70~250
	C(右横出し):150~220	—

・壁厚が135未満のときは、別売のFWT-7NS(P116参照)が必要です。
・壁厚が240以上のときは、別売のFWT-7B(P116参照)が必要です。
(※1)別売部品の排気エルボ(UL-QC3E)(P116参照)を使用することで最小50にすることができます。

FF用給排気筒関連(接続口径φ70)

形状・寸法(mm)	品名	全長(mm)	材質	価格	
 伸縮管*1 内径φ70.4 外径φ70	伸縮管210	L:250~333	SUS304	¥2,420(税抜¥2,200)	
	伸縮管310	L:370~573	SUS304	¥3,190(税抜¥2,900)	
	伸縮管610	L:590~995	SUS304	¥3,960(税抜¥3,600)	
 排気アダプタ*1 内径φ70.4 外径φ70 ※ツメ付の接続部には不可	排気アダプタ	L:120	SUS304	¥1,320(税抜¥1,200)	
	排気アダプタ200	L:200	SUS304	¥1,980(税抜¥1,800)	
品名・形状・寸法(mm)			材質	価格	
 フレキパイプ*1 内径φ70.4 外径φ70	フレキパイプ*1	450	SUS304	¥4,400(税抜¥4,000)	
	 排気エルボ(A)*1 内径φ70.4 外径φ70	排気エルボ(A)*1	395	SUS304	¥2,420(税抜¥2,200)
 排気エルボ(B)*1 内径φ70.4 外径φ70		排気エルボ(B)*1	125	SUS304	¥2,090(税抜¥1,900)
		 排気エルボ(D)*1 内径φ70.4 外径φ70	排気エルボ(D)*1	290	SUS304
 厚壁アダプター-D 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取り付けできません。		厚壁アダプター-D	SUS304	¥4,510(税抜¥4,100)	
 厚壁アダプターセット (FF-70-082R(K)用) ※給排気筒(FF-70-082R(K))の(D寸法+壁厚)が最大[590(EHK・EHI-4766)・595(KIB-IB-4771・3971)・570(KIB-IB-4771L[左排気])]まで対応できます。		厚壁アダプターセット	SUS304	¥5,830(税抜¥5,300)	
 メスマスジョイント*1 ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。		メスマスジョイント*1	SUS304	¥1,870(税抜¥1,700)	

※1. 抜け防止金具(φ70用)は付属していません。

品名・形状・寸法(mm)	材質	価格
 抜け防止金具(φ70用)	SUS304	¥396(税抜¥360)
 給気ホース(φ70用)	オレフィン系樹脂	¥4,840(税抜¥4,400)
 給気ホース固定金具(B)	メッキ鋼板	¥594(税抜¥540)

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
 寒冷地用給気ホース(φ70用)	1,530	FF-70-092 FF-70-082(K)	¥19,250(税抜¥17,500)
	500	FF-70-062(K)	¥14,080(税抜¥12,800)

エコフィール用保温材セット(接続口径φ70)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
 給排気筒保温材セット VK-HZ-061 ※FF-70-062(K)・FF-70-062L(K)・FF-70-082R(K)用	¥5,940(税抜¥5,400)
 給排気筒保温材セット VK-HZ-091 ※FF-70-092・FF-70-082(K)用	¥6,380(税抜¥5,800)
 排気筒保温材 内径φ76 外径φ116	¥2,640(税抜¥2,400)
 排気エルボ保温材 内径φ76 外径φ116	¥2,090(税抜¥1,900)

FF用給排気筒関連 (接続口径φ100:排気側 / 接続口径φ80:給気側) EPG-5903F,PG-5304F用

接続口径φ100:排気側 (NKPφ100)				
形状・寸法(mm)	品名	全長(mm)	材質	価格
 直管	直管L600	L:650	SUS304	¥5,280 (税抜¥4,800)
	直管L900	L:950	SUS304	¥7,040 (税抜¥6,400)
 短管	短管L55	L:105	SUS304	¥3,960 (税抜¥3,600)
	短管L100	L:150	SUS304	¥4,070 (税抜¥3,700)
 スライド管	スライド管(L145~190)	L:195~240	SUS304	¥6,050 (税抜¥5,500)
	スライド管(L180~260)	L:230~310	SUS304	¥6,160 (税抜¥5,600)
	スライド管(L255~410)	L:305~460	SUS304	¥6,380 (税抜¥5,800)
	スライド管(L405~710)	L:455~760	SUS304	¥9,020 (税抜¥8,200)
品名・形状・寸法(mm)		材質 価格		
 フレキ管(L450)			SUS304	¥10,120 (税抜¥9,200)
 90°エルボ			SUS304	¥4,840 (税抜¥4,400)
 45°エルボ			SUS304	¥4,840 (税抜¥4,400)
品名・形状・寸法(mm)		材質 価格		
 厚壁用トップ			SUS304	¥25,080 (税抜¥22,800)

温水ボイラエコフィール用保温材セット(接続口径φ100)

給排気筒・排気筒の結露防止に使用します。

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
給排気筒保温材セット VK-HZ-801 ※FF-80-092用 ※75×L640	¥10,560 (税抜¥9,600)
排気筒保温材 内径φ102 外径φ152	¥3,960 (税抜¥3,600)
排気エルボ保温材 内径φ114 外径φ164	¥5,280 (税抜¥4,800)

接続口径φ80:給気側				
形状・寸法(mm)	品名	全長(mm)	材質	価格
 直管(φ80用)	直管L600	L:628	SUS304	¥3,300 (税抜¥3,000)
	直管L900	L:928	SUS304	¥3,850 (税抜¥3,500)
 スライド管(φ80用)	スライド管(L180~250)	L:208~278	SUS304	¥3,300 (税抜¥3,000)
	スライド管(L250~350)	L:278~378	SUS304	¥3,520 (税抜¥3,200)
	スライド管(L350~550)	L:378~578	SUS304	¥4,070 (税抜¥3,700)
	スライド管(L550~950)	L:578~978	SUS304	¥5,720 (税抜¥5,200)
品名・形状・寸法(mm)		材質 価格		
 フレキ管(L450)(φ80用)			SUS304	¥5,720 (税抜¥5,200)
 90°エルボ(φ80用)			SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
 45°エルボ(φ80用)			SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
 給気ジョイント(φ80用)			SUS304	¥2,750 (税抜¥2,500)
※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。				
 抜け防止金具(φ80用)			SUS304	¥528 (税抜¥480)
 給気ホース取付金具(φ80用)			メッキ鋼板	¥1,980 (税抜¥1,800)

品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
寒冷地用給気ホース (φ80用)	1,000	FF-80-092	¥19,800 (税抜¥18,000)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			

FF用給排気筒関連(接続口径φ49) EDB-1512RGF・1212RGF・1513RGFL・1213RGFL・DB-1510RGF・910RGF・1813RGFL・1513RGFL・DBT-1811RGF用

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格
1m伸縮管 UL-A3E ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	SUS304	¥4,730 (税抜¥4,300)
50cm伸縮管 UL-B3E ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	SUS304	¥3,740 (税抜¥3,400)
20cm伸縮管 UL-D3E ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	SUS304	¥2,640 (税抜¥2,400)
エルボ UL-C3E ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)
排気エルボ※1 UL-QC3E ※スライド管付 (95)スライド管なし (127~197)スライド管あり	SUS304	¥5,170 (税抜¥4,700)
短管※1 L63-E ※接続部2重Oリング	SUS304	¥1,540 (税抜¥1,400)


※1. ストッパーリング(抜け防止金具)は付属していません。

品名・型名・形状・寸法(mm)	材質	価格	
自在管(35cm) UL-M3SE ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	SUS304	¥3,410 (税抜¥3,100)	
給気ホース (φ49用)	長さ:1,000	¥2,860 (税抜¥2,600)	
	長さ:2,000	¥5,830 (税抜¥5,300)	
	長さ:3,000	¥8,690 (税抜¥7,900)	
給気ホース固定金具 VH-KHK-49	メッキ鋼板	¥1,100 (税抜¥1,000)	
断熱カバー(3m) UL-GN	ガラス繊維	¥4,730 (税抜¥4,300)	
ストッパーリング(抜け防止金具) UL-L	SUS304	¥264 (税抜¥240)	
うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS ※壁厚1.35mm未満に使用 ※EDB-1512RGF・1212RGFは取付不可	SUS304	¥2,090 (税抜¥1,900)	
うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B 対応壁厚:240~370mm ※EDB-1512RGF・1212RGFは取付不可	SUS304	¥2,860 (税抜¥2,600)	
品名・形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価格
寒冷地用給気ホース (φ49用)	1,000	FF-49-01 FF-49-02E FF-49-03E	¥13,750 (税抜¥12,500)
※給気ホースが結露する場合に使用します。			


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EHKF-4766DSX/EHKF-3966DX/EHKF-4766DA/EHKF-3966DA

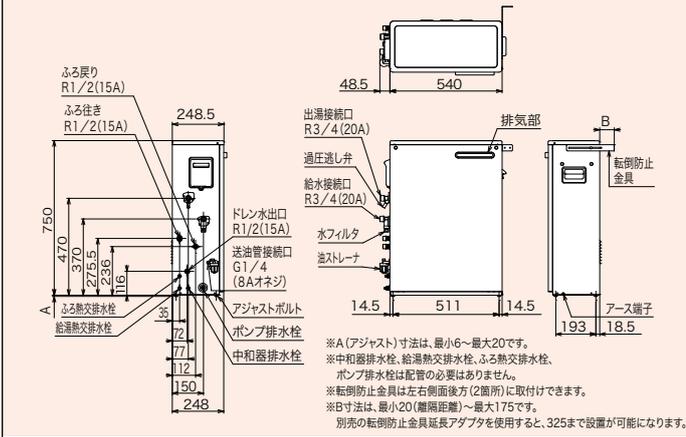


EHF-4766DSN/EHF-3966DSN

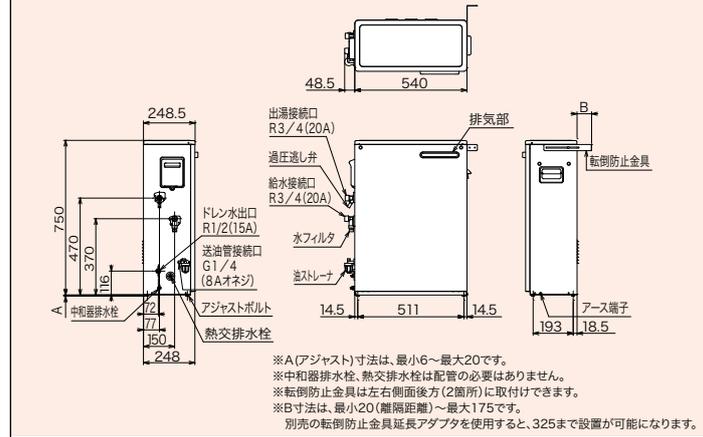


EHK-4766DXE

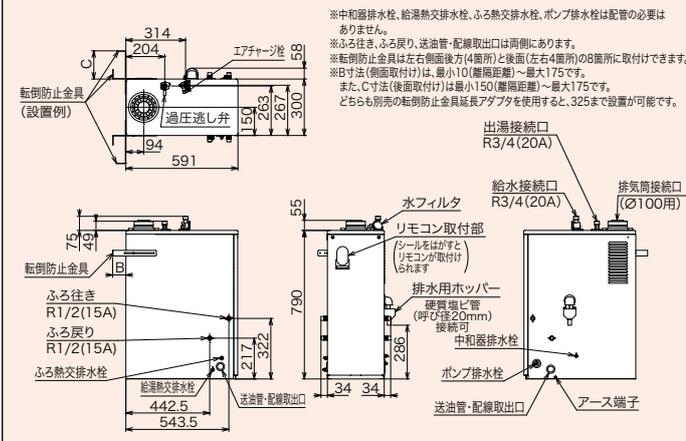


EHK-4766DXF/EHK-4766DAF

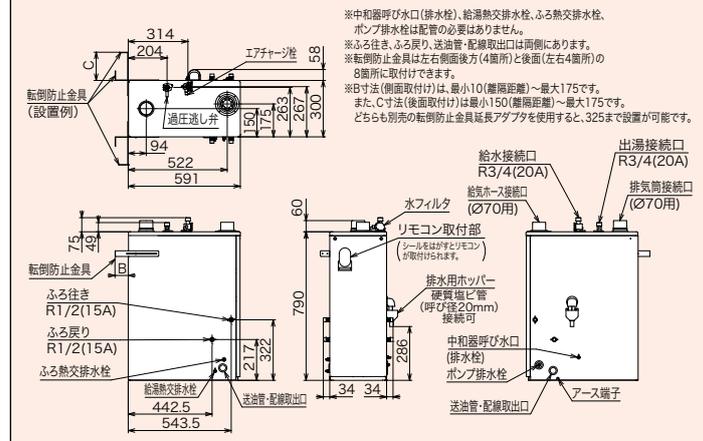


EHKF-4766DKX

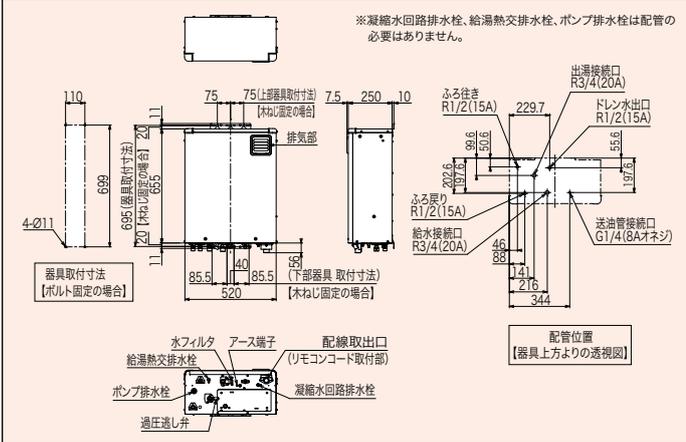


EHK-4766DKXF/EHK-4766DKF

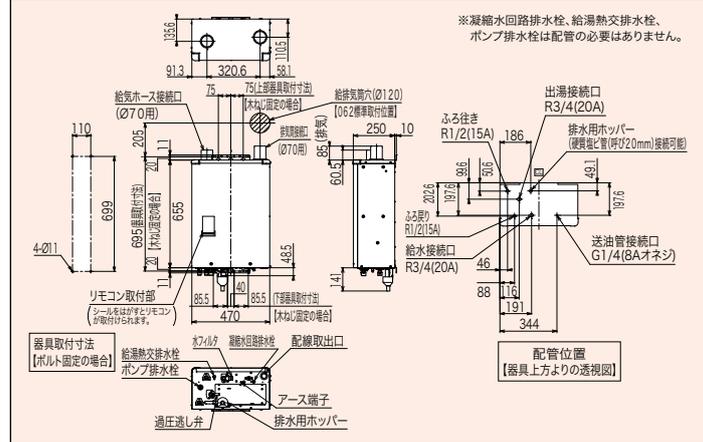


EHI-4766DSN

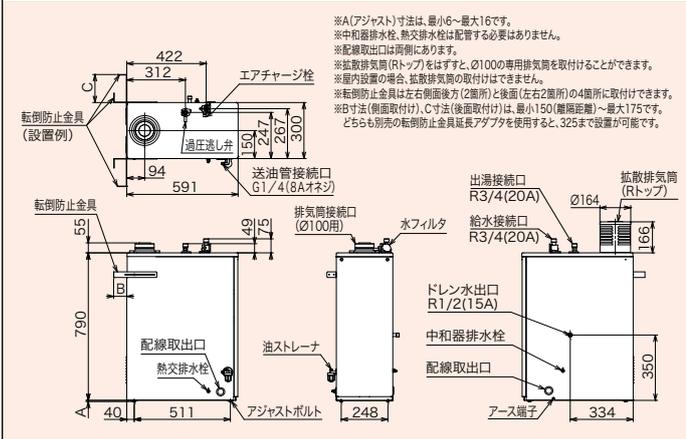


EHI-4766DKF

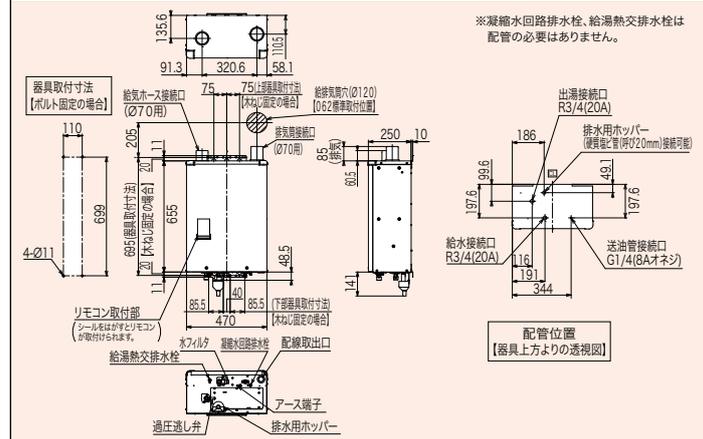


EHI-4567SGH/EHI-4567SG

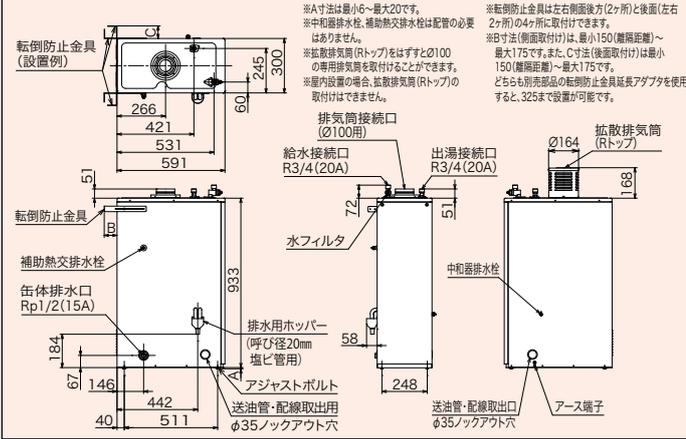


EHI-4567S

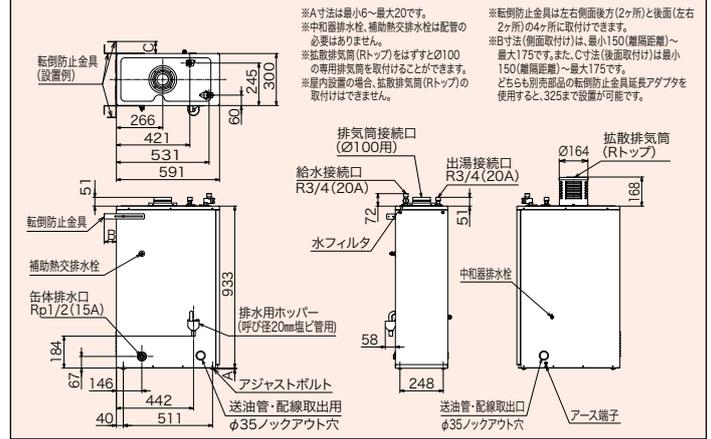


EHIF-3867SG

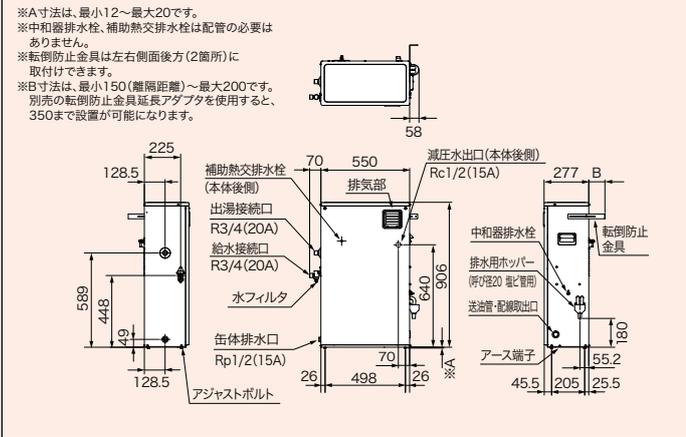


EHI-3867SG

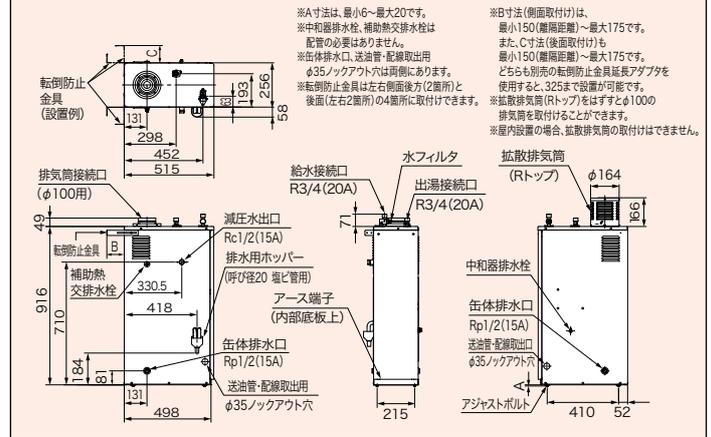


EHI-3867S

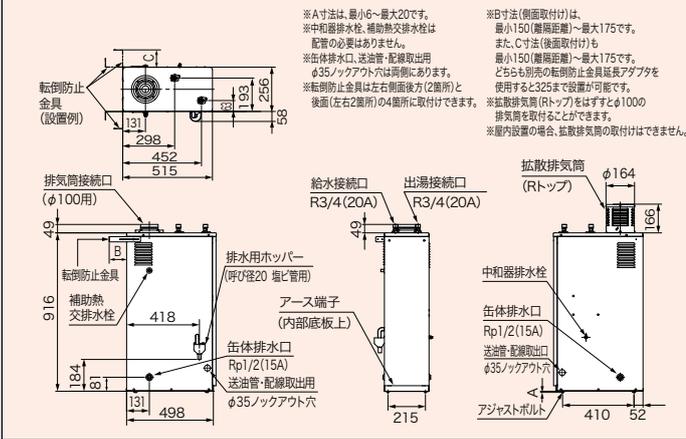


EHI-3867F

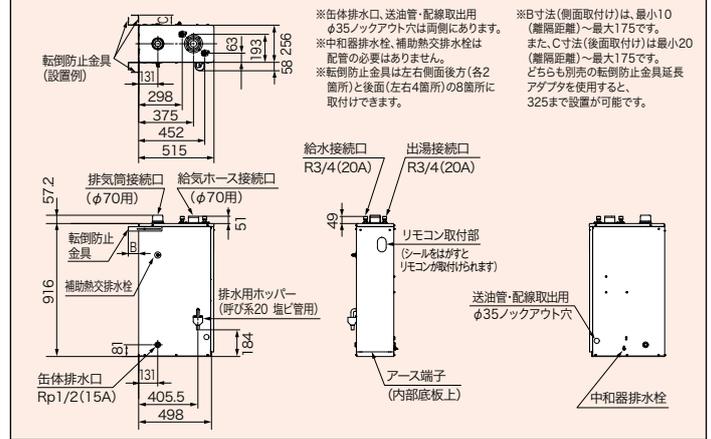

KIBF-4770DSX/KIBF-4770DX/KIBF-4770DSA/
 KIBF-4770DA/KIBF-3970DSA/KIBF-3970DA

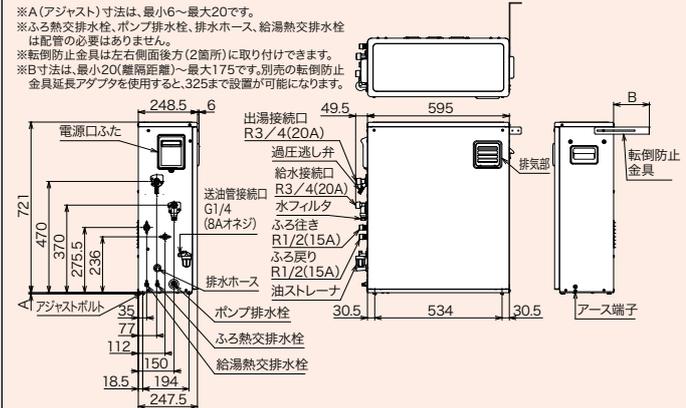


KIB-4771DKXF/KIB-4771DKAF

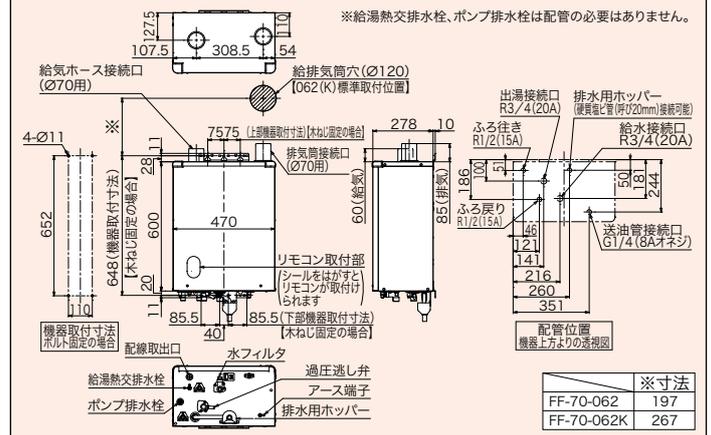


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


KIB-4771DKXF-L/KIB-4771DKAF-L

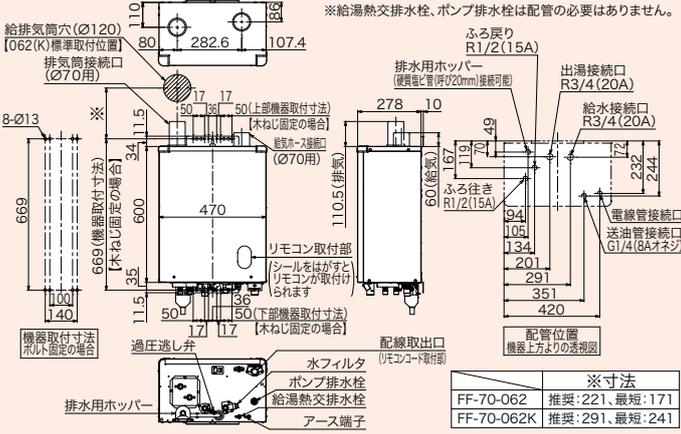


KIBF-4770DKA

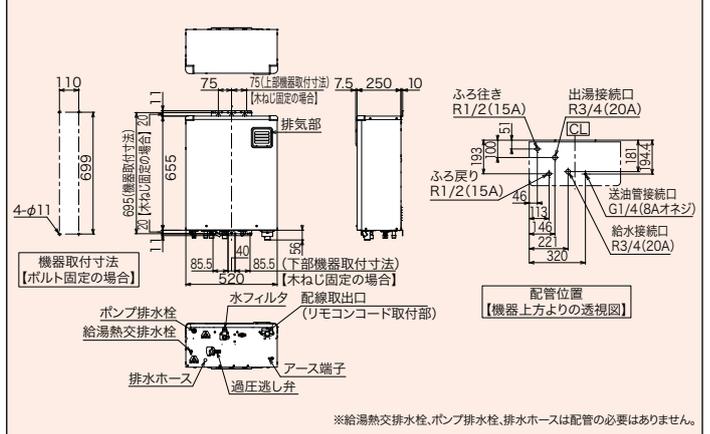


KIB-4770DSA

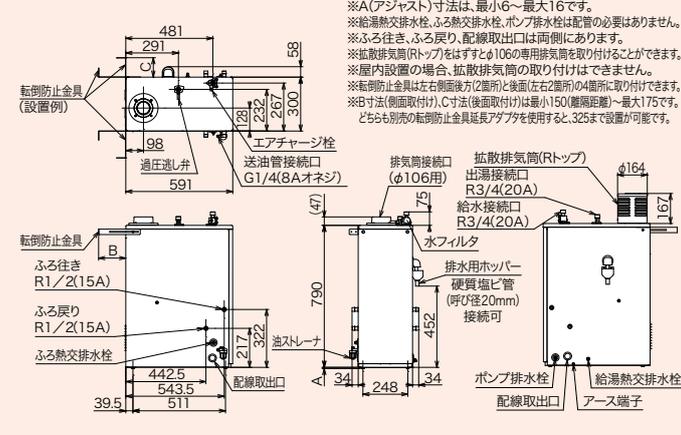


KIBF-4770DAE

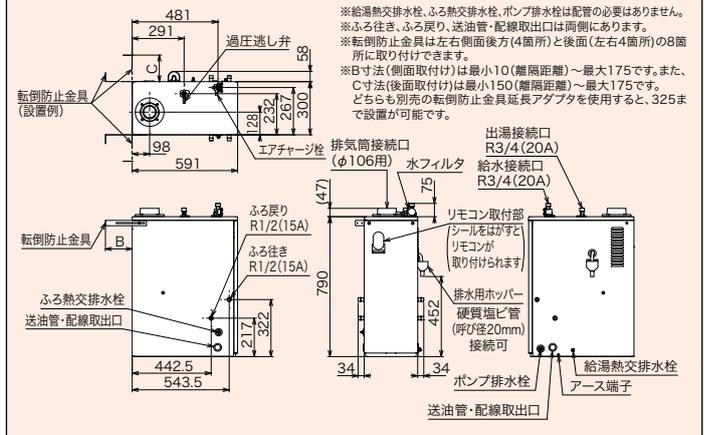


KIB-4770DAF

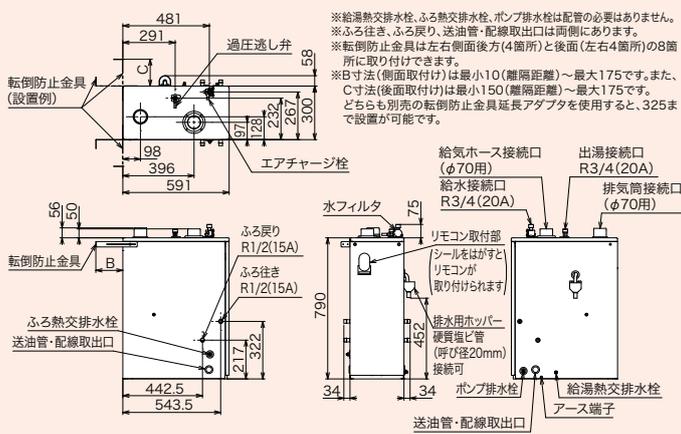


KIBF-4770DS/KIBF-3970D

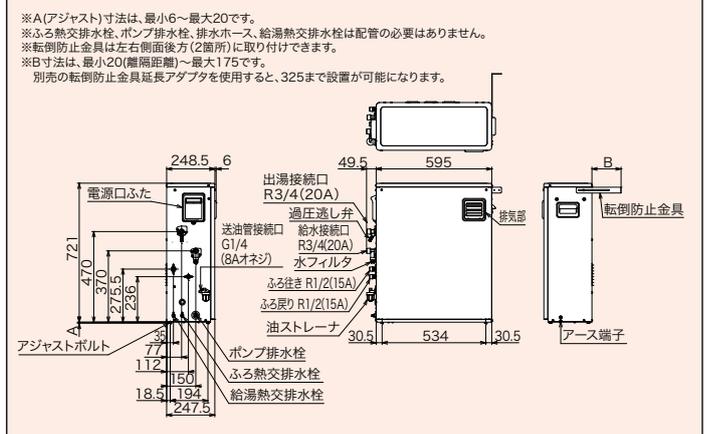

KIB-4770DF/KIB-3970DF

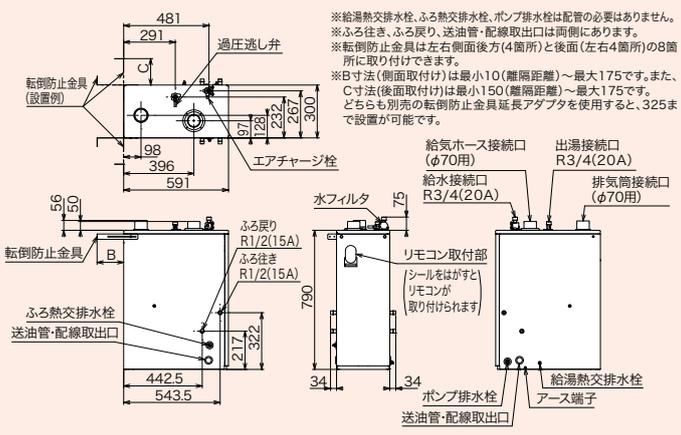


KIB-3970DE

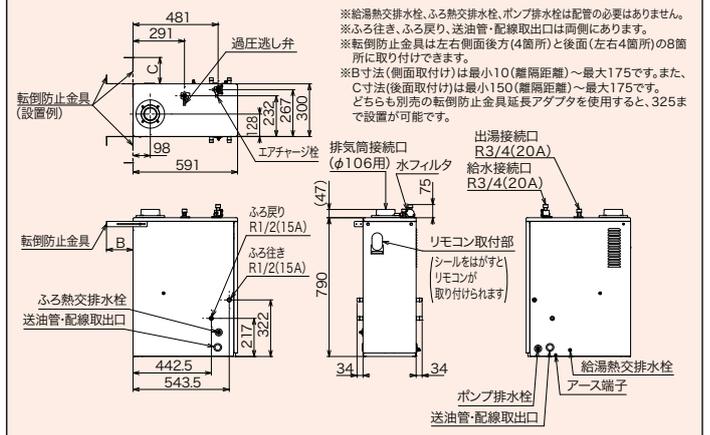


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


KIB-4771DKF/KIB-3971DKF

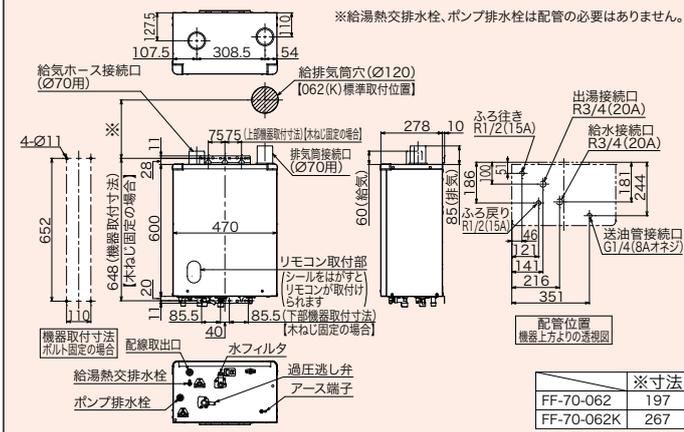


KIB-4771DKF-L

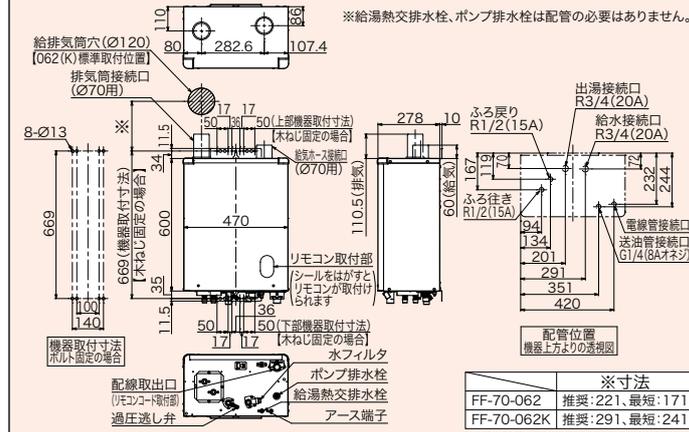


IBF-4770DSN/IBF-4770D IBF-3970DS/IBF-3970D

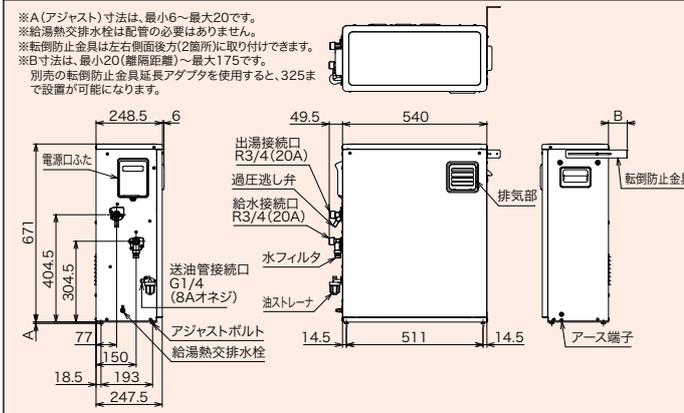


IBF-4770DK

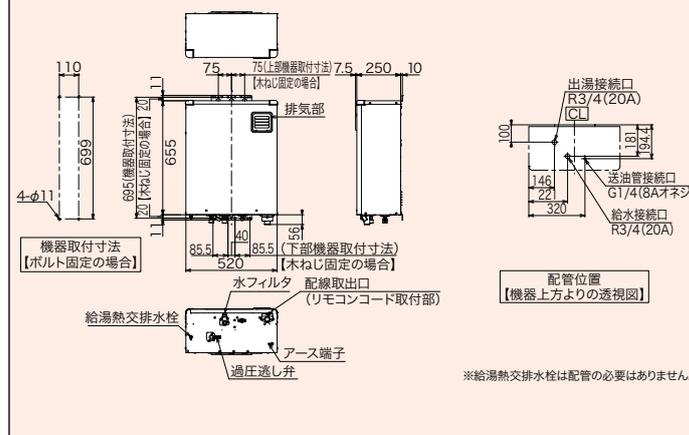


IB-4770DS

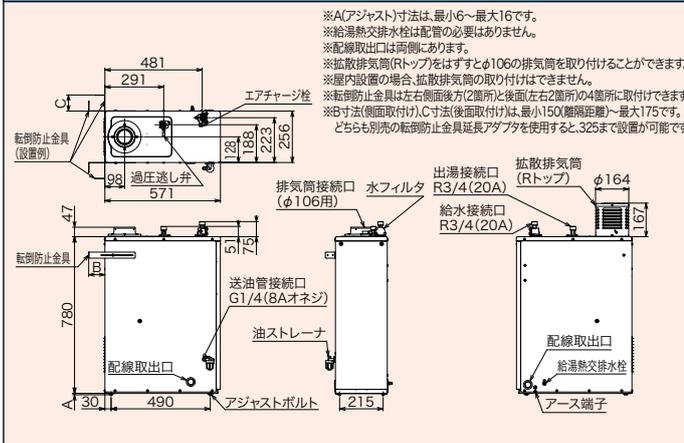


IB-4770DE/IB-3970DE

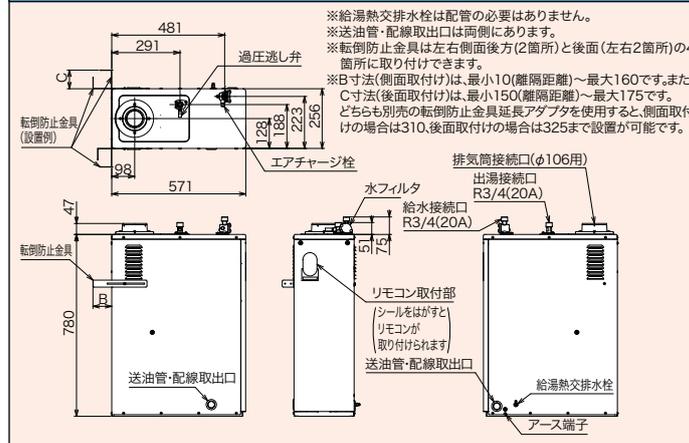


IB-4770DF/IB-3970DF

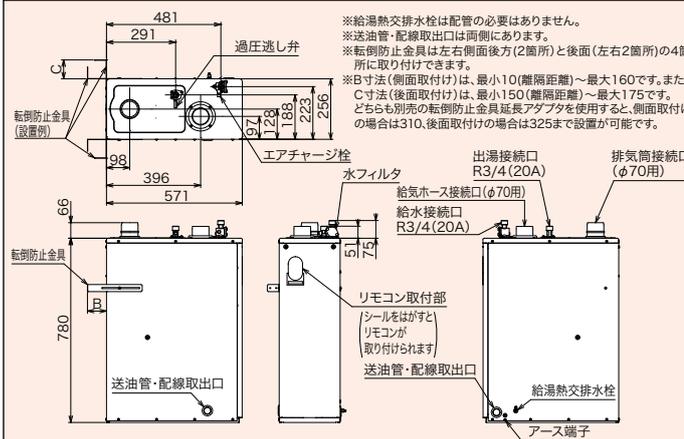


IB-4771DKF/IB-3971DKF

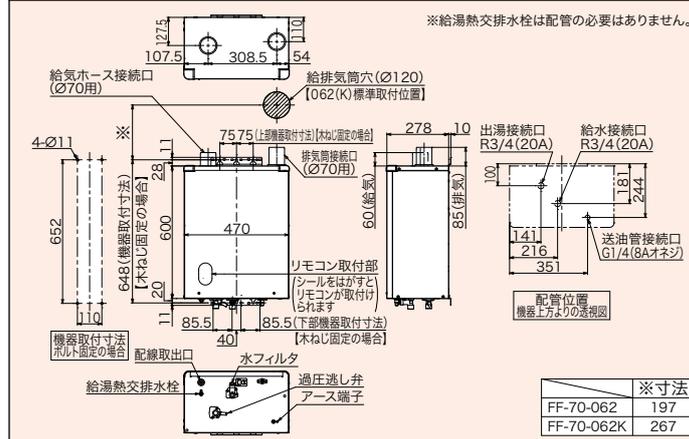


KIB-3867FG

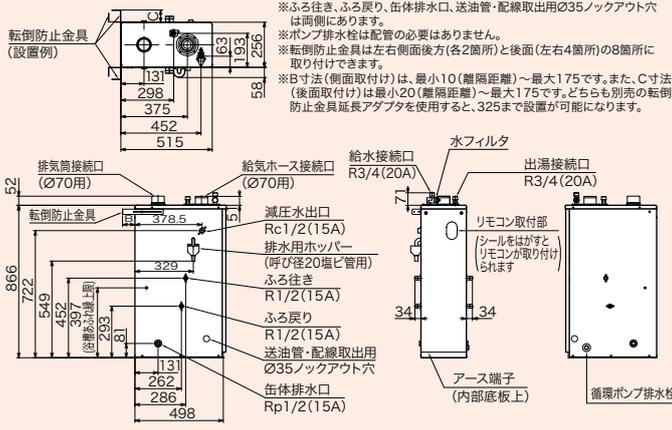


KIB-4567SGL

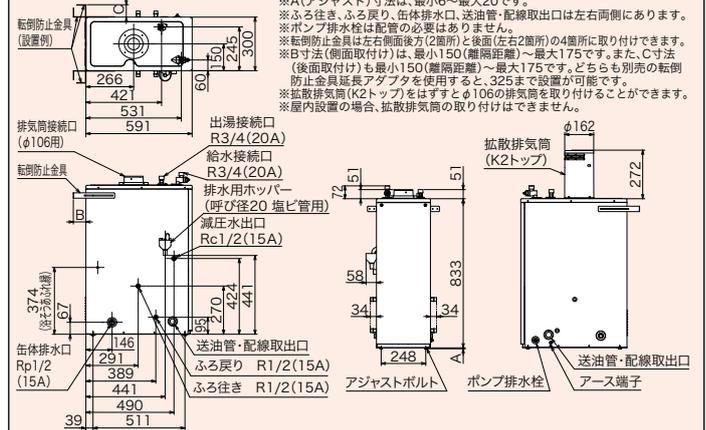


IBF-4567SG

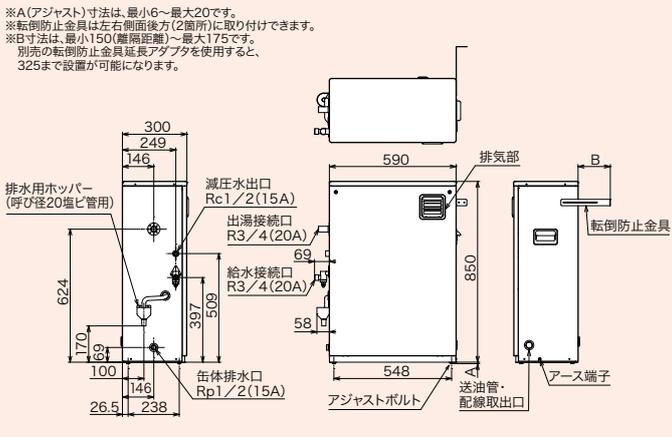


IB-4567SG

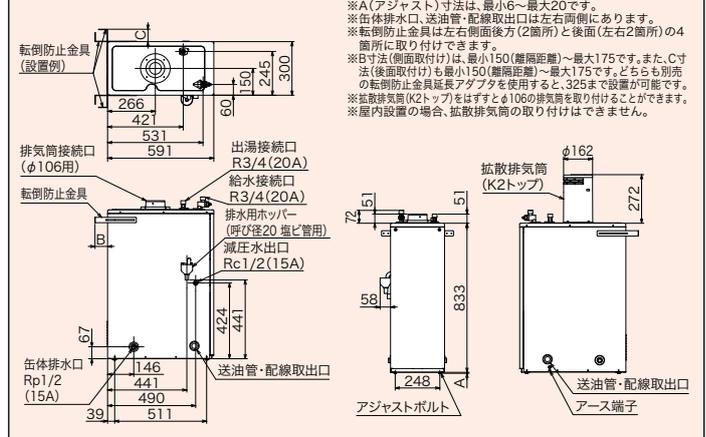


IB-4567E

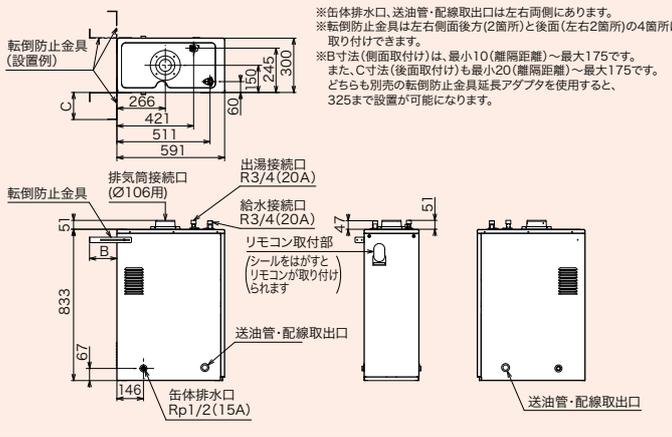


IB-4567FG

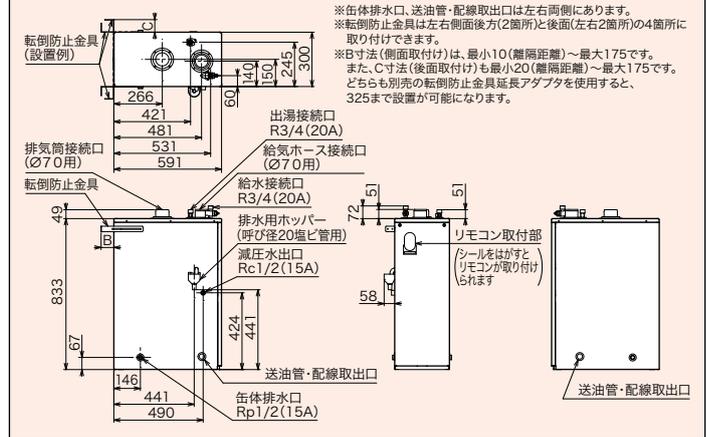


IBF-3867SG

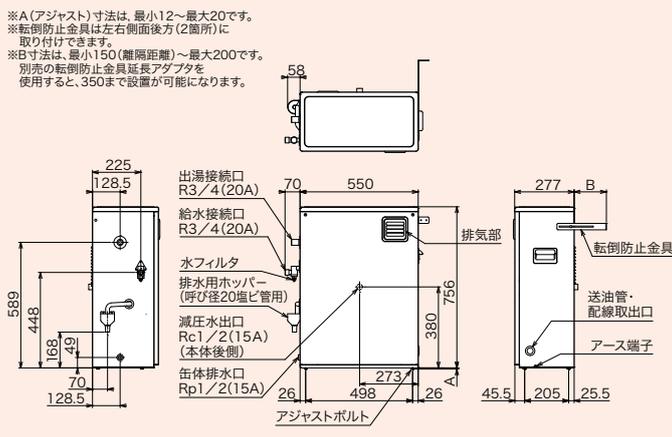


IB-3867SG

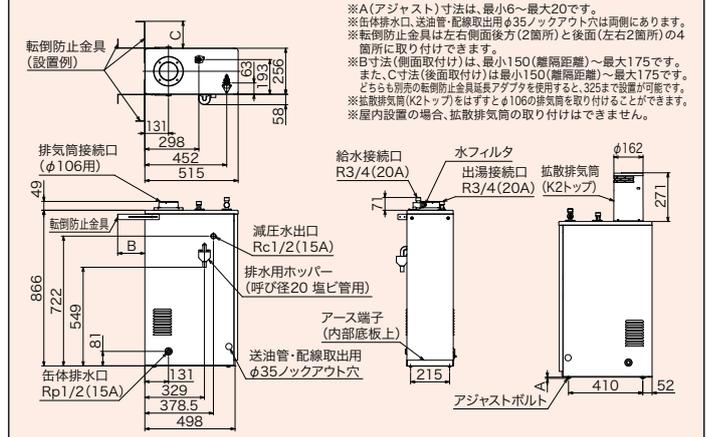


IB-3867E

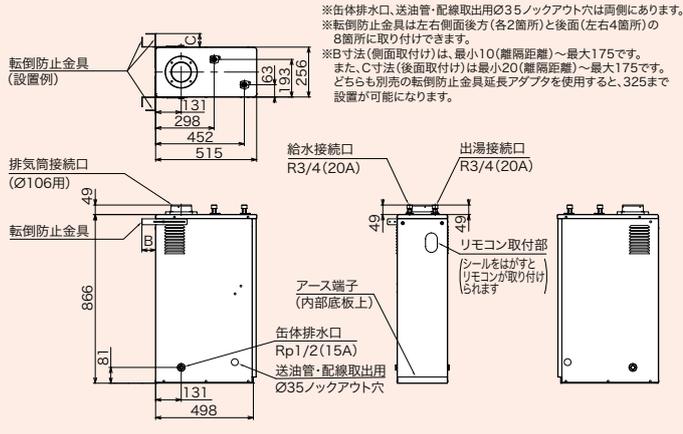


IB-3867EG

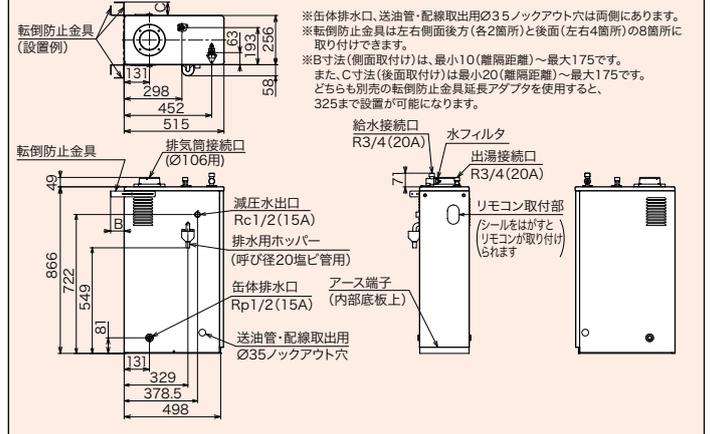


IB-3867F

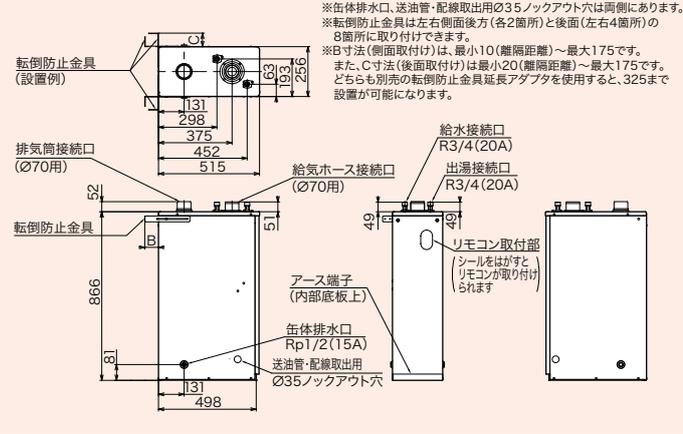


IB-3867FG

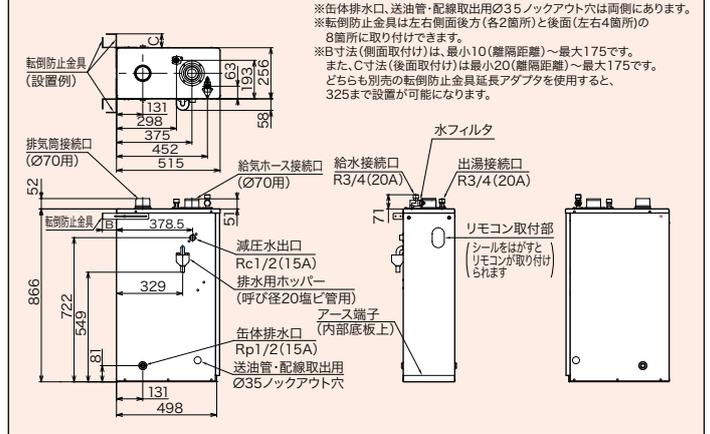


IB-4567S

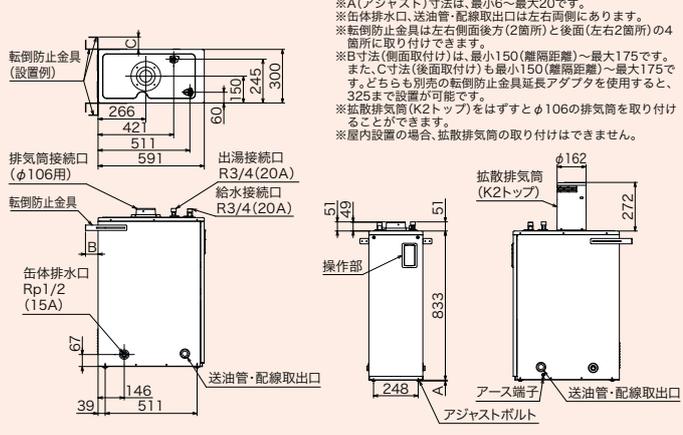


IB-3867S

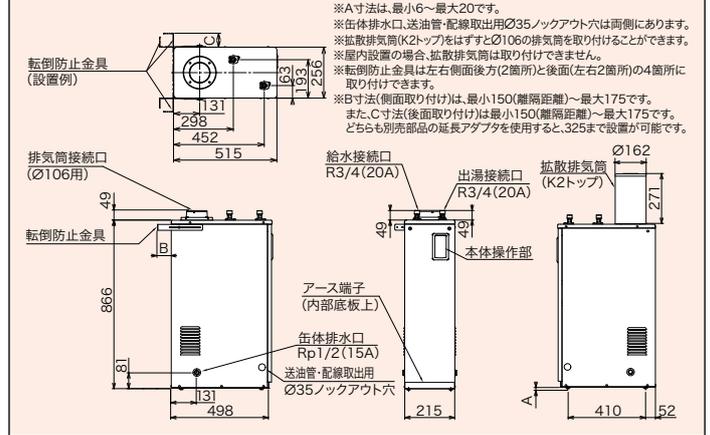


EPG-5903

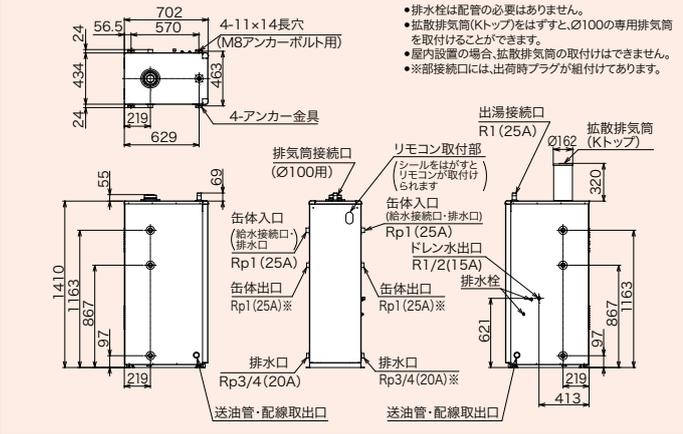


EPG-5903W

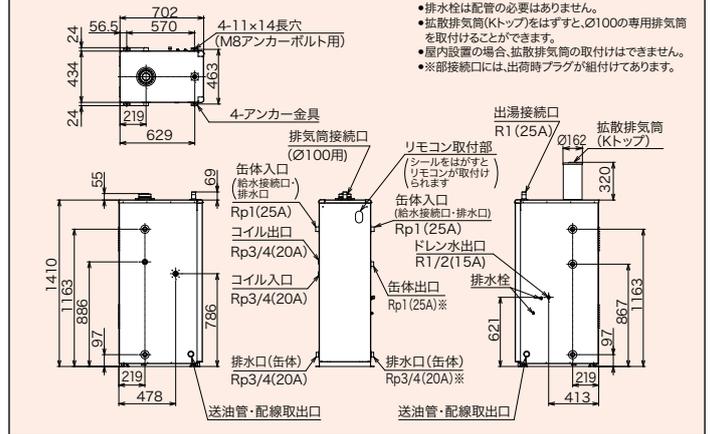


EPG-5903F

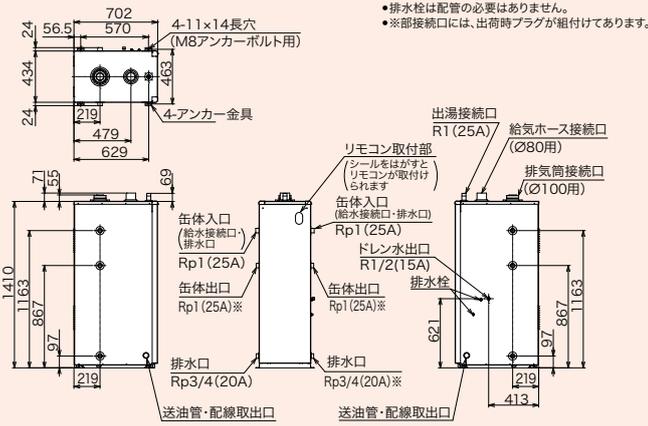


EPG-4403

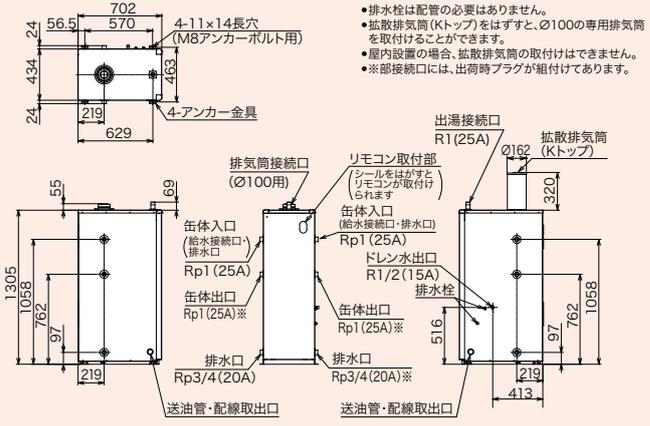


PG-5304

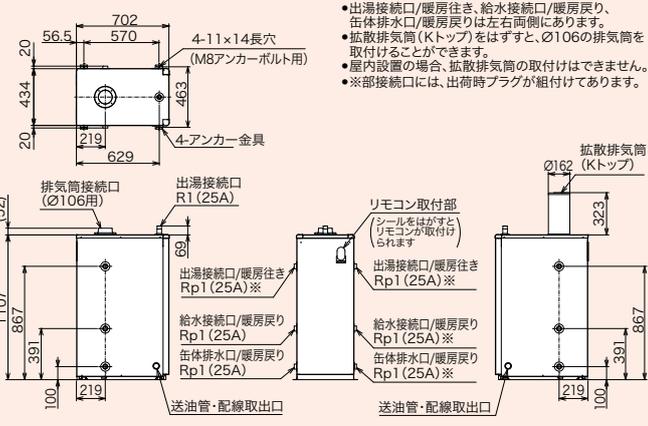


PG-5304W

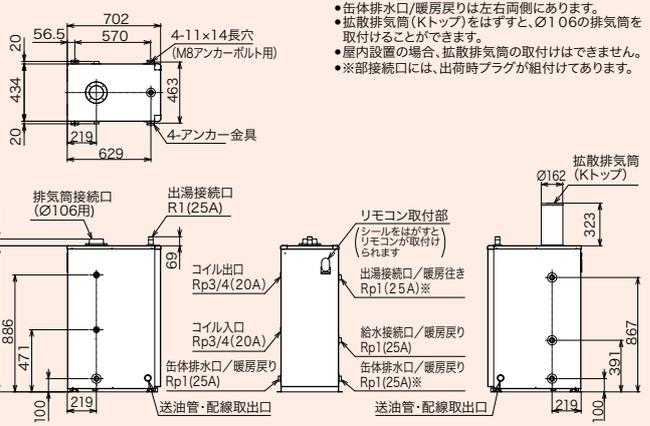


PG-5304F

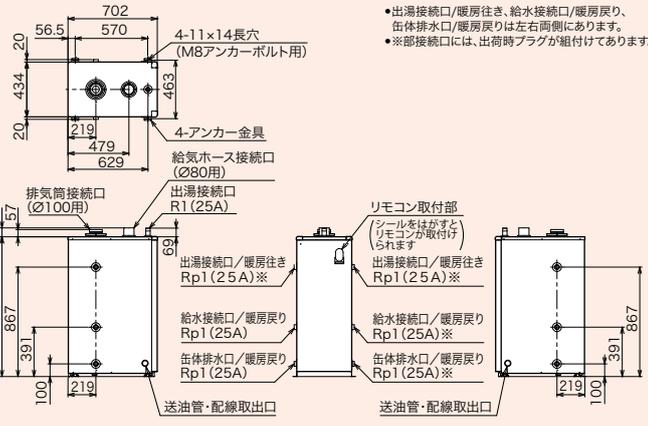


PG-4004

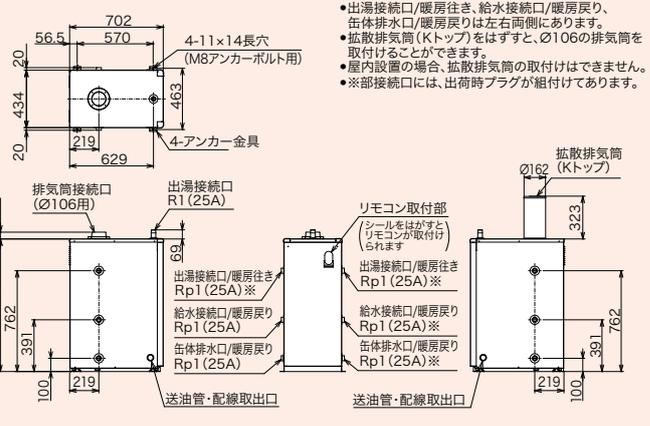

PG-4004W

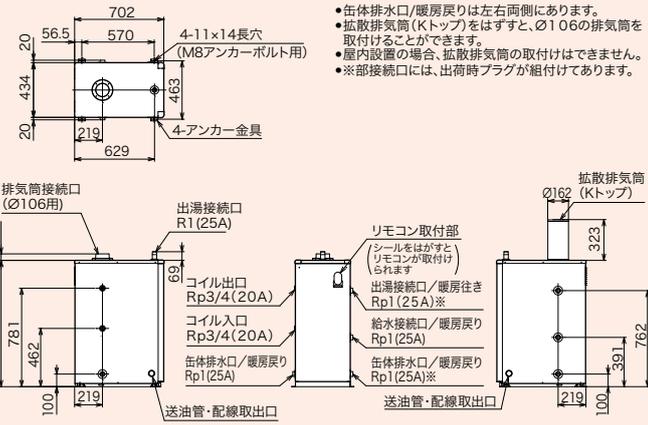


PG-4004F

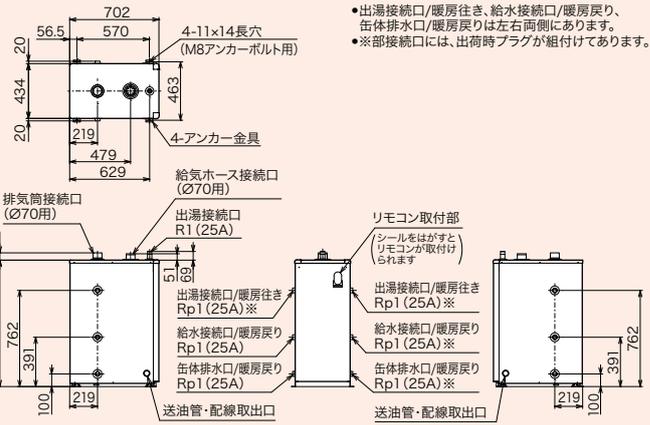


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


PG-4004WF

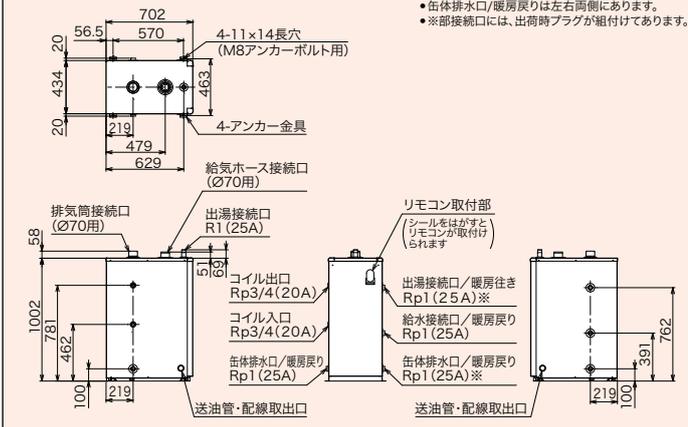


PG-7004

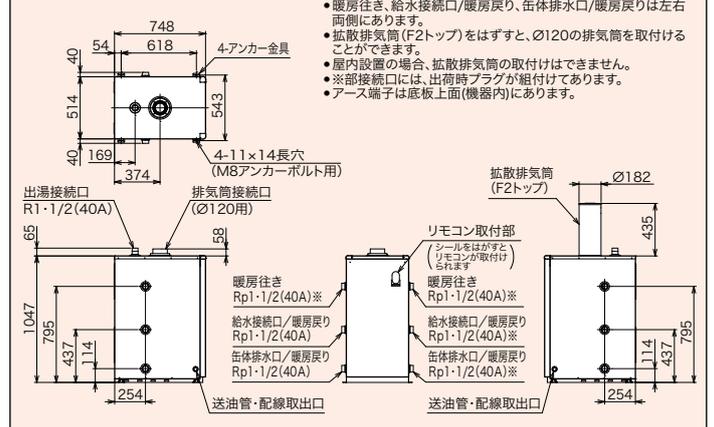


LHG-4010S

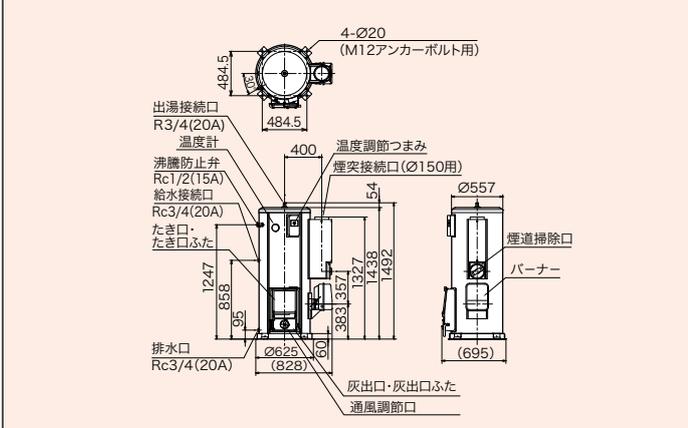


CK-140PS

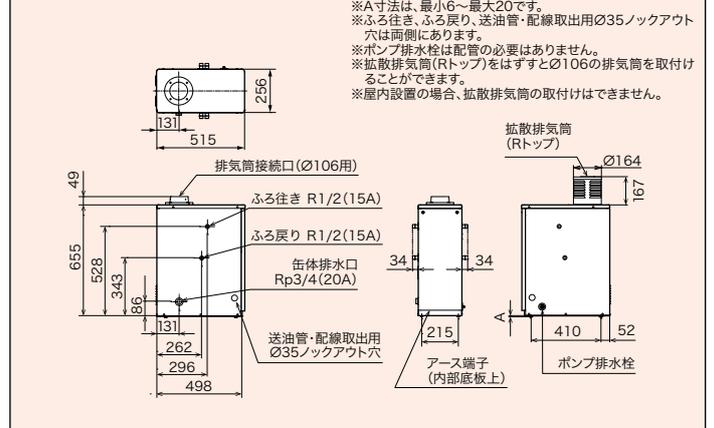


JPK-N6

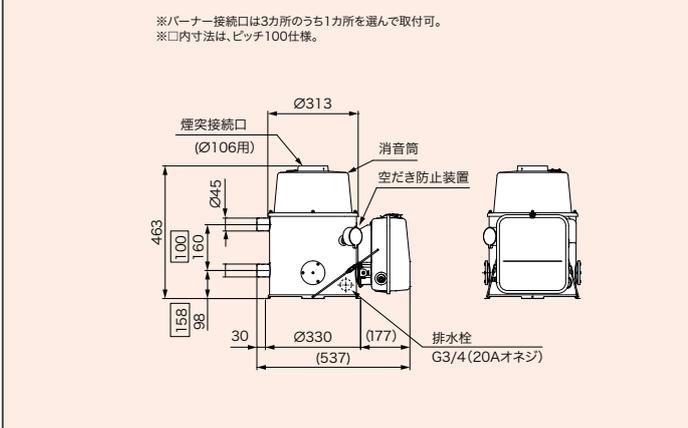


CK-136S

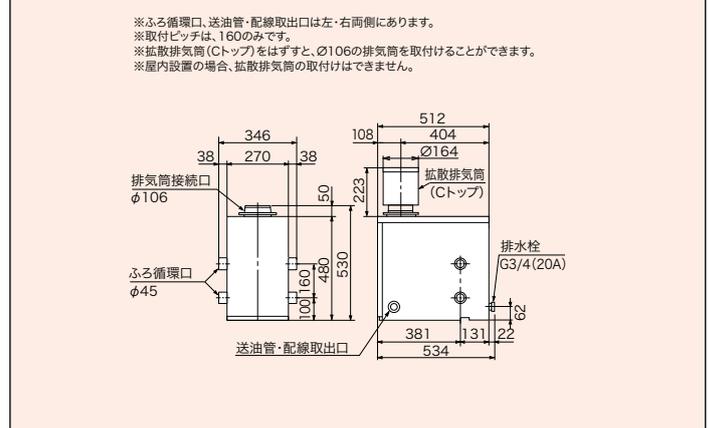

CHS-6

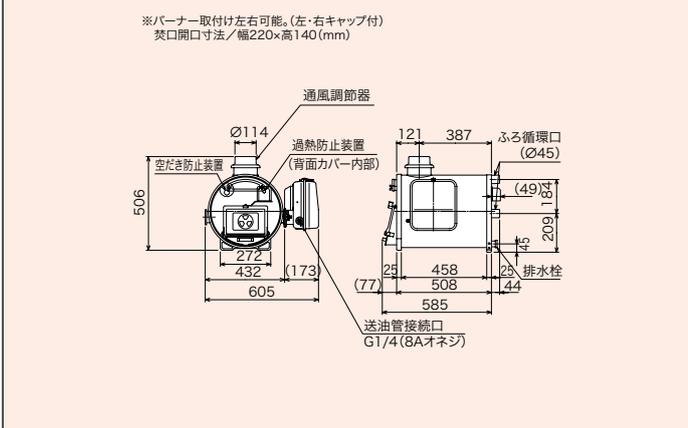


CH₂S-6

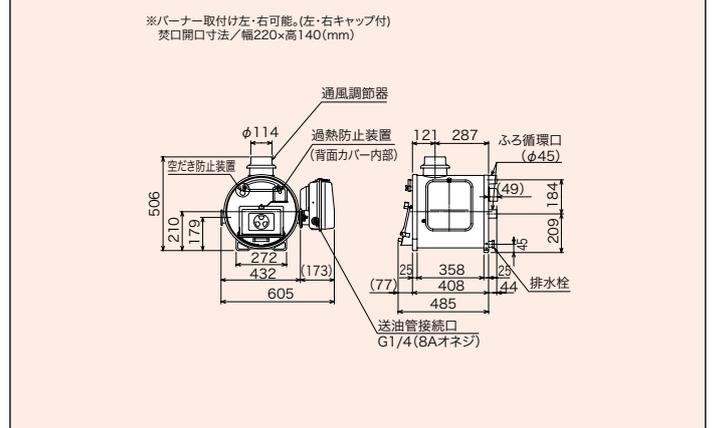


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


EDBF-2412RG/EDBF-1912RG

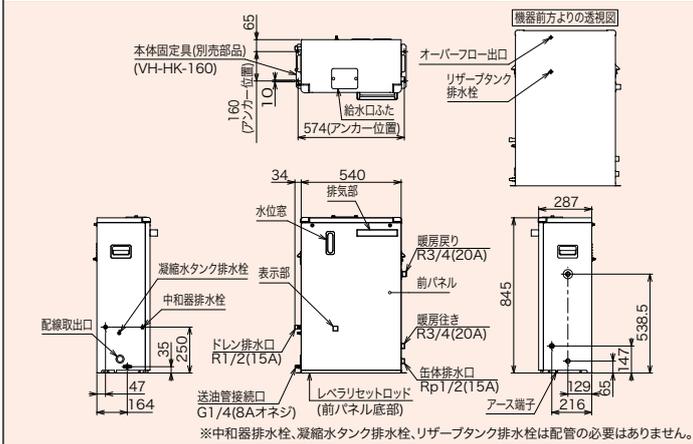


EDBF-1512RG

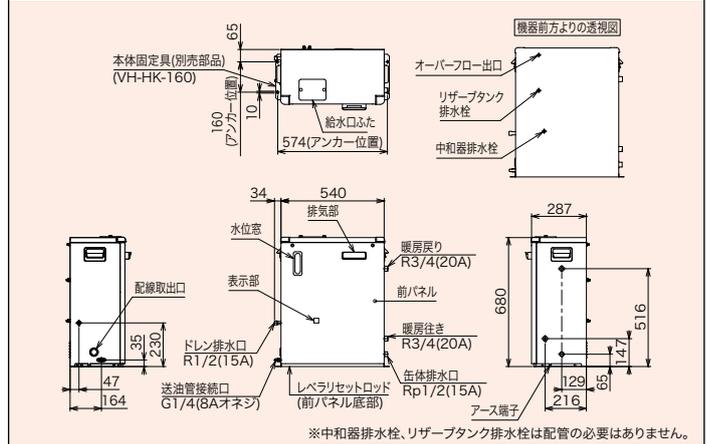


EDB-2412RGF/EDB-1912RGF

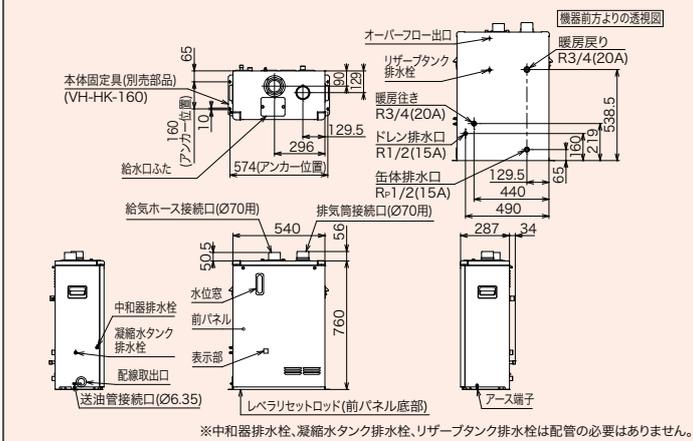


EDB-1512RGF

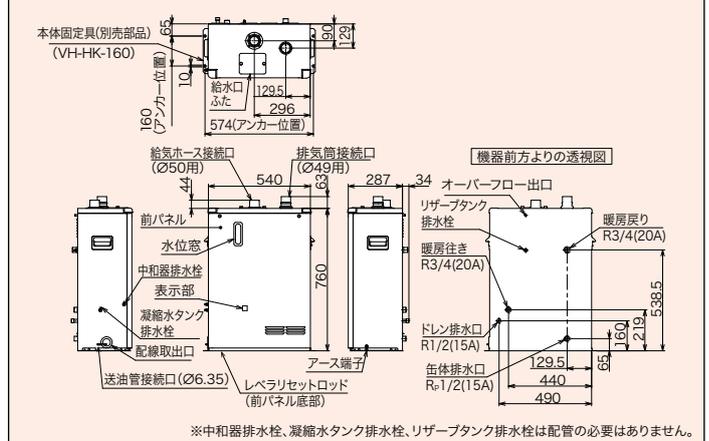


EDB-1212RGF

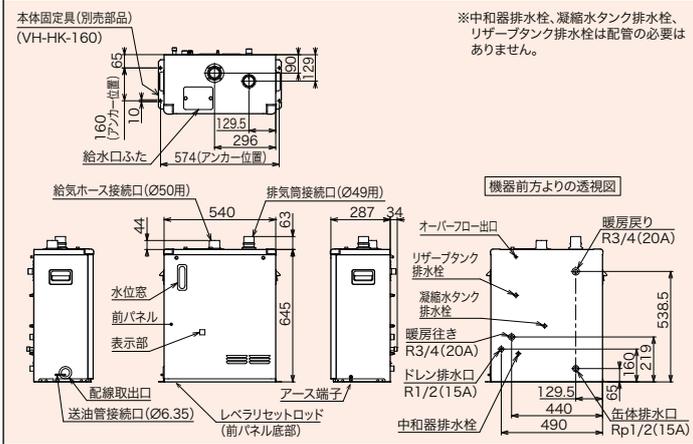


EDB-1513RGFL

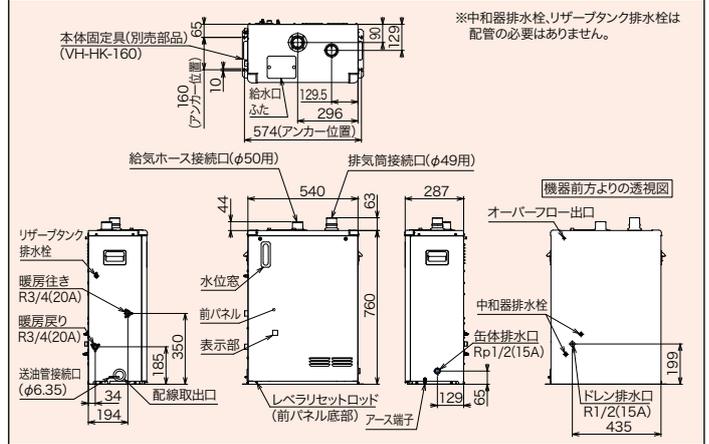

EDB-1213RGFL

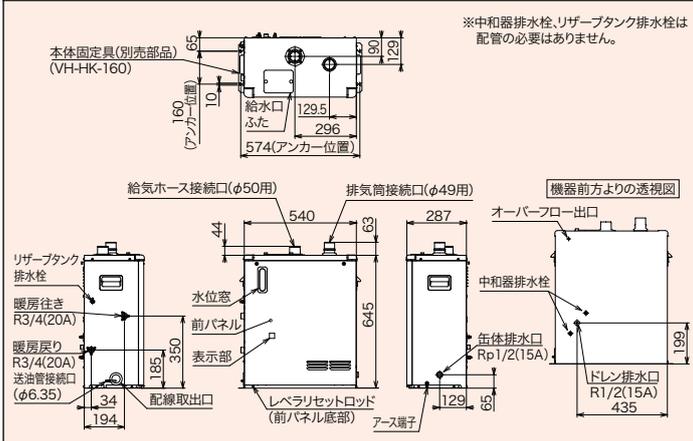


DBF-1510RG/DBF-910RG

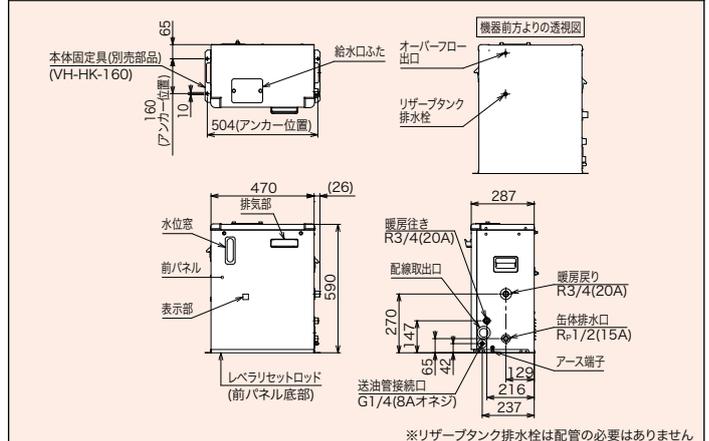


寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)


DB-1811RGF

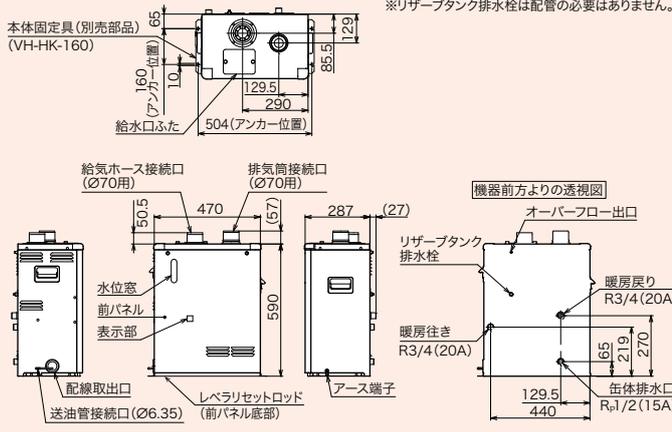


DB-1510RGF/DB-910RGF

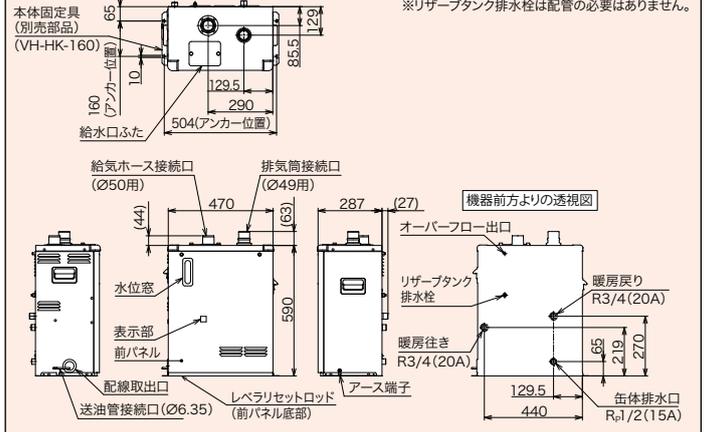


DB-4004

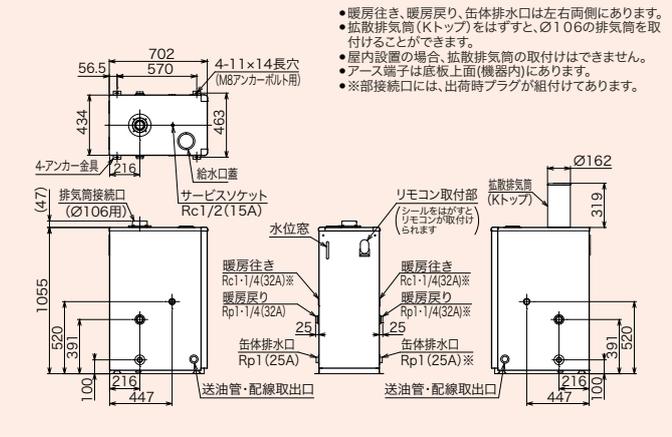


DB-4004F

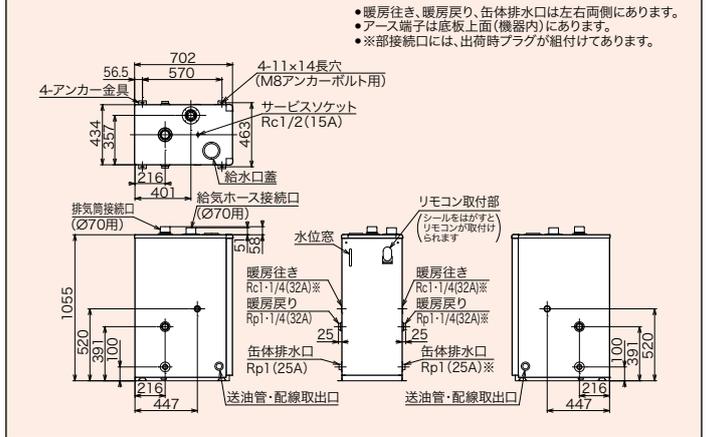


DBT-1811RGF

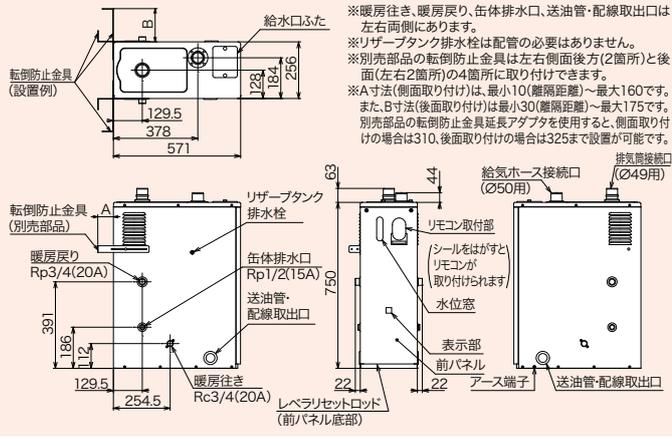


DB-1813RGFL/DB-1513RGFL

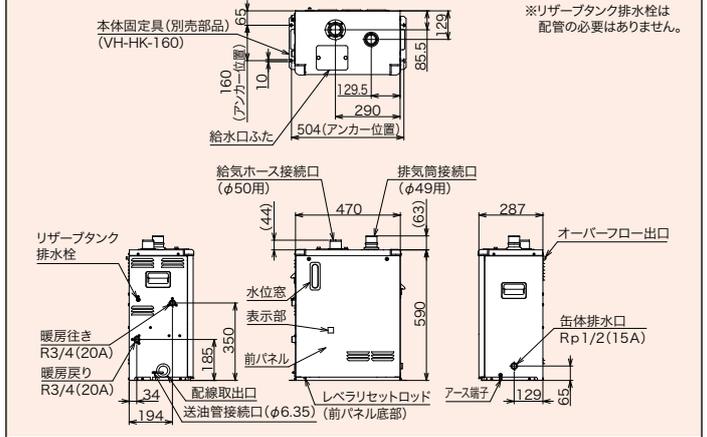

EDBF-673Y













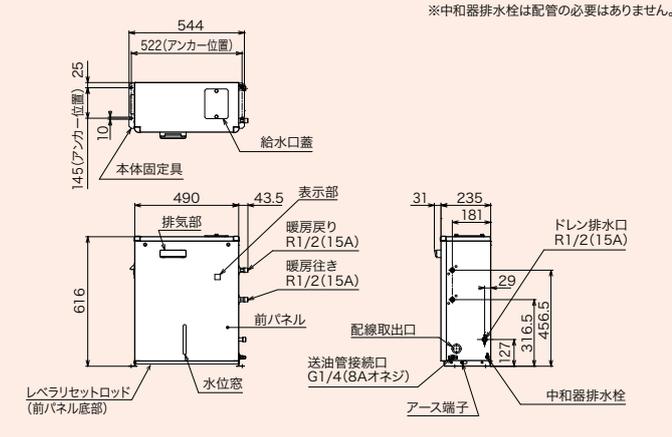


EDBF-673

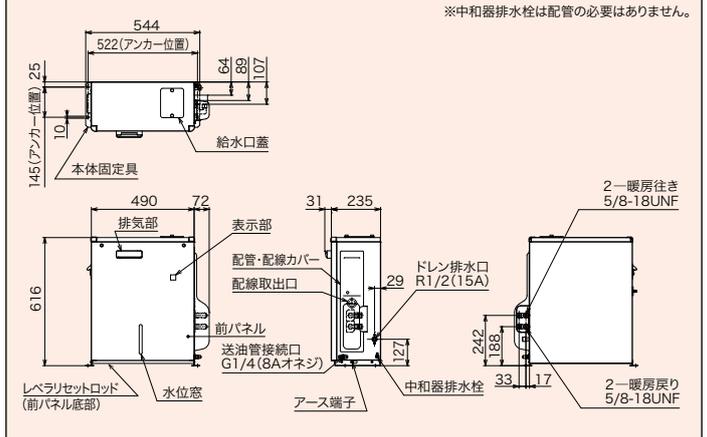

寸法図

ネジの呼称/R:オネジ(テーパ) G:オネジ(ストレート) Rc:メネジ(テーパ) Rp:メネジ(ストレート)

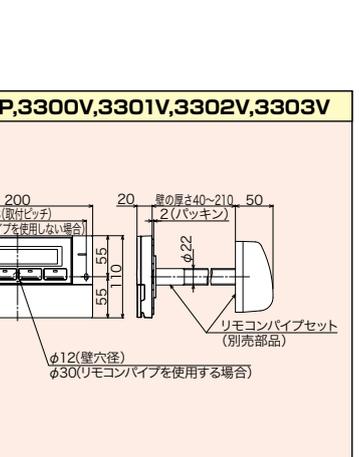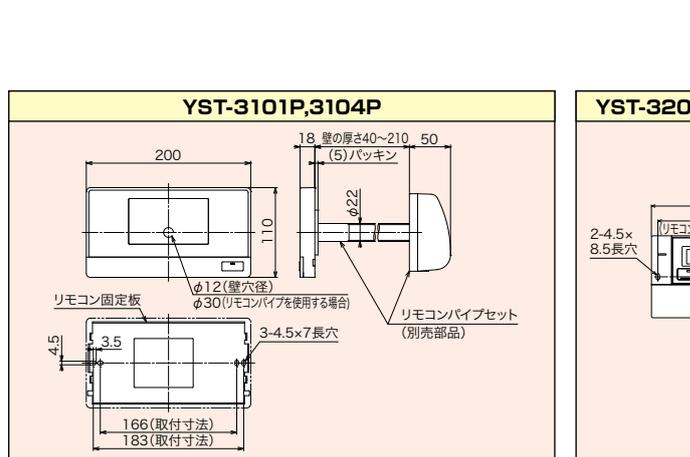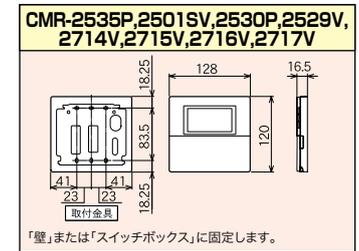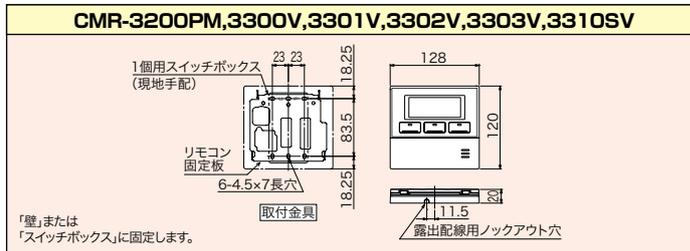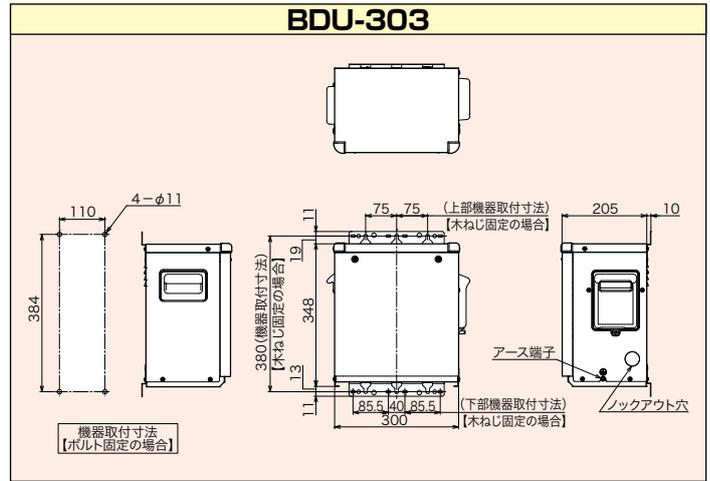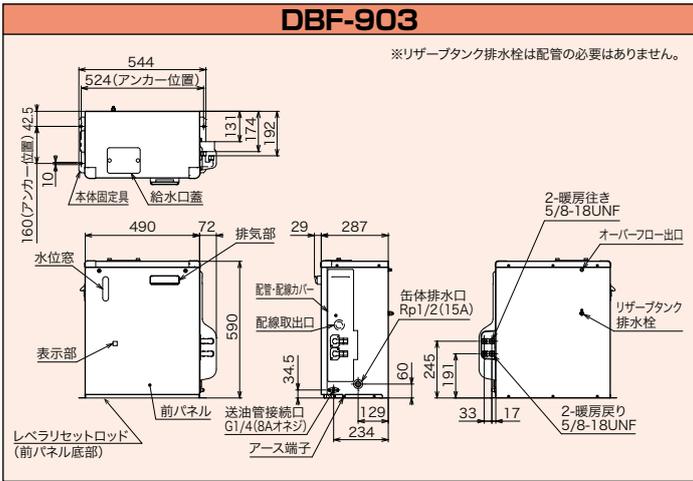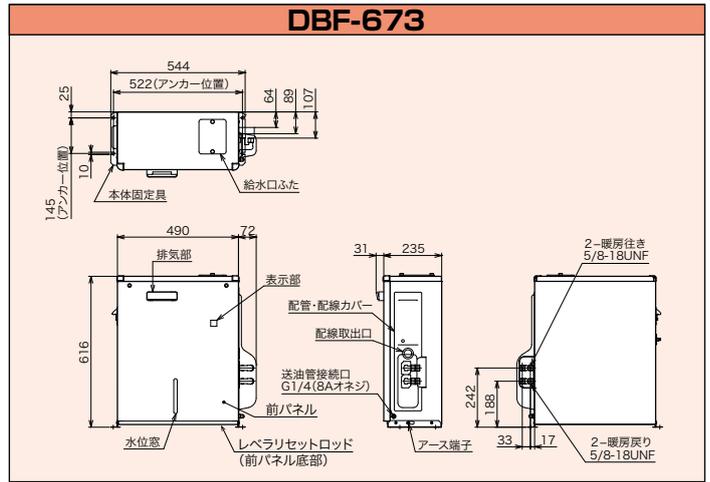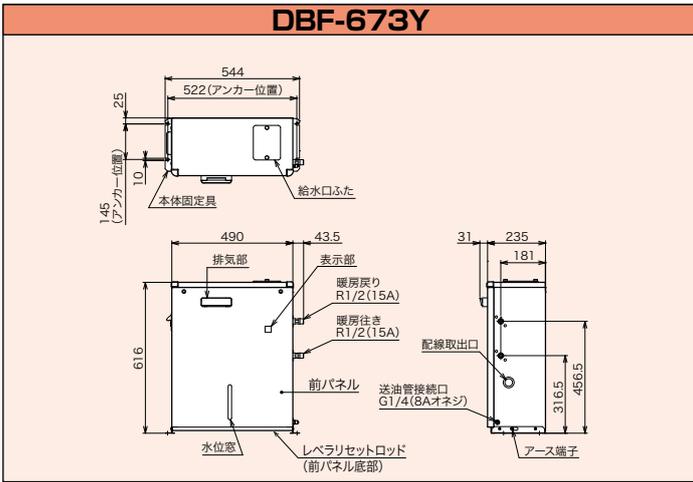

仕様表

機種	仕様 給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L) 給湯	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力(W)(50Hz/60Hz)				排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省工法)	構造名 (省工法)	エネルギー 消費効率(%)	連続給湯 効率(%)	缶体 材質	
								給湯使用		給湯・ふろ同時使用									待機時
								点火時	燃焼時	点火時	燃焼時								
■エコフィール																			
EHKF-4766DSX	46.5[40,000]	15 [12,900]	1.7	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	110/105	90/90	170/165	155/150	2.3	—	40	III	III-1	91.0	主・銅製 補助ステンレス製	
EHKF-4766DA								110/105	90/90	170/165	155/150	2.3	—	40					
EHKF-3966DX	39.0[33,500]							80/70	75/70	145/140	150/145	2.3	—	40					
EHKF-3966DA								80/70	75/70	145/140	150/145	2.3	—	40					
EHK-4766DXE	46.5[40,000]							115/110	95/90	185/175	160/155	2.3	100	44					
EHK-4766DXF								125/120	105/95	190/185	170/165	2.3	70(100)	43					
EHK-4766DAF								125/120	105/95	190/185	170/165	2.3	70(100)	43					
EHKF-4766DKX								125/120	105/95	190/185	160/155	2.3	—	37					
EHK-4766DKXF								140/135	110/105	200/190	170/165	2.3	70(100)	36					
EHK-4766DKF								140/135	110/105	200/190	170/165	2.3	70(100)	36					
EHIF-4766DSN		39.0[33,500]	110/105	90/90	—	—	2.0	—	36										
EHIF-3966DSN			105/100	75/70	—	—	2.0	—	36										
EHI-4766DSN	46.5[40,000]	115/115	95/90	—	—	2.0	100	39											
EHI-4766DF		125/120	105/95	—	—	2.0	70(100)	39											
EHI-4766DKF	46.5[40,000]	140/135	110/105	—	—	2.0	70(100)	33											
EHIF-4765DSW		115/110	95/90	—	—	2.3	—	42											
EHKF-4567SXGH	45.3[39,000]	15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	—	45	IV	—	80.0	95.0	
EHK-4567SXGH								110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	100	44					
EHKF-4567SAGH	45.3[39,000]	15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	—	45	IV	—	80.0	95.0	
EHK-4567SAGH								110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	100	44					
EHIF-4567SGH	45.3[39,000]	15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	110/105	80/75	—	—	1.8	—	41	II	—	80.5	95.0	
EHI-4567SGH								110/105	85/80	—	—	1.8	100	39					
EHKF-4567SAG	45.3[39,000]	15.3 [13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	—	44	IV	—	80.0	95.0	
EHK-4567SAG								110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	100	43					
EHKF-3867SAG	37.8[32,500]	15.3 [13,200]	13.0	650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]	100/100	75/75	160/160	135/135	2.3	—	37	IV	—	81.0	95.0	
EHK-3867SAG								100/100	75/75	165/165	140/140	2.3	100	33					
EHK-3867F	37.8[32,500]	15.3 [13,200]	13.0	650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]	100/100	80/75	165/165	140/140	2.3	70(100)	32	IV	—	81.0	95.0	
EHI-3867F								110/105	80/75	—	—	1.8	—	40					
EHIF-4567SG	45.3[39,000]	17.0	780	47.7[4.64]	1.2G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	110/105	85/80	—	—	1.8	100	38	II	—	80.5	95.0	
EHI-4567SG								110/105	85/80	—	—	1.8	100	37					
EHI-4567S	45.3[39,000]	17.0	780	47.7[4.64]	1.2G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	-/105	-/80	—	—	1.8	100	37	II	—	80.5	95.0	
EHIF-3867SG								100/100	75/75	—	—	1.8	—	33					
EHI-3867SG	37.8[32,500]	14.5	650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	100/100	75/75	—	—	1.8	100	29	II	—	83.5	95.0	
EHI-3867S								100/100	75/75	—	—	1.8	100	28					
EHI-3867F	37.8[32,500]	14.5	650	39.8[3.87]	1.1G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	-/100	-/75	—	—	1.8	100	28	II	—	83.5	95.0	
EHI-3867F								100/100	80/75	—	—	1.8	70(100)	28					

機種	仕様 給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L) 給湯	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力(W)(50Hz/60Hz)				排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省工法)	構造名 (省工法)	エネルギー 消費効率(%)	連続給湯 効率(%)	缶体 材質	
								給湯使用		給湯・ふろ同時使用									待機時
								点火時	燃焼時	点火時	燃焼時								
■水道直圧式																			
KIBF-4770DSX	46.5[40,000]	15 [12,900]	0.8	800	53.8[5.23]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	68/68	95/90	130/130	160/155	2.0	—	35	III	III-1	85.5	銅製	
KIBF-4770DX								68/68	95/90	130/130	160/155	2.0	—	35					
KIB-4771DKXF	39.0[33,500]							70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	29					
KIB-4771DKXF-L								70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	29					
KIBF-4770DSA	46.5[40,000]							68/68	95/90	130/130	160/155	2.0	—	35					
KIBF-4770DA								68/68	95/90	130/130	160/155	2.0	—	35					
KIBF-3970DSA								68/68	85/80	130/130	150/145	2.0	—	35					
KIBF-3970DA								68/68	85/80	130/130	150/145	2.0	—	35					
KIBF-4770DKA								70/70	120/115	140/140	180/175	2.0	—	32					
KIB-4770DSA								70/65	95/90	140/140	160/155	2.0	106	36					
KIB-4770DAE		70/65	100/95	150/145	170/165	2.0	106	37											
KIB-4770DAF		70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38											
KIB-4770DAF	46.5[40,000]	70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	29											
KIB-4771DKAF		70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	29											
KIB-4771DKAF-L	46.5[40,000]	68/68	95/90	130/130	160/155	2.0	—	35											
KIBF-4770DS		70/65	115/110	150/145	180/185	2.0	70(100)	38											
KIB-4770DF	46.5[40,000]	70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	28											
KIB-4771DKF		70/65	125/120	140/135	190/185	2.0	70(100)	28											
KIB-4771DKF-L	46.5[40,000]	68/68	85/80	130/130	150/145	2.0	—	35											
KIBF-3970D		70/65	90/85	155/150	155/150	2.0	106	37											
KIB-3970DE	39.0[33,500]	70/65	105/100	140/140	175/170	2.0	70(100)	38											
KIB-3970DF		70/65	105/100	140/135	175/170	2.0	70(100)	28											
KIB-3971DKF	39.0[33,500]	68/68	95/90	—	—	1.8	—	30											
IBF-4770DSN		68/68	95/90	—	—	1.8	—	30											
IBF-4770D	46.5[40,000]	70/70	115/110	—	—	1.8	—	30											
IBF-4770DK		70/65	95/90	—	—	1.8	106	31											
IB-4770DS	46.5[40,000]	70/65	95/90	—	—	1.8	106	32											
IB-4770DE		75/70	115/110	—	—	1.8	70(100)	33											
IB-4770DF	46.5[40,000]	70/65	125/120	—	—	1.8	70(100)	26											
IB-4771DKF		70/65	125/120	—	—	1.8	70(100)	26											
IB-4771DKF-L	46.5[40,000]	68/68	83/78	—	—	1.8	—	30											
IBF-3970DS		68/68	83/78	—	—	1.8	—	30											
IBF-3970D	39.0[33,500]	70/65	90/85	—	—	1.8	106	32											
IB-3970DE		75/70	100/95	—	—	1.8	70(100)	33											
IB-3970DF	39.0[33,500]	70/65	105/100	—	—	1.8	70(100)	26											
IB-3971DKF		70/65	105/100	—	—	1.8	70(100)	26											

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は、[給湯+強制追いだし]が2個、[給湯・暖房専用]が1個)

仕様表

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)				排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(%) (省エネ法)	連続給湯 効率 (%)	缶体 材質	
									給湯使用		給湯・ふろ同時使用								◆ 待機時
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時							

■減圧式 高圧力型

KIBF-4567SXGH	45.3[39,000]	14 [12,000]	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	0.2[2.0]	120/115	92/88	182/180	155/150	1.9	—	39	IV	77.0	87.5	ステンレス製
KIB-4567SXGH								120/115	92/88	177/175	150/145	1.9	106	37				
KIBF-4567SAGH								120/115	92/88	182/180	155/150	1.9	—	39				
KIB-4567SAGH								115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	37				
IBF-4567SGH								120/115	92/88	—	—	1.2	—	34				
IB-4567SGH	—	15.9	—	—	—	—	—	—	1.2	106	33	II	78.0	—	—	—		

■減圧式 標準圧力型

KIBF-4565MA	45.3[39,000]	14 [12,000]	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	0.1[1.0]	180/175	155/150	240/235	215/210	3.0	—	42	IV	77.0	87.5	ステンレス製
KIBF-4567SAG								120/115	92/88	182/180	155/150	1.9	—	38				
KIB-4567SAG								115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	36				
KIBF-3867SAG								95/95	70/70	155/155	130/130	1.9	—	33				
KIBF-3867AG								95/95	70/70	155/155	130/130	1.9	—	33				
KIB-3867TAG	37.8[32,500]	10.3	650	43.2[4.20]	1.2G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	100/100	78/78	155/155	145/145	1.9	106	30	IV	77.0	87.5	ステンレス製
KIB-3867FAG								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31				
KIBF-4567SG								120/115	92/88	182/180	155/150	1.9	—	37				
KIB-4567SG								115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	35				
KIB-4567E								115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	37				
KIB-4567FG	45.3[39,000]	14.5	780	51.4[5.00]	1.35G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	121/119	88/86	182/180	158/156	1.9	70(100)	38	IV	77.0	87.5	ステンレス製
KIB-4567SGL								115/110	87/83	177/175	150/145	1.9	106	35				
KIBF-3867SG								95/95	70/70	155/155	130/130	1.9	106	32				
KIB-3867SG								100/100	78/78	155/155	145/145	1.9	106	29				
KIB-3867E								105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	30				
KIB-3867EG	37.8[32,500]	10.3	650	43.2[4.20]	1.2G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	105/100	75/75	160/155	135/135	1.9	106	31	IV	77.0	87.5	ステンレス製
KIB-3867F								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	30				
KIB-3867FG								108/108	80/78	170/168	145/143	1.9	70(100)	31				
IBF-4567SG								120/115	92/88	—	—	1.2	—	33				
IB-4567SG								115/110	87/83	—	—	1.2	106	32				
IB-4567E	45.3[39,000]	15.9	780	51.4[5.00]	1.35G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	115/110	87/83	—	—	1.2	106	33	II	78.0	87.5	ステンレス製
IB-4567FG								121/119	88/86	—	—	1.2	70(100)	34				
IB-4567S								—/110	—/83	—	—	1.7	106	31				
IBF-3867SG								95/95	70/70	—	—	1.2	—	28				
IB-3867SG								100/100	75/75	—	—	1.2	106	25				
IB-3867E	37.8[32,500]	11.5	650	43.2[4.20]	1.2G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	100/100	75/75	—	—	1.2	106	24	II	78.0	87.5	ステンレス製
IB-3867EG								100/100	75/75	—	—	1.2	106	25				
IB-3867F								108/108	80/78	—	—	1.2	70(100)	24				
IB-3867FG								108/108	80/78	—	—	1.2	70(100)	25				
IB-3867S								—/100	—/75	—	—	1.7	106	25				

機種	仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L)	給湯量 (50°Cup) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h])	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm ²])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			バーナー 型名	排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	連続給湯 効率 (%)	缶体 材質
								点火時	燃焼時	◆ 待機時					

■減圧式 貯湯型

EPG-5903	58.6[50,400] 暖房:56.1[48,200]	76.3	1,008	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	120/120	95/95	2.1	—	100	64	95.0	ステンレス製	
EPG-5903F								120/115	95/90	2.1	—	給気 80 排気 100(120)	64			
EPG-5903W	58.6[50,400] (コイル:51.0[43,900]) 暖房:56.1[48,200] (コイル:29.0[24,900])	コイル:5.5 缶体:70.1	1,008	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	120/120	95/95	2.1	—	100	72	95.0	ステンレス製	
EPG-4403	44.0[37,800] 暖房:42.1[36,200]	66.1	756	46.3[4.50]	1.25G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	95/95	75/70	2.1	—	100	61			
PG-5304	52.6[45,200] 暖房:52.0[44,700]	58.6	904	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	110/110	80/80	2.1	—	106	49	85.3	ステンレス製	
PG-5304F								100/100	75/75	2.1	—	給気 80 排気 100(120)	50			
PG-5304W	52.6[45,200] (コイル:51.0[43,900]) 暖房:52.0[44,700] (コイル:22.1[19,000])	コイル:5.2 缶体:52.6	904	61.7[6.00]	1.75G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	110/110	80/80	2.1	—	106	54	85.3	ステンレス製	
PG-4004	39.5[34,000] 暖房:39.0[33,500]	48.4	680	46.3[4.50]	1.25G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	95/90	70/65	2.1	—	106	46			
PG-4004F	39.5[34,000] (コイル:35.6[30,600]) 暖房:39.0[33,500] (コイル:17.5[15,100])	コイル:4.0 缶体:43.8	680	46.3[4.50]	1.25G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	110/105	85/80	2.1	—	70(100)	46	85.3	ステンレス製	
PG-4004W								95/90	70/65	2.1	—	106	50			
PG-4004WF	69.8[60,000] 暖房:68.6[59,000]	75	1,200	81.3[7.90]	2.0G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	110/105	85/80	2.1	—	70(100)	50	85.9	ステンレス製	
PG-7004								125/120	105/100	2.1	—	120	69			
LHG-4010S	バーナー:39.5[34,000] マキ:約34.9[約30,000]	165	680	54.5[5.30]	1.5G	0.1[1.0]	0.1[1.0]	最高使用水圧10m	91/84	91/83	—	BM-40S	150	117	約73.0	ステンレス製

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は、[給湯+強制追いだし]が2個、[給湯・暖房専用]が1個)

仕様表

仕様 機種	出力 (kW [kcal/h])	釜型名	燃料消費量 (kW [L/h])	ノズル	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)			バーナー型名	排気筒接続径mm (排気筒径 [mm])	質量 (kg)	湯沸効率 (%)	缶体材質
					点火時	燃焼時	◆ 待機時					
■石油ふるがま												
CK-140PS	14.3 [12,300]	—	17.5 [1.70]	0.5G	145/145	120/120	2.0	—	106	21.6	82.0	ステンレス製
JPK-N6	14.3 [12,300]	JK-N6缶	22.6 [2.20]	0.65G	67/62		0.9	BM-76		13	63.3	
CK-136S	13.6 [11,700]	CK-136S缶	17.5 [1.70]	0.5G	76/70	56/50	0.7	—		21.5	77.5	
CHS-6	14.9 [12,800]	CHC缶	26.7 [2.60]	0.75G	67/62		0.9	SB-76	31.7	—		
CH2S-6		CH2C缶			67/62		0.9	SB-76	25.7	—		

仕様 機種	暖房出力 (kW [kcal/h])	本体 保有水量 (L)	最大燃料消費量 (kW [L/h])	最高使用圧力 (MPa [kgf/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)			排気筒接続径mm (給排気筒径 [mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	構造名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	暖房効率 (%)	缶体材質
					点火時	燃焼時	◆ 待機時							
■暖房ボイラ														
EDBF-2412RG	24.0 [20,640]~7.3 [6,280]	19	26.1 [2.54]	0.1 [1.0]	920/920	125/125	1.5	—	34	V	V-2	92.0	92.0	ステンレス製
EDB-2412RGF	24.0 [20,640]~6.0 [5,160]				920/920	115/115	1.7	70 (100)	32					
EDBF-1912RG	19.0 [16,340]~7.3 [6,280]				910/910	100/100	1.5	—	34					
EDB-1912RGF	19.0 [16,340]~6.0 [5,160]				910/910	100/100	1.7	70 (100)	32					
EDBF-1512RG	15.0 [12,900]~7.3 [6,280]	670/670	82/82		1.5	—	29							
EDB-1512RGF	15.0 [12,900]~6.0 [5,160]	680/680	90/90		1.7	49 (100)	31.5							
EDB-1212RGF	12.0 [10,340]~5.3 [4,560]	16	13.1 [1.27]		640/640	70/70	1.7	49 (100)	29					
EDB-1513RGFL	15.0 [12,900]~6.0 [5,160]	19	16.3 [1.58]		680/680	90/90	1.3	49 (70)	31.5					
EDB-1213RGFL	12.0 [10,340]~5.3 [4,560]	16	13.1 [1.27]		640/640	80/80	1.3	49 (70)	29					
DBF-1510RG	15.0 [12,900]~7.3 [6,280]	13	17.9 [1.74]		680/690	95/95	1.7	—	25		V-1	87.0	87.0	
DB-1811RGF	18.0 [15,500]~6.0 [5,160]		21.5 [2.09]		910/910	100/100	1.7	70 (100)	24					
DB-1510RGF	15.0 [12,900]~6.0 [5,160]		17.9 [1.74]		680/690	90/90	1.7	49 (70)	24					
DBF-910RG	9.0 [7,740]~4.6 [3,960]		10.7 [1.04]	645/650	75/75	1.7	—	25						
DB-910RGF	9.0 [7,740]~4.3 [3,700]	645/650	75/75	1.7	49 (70)	24								
DB-4004	40.3 [34,600]	55	46.3 [4.50]	220/265	220/265	0.9	106	59						
DB-4004F				230/275	230/275	0.9	70 (100)	59						
DBT-1811RGF	18.0 [15,500]~6.0 [5,160]	13	21.5 [2.09]	880/880	100/100	1.7	49 (70)	27	V-2	83.7	83.7			
DB-1813RGFL	18.0 [15,500]~6.0 [5,160]			910/910	100/100	1.2	49 (70)	24						
DB-1513RGFL	15.0 [12,900]~6.0 [5,160]			680/690	90/90	1.2	49 (70)	24						
DBF-903	9.0 [7,740]~4.6 [3,960]			10.7 [1.04]	640/640	60/60	1.6	—				23		

仕様 機種	暖房出力 (kW [kcal/h])	本体 保有水量 (L)	最大燃料消費量 (kW [L/h])	最高使用圧力 (MPa [kgf/cm ²])	消費電力 (W) (50Hz/60Hz)			排気筒接続径mm (給排気筒径 [mm])	質量 (kg)	暖房効率 (%)	缶体材質	
					点火時	燃焼時	◆ 待機時					
■暖房ボイラ												
EDBF-673Y	6.7 [5,760]~3.1 [2,670]	3.8	7.20 [0.700]	0.1 [1.0]	780/780	50/50	1.5	—	20	93.0	主: 銅製 補助: ステンレス製	
EDBF-673					780/780	50/50	1.5	—	20			
DBF-673Y	6.7 [5,760]~3.1 [2,670]	3.6	7.77 [0.755]		780/780	50/50	1.5	—	18		86.2	銅製
DBF-673					780/780	50/50	1.5	—	18			

◆リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は、[給湯+強制追いだき]が2個、[給湯・暖房専用]が1個)

保証料をご負担いただくと
修理費が無料になります。

長府製作所 延長保証制度



《延長修理保証の内容》

- 対象製品 / 石油給湯器、暖房ボイラ(石油温水暖房機)
- 保証期間 / 機器設置日から5年・8年・10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。
- 保証内容 / 延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・部品代・出張料)が無料。
- お申込有効期間 / 機器設置日から6ヶ月以内。

延長保証料金	保証期間	5年			8年			10年		
		石油給湯器	6,600円(税抜6,000円)	13,750円(税抜12,500円)	30,250円(税抜27,500円)					
	暖房ボイラ	6,490円(税抜5,900円)	13,750円(税抜12,500円)	22,000円(税抜20,000円)						

延長保証の 対象期間	設置		1年	5年	8年	10年
	5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
	8年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
	10年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の 有料修理		

※一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
 ※特定保守製品の法定点検、あんしん点検、定期点検については延長保証の対象外です。
 ・(E)PGシリーズ、マキ焚兼用給湯器[LHGシリーズ]、石油ふろかま及び、暖房ボイラ(石油温水暖房機)の暖房回路、一部機種の特典機能(EHIF-4765DSW、KIBF-4565MA)のソーラー接続に起因するもの等)にかかる故障、不具合は対象外です。詳しくは別紙「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。
 ※2024年2月現在(保証内容・保証料は変更する場合があります)のご注意ください



安全に関する
ご注意!

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油機器(EPG・PGシリーズを除く)は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。(業務用石油機器EPG・PGシリーズも給湯・暖房以外には使用しないでください。)また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取り付け可能な浴槽の大きさは400リットルまでです。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- 石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯器は、AC100V(50Hz/60Hz)でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 給排気筒・排気筒は絶対に集合煙突に接続しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 油ゴムホースは絶対に機器内・屋外で使用しないでください。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。

- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- 水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- このカタログに掲載の石油機器を、標高1000m以上(壁掛タイプのFF、エコフィールのFF、4770・3970シリーズ(前面排気を除く)は800m以上、DB-4004(F)、DBF-673(Y)を除く暖房ボイラは500m以上)の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器(ソーラー)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出る場合があります。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源(放送局・無線局等)があり、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.2~0.735MPa(2.0~7.5kgf/cm²)の範囲内での使用をおすすめいたします。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒(煙突)も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水(結露水)がたまりやすいため、定期的な水抜きを行ってください。
- 別売部品の不凍液等は、必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。

愛情点検



★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を! 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状は
ありませんか?

- 水漏れや油漏れがある。
- 煙が出たり、灯油の臭いがする。
- 運転中にこげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

→ ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、送油バルブと給水元栓を閉めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

●一般のお客様からの
お問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは0570-666-339(通話料金がかります)

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10~18:00
土日祝 8:10~17:00

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

工場・営業部・ショールーム(*印を除く)

本社: 〒752-8555 下関市長府畷町2-1

TEL (083) 248-1111

FAX (083) 248-1906

TEL (0198) 37-1115

TEL (028) 667-6111

TEL (077) 588-4111

支店/営業所・ショールーム(*印を除く)

札幌支店: 〒065-0042

TEL (011) 785-1211

東京支店: 〒160-0022

TEL (03) 5369-3511

大阪支店: 〒564-0053

TEL (06) 6338-7111

福岡支店: 〒812-0024

TEL (092) 273-2811

釧路営業所: 〒085-0051

TEL (0154) 22-5821

帯広営業所: 〒080-0023

TEL (0155) 22-1335

旭川営業所: 〒070-8002

TEL (0166) 74-4585

函館営業所: 〒041-0851

TEL (0138) 53-2583

青森営業所: 〒030-0131

TEL (017) 738-4141

盛岡営業所: 〒020-0122

TEL (019) 641-0811

秋田営業所: 〒010-0914

TEL (018) 824-3421

仙台営業所: 〒980-0012

TEL (022) 264-0311

埼玉営業所: 〒352-0001

TEL (048) 471-8420

横浜営業所: 〒224-0003

TEL (045) 912-3111

千葉営業所: 〒261-0001

TEL (043) 248-4111

名古屋営業所: 〒465-0095

TEL (052) 779-2111

金沢営業所: 〒921-8550

TEL (076) 292-3111

松本営業所: 〒390-0852

TEL (0263) 63-2111

香川営業所: 〒764-8510

TEL (0877) 33-2311

岡山営業所: 〒700-0976

TEL (086) 245-1111

広島営業所: 〒732-0811

TEL (082) 261-5111

沖縄営業所: 〒901-2101

TEL (098) 877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

IB-24-0001-改

※当カタログ掲載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2024年2月現在のものです。

'24.1.9 (TOP)