


# エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。  
熱効率(連続給湯効率)を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO<sub>2</sub>の排出量を削減する、  
家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

## エコフィール(水道直圧式)

### お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

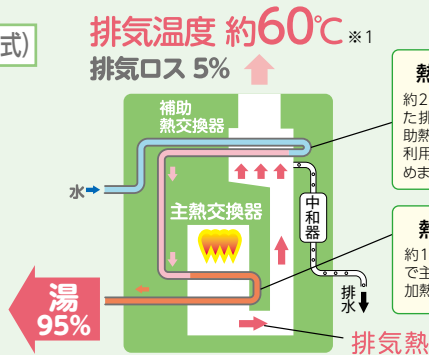

### 熱利用2


約200℃になった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

### 熱利用1

約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

排気温度が低下!

給湯の熱効率が大幅にアップ!

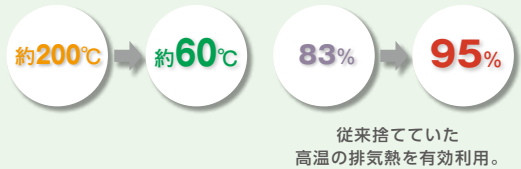

## 年間約103Lの灯油を節約!

- 排気熱を利用することで、熱効率(連続給湯効率)が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約12,980円の節約 ※3




1年間で  
約12,980円  
オトク!

ポリ缶(18L)約5.7缶分節約!

## CO<sub>2</sub>の排出量を約13%削減!

- 熱効率のアップにより、年間で約257kg-CO<sub>2</sub>削減。 ※4
- 杉の木に換算して約18本分のCO<sub>2</sub>削減効果があります。

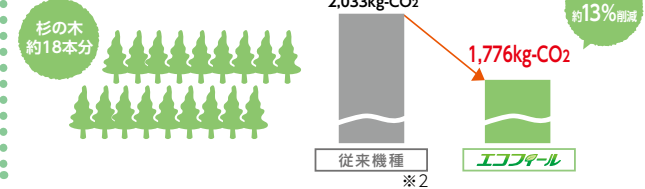

※1.外気温等の条件により異なります。

※2.熱効率(連続給湯効率)83%の石油給湯器

※3.石油給湯器【熱効率(連続給湯効率)83%】と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)

● 風呂お湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

■ 灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

※4.CO<sub>2</sub>排出係数2.49kg-CO<sub>2</sub>/L[杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算]([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

# ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット選択時のみ

## いねむりなどによる 長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人<sup>※5</sup>。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※5.2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

## ふろタイマーの動き

### 台所リモコン 標準画面



### ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間をカウントします

### ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を設定すると表示します

- 灰: ふろタイマー待機中
- 青: 浴そうに人がいない状態
- 赤: 浴そうに人がいる状態


### 注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

### ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例

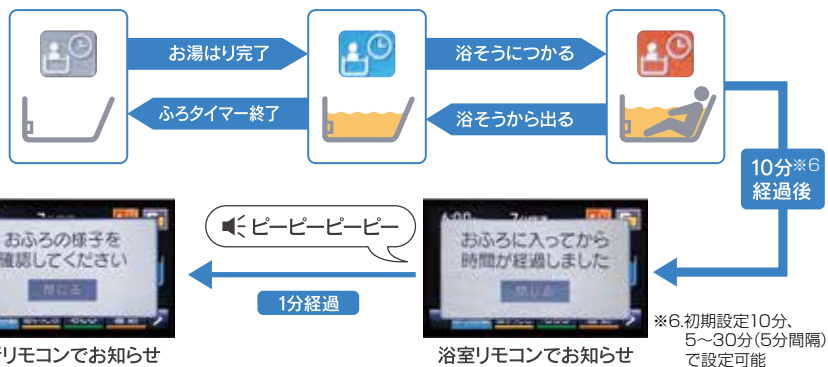

お風呂の様子を確認してください  
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ



浴室リモコンでお知らせ

※6.初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

# eco機能<sup>※7</sup>

ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



**水道直圧式の場合** 季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油や水を節約します。

## eco機能の効果 (EHK-4766DXFの場合)

水道 効果金額	<b>約3,230円/年</b> 約7,900L/年(7.9m <sup>3</sup> ×409円/m <sup>3</sup> )	浴そう(200L) 約39.5杯分
灯油 効果金額	<b>約3,020円/年</b> 約24L/年(約24L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.3缶分

1年間で  
**約6,250円**  
オトク!

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

- 給湯使用条件: モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。  
季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとして算出。

## 減圧式(フルオートタイプ)の場合

### eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分4L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

## eco機能の効果 (EHK-4567SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

**効果1** シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

水道 効果金額	<b>約5,970円/年</b> 約14,600L/年(14.6m <sup>3</sup> ×409円/m <sup>3</sup> )	浴そう(200L) 約73杯分
灯油 効果金額	<b>約6,300円/年</b> 約50L/年(約50L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約2.8缶分

**効果1** と **効果2** の合計

1年間で  
**約16,300円**  
オトク!

**効果2** お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

灯油 効果金額	<b>約4,030円/年</b> 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

- 効果1**
- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年入水温度:11℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
  - ふるお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
  - シャワー:標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃ ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

**効果2** ●《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

## 減圧式(フルオートタイプ以外)の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

## eco機能の効果 (EHK-4567SAGの場合)

灯油 効果金額	<b>約4,030円/年</b> 約32L/年(約32L×126円/L)	ポリ缶(18L) 約1.8缶分
------------	---	--------------------

1年間で  
**約4,030円**  
オトク!

●《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m<sup>3</sup>(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※7.カンタンリモコンセットを選択した場合は、この機能は使えません。

## 強制ふる凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセット・インターホンリモコンセットを選択した場合のみ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を走っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

# 水道直圧式

## エコフィール

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

### フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	ふろタイマー	エネルギー機能	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき
急速湯はり	保温	たし湯	予約	たし水	呼出	(注4) 配管クリーニング(自動)	(注3) 配管クリーニング(手動)	(注2) 配管洗浄	(注1) ソーラー	(注2) 仰油残量表示	タイムスタンプ	凍結予防

(注1) リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V|使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2) リモコンセット:KR-106PM・KR-87P|使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3) リモコンセット:KR-106PM|使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注4) リモコンセット:KR-106PM|を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
 (注5) ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気

外装塗装鋼板

[111551]

### EHK-4766DKXF

A 本体希望小売価格 **¥509,300** (税抜¥463,000)  
●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

B うす型給排気筒(別売)  
・FF-70-062 (うしろ標準) ・FF-70-082 (よこ標準)  
・FF-70-082R (よこ近接)  
※取付位置に合わせてお選びください。(P67-68-69参照)  
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A + B **¥526,350** (税抜¥478,500)

A + B + ①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格  
**¥590,150** (税抜¥536,500)

A + B + ②インターホンリモコンセット価格  
**¥570,350** (税抜¥518,500)

A + B + ③音声リモコンセット価格  
**¥559,130** (税抜¥508,300)

A + B + ④カンタンリモコンセット価格  
**¥544,610** (税抜¥495,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで※1.※2]  
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
106%  
エネルギー消費効率(モード)  
91.0%



別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
[883956]  
非防水形

¥19,800  
(税抜¥18,000)

CMR-2801S  
[968703]  
非防水形

¥9,900  
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。  
※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500**  
[887712] (税抜¥115,000)



●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

## フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



排気延長  
総延長5m2曲がりまで

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
106%  
エネルギー消費効率(モード)  
91.0%

外装高級粉体塗装 [111480]

## EHK-4766DXE

本体希望小売価格 **¥519,860** (税抜¥472,600)

- 専用排気筒セット(NKPφ100)付※1
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥583,660** (税抜¥530,600)
- インターホンリモコンセット価格 **¥563,860** (税抜¥512,600)
- 音声リモコンセット価格 **¥552,640** (税抜¥502,400)
- カンタンリモコンセット価格 **¥538,120** (税抜¥489,200)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

※1. 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」セット内容はP66参照)を使用してください。延長する場合は、別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

90°エルボの直出し施工が可能です。

EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能で、機器からすぐに横引きできます。



屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
7m3曲がりまで※1,※2

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設置および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
106%  
エネルギー消費効率(モード)  
91.0%

外装高級粉体塗装 [111471]

## EHK-4766DXF

A) 本体希望小売価格 **¥514,800** (税抜¥468,000)

- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

B) うす型給排気筒(別売)  
・FF-70-092(P67参照)

希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A)+B) **¥531,850** (税抜¥483,500)

A)+B)+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥595,650** (税抜¥541,500)

A)+B)+② インターホンリモコンセット価格 **¥575,850** (税抜¥523,500)

A)+B)+③ 音声リモコンセット価格 **¥564,630** (税抜¥513,300)

A)+B)+④ カンタンリモコンセット価格 **¥550,110** (税抜¥500,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [883956]  
非防水形 **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703]  
非防水形 **¥9,900** (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。  
※音声リモコン・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は(CMR-2501SV)を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)



- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 2階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- ふるタイマー
- エネルギー
- ECO機能
- インターホン
- フルオート
- 自動追いだし
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(自動)
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- お湯量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

(注1) [リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V]使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2) [リモコンセット:KR-106PM・KR-87P]使用時のみ、この機能が使えます。  
(注3) [リモコンセット:KR-106PM]使用時のみ、この機能が使えます。  
(注4) [リモコンセット:KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
(注5) ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### ①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

**KR-106PM** **¥63,800** (税抜¥58,000)

[193427]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン  
YST-3101P

### ②別売インターホンリモコンセット

**KR-87P** **¥44,000** (税抜¥40,000)

[193385]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン  
YST-2535P

### ③別売音声リモコンセット

**KR-88V** **¥32,780** (税抜¥29,800)

[193386]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン  
YST-2714V

### ④別売カンタンリモコンセット

**KR-89** **¥18,260** (税抜¥16,600)

[193387]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + eco機能



台所リモコン  
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン  
YST-2910

# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

## オートタイプ 自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	IoT	エネルギー機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーニング(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯量表示	タイムスタンプ	凍結予防

(注1) リモコンセット:KR-106PM・KR-87P・KR-88V]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2) リモコンセット:KR-106PM・KR-87P]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3) リモコンセット:KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
 (注4) ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

[111491]

## EHK-4766DAF リモコン別売

**A** 本体希望小売価格 **¥488,400** (税抜¥444,000)  
 ●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

**B** うす型給排気筒(別売)  
 ・FF-70-092(P67参照)  
 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

**A + B** **¥505,450** (税抜¥459,500)

**A + B + ①** 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格  
**¥569,250** (税抜¥517,500)

**A + B + ②** インターホンリモコンセット価格  
**¥549,450** (税抜¥499,500)

**A + B + ③** 音声リモコンセット価格  
**¥538,230** (税抜¥489,300)

**A + B + ④** カンタンリモコンセット価格  
**¥523,710** (税抜¥476,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)



給排気延長  
 3m3曲がりまで ※1  
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]  
 ※1.給気側延長は、φ70  
 ステンレス管を使用。  
 ※2.基板の設定および  
 標高800m以下。

延長保証制度  
 対象商品

目標年度  
 2025年

省エネ基準達成率  
**106%**  
 エネルギー消費効率(モード)  
**91.0%**

## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

**①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット**  
**KR-106PM** **¥63,800** (税抜¥58,000)  
 [193427]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
 CMR-3101PM 非防水形



浴室リモコン  
 YST-3101P

**②別売インターホンリモコンセット**  
**KR-87P** **¥44,000** (税抜¥40,000)  
 [193385]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
 CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン  
 YST-2535P

## ③別売音声リモコンセット

**KR-88V** **¥32,780** (税抜¥29,800)  
 [193386]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
 CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン  
 YST-2714V

## ④別売カンタンリモコンセット

**KR-89** **¥18,260** (税抜¥16,600)  
 [193387]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
 CMR-2910 非防水形



浴室リモコン  
 YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
 [883956]  
非防水形  
**¥19,800**  
 (税抜¥18,000)



CMR-2801S  
 [968703]  
非防水形  
**¥9,900**  
 (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への  
 取り付けはできません。  
 ※音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バック  
 アップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト  
 運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
 停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
 シャンパンゴールド  
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500**  
 [887712] (税抜¥115,000)



# 水道直圧式

## エコフィール

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

### 定量お知らせ機能

(手動)

屋内 強制給排気(FF)タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

右排気



外装塗装鋼板 [111561]

### EHK-4766DKF

**A** 本体希望小売価格 **¥440,000** (税抜¥400,000)

●外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

**B** うす型給排気筒(別売)

・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準)

・FF-70-082R(よこ近接)

※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)

希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780**(税抜¥19,800)(P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

**A+B** **¥457,050** (税抜¥415,500)

**A+B+①** 音声リモコンセット価格

**¥489,830** (税抜¥445,300)

**A+B+②** カンタンリモコンセット価格

**¥475,310** (税抜¥432,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
7m3曲がりまで ※1,※2  
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

低炭素保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
106%

エネルギー消費効率モード  
91.0%

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### ①別売音声リモコンセット

**KR-90V** **¥32,780** (税抜¥29,800)

[193388]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2715V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2715V

#### ②別売カンタンリモコンセット

**KR-91** **¥18,260** (税抜¥16,600)

[193389]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2911 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500**

[887712]



(税抜¥115,000)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV  
[883956]

[非防水形]

**¥19,800**  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S  
[968703]

[非防水形]

**¥9,900**  
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

# 水道直圧式

## エコフィール 給湯専用

特定保守製品  
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- ECO機能
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- 仰油機表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防

(注1)「リモコンセット・IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

### 定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制給排気 (FF) タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]  
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%

エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装塗装鋼板 [111571]

### EHI-4766DKF

本体希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)  
●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

**B** うす型給排気筒(別売)  
・FF-70-062(うしろ標準) ・FF-70-082(よこ標準)  
・FF-70-082R(よこ近接)  
※取付位置に合わせてお選びください。(P67-68-69参照)  
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

<b>A</b> + <b>B</b>	<b>¥361,350</b> (税抜¥328,500)
<b>A</b> + <b>B</b> + ① 音声リモコンセット価格	<b>¥378,400</b> (税抜¥344,000)
<b>A</b> + <b>B</b> + ② カンタンリモコンセット価格	<b>¥372,350</b> (税抜¥338,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### ① 別売音声リモコンセット

IR-26V **¥17,050** (税抜¥15,500)  
[193392]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V **非防水形**

#### ② 別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥11,000** (税抜¥10,000)  
[193395]

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2914 **非防水形**

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV  
[883956]

**¥19,800**  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S  
[968703]

**¥9,900**  
(税抜¥9,000)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで  
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

**¥13,750** (税抜¥12,500)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903  
[968705]



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]  
※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%

エネルギー消費効率(モード) 91.8%

外装高級粉体塗装 [111521]

### EHI-4766DF

本体希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)  
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

**B** うす型給排気筒(別売)  
・FF-70-092(P67参照)  
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

<b>A</b> + <b>B</b>	<b>¥361,350</b> (税抜¥328,500)
<b>A</b> + <b>B</b> + ① 音声リモコンセット価格	<b>¥378,400</b> (税抜¥344,000)
<b>A</b> + <b>B</b> + ② カンタンリモコンセット価格	<b>¥372,350</b> (税抜¥338,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500**  
[887712] (税抜¥115,000)



# 減圧式 高圧力型 減圧式 標準圧力型

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

## 追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、お風呂の追いだき時も従来機種※4に比べ省エネになりました。

**給湯 + 追いだき Wエコフィールはここがすごい!**

**給湯時も  
排気熱利用**

【給湯運転時】

**83% → 95%**

従来機種※4 **エコフィール**

(連続給湯効率)

**追いだき時も  
排気熱利用**

【ふろ単独運転時】

**77% → 87%**

従来機種※4 **エコフィール**

**年間約115Lの灯油を節約!※1**  
(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率(連続給湯効率)を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約14,490円の節約!※2

1年間で  
約14,490円  
オトク!

ポリ缶(18L)約6.4缶分節約!

**CO<sub>2</sub>の排出量を約12%削減!!※1**  
(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約288kg-CO<sub>2</sub>削減。※3
- 杉の木に換算して約21本分のCO<sub>2</sub>削減効果があります。

杉の木 約21本分

2,308kg-CO<sub>2</sub> (従来機種)※4 → 2,020kg-CO<sub>2</sub> (エコフィール)

CO<sub>2</sub> 約12%削減

※1. 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。

※2. 石油給湯器【給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%】と比べた場合。  
【給湯使用条件】(4人家族想定、入水温度は通年で11℃)

■灯油価格126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

●ふろお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20→40℃

※3. CO<sub>2</sub>排出係数2.49kg-CO<sub>2</sub>/L [杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとして計算] (「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)

※4. 給湯熱効率(連続給湯効率)83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

腐食に  
強い!

## ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHK-4567SXGH、EHK-4567SAGH、EHI-4567SGH

減圧式 標準圧力型: EHK-4567SAG、EHK-3867SAG、EHK-3867F、  
EHI-4567SG、EHI-3867SG、EHI-3867F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



**注意!!**

●井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料となります。



# 減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

## Wエコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

### フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



- 排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上り1m以上)
- 延長保証制度  
対象商品
- 目標年度  
2025年
- 省エネ基準達成率  
105%
- エネルギー消費効率(モード)  
80.0%

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

外装ステンレス製 [120241]  
**EHK-4567SXGH** リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥465,300** (税抜¥423,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥529,100** (税抜¥481,000)
- インターホンリモコンセット価格 **¥509,300** (税抜¥463,000)
- 音声リモコンセット価格 **¥498,080** (税抜¥452,800)
- カンタンリモコンセット価格 **¥483,560** (税抜¥439,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

- 減圧式(高圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- ふろタイマー
- エネルック
- eco機能
- インターホン
- フルオート
- オート
- 自動追いだき
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管(自動)
- 配管(手動)
- 配管洗浄
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンスパイプ
- 凍結予防

(注1)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P-KR-107V」使用時のみ、この機能を使えます。  
(注2)「リモコンセット:KR-106PM-KR-108P」使用時のみ、この機能を使えます。  
(注3)「リモコンセット:KR-106PM」使用時のみ、この機能を使えます。  
(注4)「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
(注5)水道管結露対策用排水のみ別付が可能で、ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。  
(注6)EHK-4567SXGHのみ。  
(注7)EHK-4567SAGHのみ。  
(注8)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

### お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット  
**KR-106PM** ¥63,800 (税抜¥58,000)  
[193427]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3101P

②別売インターホンリモコンセット  
**KR-108P** ¥44,000 (税抜¥40,000)  
[193416]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2535P

③別売音声リモコンセット  
**KR-107V** ¥32,780 (税抜¥29,800)  
[193417]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2716V

④別売カンタンリモコンセット  
**KR-89** ¥18,260 (税抜¥16,600)  
[193387]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2910

### オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



- 排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上り1m以上)
- 延長保証制度  
対象商品
- 目標年度  
2025年
- 省エネ基準達成率  
105%
- エネルギー消費効率(モード)  
80.0%

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

外装ステンレス製 [120251]  
**EHK-4567SAGH** リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥432,300** (税抜¥393,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥496,100** (税抜¥451,000)
- インターホンリモコンセット価格 **¥476,300** (税抜¥433,000)
- 音声リモコンセット価格 **¥465,080** (税抜¥422,800)
- カンタンリモコンセット価格 **¥450,560** (税抜¥409,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
[883956]  
[非防水形]  
¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S  
[968703]  
[非防水形]  
¥9,900 (税抜¥9,000)

\*非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。  
\*音声リモコンセット・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
\*屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303**

[887712]

希望小売価格 **¥126,500**  
(税抜¥115,000)



# 減圧式 標準圧力型

# Wエコフィール 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

## オートタイプ 自動お湯はり

- 減圧式 (標準圧力)
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 1階浴そう
- ハイパワー
- IoT
- エネルギー
- ECO機能
- インターホン
- オート
- 急速湯はり
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 音声クリーニング (手動)
- 配管洗浄
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- お湯残量表示
- タイムスタンプ
- ステンパイプ
- 凍結予防

(注1) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2) リモコンセット:KR-106PM・KR-108P]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3) リモコンセット:KR-106PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。  
 (注4) ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。  
 (注5) EHK-4567SAGのみ。

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
105%  
エネルギー消費効率(モード)  
80.0%

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

外装ステンレス製 [120261]

## EHK-4567SAG

リモコン別売  
本体希望小売価格 ¥388,300 (税抜¥353,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥452,100 (税抜¥411,000)
- インターホンリモコンセット価格 ¥432,300 (税抜¥393,000)
- 音声リモコンセット価格 ¥421,080 (税抜¥382,800)
- カンタンリモコンセット価格 ¥406,560 (税抜¥369,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) \*P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
 [専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
106%  
エネルギー消費効率(モード)  
81.0%

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておりませんので、別途お買い求めください。

外装ステンレス製 [120211]

## EHK-3867SAG

リモコン別売  
本体希望小売価格 ¥377,300 (税抜¥343,000)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥441,100 (税抜¥401,000)
- インターホンリモコンセット価格 ¥421,300 (税抜¥383,000)
- 音声リモコンセット価格 ¥410,080 (税抜¥372,800)
- カンタンリモコンセット価格 ¥395,560 (税抜¥359,600)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) \*P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
 [専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [883956]  
非防水形  
¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703]  
非防水形  
¥9,900 (税抜¥9,000)

\*非防水形リモコンは、浴室内など湿度の多い場所への取り付けはできません。  
 \*音声リモコン・カンタンリモコンセットを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
\*屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)



## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### ①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥63,800 (税抜¥58,000)

[193427]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3101P

### ②別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥44,000 (税抜¥40,000)

[193416]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2535P

### ③別売音声リモコンセット

KR-107V ¥32,780 (税抜¥29,800)

[193417]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2716V

### ④別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥18,260 (税抜¥16,600)

[193387]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2910

# 減圧式 標準圧力型

# Wエコフィール

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 1階浴そう ECO機能 定量お知らせ 保温 呼出 灯油残量表示

タイムスタブ ステルスパイプ 凍結予防

(注1)「リモコンセット:KR-109V」使用時のみ、この機能が使えます。

## 定量お知らせ機能 (手動)

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長 3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標準800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 106%

エネルギー消費効率(モード) 81.0%

外装塗装鋼板 [120221] 納期1ヶ月

## EHK-3867F

本体希望小売価格 **¥315,700** (税抜¥287,000)  
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

うす型給排気筒(別売) FF-70-092(P67参照)  
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格  
A+B **¥332,750** (税抜¥302,500)

A+B+①音声リモコンセット価格 **¥365,530** (税抜¥332,300)

A+B+②カンタンリモコンセット価格 **¥351,010** (税抜¥319,100)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### ①別売音声リモコンセット

KR-109V **¥32,780** (税抜¥29,800)  
[193418]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2715V [非防水形]



浴室リモコン YST-2717V

### ②別売カンタンリモコンセット

KR-91 **¥18,260** (税抜¥16,600)  
[193389]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2911 [非防水形]



浴室リモコン YST-2911

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 **¥126,500**  
[877121] (税抜¥115,000)



別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV [883956]

[非防水形]

**¥19,800**  
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [968703]

[非防水形]

**¥9,900**  
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

# 減圧式 高圧力型

[減圧式 標準圧力型]の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

**エコフィール** 給湯専用 特定保守製品 設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

## 定量お知らせ機能 (手動)

減圧式(高圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 呼出

減圧弁内蔵 灯油残量表示 タイムスタンプ ストレスパイプ 凍結予防

(注1) (注2) (注3)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%

エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製 [120271] **EHI-4567SGH** リモコン別売

本体希望小売価格 ¥309,100 (税抜¥281,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

- 1 音声リモコンセット価格 ¥326,150 (税抜¥296,500)
- 2 カンタンリモコンセット価格 ¥320,100 (税抜¥291,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておらず、別途お買い求めください。

# 減圧式 標準圧力型

**エコフィール** 給湯専用 特定保守製品 設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

## 定量お知らせ機能 (手動)

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 呼出

減圧弁内蔵 灯油残量表示 タイムスタンプ ストレスパイプ 凍結予防

(注1) (注2)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



排気延長 総延長5m2曲がりまで(立上がり1m以上)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 104%

エネルギー消費効率(モード) 80.5%

外装ステンレス製 [120281] **EHI-4567SG** リモコン別売

本体希望小売価格 ¥279,400 (税抜¥254,000)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

- 1 音声リモコンセット価格 ¥296,450 (税抜¥269,500)
- 2 カンタンリモコンセット価格 ¥290,400 (税抜¥264,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

\*1. 排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照】

\*屋内設置タイプですが、ゴム製送油管・送油管接続パイプは同梱されておらず、別途お買い求めください。

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 1 別売音声リモコンセット

IR-30V ¥17,050 (税抜¥15,500) [193419]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2716V 非防水形

### 2 別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥11,000 (税抜¥10,000) [193395]

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

## 別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV [883956] 非防水形 ¥19,800 (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] 非防水形 ¥9,900 (税抜¥9,000)

\*非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。\*バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

## 別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903 [968705]

\*非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

## バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-303** 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000) [887712]



# 減圧式 標準圧力型

## エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

### 標準タイプ

(手動)

- 減圧式 (注1)
- Eco機能 (注2)
- 呼出 (注3)
- 減圧弁内蔵 (注4)
- ソーラー
- 灯油量表示
- タイムスタフ
- ステンレスパイプ
- 凍結予防

(注1)「リモコンセット-IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。  
 (注4)EHI-38675Gのみ。

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### ①別売音声リモコンセット

IR-30V ¥17,050 (税抜¥15,500)  
 [193419]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V  
非防水形

#### ②別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥11,000 (税抜¥10,000)  
 [193393]

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2912  
非防水形

#### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

専用排気筒(別売)が必要です。\*1



排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
108%  
エネルギー消費効率(モード)  
83.5%

外装ステンレス製 [120311]

### EHI-38675G

本体希望小売価格 ¥251,900 (税抜¥229,000)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥268,950 (税抜¥244,500)

②カンタンリモコンセット価格 ¥262,900 (税抜¥239,000)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P64参照
-------	---------------------------	--------

\*1.排気筒は、必ず別売品の「専用排気筒(NKPφ100)部材:P66参照」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響をおよぼすおそれがあります。  
 [専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP66参照]

#### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa)  
差し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長  
3m3曲がりまで \*1  
7m3曲がりまで \*1, \*2

\*1.給気側延長は、φ70  
ステンレス管を使用。  
\*2.基板の設定および  
標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2025年

省エネ基準達成率  
108%  
エネルギー消費効率(モード)  
83.5%

外装塗装鋼板 [120231] 納期1ヶ月

### EHI-3867F

本体希望小売価格 ¥235,400 (税抜¥214,000)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

【B】うす型給排気筒(別売)

・FF-70-092(P67参照)

希望小売価格 ¥17,050 (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

【A】+【B】 ¥252,450 (税抜¥229,500)

【A】+【B】+①音声リモコンセット価格

¥269,500 (税抜¥245,000)

【A】+【B】+②カンタンリモコンセット価格

¥263,450 (税抜¥239,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P64参照
-------	---------------------------	--------

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV  
[883956]

¥19,800  
(税抜¥18,000)



CMR-2803S  
[883710]

¥9,900  
(税抜¥9,000)

\*バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取り付けて、ピーク時運転を行う場合は(CMR-2501SV)を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### 別売防水形増設リモコン

¥13,750 (税抜¥12,500)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903  
[968705]



\*非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 ¥126,500 (税抜¥115,000)  
[887712]

