

水道直圧式

パワフルでシャワーも快適、
2階への給湯もラクラク。


水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、
2階のシャワーへの給湯でも
お湯の勢いが違います。

給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!



再出湯時の湯温ムラを緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

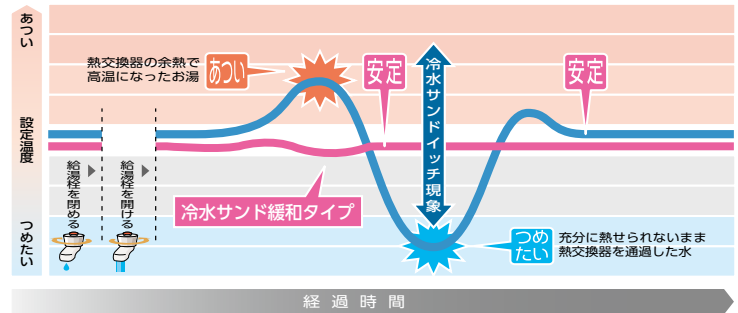

水道直圧式は、
いくら使ってもお湯が
なくなることがなく
設定した温度のお湯が使えます。
(湯切れしません)

コンパクト + 軽量設計

壁掛タイプ4771・3971シリーズは、
当社従来機種より高さが **70mm**、幅が **10mm** 小さく
なりました。また、重さも **5kg**※1 軽くなっています。

| | 壁掛タイプ (K)IB-4771・3971シリーズ | 壁掛タイプ (K)IB-4764・3964シリーズ 【当社従来機種】 |
|----------|------------------------------|--|
| 外形寸法(mm) | 高600×幅470×奥行278 | 高670×幅480×奥行230 |
| 質量(kg) | 29※1 | 34※1 |

※1. オートタイプの場合

壁掛タイプの当社従来機種※2から4771・3971シリーズへの交換について(4771-Lを除く)


給排気筒に合わせた位置に本体を取り付ける場合

給排気筒セットは、FF-70-062、FF-70-062L、FF-70-082、
FF-70-082R(P67~69参照)からお選びください。

給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用する場合

給排気筒セットは、FF-70-062K、FF-70-062LK、FF-70-082K、
FF-70-082RK(P67~69参照)からお選びください。


※2. 壁掛タイプ4764・3964・4702・4701・3850・428・425シリーズ



左排気仕様の壁掛タイプ 4771-Lシリーズも ラインアップ

KIB-4771DKXF-L・KIB-4771DKAF-L・KIB-4771DKF-L・IB-4771DKF-L

壁掛タイプ4771-Lシリーズは、左側に排気接続口があるので、今お使いの給湯器が左排気の場合、
取り換えが簡単です。([例]当社旧機種:422シリーズ等)

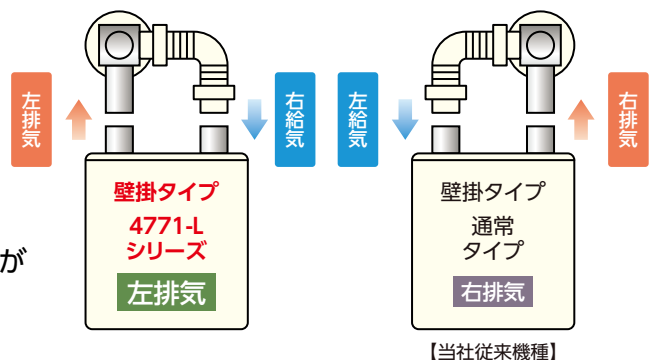

強制ふろ凍結予防運転

フルオートタイプ・オートタイプ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っている)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

ふろタイマー機能

フルオートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ

いねむりなどによる
長湯をお知らせします

浴そうでの不慮の事故は年間約4,900人^{※3}。長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。ふろタイマー機能は、機器の水位センサーで入浴者の状況を検知し、リモコン画面のアイコン色の変化でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長い時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

※3.2020年11月19日付 消費者庁ニュースリリースより引用

ふろタイマーの動き

画面表示は、無線LAN対応
タッチパネルリモコンの場合

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間を
カウントします

台所リモコンのかんたん画面と
浴室リモコンにも同じ表示をします。

台所リモコン 標準画面



ふろタイマー表示


ふろタイマー終了時間を
設定すると表示します

- 灰：ふろタイマー待機中
- 青：浴そうに人がいない状態
- 赤：浴そうに人がいる状態

注意

- ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてお役立てください。
- 水位センサーは、浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

ふろタイマー機能設定時



台所リモコンの表示例



お湯はり完了



浴そうにつかる




浴そうから出る

10分^{※4}経過後

お風呂の様子を確認してください
(1分ごとに繰り返しお知らせします。)



台所リモコンでお知らせ



1分経過



浴室リモコンでお知らせ

※4.初期設定10分、5~30分(5分間隔)で設定可能

eco機能^{※5} ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。

無線LAN対応タッチパネルリモコン



無線LAN対応インターホンリモコン



音声リモコン



シャワーの流量を抑え、灯油や水を節約します。

※5. カンタンリモコンを選択した場合は、eco機能は使えません。

■eco機能の効果 (KIB-4771DKXFで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

水道
効果金額

約5,970円/年
約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)

浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約6,930円/年
約55L/年(約55L×126円/L)

ポリ缶(18L)
約3.1缶分

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

**1年間で
約12,900円
オトク!**

●給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。
●出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で11℃として算出。

●水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
●灯油価格は126円/L(税込)(2024年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

QRコード表示機能(台所リモコンのみ)

(フルオート・オートタイプで無線LAN対応タッチパネルリモコンセットまたは無線LAN対応インターホンリモコンセット選択時のみ)

異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコードを表示します。

スマートフォンなどでQRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

リモコンの機能設定からQRコードを表示してスマートフォンなどでQRコードを読み取ると製品情報(取扱説明書・サポート情報等)を確認することができます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



お湯はり完了予告アナウンス機能

フルオート・オートタイプのお湯はり完了が近づくとメロディーと音声でお知らせします。




もうすぐ
おふろが沸きます

お湯で配管クリーン


配管クリーン(手動) フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯を排水したあとに「配管洗浄」スイッチを押すと、追いだき配管内の残り湯をきれいなお湯で洗い流し、配管内をいつもきれいに保ちます。



配管洗浄 フルオート・オートタイプのみ

浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、「配管洗浄」スイッチを押すと、浴そう内の湯(水)を設定時間循環させて配管内を洗浄します。

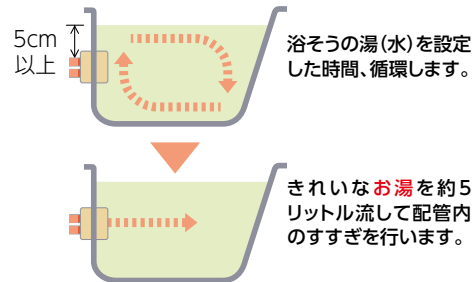


新型ガンタイプバーナー搭載「低NOxバーナー」

新型「低NOxバーナー」は、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を約9%低減しています。

[当社従来機種と比較]


約9%低減!!

環境に配慮
しています



水道直圧式4771/4770/3971/3970シリーズ

新機種



水道直圧式4764/3964シリーズ(2022年製)

当社従来機種

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | IoT | QRコード | ふろタイマー | エネルギー | ECO機能 | インターホン | フルオート | 自動追いだき |
| 急速湯はり | 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | (注2) | (注1) | (注1) | (注1) | (注1) | 灯油量表示 | タイムスタンプ | 凍結予防 |

(注1) リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) リモコンセット:KR-118PM・KR-110PMを選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3) ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

フルオートタイプ

全自動お湯はり

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113571] NEW

KIB-4771DKXF

A 本体希望小売価格 **¥471,900** (税抜¥429,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-70-062(K)(うしろ標準) ・FF-70-082(K)(よこ標準)
・FF-70-082R(K)(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥488,950** (税抜¥444,500)

A+B+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥554,950** (税抜¥504,500)

A+B+② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥543,950** (税抜¥494,500)

A+B+③ 音声リモコンセット価格 **¥517,550** (税抜¥470,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P64参照

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

① 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

[193435]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

② 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

[193437]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③ 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

[193439]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
[888378]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
[968703]

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気 (FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113581] NEW

KIB-4771DKXF-L

A 本体希望小売価格 **¥471,900** (税抜¥429,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-70-062(K)(うしろ標準) ・FF-70-082(K)(よこ標準)
・FF-70-082R(K)(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥488,950** (税抜¥444,500)

A+B+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥554,950** (税抜¥504,500)

A+B+② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥543,950** (税抜¥494,500)

A+B+③ 音声リモコンセット価格 **¥517,550** (税抜¥470,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P64参照

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
[887712] (税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯 + 強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装高級粉体塗装 [113530] **NEW**
KIB-4770DAE リモコン別売
本体希望小売価格 **¥407,000** (税抜¥370,000)

●アミ付エルボトップ付 (φ106)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥473,000** (税抜¥430,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥462,000** (税抜¥420,000)

③ 音声リモコンセット価格 **¥435,600** (税抜¥396,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基礎の設定および標高800mm以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
85.5%

外装高級粉体塗装 [113561] **NEW**
KIB-4770DAF リモコン別売
A 本体希望小売価格 **¥421,300** (税抜¥383,000)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B うえ型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うえ型給排気筒セット価格

A+B **¥438,350** (税抜¥398,500)

A+B+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥504,350** (税抜¥458,500)

A+B+② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 **¥493,350** (税抜¥448,500)

A+B+③ 音声リモコンセット価格 **¥466,950** (税抜¥424,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
(税抜¥115,000)



| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|----------|-------|--------|------|
| 水道直圧 | 比例制御 | 冷水緩和 | 低温出湯 | 3階浴そう | ハイパワー | IoT | QRコード | エネルギーロック | ECO機能 | インターホン | オート |
| 急速湯はり | 保温 | たし湯 | 予約 | たし水 | 呼出 | (注2) | (注1) | (注1) | 節湯量表示 | タイムスタブ | 凍結予防 |

(注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

① 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

[193435]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーロック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

② 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

[193437]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーロック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③ 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

[193439]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

水道直圧式

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制給排気 (FF) タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113591] NEW

KIB-4771DKAF

本体希望小売価格 **¥438,900** (税抜¥399,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

うす型給排気筒 (別売)
・FF-70-062(K) (うしろ標準) ・FF-70-082(K) (よこ標準)
・FF-70-082R(K) (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K) (うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥455,950 (税抜¥414,500)

A+B+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥521,950 (税抜¥474,500)

A+B+② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥510,950 (税抜¥464,500)

A+B+③ 音声リモコンセット価格 ¥484,550 (税抜¥440,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)



(注1) [リモコンセット:KR-118PM-KR-110PM] 使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) [リモコンセット:KR-118PM-KR-110PM] を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3) ソーラー接続ユニット (P64参照) の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

お好みで選べる 3タイプ のリモコン

① 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-118PM ¥66,000 (税抜¥60,000)

[193435]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3104P

② 別売無線LAN対応インターホンリモコンセット

KR-110PM ¥55,000 (税抜¥50,000)

[193437]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3200P

③ 別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600 (税抜¥26,000)

[193439]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3300V

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV [非防水形]
[888378]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S [非防水形]
[968703]

¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取り付けはできません。

屋内 強制給排気 (FF) タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113611] NEW

KIB-4771DKAF-L

本体希望小売価格 **¥438,900** (税抜¥399,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

うす型給排気筒 (別売)
・FF-70-062(K) (うしろ標準) ・FF-70-082(K) (よこ標準)
・FF-70-082R(K) (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B ¥455,950 (税抜¥414,500)

A+B+① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥521,950 (税抜¥474,500)

A+B+② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥510,950 (税抜¥464,500)

A+B+③ 音声リモコンセット価格 ¥484,550 (税抜¥440,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
[887712] (税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯 + 強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



定量お知らせ機能 (手動)

(注1) KIB-4770DFのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装高級粉体塗装 [113551] **NEW** リモコン別売

KIB-4770DF

A 本体希望小売価格 **¥387,200** (税抜¥352,000)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥404,250** (税抜¥367,500)

A+B+1 音声リモコンセット価格 **¥432,850** (税抜¥393,500)

| | | |
|-------|-------------------------|--------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P64参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



排気延長
縦延長7m3曲がりまで(立上り1m以上)

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装高級粉体塗装 [113520] **NEW** リモコン別売

KIB-3970DE

本体希望小売価格 **¥344,300** (税抜¥313,000)

●アミ付エルボトップ付(φ106)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥372,900** (税抜¥339,000)

| | | |
|-------|-------------------------|--------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P64参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2025年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率(モード) 85.5%

外装高級粉体塗装 [113541] **NEW** リモコン別売

KIB-3970DF

A 本体希望小売価格 **¥366,300** (税抜¥333,000)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥383,350** (税抜¥348,500)

A+B+1 音声リモコンセット価格 **¥411,950** (税抜¥374,500)

| | | |
|-------|-------------------------|--------|
| 必要別売品 | リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) | ※P64参照 |
| | リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) | |

別売音声リモコンセット KR-112V

¥28,600 (税抜¥26,000) [193441]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-3302V [非防水形]
浴室リモコン YST-3302V

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-3310SV [888378] [非防水形] **¥19,800** (税抜¥18,000)

CMR-2801S [968703] [非防水形] **¥9,900** (税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303

希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000) [887712]

水道直圧式

水道直圧式

給湯+強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制給排気 (FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
86.5%

外装塗装鋼板 [113621] **NEW**

KIB-4771DKF

A 本体希望小売価格 **¥367,400** (税抜¥334,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-70-062(K) (うしろ標準) -FF-70-082(K) (よこ標準)
-FF-70-082R(K) (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K) (うしろ左)に置き換えが可能です。¥21,780 (税抜¥19,800) (P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥384,450** (税抜¥349,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥413,050** (税抜¥375,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 3階浴そう ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 保温 呼出

ソーラー 灯油残量表示 タイムスタンプ 凍結予防

(注1) KIB-4771DKF-KIB-4771DKF-Lのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

①別売音声リモコンセット

KR-112V **¥28,600** (税抜¥26,000)
[193441]

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3302V [非防水形]



浴室リモコン
YST-3302V

別売増設リモコン (どちらか1台) の取り付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
[888378]
[非防水形]
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703]
[非防水形]
¥9,900
(税抜¥9,000)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)



外装塗装鋼板
BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
[887712] (税抜¥115,000)

屋内 強制給排気 (FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
86.5%

外装塗装鋼板 [113631] **NEW**

KIB-4771DKF-L

A 本体希望小売価格 **¥367,400** (税抜¥334,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-70-062(K) (うしろ標準) -FF-70-082(K) (よこ標準)
-FF-70-082R(K) (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥384,450** (税抜¥349,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥413,050** (税抜¥375,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

屋内 強制給排気 (FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率(モード)
86.5%

外装塗装鋼板 [113641] **NEW**

KIB-3971DKF

A 本体希望小売価格 **¥350,900** (税抜¥319,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒 (別売)
-FF-70-062(K) (うしろ標準) -FF-70-082(K) (よこ標準)
-FF-70-082R(K) (よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K) (うしろ左)に置き換えが可能です。¥21,780 (税抜¥19,800) (P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥367,950** (税抜¥334,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥396,550** (税抜¥360,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P64参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



定量お知らせ機能

(手動)

(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで
(立上がり1m以上)

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装高級粉体塗装 [113480] **NEW**

IB-4770DE リモコン別売

本体希望小売価格 **¥272,800** (税抜¥248,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥292,600** (税抜¥266,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1、※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標準800m以下。

**延長保証制度
対象商品**

**目標年度
2025年**

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装高級粉体塗装 [113511] **NEW**

IB-4770DF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥279,400** (税抜¥254,000)

- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)

希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥296,450** (税抜¥269,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥316,250** (税抜¥287,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

①別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)

[193443]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
[888378]
非防水形
¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703]
非防水形
¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V
[888377]



※非防水形リモコンは、浴室など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
[887712] (税抜¥115,000)



水道直圧式

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

定量お知らせ機能 (手動)

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



排気延長
総延長7m3曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装高級粉体塗装 [113470] NEW

IB-3970DE リモコン別売

本体希望小売価格 **¥239,800** (税抜¥218,000)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

① 音声リモコンセット価格 **¥259,600** (税抜¥236,000)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2025年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率(モード)
86.0%

外装高級粉体塗装 [113491] NEW

IB-3970DF リモコン別売

A) 本体希望小売価格 **¥246,400** (税抜¥224,000)

●外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

B) うす型給排気筒(別売)
・FF-70-092(P67参照)

希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A) + B) **¥263,450** (税抜¥239,500)

A) + B) + ① 音声リモコンセット価格 **¥283,250** (税抜¥257,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

① 別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)
[193443]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3303V
[非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-3310SV
[888378]
[非防水形]

¥19,800
(税抜¥18,000)



CMR-2801S
[968703]
[非防水形]

¥9,900
(税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-3303V
[888377]



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500**
[887712] (税抜¥115,000)



水道直圧式

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P64～ ●寸法図…P72～ ●仕様表…P81～



(注1) 別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
 (注2) IB-4771DKF-IB-4771DKF-Lのみ
 (注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

定量お知らせ機能

(手動)

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

右排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および標高800m以下。



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 87.0%

外装塗装鋼板 [113651] **NEW**
IB-4771DKF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥292,600** (税抜¥266,000)
 ●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
 ・FF-70-062(K)(うしろ標準)・FF-70-082(K)(よこ標準)
 ・FF-70-082R(K)(よこ近接)
 ※取付位置に合わせてお選びください。(P67-68-69参照)
 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥309,650** (税抜¥281,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥329,450** (税抜¥299,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)

左排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および標高800m以下。



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 87.0%

外装塗装鋼板 [113661] **NEW**
IB-4771DKF-L リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥292,600** (税抜¥266,000)
 ●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
 ・FF-70-062(K)(うしろ標準)・FF-70-082(K)(よこ標準)
 ・FF-70-082R(K)(よこ近接)
 ※取付位置に合わせてお選びください。(P67-68-69参照)
 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥309,650** (税抜¥281,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥329,450** (税抜¥299,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)

右排気



給排気延長
 3m3曲がりまで ※1
 [7m3曲がりまで ※1, ※2]
 ※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
 ※2. 基板の設定および標高800m以下。



目標年度 2025年

省エネ基準達成率 101%
 エネルギー消費効率(モード) 87.0%

外装塗装鋼板 [113671] **NEW**
IB-3971DKF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥259,600** (税抜¥236,000)
 ●外形寸法 高600×幅470×奥行278 (mm)

B うす型給排気筒(別売)
 ・FF-70-062(K)(うしろ標準)・FF-70-082(K)(よこ標準)
 ・FF-70-082R(K)(よこ近接)
 ※取付位置に合わせてお選びください。(P67-68-69参照)
 希望小売価格 **¥17,050** (税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780** (税抜¥19,800) (P67-69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格
A+B **¥276,650** (税抜¥251,500)

A+B+① 音声リモコンセット価格 **¥296,450** (税抜¥269,500)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

①別売音声リモコンセット

IR-34V ¥19,800 (税抜¥18,000)

[193443]

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3303V [非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取り付けで 台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-3310SV [888378] [非防水形]

¥19,800 (税抜¥18,000)



CMR-2801S [968703] [非防水形]

¥9,900 (税抜¥9,000)

さらに、別売防水形増設リモコンの取り付けで 浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥22,000 (税抜¥20,000)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-3303V [888377]

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取り付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取り付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-303 希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

[887712]



水道直圧式