

ガスFFふく射ストーブ

身体を芯から心地よくあたためる、ガスFFふく射ストーブ。

遠赤外線&ふく射のW効果で 身体を芯からあたためます。

遠赤外線とは・・・

遠赤外線の持つエネルギーは皮膚表面で吸収され熱に変わります。血行により身体の内部(芯)までその熱が効率よく伝わり身体をあたためてくれます。ガスFFふく射ストーブからうまれる遠赤外線の効果により、身体をあたため心地よい暖房空間をつくりだします。


ガスFFストーブでふく射タイプは CHOFUだけ!!

ワイドな燃焼窓と美しいデザインの前面パネルから、暖かさが床面や壁面などにも伝わります。



ガスで実現! パワフル&スピーディー暖房

ガスFFふく射ストーブは、点火まで約15秒、消火は瞬時のスピードバーナー。すばやくパワフルにお部屋を暖めます。

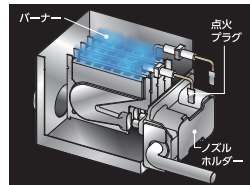

点火 約15秒	消火 瞬時	再点火 約15秒*
------------	----------	--------------

*消火直後の再点火は、点火までに消火回路が動いている1分間がプラスされます。

音声お知らせ機能

運転の入/切や各種設定変更を「音声」でお知らせします。

エコ運転

暖めすぎを抑え、室温が設定温度以上になると自動消火します。消火する温度は変更できます。

暖房のめやす	寒冷地	16畳 (26.5m ²) まで	24畳 (39.5m ²) まで
	温暖地	15畳 (25m ²) まで	21畳 (34.5m ²) まで

床暖房適用畳数	最大畳数 4.5畳 [ソフト床暖房パネル*使用の場合]
---------	-----------------------------

暖房出力	同時使用	[13A] 5.45~2.86kW(4,690~2,460kcal/h) [LPG] 5.45~2.97kW(4,690~2,550kcal/h)
	ストーブ単独	[13A] 5.89~2.27kW(5,070~1,950kcal/h) [LPG] 5.89~2.41kW(5,070~2,070kcal/h)
	床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)

*ソフト床暖房パネル以外のご使用については当社支店・営業所までお問い合わせください。

- 音声お知らせ
- エコ運転
- 24時間デジタルタイマー



床暖房内蔵タイプ
CHOFU! ガスストーブで床暖房機能搭載はCHOFUだけ!!

13A用 **UFH-5922UG** [662113]
LPG用 **UFH-5922UGP** [662114]
希望小売価格……………**¥334,400** (税抜¥304,000)


別売 [うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ610×幅680×奥行340mm
- ガス種/13A・12A(UFH-5922UG)、LPG(UFH-5922UGP)
- ガス消費量/7.10~2.80kW(6,110~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率/83.0%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/
同時使用 最大燃焼時 50/57W、最小燃焼時 41/47W
単独使用 最大燃焼時 33/33W、最小燃焼時 23/22W
待機時 0.9W
- 質量/31kg
- 本体水容量/1.3L
- 温水温度調節範囲/32~60℃
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売
[HMK-5916]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)


*12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

省エネ基準達成率 **101%**
エネルギー消費効率 **83.0%**

可燃物までの離隔距離 [ふく射タイプ]

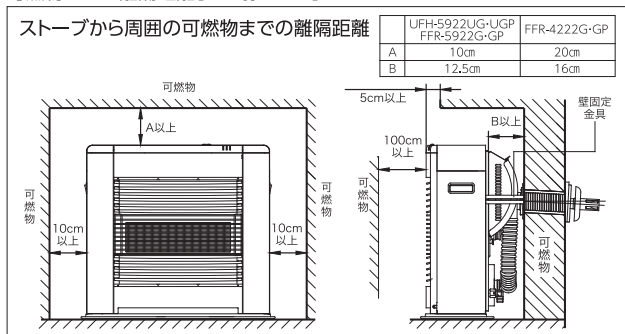

給排気筒トップから周囲の可燃物までの離隔距離

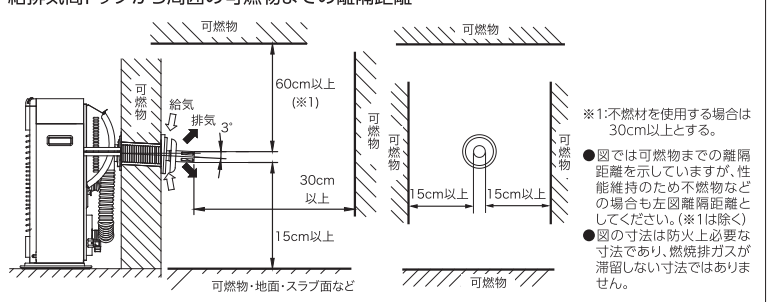

暖房のめやす	寒冷地	16畳 (26.5m) ² まで	24畳 (39.5m) ² まで
	温暖地	15畳 (25m) ² まで	21畳 (34.5m) ² まで
暖房出力	[13A] 5.89~2.27kW (5,070~1,950kcal/h) [LPG] 5.89~2.41kW (5,070~2,070kcal/h)		

おすすめポイント

- ✓ 音声お知らせ
- ✓ エコ運転
- ✓ 24時間デジタルタイマー



ガスFFストーブで
ふく射タイプは
CHOFUだけ!!

CHOFU ONLY!



目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 83.0%	GREEN
---	-------

13A用 **FFR-5922G** [662105]
LPG用 **FFR-5922GP** [662106]
希望小売価格…………… **¥245,300** (税抜¥223,000)

別売 [うす型給排気筒 (FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類/密閉式 (FF式)・強制対流式
 - 本体外形寸法/高さ610×幅680×奥行340mm
 - ガス種/13A・12A (FFR-5922G)、LPG (FFR-5922GP)
 - ガス消費量/7.10~2.80kW (6,110~2,410kcal/h)
 - エネルギー消費効率/83.0%
 - 消費電力 (AC100V・50/60Hz) / 最大燃焼時 33/32W、最小燃焼時 22/22W 待機時 0.9W
 - 質量/28kg
 - ガス接続口/R1/2 (TU1/2接続可)
 - 背面カバー別売 [HMK-5916] 希望小売価格¥11,880 (税抜¥10,800)
- ※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	11畳 (18m) ² まで	18畳 (29.5m) ² まで
	温暖地	11畳 (18m) ² まで	15畳 (25m) ² まで
暖房出力	4.20~1.93kW (3,610~1,660kcal/h)		

おすすめポイント

- ✓ コンパクトタイプ
- ✓ 音声お知らせ
- ✓ エコ運転
- ✓ 24時間デジタルタイマー



ガスFFストーブで
ふく射タイプは
CHOFUだけ!!

CHOFU ONLY!



目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 83.5% [13A]	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 84.0% [LPG]	GREEN
--	--	-------

13A用 **FFR-4222G** [662111]
LPG用 **FFR-4222GP** [662112]
希望小売価格…………… **¥220,000** (税抜¥200,000)

別売 [うす型給排気筒 (FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類/密閉式 (FF式)・強制対流式
 - 本体外形寸法/高さ570×幅530×奥行334mm
 - ガス種/13A・12A (FFR-4222G)、LPG (FFR-4222GP)
 - ガス消費量/5.03~2.33kW (4,330~2,000kcal/h) (FFR-4222G) 5.00~2.27kW (4,300~1,950kcal/h) (FFR-4222GP)
 - エネルギー消費効率/[13A]83.5%、[LPG]84.0%
 - 消費電力 (AC100V・50/60Hz) / 最大燃焼時 46/45W、最小燃焼時 36/35W、待機時 0.9W
 - 質量/22kg
 - ガス接続口/R1/2 (TU1/2接続可)
 - 背面カバー別売 [HMK-4222] 希望小売価格¥11,880 (税抜¥10,800)
- ※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。