

ガスFF温風ストーブ

ぬくもりがすばやくお部屋に広がる、ガスFF温風ストーブ。

暖房の目安 やすやす	寒冷地 木造(戸建)	11 <small>(18㎡)</small> まで	18 <small>(29.5㎡)</small> まで
	温暖地	11 <small>(18㎡)</small> まで	15 <small>(25㎡)</small> まで
暖房出力	4.20~1.80kW (3,610~1,550kcal/h)		

おすすめポイント

- コンパクトタイプ
- セーブ運転
- 3種のタイマー

標準仕様

13A用 **FF-4222G** [662101]
LPG用 **FF-4222GP** [662102]

希望小売価格…………… **¥179,300** (税抜¥163,000)



3種のタイマー
おはよう「入」タイマーとおやすみ「切」タイマー、同時予約「切・入」タイマーからお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時は除く

自標年度 2006年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率 **82.7%**

GREEN



集中制御仕様

13A用 **FF-4222G(U)** [662093]
LPG用 **FF-4222GP(U)** [662094]

……………オープン価格

別売 [うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ603×幅490×奥行325mm
- ガス種/13A・12A(FF-4222G)、LPG(FF-4222GP)
- ガス消費量/5.08~2.12kW(4,370~1,820kcal/h)
- エネルギー消費効率/82.7%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/最大燃焼時 39/38W、最小燃焼時 33/32W、待機時 0.8W
- 質量/21kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売
[HMK-4215標準]希望小売価格¥11,550(税抜¥10,500)
[HMK-4215延長]希望小売価格¥11,880(税抜¥10,800)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。

暖房の目安 やすやす	寒冷地 木造(戸建)	8 <small>(13㎡)</small> まで	13 <small>(21.5㎡)</small> まで
	温暖地	8 <small>(13㎡)</small> まで	11 <small>(18㎡)</small> まで
暖房出力	3.00~1.54kW (2,580~1,320kcal/h)		

おすすめポイント

- コンパクトタイプ
- エコ運転
- 2wayタイマー



2Wayタイマー 異なる2種類のタイマー運転が設定できます。

自標年度 2006年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率 **82.7%**

GREEN



標準仕様

13A用 **FF-3022G** [662107]
LPG用 **FF-3022GP** [662108]



希望小売価格…………… **¥136,400** (税抜¥124,000)

別売 [うす型給排気筒(FWT-6Z-G)]
希望小売価格¥11,990(税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ603×幅440×奥行303mm
- ガス種/13A・12A(FF-3022G)、LPG(FF-3022GP)
- ガス消費量/3.63~1.86kW(3,120~1,600kcal/h)
- エネルギー消費効率/82.7%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/最大燃焼時 39/37W、最小燃焼時 30/28W、待機時 0.6W
- 質量/18kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- 背面カバー別売[HMK-42]希望小売価格¥10,120(税抜¥9,200)

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

可燃物までの離隔距離 [4222・3022タイプ]

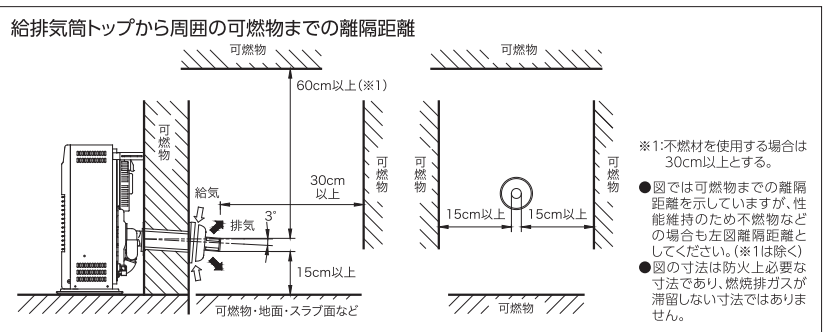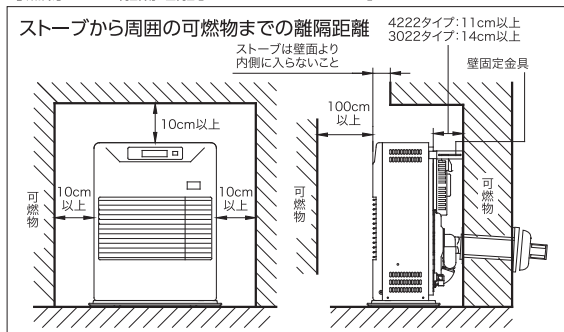

集中制御が可能で施設などにも最適 [(U)タイプ]

施設内の冷暖房機器を一括制御

信頼の安全品質・設計

安心の使いやすさ

(U)タイプは、「集中制御・監視システム(SACS)」による一括制御が可能です。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。

暖房のめやす	寒冷地	24 <small>(39.5m)</small> 畳まで	38 <small>(62.5m)</small> 畳まで
	温暖地	24畳 <small>(39.5m)</small> まで	33畳 <small>(54.5m)</small> まで
暖房出力	[13A] 9.30~5.85kW (8,000~5,030kcal/h) [LPG] 9.30~4.74kW (8,000~4,080kcal/h)		

おすすめポイント

- セーブ運転
- 3種のタイマー

標準仕様

13A用 **FF-9322G** [662097]
LPG用 **FF-9322GP** [662098]

希望小売価格……………**¥259,600** (税抜¥236,000)

集中制御仕様

13A用 **FF-9322G(U)** [662089]
LPG用 **FF-9322GP(U)** [662090]

……………オープン価格

別売 [うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種/13A・12A(FF-9322G)、LPG(FF-9322GP)
- ガス消費量/急速12.8kW(11,000kcal/h)
11.3~6.88kW(9,710~5,920kcal/h)(FF-9322G)
11.3~5.58kW(9,710~4,800kcal/h)(FF-9322GP)
- エネルギー消費効率/82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/
最大燃焼時 49/55W、最小燃焼時 35/36W、待機時 0.8W
- 質量/37kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



おはよう「入」タイマーとおやすみ「切」タイマー、同時予約「切・入」タイマーからお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時は除く

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率 **82.4%**

GREEN



暖房のめやす	寒冷地	16 <small>(26.5m)</small> 畳まで	26 <small>(43m)</small> 畳まで
	温暖地	16畳 <small>(26.5m)</small> まで	22畳 <small>(36.5m)</small> まで
暖房出力	6.18~2.38kW (5,310~2,050kcal/h)		

おすすめポイント

- セーブ運転
- 3種のタイマー

標準仕様

13A用 **FF-6222G** [662099]
LPG用 **FF-6222GP** [662100]

希望小売価格……………**¥236,500** (税抜¥215,000)

集中制御仕様

13A用 **FF-6222G(U)** [662091]
LPG用 **FF-6222GP(U)** [662092]

……………オープン価格

別売 [うす型給排気筒(FWT-6M-G)]
希望小売価格¥11,990 (税抜¥10,900)

- 種類/密閉式(FF式)・強制対流式
- 本体外形寸法/高さ582×幅800×奥行350mm
- ガス種/13A・12A(FF-6222G)、LPG(FF-6222GP)
- ガス消費量/急速8.48kW(7,290kcal/h)
7.50~2.80kW(6,450~2,410kcal/h)
- エネルギー消費効率/82.4%
- 消費電力(AC100V・50/60Hz)/
最大燃焼時 39/37W、最小燃焼時 32/30W、待機時 0.8W
- 質量/37kg
- ガス接続口/R1/2(TU1/2接続可)
- ◎背面カバー付

※12A使用の場合、出力など異なります。詳しくは当社支店・営業所までお問い合わせください。
※市販のガス漏れ警報器(有電圧出力タイプ)をストーブに接続することにより、ガス漏れ警報器が作動した時に連動してストーブの運転を停止させることができます。



おはよう「入」タイマーとおやすみ「切」タイマー、同時予約「切・入」タイマーからお選びいただけます。
※(U)タイプリモート運転時は除く

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 **100%**

エネルギー消費効率 **82.4%**

GREEN



可燃物までの離隔距離 [9322・6222タイプ]

